



S.C. HITACHI POWER TOOLS  
ROMANIA S.R.L.

Oras Pantelimon, Sos. de Centura 66,  
Halele Mustang Traco, Hala 3, Ilfov

TELEFON / FAX :  
0371-13.51.09  
0372-89.97.65

E-mail : [office@hitachi-powertools.ro](mailto:office@hitachi-powertools.ro)  
[www.hitachi-powertools.ro](http://www.hitachi-powertools.ro)

HITACHI KOKI CO., LTD  
Shinagawa Intercity Tower A,  
21st Floor  
15-1, Konan 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo  
108-6020 - Japan

**HITACHI**  
Inspire the Next



**HITACHI**  
Inspire the Next

**CATALOG MOTOUNELTE SI ACCESORII**  
**2016-2017**

■ Cuprins / Index	2
■ Simboluri pentru Motounelte / Motoferastrăie	3
■ Masini de Taiat Crengi / Gard Viu	5
■ Caracteristici pentru Motoferastrăie	7
■ Motocoase Iarba & Gard Viu	8
■ Accesorii Motocoase Iarba & Gard Viu	14
■ Suflante	15
■ Masini de Tuns Iarba	16
■ Masini de Debitat	17
■ Foreze / Pompe / Masini de Gaurit	18
■ Motoferastrăie Electrice	19
■ Trimmere si Masini de Tuns Iarba Electrice	20
■ Echipamente de Protectie	21
■ Lubrifianti	28
■ Canistre	30
■ Lanturi pentru Motoferastrăie	31
■ Pile pentru Lantul Motoferastrăielor	33
■ Cap cu Fir Nylon pentru Trimmer	35
■ Cap din Aluminiu pentru Trimmer	36
■ Fire de Nylon	37
■ Fire RBE	40
■ Sfredele pentru Pamant	41
■ Unelte pentru Gradinarit	42
■ Global Network	46

<b>[A]</b>		<b>[CH]</b>	
A 25EB(N)	18	CH 22EA2(50ST)	5
<b>[CG]</b>		CH 22EAP2(50ST)	5
CG 22EAB(L)	10	CH 22EB2(62ST)	5
CG 22EAB(LP)	10	CH 22EBP2(62ST)	5
CG 22EAD(SL)	9	CH 22EC2(62ST)	5
CG 22EAD(SLP)	9	CH 22ECP2(62ST)	5
CG 22EAS(S)	11	CH 22EC2(78ST)	5
CG 22EAS(SL)	10	CH 22ECP2(78ST)	5
CG 22EAS(SLP)	10	CH 78EC(C)	6
CG 22EAS(SP)	11	CH 78EC(SC)	6
CG 22EAS(SP)	10	CH 105EC(C)	6
CG 22EAP2(LB)	10	<b>[CM]</b>	
CG 22EAP2(SLB)	10	CM 75EAP	17
CG 22EAP2(SL)	10	CM 75EBP	17
CG 22EAP2(SLD)	9	<b>[CS]</b>	
CG 22EAP2(S)	11	CS 25EC(S)	3
CG 24EAS(S)	11	CS 25EC(SC)	3
CG 24EAS(SL)	10	CS 27EPA(S)	5
CG 24EASP(S)	11	CS 27EPAP(S)	5
CG 24EASP(SL)	10	CS 30SB	19
CG 24EAP2(S)	11	CS 30Y	19
CG 24EAP2(SL)	10	CS 33EB	4
CG 24EBD(SLN)	9	CS 33EB(P)	4
CG 24EBDP(SLN)	9	CS 33ED	3
CG 24EBD(SL)	8	CS 33EDP	3
CG 24EBDP(SL)	8	CS 33EDT	3
CG 24EBS(S)	8	CS 33EDTP	3
CG 24EBS(SL)	8	CS 35SB	19
CG 24EBSP(S)	8	CS 35Y	19
CG 24EBS(SL)	8	CS 40EA(S)	4
CG 25EUS	12	CS 40EA(SP)	4
CG 25EUS(L)	11	CS 40SB	19
CG 25EUP2	12	CS 40Y	19
CG 25EUP2(L)	11	CS 45Y	19
CG 25SC	20	CS 51EA(S)	4
CG 27EAS(S)	12	CS 51EAP(S)	4
CG 27EAS(SL)	11	<b>[DA]</b>	
CG 27EASP(S)	12	DA 200E(SP)	18
CG 27EASP(SL)	12	DA 300E	18
CG 27EAP2(S)	12	<b>[DW]</b>	
CG 27EAP2(SL)	11	DW 25EF(SK)	18
CG 27EBD(SL)	9	DW 25EF(SR)	18
CG 27EBD(SLN)	9	DW 25EF(SRP)	18
CG 27EBDP(SL)	9	<b>[ML]</b>	
CG 27EBDP(SLN)	9	ML 34SR	20
CG 27EBS(S)	8	ML 40SR	20
CG 27EBS(SL)	8	ML 140E	16
CG 27EBSP(S)	8	ML 140EA	16
CG 27EBSP(SL)	8	ML 190EA	16
CG 30SC	20	ML 190EB	16
CG 31EBS	12	<b>[RB]</b>	
CG 31EBS(P)	12	RB 24E	15
CG 33EJ	12	RB 24EA	15
CG 33EJ(L)	11	RB 24EAP	15
CG 33EJ(LP)	11	RB 100EF	15
CG 33EJ(P)	12		
CG 33EJ(S)	12		
CG 33EJ(SP)	12		
CG 40EAS	12		
CG 40EAS(P)	12		
CG 40EF(L)	13		
CG 40EJ(T)	13		
CG 40EY(T)	13		
CG 40EYA(TP)	13		
CG 47EF(L)	13		

\*Caracteristicile si specificatiile produselor pot fi modificate fara vreo notificare prealabila.

### PureFire

**Evolutia unei generatii de motoare.**

Noua generatie de motoare PureFire reuseste cu succes sa reduca nivelul de gaze de esapament dar si consumul, nivelul de CO2 eliminat fiind mult mai redus decat la motoarelor noastre traditionale. Aceste motoare sunt mai ecologice si cu o durata de folosinta mai mare!



\* Motor in 2-timpi care a imbunatatit nivelul de emisii de gaze



\* Motor in 2-timpi care se raporteaza la normele mondiale ce vizeaza emisiile gazelor



\* Motor in 2-timpi cu performante ridicate si emisii de gaze sub standardele acceptate



\* Motor in 4-timpi cu emisii de gaze de esapament sub standardele acceptate

### Decomp

Pornire usoara a motorului fara suprasoliciteaza utilizatorului.



**CS 33ED(35S/40S)**  
**CS 33EDP(35S/40S)**

32.2mL(cc)  
Motoferastrae cu  
Maner Standard

**NEW**



CS33EDP(35S)



## Viteza de Taiere Crescuta

- Motor nou PureFire
- Modelul CS33EDP se incadreaza in normele mondiale privind nivelul scazut al emisiilor de gaze
- Capacitate Cilindrica 32.2mL(cc)
- Concept nou care reduce reculul la pornire:
- Reduce forta de tragere necesara
- Sistem de amortizare a vibratiilor cu arcuri



- Acces lateral la reglajul de tensionare al lantului
- Lungimea lamei 350mm sau 400mm



#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	32.2mL (cc)
Putere Max	1.3kW
Supapa Decomp.	NU
Cap. Rezervor Benzina	290mL
Cap. Rezervor Ulei	180mL
Pasul Lantului	3/8"
Latime Lant	1.3mm
Lungimea Lamei	350mm:CS33ED(35S)/CS33EDP(35S) 400mm:CS33ED(40S)/CS33EDP(40S)
Tipul Lamei	Cu Roata de Lant in Cap
Dimensiuni (L x l x H)	381 x 259 x 245mm
Greutate	3.7kg

### Caracteristici comune pentru Motoferastraele cu Maner Superior\*

1. Usoare si compacte, concepute pentru intretinerea arborilor si a lucrului in spatii dificile.
2. Design bine echilibrat si control total din butonul tip parghie pentru o utilizare usoara.

\* In unele tari utilizatorii trebuie instruiti pentru a putea folosi aceste motoferastrae cu maner superior.

Pentru detalii, contactati reprezentantul local al companiei sau dealer-ul Hitachi.

**CS 25EC(S)** 28.5mL(cc) Motoferastrae  
**CS 25EC(SC)** cu Maner Superior  
**CS 30EC(S)**



CS25EC(S)



CS25EC(SC)

- Capacitate Cilindrica 28.5mL(cc)
- S-start : Pornire lina fara recul
- Modelul CS25EC(SC) are lama cu forma speciala pentru intretinerea pomilor fructiferi dar si pentru sculptura
- Lungimea lamei 250mm pentru modelele CS25EC(S) si CS25EC(SC), si 300mm pentru modelul CS30EC(S)

#### Specificatii:

Supapa Decomp.	28.5mL(cc)
Putere Max	0.91kW
Supapa Decomp.	NU
Cap. Rezervor Benzina	250mL
Cap. Rezervor Ulei	180mL
Pasul Lantului	3/8":CS25EC(S)/CS30EC(S) 1/4":CS25EC(SC)
Lungimea Lamei	250mm:CS25EC(S)/CS25EC(SC) 300mm:CS30EC(S)
Tipul Lamei	Sprocket Nose:CS25EC(S)/CS30EC(S) Hard Nose:CS25EC(SC)
Latime Lant	1.3mm
Dimensiuni(L x l x H)	268 x 235 x 220mm
Greutate	2.9kg

**CS 33EDT** 32.2mL(cc) Motoferastrae  
**CS 33EDTP** cu Maner Superior



CS33EDT(35)

- Motor nou PureFire
- Modelul CS33EDTP se incadreaza in normele mondiale privind nivelul scazut al emisiilor de gaze
- Capacitate Cilindrica 32.2mL(cc)
- Sistem de amortizare a vibratiilor cu arcuri
- Lungimea lamei 300mm sau 350mm

#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	32.2mL(cc)
Putere Max	1.3kw:CS33EDT 1.2kw:CS33EDTP
Supapa Decomp.	NU
Cap. Rezervor Benzina	290mL
Cap. Rezervor Ulei	180mL
Pasul Lantului	3/8"
Lungimea Lamei	300mm:CS33EDT(30) 350mm:CS33EDT(35)/CS33EDTP(35)
Tipul Lamei	Cu Roata de Lant in Cap
Latime Lant	1.3mm
Dimensiuni(L x l x H)	277 x 255 x 220mm
Greutate	3.4kg



# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

## Motoferastrae

**CS 33EB** 32.2mL(cc) Motoferastrae  
**CS 33EB(P)** cu Maner Standard



CS33EB(35P)  
cu pana optionala



- Motor nou PureFire
- Modelul CS33EB(P) se incadreaza in normele mondiale privind nivelul scazut al emisiilor de gaze
- Capacitate cilindrica 32.2mL(cc)
- Lungimea lamei 300mm, 350mm sau 400mm

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	32.2mL(cc)
Putere Max	1.25kW:CS33EB 1.2kW :CS33EB(P)
Supapa Decomp.	NU
Cap. Rezervor Benzina	350mL
Cap. Rezervor Ulei	250mL
Pasul Lantului	3/8"
Lungimea Lamei	300mm:CS33EB(30)/CS33EB(30P) 350mm:CS33EB(35)/CS33EB(35P) 400mm:CS33EB(40)/CS33EB(40P)
Tipul Lamei*2	Cu Roata de Lant in Cap
Latime Lant	1.3mm
Dimensiuni(L x l x H)	389 x 226 x 280mm
Greutate	3.8kg

\*1. Pentru CS33EB(P).

\*2. DOUBLE GUARD® este marca inregistrata Blount, inc.

**CS 40EA(S)** 39.6mL(cc) Motoferastrae  
**CS 40EA(SP)** cu Maner Standard



CS40EA(45SP)



- Motor nou PureFire
- Modelul CS40EA(SP) se incadreaza in normele mondiale privind nivelul scazut al emisiilor de gaze
- Capacitate cilindrica 39.6mL(cc)
- S-start : Pornire lina fara recul
- Sistem de amortizare a vibratiilor cu arcuri
- Lungimea Lamei 330mm, 380mm, 400mm sau 450mm

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	39.6mL(cc)
Putere Max	1.8kW
Supapa Decomp.	NU
Cap. Rezervor Benzina	380mL
Cap. Rezervor Ulei	240mL
Pasul Lantului	0.325"
Lungimea Lamei	330mm:CS40EA(33S)/CS40EA(33SP) 380mm:CS40EA(38S)/CS40EA(38SP) 400mm:CS40EA(40S)/CS40EA(40SP) 450mm:CS40EA(45S)/CS40EA(45SP)
Tipul Lamei	Cu Roata de Lant in Cap
Latime Lant	1.3mm
Dimensiuni(L x l x H)	381 x 229 x 283mm
Greutate	4.4kg

\*1. Pentru CS40EA(SP).

**CS 51EA(S)** 50.1mL(cc) Motoferastrae  
**CS 51EAP(S)** cu Maner Standard



CS51EAP(45S)



- Motor nou PureFire
- Model CS51EAP(S) se incadreaza in normele mondiale privind nivelul scazut al emisiilor de gaze
- Capacitate Cilindrica 50.1mL(cc) si pornire lina cu datorita supapei decompresoare
- Cea mai puternica din gama: putere maxima 2.5kW pentru modelul CS51EA(S) si 2.4kW pentru modelul CS51EAP(S)
- Prevazuta cu pompa cu piston si soc automat
- Sistem de amortizare a vibratiilor cu arcuri
- Lungimea lamei 330mm, 380mm, 400mm, 450mm sau 500mm

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	50.1mL(cc)
Putere Max	2.5kW:CS51EA 2.4kW:CS51EAP
Supapa Decomp.	DA
Cap. Rezervor Benzina	530mL
Cap. Rezervor Ulei	270mL
Pasul Lantului	0.325"
Lungimea Lamei	330mm:CS51EAP(33S) 380mm:CS51EAP(38S) 400mm:CS51EA(40S)/CS51EAP(40S) 450mm:CS51EA(45S)/CS51EAP(45S) 500mm:CS51EA(50S)/CS51EAP(50S)
Tipul Lamei	Cu Roata de Lant in Cap
Latime Lant	1.3mm
Dimensiuni(L x l x H)	391 x 232 x 294mm
Greutate	5.1kg:CS51EA(S) 5.2kg:CS51EAP(S)

Masini de Taiat Crengi / Accesorii / Maner Quick Twist / Masini de Tuns Gard Viu

**CS 27EPA(S)\*** 26.9mL(cc) Masina de Taiat Crengi la Inaltime  
**CS 27EPAP(S)**



- Motor nou PureFire
- Modelul CS27EPAP(S) indeplineste normele mondiale privind emisiile scazute de gaze
- Capacitate cilindrica 26.9mL(cc)
- S-start : Pornire lina fara recul
- Lungimea lamei 550mm
- Greutate 5.6kg

\* CS27EPA(S) is available until inventory lasts.

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	26.9mL (cc)
Putere Max	0.88kw
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Cap. Rezervor Ulei	160mL
Pasul Lantului	3/8"
Lungimea Lamei	250mm
Tipul Lamei	Cu Roata de Lant in Cap
Latime Lant	0.043"
Dia. Barei de Actiune	24mm
Dimensiuni	2,400 x 240 x 250mm
Greutate	5.6kg



### Accesori Optionale pentru Masini de Taiat Crengi / Gard Viu

#### ■ Kit Prelungitor

**CS-EX** (600mm, 0.6kg)

Pentru modelele CS27EPA(S), CS27EPAP(S), CH22EPA(S), CH22EPA(SM), CH27EPA(S), CH27EPAP(S)



**CS-EXB** (900mm, 0.9kg)

Pentru modelele CS27EPA(S), CS27EPAP(S), CH22EPA(S), CH22EPA(SM), CH27EPA(S), CH27EPAP(S)



## Maner Quick Twist

### Maner Reglabil in Unghi

Unghiul de reglare al manerului se realizeaza prin simpla apasare a unui buton care permite rotirea si blocarea la 45 si 90 de grade stanga si dreapta. Acest maner este conceput pentru facilitarea taierilor verticale, indiferent daca utilizatorul isi foloseste mana stanga sau cea dreapta .

90 de grade stanga



45 de grade stanga



45 de grade dreapta



90 de grade dreapta



**CH 22EA2(50ST)** 21.1mL(cc) Masina de Tuns Gard Viu cu Cutit Bilateral  
**CH 22EAP2(50ST)**



CH22EAP2(50ST)

- Motor nou PureFire
- Modelul CH22EAP2(50ST) indeplineste normele mondiale privind emisiile scazute de gaze
- Cutit Bilateral
- Maner Quick twist
- S-start: Pornire lina fara recul
- Sistem frontal de evacuare a gazelor

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.65kw
Cap. Rezervor Benzina	300mL
Lungimea Lamei	500mm
Efectiva	444mm
Pasul Dintilor	30mm
Viteza de Taiere	0.91m/sec.
Numarul de Oscilatii	10,000/min.
Tipul Cutitului	Bilateral
Dimensiuni (L x l x H)	936 x 238 x 216mm
Greutate	4.3kg



**CH 22EB2(62ST)** 21.1mL(cc) Masina de Tuns Gard Viu cu Cutit Bilateral  
**CH 22EBP2(62ST)**



CH22EBP2(62ST)

- Motor nou PureFire
- Modelul CH22EBP2(62ST) indeplineste normele mondiale privind emisiile scazute de gaze
- Cutit Bilateral cu trei muchii de taiere
- Celelalte date tehnice idem modelele CH22EA2(50ST) si CH22EAP2(50ST)

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.65kw
Cap. Rezervor Benzina	300mL
Lungimea Lamei	620mm:
Efectiva	554mm
Pasul Dintilor	35mm
Viteza de Taiere	1.06m/sec.
Numarul de Oscilatii	10,000/min.
Tipul Cutitului	Bilateral
Dimensiuni (L x l x H)	1,053 x 238 x 219mm
Greutate	4.7kg



**CH 22EC2(62ST)** 21.1mL(cc) Masina de Tuns Gard Viu cu Cutit Bilateral  
**CH 22ECP2(62ST)**

**CH 22EC2(78ST)**  
**CH 22ECP2(78ST)**



CH22ECP2(78ST)

- Motor nou PureFire
- Modelele CH22ECP2(62ST) si CH22ECP2(78ST) indeplinesc normele mondiale privind emisiile scazute de gaze
- Cutit Bilateral cu trei muchii de taiere
- Sistem de amortizare a vibratiilor cu arcuri
- Celelalte date tehnice idem modelele CH22EA2(50ST) si CH22EAP2(50ST)

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.65kw
Cap. Rezervor Benzina	300mL
Lungimea Lamei	620mm: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST)
	780mm: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)
Efectiva	554mm: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST)
	694mm: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)
Pasul Dintilor	35mm
Viteza de Taiere	1.06m/sec.
Numarul de Oscilatii	10,000/min.
Tipul Cutitului	Bilateral
Dimensiuni (L x l x H)	1,053 x 250 x 197mm:
	CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST)
	1,207 x 250 x 197mm:
	CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)
Greutate	5.0kg: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST)
	5.2kg: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)



## Motounelte (Masini cu Motor Termic)

Masini de Tuns Gard Viu cu Cutit pe o Singura Parte

**CH 78EC(SC)** 23.9mL(cc) Masina de Tuns Gard Viu cu Cutit Unilateral



- Capacitate cilindrica 23.9mL(cc)
- Superioara modelului CH78EC(C)
- S-start : Pornire lina fara recul
- Masina echipata standard cu brat lateral

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.81kW
Cap. Rezervor Benzina	350mL
Lungimea Lamei	780mm
Efectiva	720mm
Pasul Dintilor	35mm
Viteza de Taiere	0.75m/sec.
Numarul de Oscilatii	7,000/min.
Tipul Cutitului	Unilateral
Dimensiuni(L x l x H)	1,129 x 325 x 204mm
Greutate	5.0kg

**CH 78EC(C)** 23.9mL(cc) Masina de Tuns Gard Viu cu Cutit Unilateral  
**CH 105EC(C)\***



CS78EC(C)

- Capacitate cilindrica 23.9mL(cc)
- Carcasa durabila pentru lucru intensiv
- Lungimea cutitului 780mm pentru modelul CH78EC(C) si 1,050mm pentru CH105EC(C)
- Masina echipata standard cu brat lateral

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.81kW
Cap. Rezervor Benzina	350mL
Lungimea Lamei	780mm :CH78EC(C) 1,050mm:CH105EC(C)
Efectiva	720mm :CH78EC(C) 1,000mm:CH105EC(C)
Pasul Dintilor	35mm
Viteza de Taiere	1.0m/sec.
Numarul de Oscilatii	7,000/min.
Tipul Cutitului	Unilateral
Dimensiuni(L x l x H)	1,081 x 265 x 225mm :CH78EC(C) 1,356 x 265 x 225mm :CH105EC(C)
Greutate	5.4kg:CH78EC(C) 5.8kg:CH105EC(C)

# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

■ Caracteristici comune noilor Motocoase de 23.9mL(cc) si 26.9mL(cc)

**Usor de operat**  
Tija Acceleratie cu Soft Grip

Operare usoara intr-o pozitie confortabila  
Maner Asimetric \*1

**CG 24EBSP(S)**

**Ax Transmisie**  
Sustinut de bucle elastice pt. vibratii reduce \*2  
Aproape intreaga suprafata a axului este sustinuta de bucle elastice, reducand astfel vibratiile!

**Bucsa**  
**Ax Transmisie**

**Moale si aderenta**  
Maner tip bucla capitonat \*5

**Aparatoare**

**Industry first!**

**Pin Opritor**  
Capul de taiere este usor de inlocuit! Reductor prevazut cu mecanism de blocare a axului.  
Conceptie cu sistem de blocare a axului prin simpla apasare a unui pin de blocare!

**Cap Nylon (Tap & Go)\*4**  
23.9mL : 4"  
26.9mL : 5"

**Pin Opritor**

**Durabilitate ridicata si vibratii reduce**  
Carcasa ventilatorului din aluminiu rezistent

Protectia rezervorului  
Carcasa durabila

Pornirea motorului necesita o forta mult reduasa  
**S-start**

**2 Segmenti/Piston**  
Imbunatatirea etansarii camerei de combustie asigura presiunea amestecului. De asemenea, este imbunatatit transferul termic de la piston la peretele cilindrului fapt care extinde durata de viata a componentelor!

**Segmenti**

**Tija fractionabila pentru a usura transportul si depozitarea**  
Sistem cu stift pentru blocare a tijeii


Tija fractionabila in doua piese pentru usurarea transportului si depozitarii!

**CG 27EBDP(SL)**

**Rulmenti**

**Reductor cu 4 Rulmenti \*6**  
Se reduce frecarea inutila pe ax sau pe angrenajele cutiei de viteze, astfel crescand durata de viata!

**FUNCTII**  
  ...Toate Modelele   
  ...Pentru Modelele Mentionate

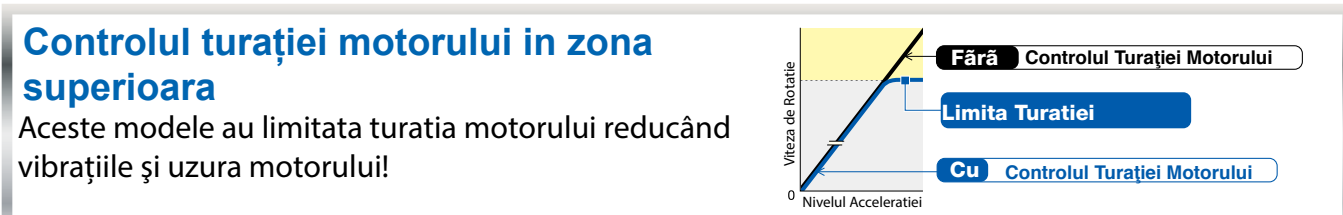

\*1. Doar modele (S) \*2. Modelele EBD / EBDP exclude. \*3. Din februarie 2014. Printre cele mai bune motoare de trimmere de gazon / maracinis făcute de cei mai importanti producatori de motounelte.  
\*4. Nu sunt incluse la EBD(SLN) / EBDP(SLN) \*5. Doar modelele (SL) si (SLN) \*6. Excluzand modelele (SLN).

# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

Motocoase larba / Maracinis / Multifunctionale

**CG 24EBS(SL)** 23.9mL(cc) Motocoase larba / Maracinis

**CG 24EBSP(SL)**

**CG 24EBS(S)**

**CG 24EBSP(S)**

**NEW**



CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL)



CG24EBS(S) / CG24EBSP(S)



- Motor Nou de 23.9mL(cc) PureFire
- Modelele CG24EBSP(SL) si CG24EBSP(S) indeplinesc standardele mondiale referitoare la emisiile reduse de gaze
- Putere Max: 0.8kW
- S-start pentru o pornire lina fara recul
- Fiabilitate crescuta: carcasa din aluminiu, protectie rezervor, 2 segmenti/piston si reductor cu 4 rulmenti
- Vibratii reduse datorita controlului vitezei de rotatie si a axului de transmisie sustinut de buce
- Industry's first\*1 -Sistem de blocare a axului
- Maner Soft tip bucla capitonat\*2
- Rucsac cu doua bretele inclus\*3
- Maner tip coarne asimetrice \*3

## Specificatii pt. CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL)

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.8kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H)	1,780 x 320 x 253mm
Greutate: CG24EBS(SL)	4.9kg
CG24EBSP(SL)	5.0kg

## Specificatii pt. CG24EBS(S) / CG24EBSP(S)

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.8kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H)	1,780 x 630 x 493mm
Greutate: CG24EBS(S)	5.1kg
CG24EBSP(S)	5.2kg

- \*1.Din Februarie 2014. Printre cele mai bune motoare de motocoase construite de marii producatori de motounelte
- \*2.Pentru modelele CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL).
- \*3.Pentru modelele CG24EBS(S) / CG24EBSP(S).

**CG 27EBS(SL)** 26.9mL(cc) Motocoase larba / Maracinis

**CG 27EBSP(SL)**


**CG 27EBS(S)**

**CG 27EBSP(S)**

**NEW**



CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL)

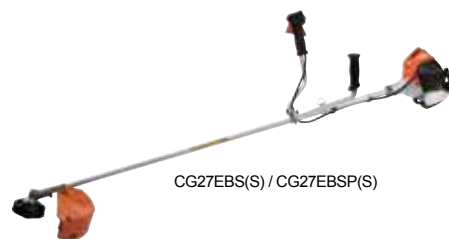

CG27EBS(S) / CG27EBSP(S)



- Motor nou PureFire de 26.9mL(cc)
- Modelele CG27EBSP(SL) si CG27EBSP(S) indeplinesc standardele mondiale referitoare la emisiile reduse de gaze
- Putere Max 0.9kW
- S-start: Pornire lina fara recul
- Fiabilitate crescuta: carcasa din aluminiu, protectie rezervor, 2 segmente/piston si cutie de viteze cu 4 rulmenti
- Vibratii reduse datorita controlului vitezei de rotatie si a axului de transmisie sustinut de gamituri
- Industry's first\*1 -Sistem de blocare a axului
- Maner Soft Grip tip bucla capitonat\*2
- Ham cu doua bretele inclus\*3
- Maner tip coarne asimetrice \*3

## Specificatii pentru CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL)

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.9kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H):	
CG27EBS(SL)	1,782 x 320 x 253mm
CG27EBSP(SL)	1,782 x 330 x 253mm
Greutate: CG27EBS(SL)	5.0kg
CG27EBSP(SL)	5.2kg

## Specificatii pt. CG27EBS(S) / CG27EBSP(S)

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.9kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H)	1,782 x 630 x 493mm
Greutate: CG27EBS(S)	5.3kg
CG27EBSP(S)	5.4kg

- \*1.Testat Februarie 2014. Comparat cu cele mai bune motoare de motocoase construite de producatori consacri (Test Hitachi Koki)
- \*2.Pentru modelele CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL).
- \*3.Pentru modelele CG27EBS(S) / CG27EBSP(S).

**CG 24EBD(SL)** 23.9mL(cc) Motocoase Multifunctionale

**CG 24EBDP(SL)**

**NEW**



- Motor nou PureFire de 23.9mL(cc)
- Modelul CG24EBDP(SL) indeplineste standardele mondiale referitoare la emisiile reduse de gaze
- Putere Max: 0.8kW
- S-start: Pornire lina fara recul
- Fiabilitate crescuta: carcasa din aluminiu, protectie rezervor, 2 segmenti/piston si reductor cu 4 rulmenti
- Vibratii reduse datorita controlului turatiei motorului
- Industry's first\*1 -Sistem de blocare a axului
- Tija fractionabila in doua bucati pentru un transport si depozitare facila
- Manre capitonat tip bucla
- Accesorii optionale sunt disponibile

## Specificatii:

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.8kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H)	1,780 x 320 x 253mm
Greutate: CG24EBD(SL)	5.2kg
CG24EBDP(SL)	5.3kg

- \*1.Testat Februarie 2014. Comparat cu cele mai bune motoare de motocoase construite de producatori consacri (Test Hitachi Koki)



**CG 24EBD(SLN)** 23.9mL(cc)  
**CG 24EBDP(SLN)** Motocoase  
Multifunctionale

**NEW**



- Motor nou PureFire de 23.9mL (cc)
- Modelul CG24EBDP(SLN) indeplineste standardele mondiale referitoare la emisiile reduse de gaze
- Putere Max: 0.8kW
- S-start: Pornire lina fara recul
- Fiabilitate ridicata: Carcasa robusta din aluminiu cu fante de aer, protectie rezervor si 2 segmenti / piston
- Vibratii reduse datorita controlului turatiei motorului
- Maner tip bucla capitonat
- Capul de taiere este accesoriu optional

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.8kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H)	1,002 x 320 x 253mm
Greutate: CG24EBD(SLN)	4.3kg
CG24EBDP(SLN)	4.4kg

**CG 27EBD(SL)** 26.9mL(cc)  
**CG 27EBDP(SL)** Motocoase  
Multifunctionale

**NEW**



- Motor nou PureFire de 26.9mL (cc)
- Modelul CG27EBDP(SL) indeplineste standardele mondiale referitoare la emisiile reduse de gaze
- Putere Max: 0.9kW
- S-start: Pornire lina fara recul
- Fiabilitate ridicata: Carcasa robusta din aluminiu cu fante de aer, protectie rezervor, 2 segmenti / piston si reductor cu 4 rulmenti
- Vibratii reduse datorita controlului turatiei motorului
- Industry's first\*1 - Sistem de blocare a axului
- Tija fractionabila in doua bucati pentru un transport si depozitare facil.
- Maner tip bucla capitonat
- Accesoriile optionale sunt disponibile

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.9kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H):	
CG27EBD(SL)	1,782 x 320 x 253mm
CG27EBDP(SL)	1,782 x 330 x 253mm
Greutate: CG27EBD(SL)	5.3kg
CG27EBDP(SL)	5.4kg

\*1. Din Februarie 2014. Printre cele mai bune motoare de motocoase construite de cei mai renumiti constructori de motounelte

**CG 27EBD(SLN)** 26.9mL(cc)  
**CG 27EBDP(SLN)** Motocoase  
Multifunctionale

**NEW**



- Motor nou PureFire de 26.9mL (cc)
- Modelul CG27EBDP(SLN) indeplineste standardele mondiale referitoare la emisiile reduse de gaze
- Putere Max: 0.9kW
- S-start: Pornire lina fara recul
- Fiabilitate ridicata: Carcasa robusta din aluminiu cu fante de aer, protectie rezervor, 2 segmenti / piston
- Vibratii reduse datorita controlului turatiei motorului
- Maner tip bucla capitonat
- Capul de taiere este optional

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.9kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni (L x l x H):	
CG27EBD(SLN)	1,004 x 320 x 253mm
CG27EBDP(SLN)	1,004 x 330 x 253mm
Greutate: CG27EBD(SLN)	4.4kg
CG27EBDP(SLN)	4.5kg

**CG 22EAD(SL)** 21.1mL(cc)  
**CG 22EAD(SLP)\*** Motocoase  
Multifunctionale  
**CG 22EAP2(SLD)**



- New PureFire engine
- Modelele CG22EAD(SLP) si CG22EAP2(SLD) indeplinesc standardele mondiale referitoare la emisiile reduse de gaze
- Capacitate Cilindrica 21.1mL(cc)
- Putere Max 0.69kW
- S-start : Pornire lina fara recul
- Maner tip bucla
- Accesoriile optionale sunt disponibile

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.69kW
Cap. Rezervor Benzina	450mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,750 x 410 x 335mm
Greutate	4.7kg

# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

Motocoase Multifunctionale / Trimmere iarba / Maracinis / Accesorii

## Accesorii Optionale pentru Motocoasele Multifunctionale

### ■ Atasamente

<p><b>CG-GT</b> (850mm, 1.7kg) Cap pentru Tuns iarba</p> 	<p><b>CG-MC</b> (869mm, 2.8kg) Mini-Cultivator Aereaza si improspateaza solul pentru gradinarit</p> 	<p><b>CG-PE</b> (835mm, 2.3kg) Cap pentru Tuns Borduri si Carari</p> 	<p><b>CG-HT</b> (1,426mm, 2.3kg) Cap pentru tuns Gard viu la Inaltime</p> 	<p><b>CG-PS</b> (1,179mm, 1.7kg) Lama cu Lant pentru Tuns Copaci</p> 
--	---	--	--	--



Atasamentul CG-HT de tuns gard viu nu poate fi folosit pe modelele cu acest simbol.

**CG 22EAB(L)**  
**CG 22EAB(LP)\***  
**CG 22EAP2(LB)**  
**CG 22EAP2(SLB)**

21.1mL(cc) Motocoase/  
Taietoare de Maracinis  
cu Maner Tip Bucla

- Motor nou PureFire
- Modelele CG22EAB(LP), CG22EAP2(LB) si CG22EAP2(SLB) indeplinesc standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 21.1mL(cc)
- Putere Max 0.69kW
- S-start : Pomire lina fara recul pentru modelul CG22EAP2(SLB)
- Maner tip bucla
- Greutate reduca 3.9kg in comparatie cu alte modele de motocoase / taietoare de maracinis de la Hitachi

#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.69kW
Cap. Rezervor Benzina	450mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,545 x 295 x 516mm
Greutate	3.9kg:CG22EAB(L) 4.0kg:CG22EAB(LP)



**CG 22EAS(SL)**  
**CG 22EAS(SLP)\***  
**CG 22EAP2(SL)**

21.1mL(cc) Motocoase/  
Taietoare de Maracinis cu  
Maner Tip Bucla

- New PureFire engine
- Modelele CG22EAS(SLP) si CG22EAP2(SL) indeplinesc standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 21.1mL(cc)
- Putere Max 0.69kW
- S-start : Pomire lina fara recul
- Maner tip bucla
- Greutate reduca 4.4kg in comparatie cu alte modele de motocoase / taietoare de maracinis de la Hitachi

#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.69kW
Cap. Rezervor Benzina	450mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,745 x 410 x 335mm
Greutate	4.4kg



**CG 24EAS(SL)**  
**CG 24EASP(SL)\***  
**CG 24EAP2(SL)**

23.9mL(cc) Motocoase/  
Taietoare de Maracinis cu  
Maner Tip Bucla

- Motor nou PureFire
- Modelele CG24EASP(SL) si CG24EAP2(SL) indeplinesc normele mondiale privitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 23.9mL(cc)
- Putere Max 0.85kW
- S-start : Pomire lina fara recul
- Maner tip bucla

#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.85kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,765 x 410 x 335mm
Greutate	4.6kg



**CG 25EUS(L)\*** 25.0mL(cc) Motocoase/  
**CG 25EUP2(L)** Taietoare de Maracinis cu  
Maner Tip Bucla



- Motor mic in 4-timpi PureFire
- Modelele indeplinesc normele mondiale privitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 25.0mL(cc)
- Maner tip bucla

**Specificatii:**

Capacitate Cilindrica	25.0mL(cc)
Putere Max	0.81kW
Cap. Rezervor Benzina	550mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,790 x 393 x 296mm
Greutate	5.0kg

**CG 27EAS(SL)** 26.9mL(cc) Motocoase/  
**CG 27EASP(SL)\*** Taietoare de Maracinis  
**CG 27EAP2(SL)** cu Maner Tip Bucla



- Motor nou PureFire
- Modelele CG27EASP(SL) si CG27EAP2(SL) indeplinesc normele mondiale privitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 26.9mL(cc)
- Putere Max 0.9kW
- S-start : Pomire lina fara recul
- Maner tip bucla

**Specificatii:**

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.9kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,765 x 410 x 335mm
Greutate	4.9kg

**Accesorii optionale pentru modelele cu tija de 24mm si maner tip bucla**  
**Atasamente**

**CG-HTB**

(Lungimea lamei 550mm si greutatea 1.5kg)



**CG-PSB**

(Lungimea lamei 250mm si greutatea 1.2kg)



**CG-MCB**

(Greutate 2.3kg)



**CG 33EJ(L)** 32.2mL(cc) Motocoase/  
**CG 33EJ(LP)\*** Taietoare de Maracinis cu  
Maner Tip Bucla



- Motor PureFire
- Modelul CG33EJ(LP) indeplineste standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 32.2mL(cc)
- Maner Soft antiaderent pentru confort sport
- Maner tip bucla

**Specificatii:**

Capacitate Cilindrica	32.2mL(cc)
Putere Max	1.1kW
Cap. Rezervor Benzina	700mL
Diametrul Tijei	26mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,774 x 392 x 332mm
Greutate	5.3kg:CG33EJ(L) 5.8kg:CG33EJ(LP)

**CG 22EAS(S)** 21.1mL(cc) Motocoase/  
**CG 22EAS(SP)\*** Taietoare de Maracinis cu  
**CG 22EAP2(S)** Maner Tip Coarne



- Motor nou PureFire
- Modelele CG22EAS(SP) si CG22EAP2(S) intrunesc standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 21.1mL(cc)
- Putere Max 0.69kW
- S-start : Pomire lina fara recul
- Maner tip Coarne

**Specificatii:**

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.69kW
Cap. Rezervor Benzina	450mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,745 x 730 x 525mm
Greutate	4.7kg

**CG 24EAS(S)** 23.9mL(cc) Motocoase/  
**CG 24EASP(S)\*** Taietoare de Maracinis cu  
**CG 24EAP2(S)** Maner Tip Coarne



- New PureFire engine
- Modelele CG24EASP(S) si CG24EAP2(S) intrunesc standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 23.9mL(cc)
- Putere Max 0.85kW
- S-start : Pomire lina fara recul
- Maner tip Coarne

**Specificatii:**

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.85kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,765 x 630 x 600mm (For Europe)
Greutate	4.9kg

# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

Motocoase / Taietoare de Maracinis

**CG 25EUS\*** 25.0mL(cc) Motocoase/  
**CG 25EUP2** Taietoare de Maracinis cu  
Maner Tip Coarne

- Motor mic in 4-Timpi PureFire
- Sunt indeplinite standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 25.0mL(cc)
- Maner tip Coarne

## Specificatii:

Capacitate Cilindrica	25.0mL(cc)
Putere Max	0.81kW
Cap. Rezervor Benzina	550mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,790 x 730 x 525mm
Greutate	5.2kg



**CG 27EAS(S)** 26.9mL(cc) Motocoase/  
**CG 27EASP(S)\*** Taietoare de Maracinis cu  
**CG 27EAP2(S)** Maner Tip Coarne

- Motor nou PureFire
- Modelele CG27EASP(S) si CG27EAP2(S) indeplinesc standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 26.9mL(cc)
- Putere Max 0.9kW
- S-start : Pornire lina fara recul
- Maner tip Coarne

## Specificatii:

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.9kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Diametrul Tijei	24mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,765 x 630 x 600mm (For Europe)
Greutate	5.1kg



**CG31EBS** 30.8mL(cc) Motocoase/  
**CG31EBS(P)** Taietoare de Maracinis cu  
Maner Tip Coarne

- Motor PureFire II
- Modelul CG31EBS(P) indeplineste standardele mondiale referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 30.8mL(cc)
- Putere Max 1.0kW
- Maner tip Coarne

## Specificatii:

Capacitate Cilindrica	30.8mL(cc)
Putere Max	1.0kW
Cap. Rezervor Benzina	670mL
Diametrul Tijei	26mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,790 x 700 x 480mm
Greutate	6.7kg



**CG 33EJ** 32.2mL(cc) Motocoase/  
**CG 33EJ(S)** Taietoare de Maracinis cu  
**CG 33EJ(P)\*** Maner Tip Coarne  
**CG 33EJ(SP)\***

- Motor PureFire
- Modelele CG33EJ(P) si CG33EJ(SP) indeplinesc standardele mondiale privitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 32.2mL(cc)
- S-start : Pornire lina fara recul pentru modelele CG33EJ(S) si CG33EJ(SP)
- Maner tip Coarne

## Specificatii:

Capacitate Cilindrica	32.2mL(cc)
Putere Max	1.1kW
Cap. Rezervor Benzina	700mL
Diametrul Tijei	26mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,774 x 650 x 600mm
Greutate	6.4kg :CG33EJ 6.5kg :CG33EJ(S) 6.7kg :CG33EJ(P) 6.8kg :CG33EJ(SP)



CG33EJ(S)



**CG 40EAS** 39.8mL(cc) Motocoase/  
**CG 40EAS(P)** Taietoare de Maracinis cu  
Maner Tip Coarne

- Motor PureFire II
- Modelul CG40EAS(P) indeplineste standardele mondiale privitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 39.8mL(cc)
- Putere Max 1.21kW
- Maner tip Coarne

## Specificatii:

Capacitate Cilindrica	39.8mL(cc)
Putere Max	1.21kW
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Tijei	28mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,795 x 670 x 400mm
Greutate	7.5kg



**CG 40EJ(T)** 39.8mL(cc) Motocoase/  
Taietoare de Maracinis cu Maner  
Tip Coarne



- Capacitate Cilindrica 39.8mL(cc)
- Manerul se rasuceste si se regleaza facilitand transportarea si manevrarea
- Maner tip Coarne

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	39.8mL(cc)
Putere Max	1.3kW
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Tijei	28mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,790 x 665 x 580mm
Greutate	7.7kg

**CG 40EY(T)** 39.8mL(cc) Motocoase/  
Taietoare de Maracinis cu  
**CG 40EYA(TP)** Maner Tip Coarne



CG40EYA(TP)

- Motor PureFire pentru CG40EYA(TP)
- Modelul CG40EYA(TP) indeplineste standardele mondiale privitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 39.8mL(cc)
- Sistem Anti-Vibratii
- Manerul se rasuceste si se regleaza facilitand transportarea si manevrarea
- Maner tip Coarne

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	39.8mL(cc)
Putere Max	1.3kW: CG40EY(T) 1.2kW: CG40EYA(TP)
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Tijei	30mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,805 x 630 x 640mm:CG40EY(T) 1,780 x 640 x 620mm:CG40EYA(TP)
Greutate	8.3kg



**CG 47EJ(T)** 46.5mL(cc) Motocoase/  
Taietoare de Maracinis cu Maner  
Tip Coarne



- Capacitate Cilindrica 46.5mL(cc)
- Manerul se rasuceste si se regleaza facilitand transportarea si manevrarea
- Maner tip Coarne

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	46.5mL(cc)
Putere Max	1.7kW
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Tijei	28mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,805 x 665 x 580mm
Greutate	8.2kg

**CG 47EY(T)** 46.5mL(cc) Motocoase/  
Taietoare de Maracinis cu Maner  
Tip Coarne



- Capacitate Cilindrica 46.5mL(cc)
- Sistem Anti-Vibratii
- Manerul se rasuceste si se regleaza facilitand transportarea si manevrarea
- Maner tip Coarne

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	46.5mL(cc)
Putere Max	1.7kW
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Tijei	30mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,805 x 630 x 640mm
Greutate	8.7kg

**CG 40EF(L)\*** 39.8mL(cc)/46.5mL(cc)  
**CG 47EF(L)** Motocoase/Taietoare de  
Maracinis cu Maner Tip Coarne  
cu Rucsac



CG47EF(L)

- Capacitate Cilindrica 39.8mL(cc) pentru modelul CG40EF(L) si 46.5mL(cc) pentru modelul CG47EF(L)
- Puternice in comparatie cu alte tipuri de motocoase / taietoare de maracinis Hitachi:
- Putere Max 1.7kW pentru model CG47EF(L)
- Rucsac cu bretele pentru operare confortabila

### Specificatii pentru CG40EF(L)

Capacitate Cilindrica	39.8mL(cc)
Putere Max	1.3kW
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Tijei	26mm
Dimensiuni(L x l x H)	2,704 x 303 x 577mm
Greutate	11.5kg

### Specificatii pentru CG47EF(L)

Capacitate Cilindrica	46.5mL(cc)
Putere Max	1.7kW
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Tijei	26mm
Dimensiuni(L x l x H)	2,704 x 303 x 577mm
Greutate	11.8kg

# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

## Accesorii

### Accesorii pentru Motocoase & Masini pentru Taiat Gard Viu

#### ■ Lama si Capul cu Fir Nylon

Tipul	Denumire	Specificatii			Nr. Code	Pentru Modelul
		Diametrul	Adaptor Sistem de Alimentare si Nr. de Dinti(Lama)	Grosime Lama (mm) si Firul pentru Tuns larba (Diametrul)(mm))		
CAP DE ALUMINIU	 CAP CU FIR NYLON CH-100 (W/NYLON LINE)	4"	Fara dozare	2.2-3.0	6695785	CG22EAB, CG22EAD, CG22EAP2, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG31EBF, CG31EBS, CG33EJ, CG40EF, CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EF, CG47EJ, CG47EY, CG-GT
	CAP CU FIR NYLON CH-100					
	 CAP CU FIR NYLON CH-300 (W/CUTTER HOLDER CAP)	5"	Dozarea Tirului Manuala	2.2-2.7	6695787	
	CAP CU FIR NYLON CH-300					
CAP AUTOMAT DE TUNS	 CAP CU FIR NYLON TH-97M	5"	L M10 x 1.25Piulita	2.4-2.7	6695777	CG27EJ, CG28EJ, CG33EJ, CG40EF, CG40EK, CG47EF
	 CAP CU FIR NYLON TH-97U2	5"	L M10 x 1.25Piulita L M8 x 1.25	2.4-2.7	6695778	CG27EJ*3, CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG33EJ, CG40EF, CG40EK, CG47EF
	 CAP CU FIR NYLON TH-97LU	6"	L M10 x 1.25Piulita	2.7-3.0	6695780	CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EJ, CG47EY, CG40EF, CG47EF
	 CAP CU FIR NYLON TH-97LM	6"	L M10 x 1.25Piulita	2.7-3.0	6695781	
CAP TAP & GO PENTRU FIR DE NYLON	 CAP CU FIR NYLON BF-4	4"	R M8 x 1.25Piulita	2.2-3.0	6695782	CG22EAB, CG22EAP2(LB), CG22EAP2(SLB)
	 CAP CU FIR NYLON (R)(G137-301)	4"	R M8 x 1.25Piulita	2.0-2.8	6696597	CG22EAB, CG22EAP2(LB), CG22EAP2(SLB)
	 CAP CU FIR NYLON Z-5	5"	L M8 x 1.25Piulita	2.2-3.0	6695783	CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG40EK
	 CAP CU FIR NYLON BF-5	5"	L M10 x 1.25Piulita L M8 x 1.25	2.2-3.0	6695784	CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG40EK, CG-GT
	 CAP CU FIR NYLON ASS'Y(G138-501)	4"	L M10 x 1.25Piulita	2.0-2.8	6696454	CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG-GT
	 CAP CU FIR NYLON ASS'Y (S128-500)	5"	L M10 x 1.25Piulita	2.0-3.0	6698639	CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ
CUTITE PENTRU TAIAT MARACINIS	 CUTIT B3/10/1.8	10"	3	1.8	6698711	CG22EAP2*5, CG22EAS*6, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG40EF, CG47EF
	 CUTIT B3/10/2.01	10"	3	2.0	6695791	CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG40EAF, CG40EAS, CG40EF, CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EF, CG47EJ, CG47EY
	 CUTIT B3/12/3.0	12"	3	3.0	6695792	CG22EAD, CG22EAP2(SLD)
	 CUTIT B4/9/1.6	9"	4	1.6	6695789	CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2(L), CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG40EF, CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EF, CG47EJ, CG47EY
CUTIT & APARATOARE	 CUTIT CIRCULAR B24/8/1.6	8"	24	1.6	6695793	CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EJ, CG47EY
	 APARATOARE MBG-08	UTILIZARE PENTRU CUTIT #6695793			6695794	

\* 1. Cu excepția modelelor CG24EBD (SLN) și CG24EBDP (SLN). \* 2. Cu excepția modelelor CG27EBD (SLN) și CG27EBDP (SLN).

\* 3. Cu excepția modelului CG27EJ (SP). \* 4. Cu excepția modelelor CG22EAP2 (LB) și CG22EAP2 (SLB) \* 5. Numai pentru modelul CG22EAP2 (SL) \* 6. Numai pentru modelele CG22EAS (SL) și CG22EAS (PSL). \* 7. Cu excepția modele CG28EJ (L) și CG28EJ (SL)

### RB 24EA 23.9mL(cc) Suflanta

### RB 24EAP



- Motor nou PureFire
- Modelul RB24EAP indeplineste standardele mondiale privitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 23.9mL(cc)
- Volumul Max. al Aerului : 12.5m<sup>3</sup>/min
- Compacta in comparatie cu alte suflante de la Hitachi

#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.89kW
Cap. Rezervor Benzina	520mL
Volumul Aerului	12.5m <sup>3</sup> /min
Viteza Aerului	76m/sec
Dimensiuni(L x L x H)	354 x 205 x 335mm
Greutate	3.9kg

#### Accesorii Optionale

##### ■ Duza Plata

	Cod Nr.
	6699184

### RB 24E 23.9mL(cc) Suflanta



- Motor nou PureFire
- Indeplineste standardele mondiale privitoare la emisiile de gaze\*
- Capacitate Cilindrica 23.9mL(cc)
- Volumul Max. al Aerului 10.7m<sup>3</sup>/min
- Controlul acceleratiei din maner
- Maner Soft Grip
- Accesorii optionale pentru colectarea frunzelor si maruntire


#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	23.9mL(cc)
Putere Max	0.84kW
Cap. Rezervor Benzina	600mL
Volumul Aerului	10.7m <sup>3</sup> /min
Viteza Aerului	48.6m/sec
Dimensiuni(L x l x H)	365 x 269 x 360mm
Greutate	4.6kg

#### Accesorii Optionale

##### ■ RB-HVA Vacuum Kit

\*Valabil pentru modelul RB24E.

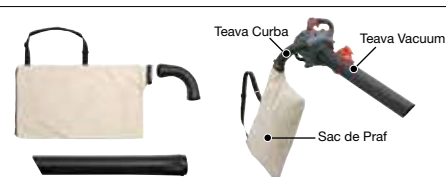

### RB 100EF 43.1mL(cc) Suflanta



- Capacitate Cilindrica 43.1mL(cc)
- Putere Max 2.0kw

#### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	43.1mL(cc)
Putere Max	2.0kW
Cap. Rezervor Benzina	2,000mL
Volumul Aerului	10.2m <sup>3</sup> /min.
Viteza Aerului	74.1m/sec.
Dimensiuni(L x l x H)	322 x 552 x 516mm
Greutate	9.5kg

# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

Masini de Tuns Iarba

**ML 140E** 140mL(cc)  
**ML 140EA** Masini de Tuns Iarba

**NEW**



ML140E



ML140EA

- Actionat de:
- **140mL(cc)**
- **Motor in 4-timpi\*1**
- **3 Functii Selectabile:**
- **Colectare in sacul din spate,**
- **Tundere fara colectare,**
- **Tundere si tocare (compostare)**
- **Capacitate Mare a Sacului:**
- **70L**

- Rotile sunt mari, fapt care ajuta la deplasare
- Latimea de taiere 460mm
- Inaltimea de taiere reglabila dintr-un reglaj tip parghie pentru ML140EA, 3 parghii pentru ML140E
- Sistem de auto-propulsare pentru ML140EA

## Specificatii pt. ML140E:

Capacitate Cilindrica	140mL(cc)
Cap. Rezervor Benzina	750mL
Latimea de Taiere	460mm
Inaltimea de Taiere	30 - 80mm (7 trepte)
Capacitate Sac de Iarba	70L
Propulsare	Impingere
Dimensiune Roti: Fata	200mm dia.
Spate	280mm dia.
Dimensiuni(L x l x H)	1,440 x 540 x 1,030mm
Greutate	28kg
Accesorii Standard	Kit de Mulcire, Trusa de Chei

## Specificatii pt. ML140EA:

Capacitate Cilindrica	140mL(cc)
Cap. Rezervor Benzina	750mL
Latimea de Taiere	460mm
Inaltimea de Taiere	30 - 80mm (7 trepte)
Capacitate Sac de Iarba	70L
Propulsare	Auto-propulsata
Viteza de Deplasare	3.5km/h
Dimensiune Roti: Fata	200mm dia.
Spate	280mm dia.
Dimensiuni(L x l x H)	1,490 x 540 x 1,030mm
Greutate	31kg
Accesorii Standard	Kit de Mulcire, Trusa de Chei

\*1.Motorul este produs de Briggs & Stratton Corp.

**ML 190EA** 190mL(cc)  
**ML 190EB** Masini de Tuns Iarba

**NEW**



ML190EA



ML190EB

- Actionat de:
- **190mL(cc)**
- **Motor in 4-timpi\*1**
- **4 Functii Selectabile:**
- **Colectare in sacul din spate,**
- **Tundere fara colectare,**
- **Descarcare laterala**
- **Tundere si tocare (compostare)**
- **Capacitate Mare a sacului:**
- **70L**

- Rotile sunt mari, fapt care ajuta la deplasare
- Latimea de taiere 460mm pentru ML190EA, 510mm pentru ML190EB
- Inaltimea de taiere reglabila dintr-un reglaj tip parghie
- Sistem de auto-propulsare
- Viteza de auto-propulsare este selectabila pentru ML190EB
- Maner cu inaltime reglabila pentru o manevrare optima

## Specificatii pt. ML190EA:

Capacitate Cilindrica	190mL(cc)
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Latimea de Taiere	460mm
Inaltimea de Taiere	30 - 80mm (7 trepte)
Capacitate Sac de Iarba	70L
Propulsare	Auto-propulsata
Viteza de Deplasare	3.5km/h
Dimensiune Roti: Fata	200mm dia.
Spate	280mm dia.
Dimensiuni(L x l x H)	1,530 x 540 x 1,040mm
Greutate	36kg
Accesorii Standard	Kit de Mulcire, Jgheab de Descarcare Laterala, Trusa de Chei

## Specificatii pt. ML190EB:

Capacitate Cilindrica	190mL(cc)
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Latimea de Taiere	510mm
Inaltimea de Taiere	30 - 80mm (7 trepte)
Capacitate Sac de Iarba	70L
Propulsare	Auto-propulsata
Viteza de Deplasare	2.5 - 4.5km/h
Dimensiune Roti: Fata	200mm dia.
Spate	280mm dia.
Dimensiuni(L x l x H)	1,590 x 580 x 1,040mm
Greutate	37.5kg
Accesorii Standard	Kit de Mulcire, Jgheab de Descarcare Laterala, Trusa de Chei

\*1.Motorul este produs de Briggs & Stratton Corp.



**CM 75EAP** 305mm (12")/355mm (14")  
**CM 75EBP** Masini de Debitat

**NEW**



CM75EAP



CM75EBP




Putere Max Debitata Top-class\*1

# 3.9kW

· Eficienta incarcarii si puterea crescute datorita

## Esapamentului cu Evacuare Cadentata

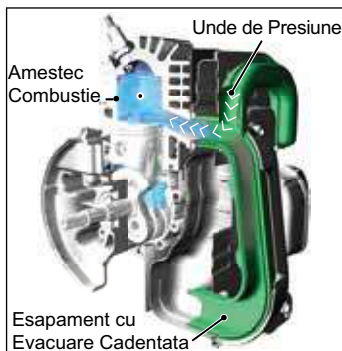

- 75mL(cc) Motor nou PureFire
- Indeplineste normele europene privitoare la emisiile de noxe
- Compensatorul furnizeaza putere stabila
- Fiabilitate ridicata: Carcasa, Protectie inferioara si Picior de Sprijin, toate din Metal



- Rezistenta la praf a starterului cu Supapa Decomp.



- Capacul filtrului detasabil fara ajutorul sculelor
- Suport confortabil pentru scula



\*Discul Diamantat este optional.

### Specificatii pt. CM75EAP:

Capacitate Cilindrica	75.0mL(cc)
Putere Max	3.9kW
Supapa Decomp.	Da
Cap. Rezervor Benzina	1,100mL
Disc Abraziv (Tip 41)	
/Disc Diamantat:	
Dia. Exterior	305mm (12")
Dia. Interior	20mm (5/8") [25.4mm (1") cu Colier Adaptor]
Viteza Max.	5,100/min sau mai mult
Grosime Max.	3.5mm (9/64")
Viteza Max. a Axului	4,200/min
Dimensiuni(L x l x H)	630 x 225 x 394mm (24-51/64" x 8-7/8" x 15-1/2")
Greutate	10.4kg (22.9 lbs.)
Accesorii Standard	Disc Abraziv, Colier Adaptor, Trusa de Chei Combinate, Cheie Hex., Ochelari de Protectie

### Specificatii pt. CM75EBP:

Capacitate Cilindrica	75.0mL(cc)
Putere Max	3.9kW
Supapa Decomp.	Da
Cap. Rezervor Benzina	1,100mL
Disc Abraziv (Tip 41)	
/Disc Diamantat:	
Dia. Exterior	355mm (14")
Dia. Interior	20mm (5/8") [25.4mm (1") cu Colier Adaptor]
Viteza Max.	5,100/min sau mai mult
Grosime Max.	4.0mm (5/32")
Viteza Max. a Axului	4,200/min
Dimensiuni(L x l x H)	630 x 225 x 420mm (24-51/64" x 8-7/8" x 16-17/32")
Greutate	10.6kg (23.4 lbs.)
Accesorii Standard	Disc Abraziv, Colier Adaptor, Trusa de Chei Combinate, Cheie Hex., Ochelari de Protectie

\*1. Testat Iulie 2014. Comparat cu cele mai bune motoare de masini de debitat din clasa celor de 75mL(cc) sau mai mici ale producatorilor consacrați. Testat de Hitachi Koki.

# Motounelte (Masini cu Motor Termic)

Foreze de Pamant / Pompe / Masini de Gaurit

## DA 200E(SP) 32.2mL(cc) Foreze



- Motor PureFire
- Respecta in totalitate standardele mondiale privitoare la emisiile de gaze.
- Capacitate Cilindrica 32.2mL(cc)
- Dimensiune Sfredel max 200mm in diametru
- S-start : Pomire lina fara recul
- Operabil de catre o singura persoana

\* In foto cu sfredelul optional

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	32.2mL(cc)
Putere Max	1.1kW
Cap. Rezervor Benzina	680mL
Diametrul Prinderii	25.0mm
Dimensiune Max Sfredel	200mm
Dimensiuni(L x l x H)	452 x 300 x 430mm
Greutate	8.0kg

## DA 300E 50.2mL(cc) Foreze



- Capacitate Cilindrica 50.2mL(cc)
- Dimensiune Sfredel max 300mm in diametru
- Operabil de catre doua persoane
- Prevazut cu doua cabluri de acceleratie pentru protectia operatorilor

\* In foto cu sfredelul optional

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	50.2mL(cc)
Putere Max	1.3kW
Cap. Rezervor Benzina	1,000mL
Diametrul Prinderii	25.0mm
Dimensiune Max Sfredel	300mm
Dimensiuni(L x l x H)	1,200 x 600 x 490mm
Greutate	17.0kg

## A 25EB(N) 21.1mL(cc) Pompe



- Capacitate Cilindrica 21.1mL(cc)
- Conceputa pentru aplicatii cum ar fi: drenarea lacurilor, piscinelor, spalarea masinilor, irigare sau aductiuni de apa, etc..

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	21.1mL(cc)
Putere Max	0.74kW
Cap. Rezervor Benzina	750mL
Capacitate Max	120L/min.
Adancime Max	8m
Nivel Max de Impingere	35m
Diametru Racord	25.4mm
Dimensiuni(L x l x H)	287 x 219 x 288mm
Greutate	5.1kg

## DW 25EF(SKP) 26.9mL(cc) Gaurire



- Motor PureFire
- Respecta standardele americane (EPA PHASE3) si Europene (STAGE2) referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 26.9mL(cc)
- Sistem de blocare automata a axului
- Mandrina cu cheie de 12.7mm(1/2") cu cheia de mandrina inclusa ca si accesoriu standard

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.95kW
Cap. Rezervor Benzina	670mL
Raport Transmisie	24.3:1
Capacitate Mandrina	12.7mm (1/2")
Diametru Max Burghiu	25.4mm (1")
Viteza Mandrinei	330/min.
la Turatia Nominala	8,000/min.
Dimensiuni(L x l x H)	412 x 247 x 281mm
Greutate	5.1kg

## DW 25EF(SR) 26.9mL(cc) Gaurire

### DW 25EF(SRP)



- PureFire engine
- Modelul DW25EF(SRP) respecta standardele americane (EPA PHASE3) si Europene (STAGE2) referitoare la emisiile de gaze
- Capacitate Cilindrica 26.9mL(cc)
- Sistem de blocare automata a axului
- Rotatia reversibila din comutatorul tip parghie
- Mandrina rapida de 12.7mm(1/2") fara cheie cu doua mansoane

### Specificatii:

Capacitate Cilindrica	26.9mL(cc)
Putere Max	0.88kW:DW25EF(SR) 0.95kW:DW25EF(SRP)
Cap. Rezervor Benzina	670mL
Raport Transmisie	19.7:1 :DW25EF(SR) 24.3:1 :DW25EF(SRP)
Capacitate Mandrina	12.7mm (1/2")
Diametru Max Burghiu	25.4mm (1")
Viteza Mandrinei	390/min.:DW25EF(SR) 330/min.:DW25EF(SRP)
la Turatia Nominala	8,000/min.
Dimensiuni(L x l x H):	380 x 240 x 280mm
DW25EF(SR)	433 x 247 x 281mm
DW25EF(SRP)	5.5kg:DW25EF(SR) 5.6kg:DW25EF(SRP)
Greutate	

**CS 30SB** 300mm(12")/350mm(14")  
**CS 35SB** 400mm(16") Motoferastrae  
**CS 40SB**

**NEW**



CS40SB



- **Motor puternic 1,900W**
- Conceputa pentru reglarea lantului fara scule, doar din rotita si butonul mare de tensionare
- Frana mecanica kick-back
- Reglaj al debitului de ulei de lant pentru auto lubrifiere



- Manerul din spate soft grip

**Specificatii:**

338946

Voltaj	220V, 230V, 240V
Putere Nominala	1,900W
Turatie Nominala	14.5m/s
Pasul Lantului	3.8"
Latime Lant	1.3mm
Lungimea Lamei:	CS30SB 300mm (12")
	CS35SB 350mm (14")
	CS40SB 400mm (16")
Tipul Lamei	Cu Roata de Lant in Cap
Capacitate Rezervor Ulei	200mL
Dimensiuni (L x l x H)	445 x 270 x 198mm (17-33/64" x 10-5/8" x 7-13/16")
Greutate*1:	CS30SB 4.7kg (10.4lbs.)
	CS35SB 4.8kg (10.6lbs.)
	CS40SB 4.9kg (10.8lbs.)
Accesorii Standard	Lama, Lant, Ulei de Lant (100mL), Caseta pentru Lant

\*1. Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003.

**CS 30Y** 300mm(12")/350mm(14")  
**CS 35Y** 400mm(16")/450mm(18")  
**CS 40Y** Motoferastrae  
**CS 45Y**



CS40Y



- Motor Puternic\*1 : Putere Nominala 2,000W
- Design echilibrat pentru control sporit
- Frana mecanica kick-back
- Reglajele lantului se realizeaza fara scule
- Comutator mare tip parghie, pornire lina si protectie la suprasarcina
- Reglaj al debitului de ulei de lant
- Manere din spate si superior soft grip\*

**Specificatii:**

999065 (220V - 240V)

Voltaj	220V, 230V, 240V
Putere Nominala	2,000W
Turatie Nominala	14.5m/s
Pasul Lantului	3/8"
Latime Lant	1.3mm
Lungimea Lamei:	CS30Y 300mm (12")
	CS35Y 350mm (14")
	CS40Y 400mm (16")
	CS45Y 450mm (18")
Tipul Lamei	Cu Roata de Lant in Cap
Capacitate Rezervor Ulei	150mL
Dimensiuni (L x l x H)	490 x 217 x 220mm (19-19/64" x 8-33/64" x 8-21/32")
Greutate*2 :	CS30Y 5.3kg (11.7lbs.)
	CS35Y 5.4kg (11.9lbs.)
	CS40Y 5.5kg (12.1lbs.)
	CS45Y 5.6kg (12.3lbs.)
Accesorii Standard	Lama, Lant, Caseta Lant cu Clema si Mufa

\*1. In comparatie cu alte motoferastrae conventionale Hitachi.  
\*2. Greutatea include lama si lantul. In concordanta cu normele EPTA-Procedure 01/2003.



Motoferastrau CS40SB .

## Scule de Gradinarit

Trimmere pentru iarba / Masini de Tuns iarba

### CG 25SC Trimmere pentru iarba CG 30SC

**NEW**



CG25SC



CG30SC



- Diametrul de lucru: 250mm pentru CG25SC, 300mm pentru CG30SC
- Alimentare cu fir bine calibrata
- Capul trimmerului se rotește cu 180-de grade pentru tunderea marginilor



- Reglaj in 12 trepte a lungimii tijei



- Buton de blocare-deblocare pentru mai multa siguranta
- Suport de cablu pentru prelungitor
- Curea de umar inclusa

#### Specificatii pt. CG25SC:

Voltaj	230V
Putere Nominala	400W
Diametrul de Lucru	250mm
Turatia Nominala	11,000/min
Dimensiuni	955-1,185 x 249 x 325mm (37 - 19/32" x 46-21/32" x 9-13/16" x 12-13/16")
Greutate	2.3kg (5.1lbs.)
Accesorii Standard	Ochelari de Protectie, Curea pentru Umar, Fir Nylon (Rezerva)

#### Specificatii pt. CG30SC:

Voltaj	230V
Putere Nominala	450W
Diametrul de Lucru	300mm
Turatia Nominala	9,000/m
Dimensiuni	935-1,165 x 326 x 315mm (36-13/16" - 45-7/8" x 12-27/32" x 12-13/32")
Greutate	2.6kg (5.7lbs.)
Accesorii Standard	Ochelari de Protectie, Curea pentru Umar, Fir Nylon (Rezerva)

### ML 34SR 340mm(13-3/8")/ ML 40SR 400mm(15-3/4") Masini de Tuns iarba

**NEW**



ML34SR



ML40SR



#### Zgomot Redus

**80dB(A)\*1** pt. ML34SR

**84dB(A)\*1** pt. ML40SR

- Manerul de sus reglabil pentru manevrare optima



- Reglaj al inaltimei de taiere (6 trepte)
- Indicator al nivelului de umplere
- Kitul de mulcire inclus pentru ML40SR



#### Specificatii pt. ML34SR:

Voltaj	230V
Turatie Nominala	2,950/min
Latimea de Taiere	340mm (13-3/8")
Inaltimea de Taiere	28 - 68mm (6 trepte)
Capacitatea de Colectare	37L
Dimensiuni (L x l x H)	1,225 x 424 x 942mm (48-7/32" x 16-11/16" x 37-3/32")
Greutate*2	16.0kg (35.3lbs.)
Accesorii Standard	Colector iarba, Clema de Cablu

#### Specificatii pt. ML40SR:

Voltaj	230V
Turatie Nominala	2,950/min
Latimea de Taiere	400mm (15-3/4")
Inaltimea de Taiere	28 - 68mm (6 trepte)
Capacitatea de Colectare	43L
Dimensiuni (L x W x H)	1,273 x 484 x 984mm (50-1/8" x 19-1/16" x 38-3/4")
Greutate*2	20.0kg (44.1lbs.)
Accesorii Standard	Colector iarba, Clema de Cablu, Kit Mulcire

\*1.Turatie in gol.

\*2.Greutate in concordanta cu normele EPTA-Procedure 01/2003.

# PROLINE PROTECTIA MAINILOR



EN 381-7 1999 Class 0 (16 m/s)  
EN 388 2003 3 1 4 2  
EN 420 (1994)


Manusi din piele cu protectie pentru utilizatorii de motoferastrae. Manusile sunt echipate cu pelicula de protectie pe mâna stânga. Mansonul elastic tricostat in combinatie cu pielea moale ofera un confort maxim utilizatorului. Potrivite pentru utilizarea intensiva in silvicultura.

## Dimensiunile Manusilor

Masura mâinii este data de lungimea degetului din mijloc de la varf pana la palma. Masurati mâna pe care o folositi in mod uzual pentru a scrie. În tabelul de mai jos numarul masurilor in centimetri se refera la desemnarea dimensiunilor manusilor. Alege întotdeauna dimensiunea mai mare daca valoarea este cuprinsa între doua numere.

Lungime (mm)	203	229	254	279	304
Dimensiune	S	M	L	XL	XXL
Dimensiune	8	9	10	11	12

## PROTECTIA MAINILOR

	Descriere	Dimensiune	PQ (per)	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Manusi de protectie pentru utilizatorii de motoferastrae	8/S	1	1	713651	8717574030426
		9/M	1	1	713652	8717574030433
		10/L	1	1	713653	8717574030440
		11/XL	1	1	713654	8717574030457
		12/XXL	1	1	713655	8717574030464

**HITACHI**  
Inspire the Next




# PROLINE PROTECTIA CAPULUI



CASCA DE PROTECTIE		
CASCA	713515-713518	713519
Norme	EN 397	EN 397
Material	ABS	ABS
Prindere	4 puncte, 180° pivotant	6 puncte, 180° pivotant
VIZIERA		
Norme	EN 1731	EN 1731
Material	Otel Matuit	Otel Matuit
Plasa	1.8 x 1.8 mm	1.8 x 1.8 mm
Reducerea luminii	35%	35%
DOPURI DE PROTECTIE PENTRU URECHI		
NormE	EN 352-3	EN 352-3
Reduc. zgomot	SNR 27	SNR 29

INDICATOR UV

<p>Indicatorul UV de pe casca arata când aceasta este inutilizabila din cauza expunerii la UV. Acesta arata starea tehnica a castii indicand utilizatorului momentul inlocuirii acesteia, avand in vedere toate potentialele pericole.</p>

CASCA DE PROTECTIE							
	Descriere	UV-Indicator	Scut Ploaie	PQ	MOQ	Cod Comanda	Cod de Bare
	Casca combinata forestiera contine:	Yes	No	1	1	713515	8717574048773
	Casca de protectie cu indicator UV	Yes	Yes	1	1	713516	8717574048933
	Viziera din otel matuit	No	No	1	1	713517	8717574048940
	Protectie a urechilor	No	Yes	1	1	713518	8717574048957
	Casca combinata forestiera contine: Casca de protectie Viziera din otel matuit Protectie a urechilor	No	No	1	1	713519	8717574050424
	Casca combinata pentru motocoase: Parapet protectiv al vazului si auzului Viziera din otel matuit Casca de protectie a urechilor			1	1	713512	8717574025859

# PROLINE PROTECTIA PICIOARELOR



BOCANCI DIN PIELE PENTRU FORESTIERI	
Material:	Piele
Dimensiuni:	UK 6 - 13 (EU 39 - 48)
Standard:	EN ISO 17249:2004 EN 381 CLASS 1-2-3 Class 2 (24 m/s)
Proprietati:	Protectie la motoferastrau, bombeu
Rezistenta:	Ulei, grasimi, diverse chimicale



CLASS 2



BOCANCI DIN PIELE PENTRU UTILIZATORII DE MOTOFERASTRAIE						
	Dimensiune (EUR)	Dimensiune (UK)	PQ (pair)	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	39	6	1	1	714039	8717574019254
	40	6½	1	1	714040	8717574019261
	41	7	1	1	714041	8717574019278
	42	8	1	1	714042	8717574019285
	43	9	1	1	714043	8717574019292
	44	10	1	1	714044	8717574019308
	45	10½	1	1	714045	8717574019315
	46	11	1	1	714046	8717574019322
	47	12	1	1	714047	8717574019339
48	13	1	1	714048	8717574019346	

**HITACHI**  
Inspire the Next



CLASS 2



CIZME DIN CAUCIUC	
Material:	Cauciuc natural
Dimensiune:	UK 4 - 14 (EU 37 - 50)
Standard:	EN ISO 20345 .SB.E / EN ISO 17249:2004 Class 2 (24 m/s)
Proprietati:	Protectie motoferastrau, bombeu
Rezistenta:	Uleiuri, grasimi, diverse chimicale

CIZME DE CAUCIUC PENTRU UTILIZATORII DE MOTOFERASTRAIE

	Dimensiune (EUR)	Dimensiune (UK)	PQ (per)	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	37	4	1	1	713537	8717574018615
	38	5	1	1	713538	8717574018639
	39	6	1	1	713539	8717574018653
	40	6½	1	1	713540	8717574018677
	41	7	1	1	713541	8717574018691
	42	8	1	1	713542	8717574018714
	43	9	1	1	713543	8717574018738
	44	10	1	1	713544	8717574018752
	45	10½	1	1	713545	8717574018776
	46	11	1	1	713546	8717574018790
	47	12	1	1	713547	8717574018813
	48	13	1	1	713548	8717574018837
	49	14	1	1	713549	8717574018851
	50	14½	1	1	713550	8717574018875



# PROLINE IMBRACAMINTE PROTECTIVA

Imbracamintea Hitachi pentru utilizatorii de motoferastrăie și lucrătorii din silvicultură conferă echilibrul optim între protecție și confort, fiind în același timp ușoară, confortabilă și ușor de întreținut.

Echipamentele de protecție Hitachi sunt supuse testelor de laborator pentru a se depista cele mai bune soluții în funcție de nevoile specifice ale utilizatorilor de motoferastrăie. Utilizatorii profesioniști sunt în mod regulat invitați să testeze

motoferastrăiele Hitachi și imbracamintea de protecție forestieră în practică, acordând o mare atenție ergonomiei, calității, durabilității și confortului.

Rezultatele tuturor acestor teste sunt încorporate în imbracaminte, astfel încât să se obțină echilibrul optim între protecție, siguranță și confort.

Imbracamintea Hitachi pentru utilizatorii de motoferastrăie este fabricată dintr-o combinație de materiale tip „castor”, care cuprinde 49% bumbac (fata interioară) și

51% nylon poliester (fata exterioară) astfel încât aceasta să fie durabilă, rezistentă la apă și ușor de curățat. Interiorul este moale și confortabil la purtare.


Desigur, toate modelele îndeplinesc standardele europene în vigoare pentru ca siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră principală. Diferitele niveluri de protecție sunt indicate pe haine de o pictogramă cu standardul EN 381.

Dimensiune	Lungime	A Lungime	B Dimensiune Piept	C Dimensiune Talie
S	46 - 48	164 - 182	88 - 96	76 - 84
M	50 - 52	164 - 182	96 - 104	84 - 92
L	54 - 56	170 - 188	104 - 112	92 - 100
XL	58 - 60	170 - 188	112 - 120	100 - 108
XXL	62 - 64	176 - 194	120 - 128	108 - 116
XXXL	66 - 68	176 - 194	128 - 139	116 - 124

Toate hainele Hitachi pentru utilizatorii de motoferastrăie sunt perfect lavabile la temperatura apei până la 60 de grade, dar nu este indicată stoarcerea acestora în centrifugă.


Totii pantalonii Hitachi pentru utilizatorii de motoferastrăie sunt echipați cu protecție de tip A. Aceștia sunt potriviți pentru lucrătorii silvicultori profesioniști care sunt instruiți să lucreze în domeniul forestier, la nivelul solului.

Tipul A oferă protecție 180° în fața fiecărui picior, plus 5 cm pe interiorul piciorului drept și 5 cm pe exteriorul piciorului stâng. Protecția începe cu mai puțin de 5 cm din partea de jos a piciorului și se oprește la cel puțin 20 cm deasupra bifurcației picioarelor.



PARETA FRONTALĂ PARTEA DIN SPATE

Nota de siguranță: Nu există niciun costum care să ofere protecție 100% și care să înlocuiască instruirea adecvată și însușirea metodelor de lucru.

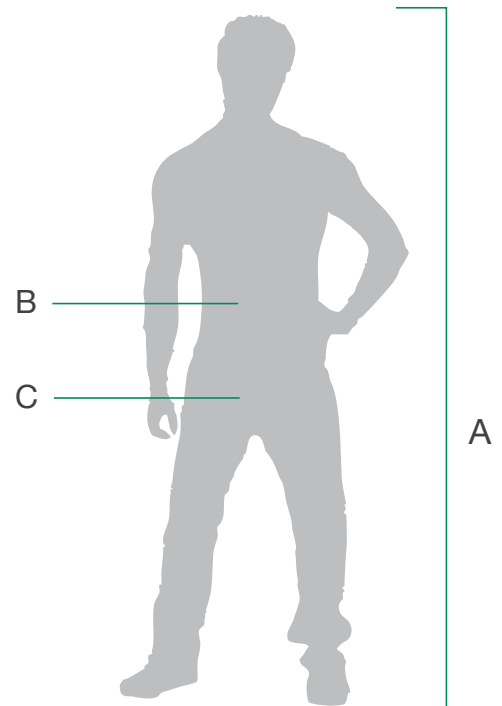



Class 1




### SALOPETA PENTRU FORESTIERI

Protectie	Type-A
Standard European	EN 381-5
	EN 340 : 2003
Class	1 20 m/s
Layers	9
Dimensiuni	S - 3XL
Culori	Verde / Fluorescent Portocaliu / Negru



Class 1

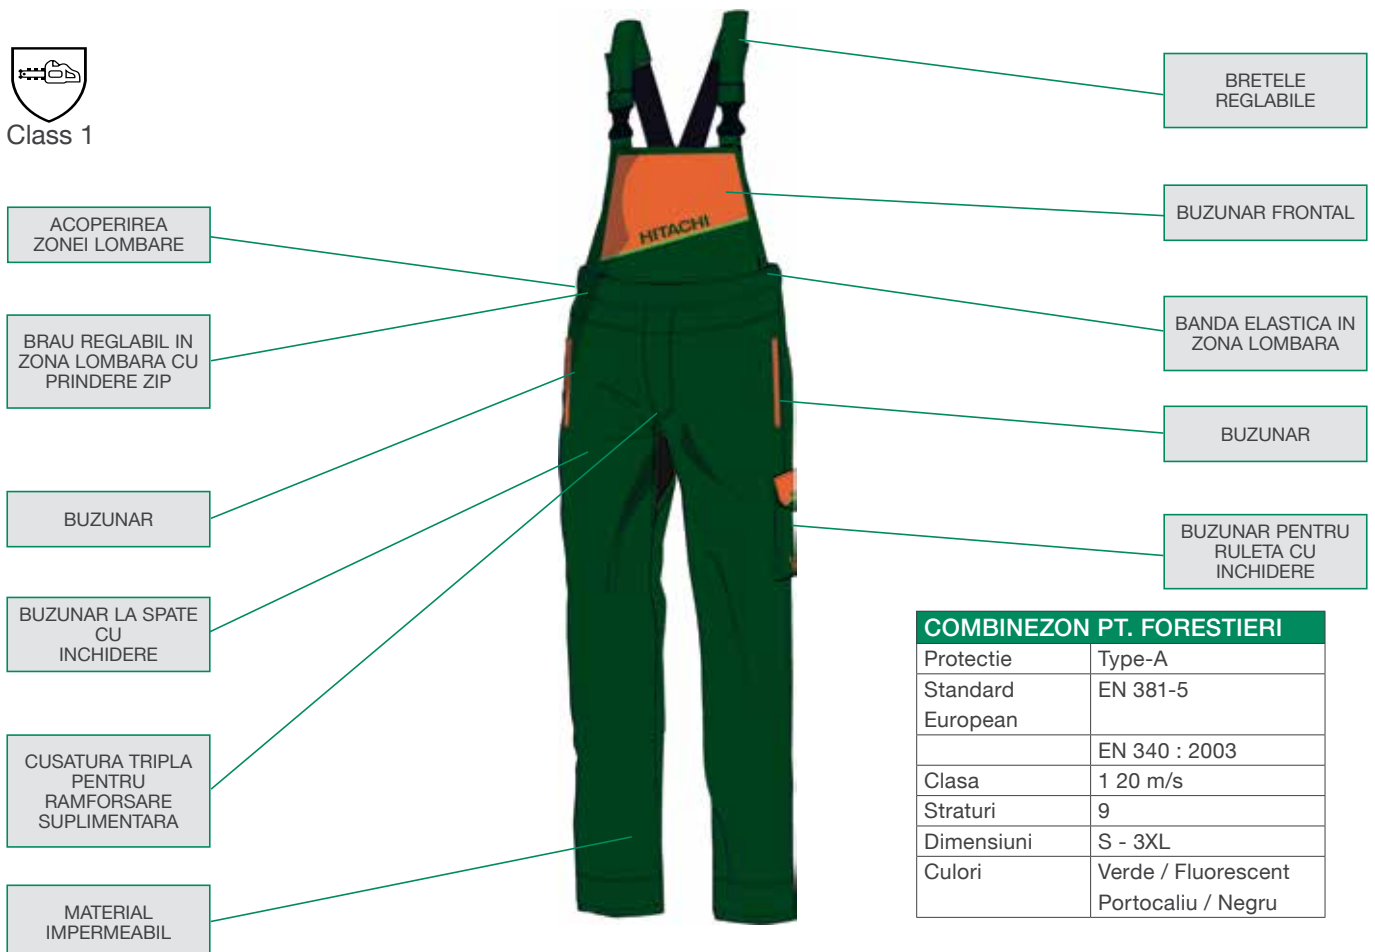

### COMBINEZON PT. FORESTIERI

Protectie	Type-A
Standard European	EN 381-5
	EN 340 : 2003
Clasa	1 20 m/s
Straturi	9
Dimensiuni	S - 3XL
Culori	Verde / Fluorescent Portocaliu / Negru




Class 1

SISTEM DE INCHIDERE CU BLOCARE

CENTURA ELASTICA

BUZUNAR FRONTAL CU INCHIDERE

MATERIAL IMPERMEABIL

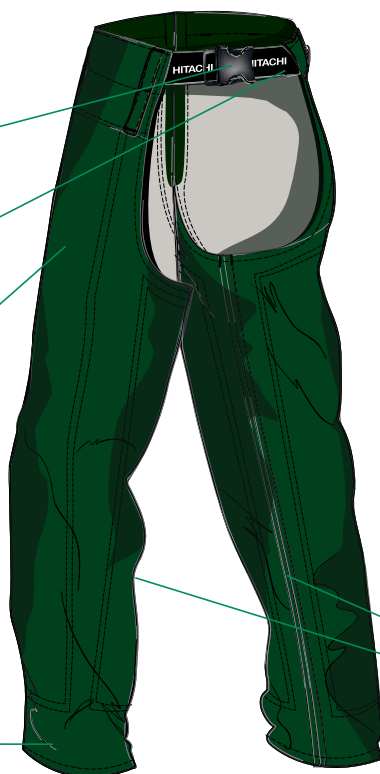







PRINDERE CU BANDA ZIP PE AMBELE PICIOARE

### JAMBIERE PENTRU FORESTIERI

Protectie	Type – A
Standard	EN 381-5
Clasa	1 = 20 m/s
Straturi	9
Dimensiuni	O singura masura
Culori	Verde / Fluorescent Portocaliu / Negru




Jambierele Hitachi sunt o solutie excelenta pentru utilizatorii ocazionali. Dimensiunea universala se potriveste tuturor si ofera utilizatorului protectie optima.

	Descriere	Dimensiune	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
<b>SALOPETA TYPE A</b>						
 Class 1	 Salopete In conformitate cu EN-340	S	1	1	713602	8717574022186
		M	1	1	713603	8717574022193
		L	1	1	713604	8717574022209
		XL	1	1	713605	8717574022216
		2XL	1	1	713606	8717574022223
		3XL	1	1	713607	8717574022230
<b>COMBINEZON - TYPE A</b>						
 Class 1	 Combinezoane In conformitate cu EN-340	S	1	1	713612	8717574022247
		M	1	1	713613	8717574022254
		L	1	1	713614	8717574022261
		XL	1	1	713615	8717574022278
		2XL	1	1	713616	8717574022285
		3XL	1	1	713617	8717574022292
<b>PANTALONI - TYPE A</b>						
 Class 1	 Jambiere	1 Dimensiune fits all	1	1	713621	8717574022308


# PROLINE LUBRIFIANTI



## ULEI DE AMESTEC PENTRU MOTOARE IN 2-TIMPI

	Descriere	Conti- nut	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Ulei semi-sintetic special conceput pentru protectie excelenta si performante optime ale motoarelor in 2 timpi de turatie inalta.	100 ml	1	1	714811	8717574017854
	Acesta garanteaza depuneri minime in motor si pe sistemul de evacuare si Reducefoarte mult nivelul noxelor.	1 litri	1	1	714813	8717574017861
		1 litri + 100 ml	1	1	714819	8717574033397

## ULEI PENTRU MOTOARE IN 4-TIMPI 10W-40


	Descriere	Conti- nut	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Lubrifiantii Hitachi10W-40 indeplinesc asteptarile utilizatorilor in ceea ce priveste Rosuucerea consumului de combustibil si asta se datoreaza formulei de productie care este un mix echilibrat de solventi rafinati de inalta calitate, ulei sintetic si aditivi.	1 litri	1	1	714818	8717574021691


Palnia speciala pentru flaconul de 1 litru previne scurgerile




## Ulei pentru lantul motoferastraului

HUleiul Hitachi pentru lantul motoferastraului a fost conceput special pentru a satisface si cele mai exigente asteptari ale utilizatorilor. Pe langa lubrifierea lantului se previn supraincalzirea si pierderile de putere. Aditivi speciali sunt adaugati pentru a se obtine un grad foarte ridicat de vascositate si implicit o lubrifiere imbunatatita dar si prevenirea improscarii cu ulei in timpul operarii.

ULEI PENTRU LANTUL MOTOFERASTRAULUI						
	Descriere	Conti- nut	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Ulei de lant de inalta calitate bazat pe uleiuri minerale top-grade combinate cu solventi cu volatilitate scazuta	1 litri	1	1	714814	8717574021677
		5 litri	1	1	714815	8717574021684
	Ulei de lant biodegradabil: bazat in totalitate pe uleiuri vegetale biodegradabile	1 litri	1	1	714816	8717574017878
		5 litri	1	1	714817	8717574017885



SOLUTIE DE CURATAT						
	Descriere	Conti- nut	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Solutie curatitoare universala Se poate utiliza pentru degresare Evaporare rapida	300 ml	1	1	714805	8717574001112



DIZOLVANT PENTRU RASINI						
	Descriere	Conti- nut	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Dizolva rasinile si pastreaza cutitele curate. Lubrifica cutitele de metal si omoara bacteriile.	400 ml	1	1	714841	8717574033755

VASELINA						
	Descriere	Conti- nut	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Vaselina de inalta calitate Se utilizeaza pentru masinile cu turatie ridicata cum ar fi polizoare unghiulare, perii, freze si trimmere.	100 gr	1	1	714833	8717574050257

# PROLINE CANISTRE



CANISTRE					
	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canistra pentru benzina produsa din material HDPE</li> <li>• Conform standardelor UN/BAM si conformitate TÜV</li> <li>• Include palnia standard de umplere</li> <li>• Volum: 5 litri</li> </ul>	1	1	714821	8717574019377
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canistra dubla profesionala pentru benzina si ulei de lant pentru motoferastraiie produsa din material HDPE</li> <li>• Volume : 5 si 3 litri</li> <li>• Conform standardelor UN/BAM si conformitate TÜV</li> <li>• Include palnia standard de umplere</li> </ul>	1	1	714822	8717574019384




SISTEME DE UMLERE					
	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
PREVIN SCURGERILE SI SUPRAUMPLERILE LA REALIMENTARE					
	Pentru combustibil	1	1	714826	8717574019391
	Pentru ulei	1	1	714827	8717574019407


# PROLINE LANTURI PENTRU MOTOFERASTRAIE



Toate lanturile Hitachi pentru motoferastraiie sunt fabricate din otel aliat special. Acest otel special este proiectat pentru duritate si rezistenta la abraziune. Toate lanturile pentru motoferastraiie Hitachi au dintii placati cu crom industrial dur. Acest proces confera un randament superior marginii taietoare spre deosebire de alte tipuri de placari. În timpul operarilor, lanturile Hitachi raman ascutite mai mult timp. Spre deosebire de

concurrenta, fiecare lant Hitachi pentru motoferastraiie este ascutit imediat dupa asamblare astfel incat acesta sa taie rapid atunci cand este scos din cutie. Pentru a Reduceuzura lagarelor la suprasolicitare, toate lanturile Hitachi sunt injectate cu lubrifiant la nivelul niturilor de imbinare.



	Dintii lamei (in)	Pas mm (inch)	Lungime cm (inch)	Nr. dinti	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	1/4" LP	1,3 (.050")	25 (10")	60	1	1	781110	8717574035100
	3/8" LP	1,3 (.050")	25 (10")	40	1	1	781120	8717574021301
	3/8" LP	1,3 (.050")	30 (12")	45	1	1	781122	8717574021318
	3/8" LP	1,3 (.050")	35 (14")	52	1	1	781124	8717574021325
	3/8" LP	1,3 (.050")	40 (16")	57	1	1	781126	8717574021332
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	1	1	781133	8717574021349
	.325" NK	1,3 (.050")	38 (15")	64	1	1	781135	8717574021356
	.325" NK	1,3 (.050")	40 (16")	66	1	1	781136	8717574021363
	.325" NK	1,3 (.050")	45 (18")	72	1	1	781138	8717574021370
	.325" NK	1,3 (.050")	50 (20")	78	1	1	781140	8717574033236

	Dinti (inch)	Pas mm (inch)	Lungime m (foot)	Nr. dinti	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	3/8" LP	1,3 (.050")	30,5 (100 ft)	1632	1	1	781192	8717574021455
	.325" NK	1,3 (.050")	30,5 (100 ft)	1848	1	1	781193	8717574021462


## Pachet combinat de la Hitachi

Hitachi va propune o afacere: sina de ghidaj se livreaza cu un lant nou, ambalate in acelasi pachet.

Toate suporturile de lant Hitachi sunt echipate cu un pinion.

	Dinti (inch)	Pas mm (inch)	Lungime cm (inch)	Nr. dinti	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	3/8" LP	1,3 (.050")	30 (12")	45	2	1	781232	8717574021387
	3/8" LP	1,3 (.050")	35 (14")	52	2	1	781234	8717574021394
	3/8" LP	1,3 (.050")	40 (16")	57	2	1	781236	8717574021400
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	2	1	781243	8717574021417
	.325" NK	1,3 (.050")	38 (15")	64	2	1	781245	8717574021424
	.325" NK	1,3 (.050")	40 (16")	66	2	1	781246	8717574021431
	.325" NK	1,3 (.050")	45 (18")	72	2	1	781248	8717574021448
	.325" NK	1,3 (.050")	50 (20")	78	2	1	781250	8717574033243

### HUSA PENTRU MOTOFERASTRAU


	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geanta cu manere si curea de umar pentru transportul motoferastraielor</li> <li>• Deschidere superioara larga cu doua fermoare.</li> <li>• Placa de fund din prelata: rezistenta la curatare, flexibil, rezistenta la apa</li> <li>• Doua buzunare interioare cu elastic pentru sticle cu ulei de lant sau de amestec</li> <li>• Buzunar exterior pentru scule</li> <li>• Lungime totala 82 cm</li> <li>• Conceputa pentru toate modelele de motoferastrai Hitachi inclusiv CS51</li> </ul>	1	1	711008	8717574049589



CS51EAP in geanta de transport



# PROLINE PILA PENTRU LANTUL MOTOFERASTRAULUI

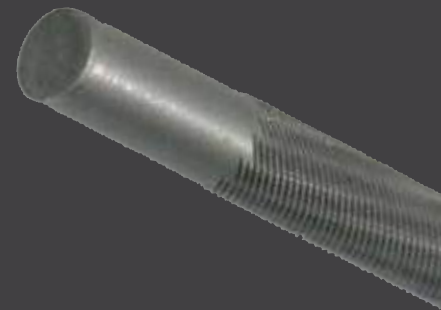

## Proline Pila pentru Lantul Motoferasraielor

Pilele Hitachi pentru lantul motoferasraielor sunt produse in Elvetia din otel-crom de inalta calitate pentru o duritate mare a dintilor. Datorita procesului special de tratament termic este asigurata o durata de viata extrem de lunga.

Pilele rotunde sunt echipate cu un dentitie

dubla pe întreaga suprafata pentru o ascutire rapida si eficienta cu finisare fina.



Geometria regulata a dintilor asigura o taiere/ascutire precisa a lantului ferastraului si o in-departare excelenta a pilurii.



Pilele plate Hitachi sunt finisate cu margini rotunde fara dinti taietori, pentru a preveni deteriorarea ecartamentului de stabilire de

adancimii.



Pila conica faciliteaza instalarea si dezin-stalarea manerului dupa ce pila a fost uzata.



Pilele rotunde Hitachi sunt disponibile intr-o larga varietate de dimensiuni si configuratii de ambalare pentru a satisface nevoile utilizato-rilor de motoferastrae.

	Descriere	Ø mm (inch)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Pila rotonda pentru lant Lungime = 200 mm	4,0 (5/32")	3	4	781271	8717574047936
			12	1	781272	8717574047943
		4,5 (11/64")	3	4	781273	8717574047950
			12	1	781274	8717574047967
		4,8 (3/16")	3	4	781275	8717574047974
			12	1	781276	8717574047981
		5,2 (13/64")	3	4	781277	8717574047998
			12	1	781278	8717574048001
		5,5 (7/32")	3	4	781279	8717574048018
			12	1	781280	8717574048025

	Descriere	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Pila plata cu dentitie agresiva pentru finisarea limitatorului de adancime a lantului de ferastrau. De asemenea,aceasta pila este potrivita pentru ascutirea cutitelor masinilor de tuns iarba si a masinilor de tuns arbusti.	150	2	4	781281	8717574048032
			12	1	781282	8717574048049

**HITACHI**  
Inspire the Next

	Descriere	Ø mm (inch)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Set cu 3 piese contine: 2 pile rotunde pentru ascutire 1 maner cu aripi care indica unghiurile de ascutire de 25° si 30°	4,0 (5/32")	3	1	781285	8717574048056
		4,5 (11/64")	3	1	781286	8717574048063
		4,8 (3/16")	3	1	781287	8717574048070
		5,2 (13/64")	3	1	781288	8717574048087
		5,5 (7/32")	3	1	781289	8717574048094

	Descriere	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Set de 2 piese contine: 1 pila plata pentru finisarea indicatorului de adancime 1 maner	150	2	1	781290	8717574048100



**FIXARE OPTIMA SI USOARA A PILEI**

**UNGHIURILE DE ASCUTIT MARCATE ÎN MOD CLAR**

**INDICATOR AL DIMENSIUNII PILEI**

**MANER FRONTAL ERGONOMIC**

**FABRICAT DIN MATERIAL PLASTIC USOR DAR ROBUST PENTRU MANEVRARE PERFECTA SI DURATA LUNGA DE VIATA**



**INSERTIILE DIN INOX DIN PARTE DE JOS ALUNECA FOARTE BINE PE CUTIT SI ASIGURA UN GHIDAJ CORECT**

**POSIBILITATEA DE A MASURA LUNGIMEA CUTITELOR**

Pachetul profesional cu pila si ghidaj pentru lucratorii forestieri include piese esentiale de care acestia au nevoie pentru a mentine lantul motoferastrului ascutit:

- o pila rotunda
- un ghidaj inovativ
- un maner

Ghidajul-pila contine pila cu inaltimea corecta adaptata pentru a indica unghiul corect de ascutire. Va rugam sa retineti; ghidajul trebuie sa se potriveasca dimensiunii dintilor lantului.

	Descriere	Ø mm (inch)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Set cu 3 piese contine: 1 pila rotunda pentru ascutirea lanturilor motoferastrului 1 pila aderenta cu aripi care indica unghiurile de ascutire de 25° si 30° 1 pila cu ghidaj care indica unghiurile de ascutire de 25° si 30°	4,0 (5/32")	3	1	781291	8717574048254
		4,5 (11/64")	3	1	781292	8717574048261
		4,8 (3/16")	3	1	781293	8717574048278
		5,2 (13/64")	3	1	781294	8717574048285
		5,5 (7/32")	3	1	781295	8717574048292

# PROLINE CAPUL CU FIR NYLON PENTRU TRIMMER



Capetele pentru trimmer semi-automate Hitachi sunt produse din materiale de inalta calitate iar firul de nylon este foarte rezistent la socuri. Designul este special conceput pentru rezist<sup>□</sup> daunelor cauzate de impact, astfel fiind asigurata o durat<sup>□</sup> lunga de viata. Disponibile cu diametrele Ø 109, Ø 130 si Ø 160 mm si sunt echipate standard cu adaptor si cu fir.

- Cap cu fir dublu de nylon complet cu piulita adaptorului
- Capacitate mare a bobinei: 10 m. cu Ø 2,4 mm pe Ø 130 mm al capului trimmerului
- Extrem de echilibrate pentru orice r.p.m.
- Facile si robuste
- Design anti-incurcare
- Arc cu mare flexibilitate pentru un control mai bun al consumului firului


CAPACITATEA BOBINEI			
Ø (mm)	109 mm	130 mm	160 mm
1,6	12 m		
2,0	9 m		
2,4	5,5 m	10 m	17,6 m
2,7		8 m	14,2 m
3,0		6 m	12,8 m
3,3		5,5 m	10,6 m
3,5		4,5 m	10,2 m

	Ø mm	Conexiune	Se Pre-teaza	Lungime Standard (m)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	109	M8x1,25 RH F	< 33 cc	3,5	1	1	781301	8717574034011
	109	M8x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781302	8717574034028
	109	M10x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781303	8717574034035
	130	M8x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781306	8717574034042
	130	M10x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781307	8717574034059
	160	M10x1,25 LH F	≥ 40 cc	5,0	1	1	781309	8717574034066

Toate capetele pentru trimmer sunt echipate standard cu fir de nylon de inalta calitate Hitachi, rotund Ø 2,40 mm.

**HITACHI**  
Inspire the Next

# PROLINE CAP PENTRU TRIMMER DIN ALUMINIU

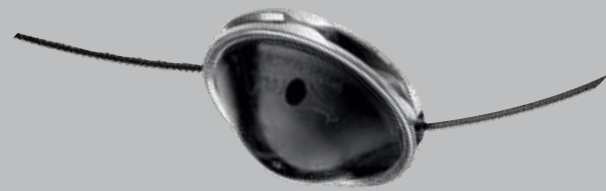

## Capul de aluminiu pentru fire de nylon

Capul din aluminiu pentru trimmer Hitachi este un cap usor de montat, special proiectat pentru utilizarea cu firele zimtate Hitachi. Sectiunea de sus din aluminiu poate fi echipata cu 2 fire zimtate cu diametrele de la 3,0 la 4.5 mm. Toate celelalte tipuri de fire ,rotunde, patrate sau in orice alta forma pot fi folosite in diametre de la 1,6 la 5.0 mm. Capul cu diametrul de 104mm este usor si solid, se ataseaza la masina folosind surubul sau nuca cutitului si un adaptor din ambalaj. Nu sunt necesare scule pentru schimbarea firului, aceasta actiune dureaza mai putin de 5 secunde!

## Fire Zimtate Hitachi

O revolutie in tehnologia trimmerelor!

Taierea extrem de puternica a buruienilor si a ierburilor groase se datoreaza firelor

cu margini zimtate. Datorita dintilor ascutiti se realizeaza o taietura curata si previne ca iarba sa se coloreze in galben sau maro. Caracteristicile mecanice specifice permite dintilor sa reziste la socuri repetate si utilizare intensiva.

Turbulentele de aer provoaca firului traditional de nylon suierat intens acest fapt necesitand o putere mai mare a motorului, astfel provocand zgomot suplimentar dar si poluarea aerului. In cele din urma firul se va incalci si va provoca slabirea prematura a gaicii. Firele zimtate Hitachi raman perfect orizontale si stabile. Rezistenta Rosuusa a aerului inseamna o mai buna utilizare a energiei motorului. Prin urmare, vom obtine mai putin zgomot si poluare a aerului, mai putin suierat, mai putina uzura a pieselor motoarelor si o taiere mai curata a ierbii. Mai putina grija pentru consumul firului inseamna fiabilitate crescuta dar si timpul


de functionare sporit. Firele zimtate Hitachi vor produce o taiere curata. Atunci cand se utilizeaza fire patrate sau rotunde, resturi de iarba sunt clar vizibile pe imbracaminta operatorului. Utilizarea firelor zimtate Reduceconsiderabil acest fapt si, prin urmare, ofera cel mai bun rezultat posibil.

- Taieri rapide, chiar si in conditii grele
- Putere de taiere mai mare
- Mai silentios decat firul clasic datorita caracteristicilor aerodinamice superioare


## Informatii importante pentru firele zimtate

Orice fir de tuns monofilament poate pierde umezeala in timp sau devine fragil, mai ales daca este expus la lumina directa a soarelui si la caldura. Pentru a Reduceaceste efecte, Hitachi recomanda insistent ca firele sa fie stocate intr-o atmosfera umeda.


### CAPUL PENTRU TRIMMER DIN ALUMINIU

	Descriere	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	Capul din Aluminiu Ø104 mm 8 x fire zimtate 260 mm Inel 25,4 x 20 mm Inel 30 x 8, 10, 12, 16 mm Piulita M10 x 1,25 LH	15	1	781321	8717574035049

### FIRE DE NYLON ZIMTATE PRE-TAIATE

	Dimensiuni (mm)	Lungime (m)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	3,00	0,26	35	1	781401	8717574033670
	3,50	0,26	25	1	781402	8717574033687
	4,00	0,26	20	1	781403	8717574033694
	4,50	0,26	15	1	781404	8717574033700

### FIRE DE NYLON ZIMTATE PRE-TAIATE

	Dimensiuni (mm)	Lungime (m)	Greutate Aprox. (gr.)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	3,00	37	330	1	1	781411	8717574033717
	3,50	27	330	1	1	781412	8717574033724
	4,00	21	330	1	1	781413	8717574033731
	4,50	16	330	1	1	781414	8717574033748

# PROLINE FIRE DE NYLON



## Fire pentru Trimmer Hitachi

Firele de nylon de inalta calitate de la Hitachi sunt produse pentru aplicatii in agricultura si gradinarit si sunt cunoscute ca fiind cele mai bune din piata. Materialul este puternic, tare si de inalta rezistenta la abraziune si poate fi folosit pe vegetatie tare, cu o grosime mare a buruienilor si a maracinilor. Amestecul special de materii prime determina eliminarea celor mai intalnite dificultati la utilizarea intensiva a firelor, si anume ruperea firului in urechea capului de prindere sau chiar din interiorul capului.

## Elicoidale

Firele cu forma elicodala confera o mare putere de retezare dar si o reducere semnificativa a zgomotului.



In functie de lungimea firelor dar si de durata motocoasei, nivelul de zgomot este redus cu pana la 15%. Firele de nylon Hitachi au nivel minim de alungire si cresc durata de viata si eficienta motocoasei deoarece aceasta intra in durata de lucru in cel mai scurt timp. Rezistenta mai mica a aerului inseamna uzura

reduasa a motorului. Imbunatatirea eficientei. Motorul atinge viteza optima mai repede. Reducerea nivelului de zgomot.

## Rotunde

Firele rotunde sunt cele mai frecvent utilizate. Firele rotunde sunt netede si se vor consuma lent de la varf. Cele mai multe taieri au loc chiar la varful firului, astfel incat atunci cand are loc contactul firului rotund cu suprafete dure, cum ar fi trotuare sau copaci, se va rupe mai putin. Firul rotund este, de asemenea, mai usor de incarcat pe bobina, fapt care poate economisi timp pe termen lung, in cazul in care aveti mult de lucru.

## Patrate

Firele de nylon patrate au margini ascutite. Marginile acestor fire au liniile drepte fapt care produce efectul de feliere a ierburilor si buruienilor. Cu patru muchii ascutite, firul patrat taie mai rapid si mai eficient. Firul patrat functioneaza bine dac aveti vegetatie inalta, groasa si dura.


- Forma patrata confera o suprafata mai mare de taiere
- Performanta ridicata a taierii, chiar daca este vorba despre iarba, buruieni sau maracini
- Vibratii mult reduse

## CODUL DE CULORI

In scopul de a face o distinctie clara si rapida intre diferitele dimensiuni, Hitachi foloseste urmatoarea sistem de coduri de culori:

Transparent	1,3 mm
Albastru	1,6 mm
Verde	2,0 mm
Portocaliu	2,4 mm
Rosu	2,7 mm
Galben	3,0 mm
Negru	3,3 mm








Greutatile in urmatoarele tabele sunt greutatei aproximative si pot varia putin in functie de tolerante.

FIRE DE NYLON PRE-TAIATE						
	Dimensiune (mm)	Lungime (m)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
<b>ROTUND</b>						
	3,0	0,425	28	1	781018	8717574033427
Se preteaza la folosire cu capul de aluminiu Hitachi / Tanaka CH-100.						

FIRE NYLON

	Dimensiune (mm)	Lungime (m)	Greutate. Aprox. (gr)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
<b>ROTUND</b>							
 	1,3	15	23	1	1	781091	8717574025903
	1,6	15	34	1	1	781092	8717574026177
	2,0	15	54	1	1	781001	8717574018899
	2,0	62	226	1	1	781002	8717574018905
	2,0	126	453	1	1	781003	8717574018912
	2,4	15	77	1	1	781004	8717574018929
	2,4	44	226	1	1	781005	8717574018936
	2,4	88	453	1	1	781006	8717574018943
	2,7	15	94	1	1	781007	8717574018950
	2,7	36	226	1	1	781008	8717574018967
	2,7	72	453	1	1	781009	8717574018974
	3,0	15	121	1	1	781010	8717574018981
	3,0	28	226	1	1	781011	8717574018998
	3,0	56	453	1	1	781012	8717574019001
	3,3	23	226	1	1	781013	8717574021189
3,3	46	453	1	1	781014	8717574021196	
<b>PATRAT</b>							
 	2,0	15	68	1	1	781021	8717574019018
	2,0	50	226	1	1	781022	8717574019025
	2,0	99	453	1	1	781023	8717574019032
	2,4	15	98	1	1	781024	8717574019049
	2,4	34	226	1	1	781025	8717574019056
	2,4	69	453	1	1	781026	8717574019063
	2,7	15	120	1	1	781027	8717574019070
	2,7	28	226	1	1	781028	8717574019087
	2,7	56	453	1	1	781029	8717574019094
	3,0	15	154	1	1	781030	8717574019100
	3,0	22	226	1	1	781031	8717574019117
	3,0	44	453	1	1	781032	8717574019124
	<b>ELICOIDAL</b>						
  	2,0	15	50	1	1	781041	8717574019131
	2,0	63	185	1	1	781042	8717574019148
	2,0	126	370	1	1	781043	8717574019155
	2,4	15	65	1	1	781044	8717574019162
	2,4	44	185	1	1	781045	8717574019179
	2,4	88	370	1	1	781046	8717574019186
	2,7	15	75	1	1	781047	8717574019193
	2,7	36	185	1	1	781048	8717574019209
	2,7	72	370	1	1	781049	8717574019216
	3,0	15	96	1	1	781050	8717574019223
	3,0	28	185	1	1	781051	8717574019230
	3,0	56	370	1	1	781052	8717574019247
	3,3	23	185	1	1	781053	8717574021202
	3,3	46	320	1	1	781054	8717574021219

PACHETE ECONOMICE FIRE NYLON

	Dimensiune (mm)	Lungime (m)	Greutate Aprox. (gr.)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
<b>ROTUND</b>							
 	2,4	262	1350	1	1	781062	8717574025910
	2,4	437	2250	1	1	781063	8717574025927
	2,7	215	1350	1	1	781064	8717574025934
	2,7	358	2250	1	1	781065	8717574025941
	3,0	168	1350	1	1	781066	8717574025958
	3,0	279	2250	1	1	781067	8717574025965
	3,3	139	1350	1	1	781068	8717574025972
	3,3	231	2250	1	1	781069	8717574025989
<b>PATRAT</b>							
 	2,4	206	1350	1	1	781072	8717574026023
	2,4	343	2250	1	1	781073	8717574026030
	2,7	169	1350	1	1	781074	8717574026047
	2,7	181	2250	1	1	781075	8717574026061
	3,0	132	1350	1	1	781076	8717574026078
	3,0	219	2250	1	1	781077	8717574026085
<b>ELICOIDAL</b>							
  	2,4	262	1125	1	1	781082	8717574026092
	2,4	437	1875	1	1	781083	8717574026108
	2,7	215	1125	1	1	781084	8717574026115
	2,7	358	1875	1	1	781085	8717574026122
	3,0	168	1125	1	1	781086	8717574026139
	3,0	279	1875	1	1	781087	8717574026146
	3,3	139	1125	1	1	781088	8717574026153
	3,3	231	1875	1	1	781089	8717574026160

# PROLINE FIRE RBE

Compania Hitachi se implică în ceea ce putem numi afaceri inovatoare la nivel social, scopul fiind crearea unui mediu social sustenabil. Pentru a realiza o societate sustenabilă Hitachi este în permanență în căutare de noi inovații care reduc sarcina activităților umane asupra mediului.

## Firele Hitachi RBE

Una dintre aceste invenții care păstrează un mediu mai puțin afectat este firul care se descompune pe măsura ce se consumă (acronimul este RBE - Reduced Burden to the Environment). Compoziția chimică unică a firului RBE este realizată dintr-un amestec de aditivi polimeri rezultati din mixarea mineralelor în modul foto și termic, fapt care îl face oxo-biodegradabil. Compoziția este astfel dezvoltată pentru a atinge performanțe aproape identice cu a firelor de tuns clasice din nylon, aceste fire convenționale având compusi chimici de polimeri, care nu sunt compostabili sau biodegradabili.

## Oxo-biodegradabile

Descompunerea are loc ca urmare a acțiunilor microorganismelor și este netoxic pentru mediu. Oxo-biodegradarea este un proces care constă din trei etape:

- 1) Foto-oxidare: sub influența radiațiilor UV ale soarelui firul este degradat în timpul primelor 36 de luni în particule mai mici.
- 2) Termo-oxidare: a doua etapă, cea de termo-oxidare, are loc atunci când particulele mai mici sunt sub influența căldurii solului și durează aproximativ 42 luni.
- 3) Bio-asimilare: microorganismele din sol vor avea grijă de compoziția rezultată ulterior celor două procese de mai sus.

Timpul total de degradare are loc pe o perioadă de 5 până la 20 ani, în funcție de condițiile climatice.



În comparație cu firele tradiționale de nylon, care nefiind biodegradabile rămân în natură pentru sute de ani, firele RBE sunt un pas înainte în durabilitatea mediului inconjurător.

## Impachetarea



Nu numai firele RBE sunt eco-friendly, dar chiar și ambalajul acestora a fost dezvoltat pentru protecția mediului. Suporturile firelor precum mosoarele mari sunt produse dintr-un amestec comprimat de pastă de lemn și un material de polipropilenă, rezultatul fiind prin urmare complet reciclabil.



### FIRE NYLON RBE


	Dimensiune (mm)	Lungime (m)	Greutate Aprox. (gr)	PQ	MOQ	Cod Comanda	Cod de bare
<b>ROUND</b>							
 	1,30	15	21	1	1	781421	8717574050899
	1,60	15	32	1	1	781422	8717574050905
	2,00	15	51	1	1	781423	8717574050912
	2,40	15	73	1	1	781424	8717574050929
	2,70	12	69	1	1	781425	8717574050936
	3,00	10	74	1	1	781426	8717574050943

### FIRE NYLON RBE

	Dimensiune (mm)	Lungime (m)	Greutate Aprox. (gr)	PQ	MOQ	Cod Comanda	Cod de bare
<b>ROUND</b>							
 	2,00	379	1300	1	1	781431	8717574050950
	2,00	628	2100	1	1	781432	8717574050967
	2,40	264	1300	1	1	781433	8717574050974
	2,40	439	2100	1	1	781434	8717574050981
	2,70	216	1300	1	1	781435	8717574050998
	2,70	360	2100	1	1	781436	8717574051001
	3,00	169	1300	1	1	781437	8717574051018
	3,00	281	2100	1	1	781438	8717574051025



# PROLINE SFREDELE PENTRU PAMANT

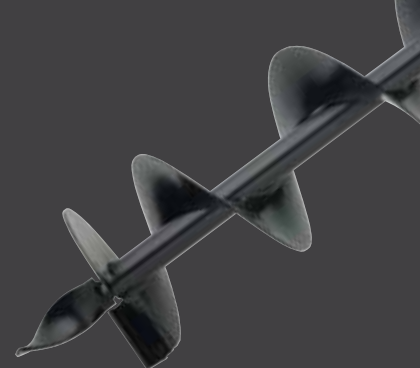

SFREDELE							
	Ø (mm)	Lungime totala (mm)	Lungime spirala (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	55	1100	660	1	1	714001	8717574017892
	80	1100	660	1	1	714002	8717574017908
	100	1100	660	1	1	714003	8717574017915
	120	1100	660	1	1	714004	8717574017922
	150	1100	660	1	1	714005	8717574017939
	200	1100	660	1	1	714006	8717574017946
	250	1100	660	1	1	714007	8717574017953
	300	1100	660	1	1	714008	8717574017960

PRELUNGITOR						
	Ø (mm)	Total Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	45	600	1	1	714026	8717574018097

MANDRINA						
	Ø (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare	
	1 - 13	1	1	714027	8717574018592	
	3 - 16	1	1	714028	8717574020090	

PIN CONECTOR							
	Ø (mm)	Total Lungime (mm)	Spiral Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	8	52	45	2	1	714025	8717574018080

În scopul de a extinde perioada de folosinta a sfredelului si a prinderii acestuia, cutitul si punctul de centrare pot fi schimbate dupa ce s-au uzat:

CONSUMABILE							
	Descriere	Tip Sfredel	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare	
	Cutit	55 / 80	1	1	714012	8717574017984	
	Cutit	100	1	1	714013	8717574017991	
	Cutit	120	1	1	714014	8717574018004	
	Cutit	150	1	1	714015	8717574018011	
	Cutit	200	1	1	714016	8717574018028	
	Cutit	250	1	1	714017	8717574018035	
	Cutit	300	1	1	714018	8717574018042	
Toate cutitele se livreaza cu suruburile si piulitele de prindere aferente.							
	Punct centrare	55	1	1	714021	8717574018059	
	Punct centrare	80 - 150	1	1	714022	8717574018066	
	Punct centrare	200 - 300	1	1	714023	8717574018073	

**HITACHI**  
Inspire the Next

# PROLINE UNELTE PENTRU GRADINARIT







## UNELTE SPECIALE PENTRU FINISARE / PRODUCTIE




	Corpul foarfecelor este fabricat din otel forjat de inalta calitate.
	Lamele au fost acoperite suplimentar cu crom dur pentru protectie împotriva coroziunii, o garantie pentru durabilitatea sculei tale, pentru o ascutire de lunga durata si o taiere perfecta
	Lama este acoperita cu un strat anti-aderent din xilan, materialul este foarte usor de curatat si este protejat împotriva coroziunii
	Materialul are elasticitate foarte mare iar procesul de fabricatie garanteaza cele mai inalte standarde pentru folosire intensiva
	GS (Siguranta garantata) . Un laborator de testare independent a confirmat ca aceste produse intrunesc toate conditiile de siguranta; cu acest prilej s-a realizat o analiza detaliata a tuturor modelelor si o supraveghere riguroasa a procesului de productie.
	KWF Professional, toate sculele au fost testate si certificate de catre KWF (Kuratorium für Forst und Technik Waldarbeit eV) pentru ca acestea sa indeplineasca toate cerintele tehnice de ultima ora.
	Toate caracteristicile tehnice sunt testate si certificate de KWF
	KWF este membru al oficiului de certificari in UE -Centrul de Testari pentru Masinile din Agricultura si Silvicultura din Germania. Ei certifica faptul ca masinile si echipamentele testate corespund standardelor de siguranta ale CE. KWF determina functionalitatea si performanta sculelor. Echipamentele sunt testate pentru a determina impactul asupra factorilor de mediu, siguranta si sanatate.







	Descriere	Lung. (mm)	Greut. (gr)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foarfece profesionala pentru gradinarit</li> <li>Pentru lemn verde</li> <li>Greutate redusa pentru comfortul utilizatorilor</li> <li>Taiere adanca si viguroasa</li> <li>Piulite cu autoblocare pentru a se evita slabirea acestora in timpul lucrului</li> </ul>	215	225	1	1	713901	8717574022575
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foarfece profesionala pentru gradinarit cu lama interschimbabila</li> <li>Pentru lemn verde</li> <li>Manere acoperite cu plastic</li> <li>Forma ergonomica a manerelor pentru comfort si siguranta</li> <li>Taiere adanca si viguroasa</li> <li>Piulite cu autoblocare pentru a se evita slabirea acestora in timpul lucrului</li> <li>Dispozitiv pentru fire subtiri</li> </ul>	215	255	1	1	713902	8717574022582
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cutit pentru foarfeca 713902</li> </ul>	84	26	1	1	713951	8717574022711
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foarfece profesionala de gradinarit tip nicovala cu lama interschimbabila</li> <li>Pentru lemn uscat sau imbatranit</li> <li>Lama este acoperita cu un strat anti-aderent din xilan</li> <li>Taiere fara efort mare</li> </ul>	195	260	1	1	713903	8717574022599
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cutit pentru foarfeca 713903</li> </ul>	77	22	1	1	713952	8717574022728

	Descriere	Lung. (mm)	Greut. (gr)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foarfece profesionala pentru tunderea pomilor</li> <li>Pentru lemn verde</li> <li>Forma ergonomica a manerelor ofera comfort si siguranta</li> <li>Capul de taiere este fabricat din otel-carbon forjat de inalta calitate</li> <li>Lama este acoperita cu un strat anti-aderent din xilan</li> <li>Manere tip tub din aluminiu, cauciuc ergonomic</li> <li>Canelura asigura ca lama ramane curata</li> <li>Tampon</li> <li>Punct de lubrifiere, acces facil din afara</li> <li>Piulite cu autoblocare pentru a se evita slabirea acestora in timpul lucrului</li> </ul>	750	1105	1	1	713911	8717574022612
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foarfece profesionala pentru tunderea pomilor cu lama interschimbabila</li> <li>Pentru lemn verde</li> <li>Forma ergonomica a manerelor ofera comfort si siguranta</li> <li>Unghiul pana la 90 ° asigura o forta maxima</li> <li>Manere tip tub din aluminiu, cauciuc ergonomic</li> <li>Canelura asigura ca lama ramane curata</li> <li>Tampon</li> <li>Punct de lubrifiere, acces facil din afara</li> <li>Piulite cu autoblocare pentru a se evita slabirea acestora in timpul lucrului</li> </ul>	800	1125	1	1	713912	8717574022629
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cutit pentru foarfeca 713912</li> </ul>	145	116	1	1	713953	8717574022735
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foarfece profesionala pentru tunderea pomilor cu lama interschimbabila</li> <li>Pentru lemn uscat sau imbatranit cu diametrul maxim 40 mm</li> <li>Forma ergonomica a manerelor ofera comfort si siguranta</li> <li>Transfer optim de forta in timpul executiei taierii</li> <li>Lama este acoperita cu un strat anti-aderent din xilan</li> <li>Manere tip tub din aluminiu, cauciuc ergonomic</li> <li>Lame canelate pentru o fixare mai sigura pe ramura</li> <li>Canelura asigura ca lama ramane curata</li> <li>Punct de lubrifiere, acces facil din afara</li> <li>Piulite cu autoblocare pentru a se evita slabirea acestora in timpul lucrului</li> </ul>	800	1460	1	1	713913	8717574022636
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>C utit pentru foarfeca 713913</li> </ul>	170	172	1	1	713954	8717574022742


	Descriere	Lung. (mm)	Greut. (gr)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foarfeca profesionala pentru tuns gard viu</li> <li>• Lamele placate cu crom asigura o durabilitate lunga a lamelor si protectie la coroziune</li> <li>• Lame cu margini ondulate</li> <li>• Taietura curata si precisa pentru o crestere sanatoasa a gardului viu si arbustilor</li> <li>• Piulita este acoperita cu plastic pentru o manevrare sigura si usoara</li> <li>• Amortizoarele interschimbabile garanteaza utilizarea confortabila si sigura</li> <li>• Punct de lubrifiere</li> <li>• 2 caneluri</li> <li>• Bine echilibrata</li> </ul>	540	1020	1	1	713921	8717574022643
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piatra de ascutit 100 x 25 x 132</li> <li>• O parte aspra si una fina</li> <li>• Facil de folosit pentru toate tipurile de foarfece</li> </ul>	100	64	1	1	713909	8717574022605
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferastrau de gradinarit cu lama japoneza</li> <li>• Maner din lemn de fag</li> <li>• Lama interschimbabila</li> <li>• Lama placata cu crom dur asigura durata mare de viata</li> <li>• Dinti caliti si ascutiti</li> <li>• Dantura suplimentara asigura o taiere profunda in lemn verde si moale si evita blocarea în lemn</li> </ul>	330	245	1	1	713931	8717574022650
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panza pentru 713931</li> <li>• Dantura Japoneza</li> </ul>	330	112	1	1	713961	8717574022759
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferastrau pentru tuns cu dantura suedeza</li> <li>• Maner din lemn de fag</li> <li>• Lama interschimbabila</li> <li>• Lama se poate roti la 360°</li> <li>• Dinti caliti si ascutiti</li> <li>• Dantura dreapta evita blocarea in lemn</li> </ul>	350	600	1	1	713932	8717574022667
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panza pentru ferastrau 713932</li> <li>• Dantura Suedeza</li> </ul>	350	20	1	1	713962	8717574022766

	Descriere	Lung. (mm)	Greut. (gr)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
   	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferastrau profesional cu dantura Japoneza a panzei</li> <li>Coceptie robusta din otel</li> <li>Soclul este acoperit cu pulbere de metal</li> <li>Lama este placata cu crom dur pentru o durata mai lunga de viata</li> <li>Prezinta tais incovoaiat care ajuta la taierea si indepartarea ramurilor</li> <li>Canelura suplimentara asigura taiere profunda in lemn verde si moale si evita blocarea in lemn</li> <li>Poate fi insurubat pe manerele telescopice 713942 si 713943</li> <li>Este usor pentru extra comfort</li> </ul>	400	340	1	1	713941	8717574022674

	Descriere	Lung. (mm)	Greut. (gr)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maner telescopic utilizabil cu ferastraul 713941</li> <li>Corpul tip tub din aluminiu</li> <li>Tuburile din aluminiu pot fi prinse intre ele cu ajutorul unui sistem cu blocare rapida</li> <li>Mecanismul de blocare rapida este fabricat din otel de inalta calitate si este acoperit cu o pelicula anti-adeziva pentru protectie la coroziune si praf</li> <li>Pote fi oricand ajustat</li> <li>Permite lucrul fara efort la o inaltime de aprox. 6 m</li> <li>Este usor pentru extra comfort si ideala pentru transport si are lungimea de 1,75 m.</li> </ul>	1750-3200	1400	1	1	713942	8717574022681
		1750-4650	1950	1	1	713943	8717574022698
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptor pentru manerul Telescopic</li> </ul>	141	63	1	1	713944	8717574022704

	Descriere	Lung. (mm)	Greut. (gr)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Topor pentru lucratorii forestieri</li> <li>Forma Rheinisch</li> <li>Maner din lemn</li> <li>Fabricate in concordanta cu standardele DIN 5129B, 7294B si 5131B</li> </ul>	350	950	1	1	713971	8717574022773
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Topor pentru despicare</li> <li>Forma Rheinisch</li> <li>Maner din lemn</li> <li>Fabricate in concordanta cu standardele DIN 5129B, 7294B si 5131B</li> </ul>	700	1700	1	1	713972	8717574022780
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ciocan pentru despicare</li> <li>Maner din lemn</li> <li>Fabricate in concordanta cu standardele DIN 5129B, 7294B si 5131B</li> </ul>	900	3600	1	1	713973	8717574022797

# Global Network

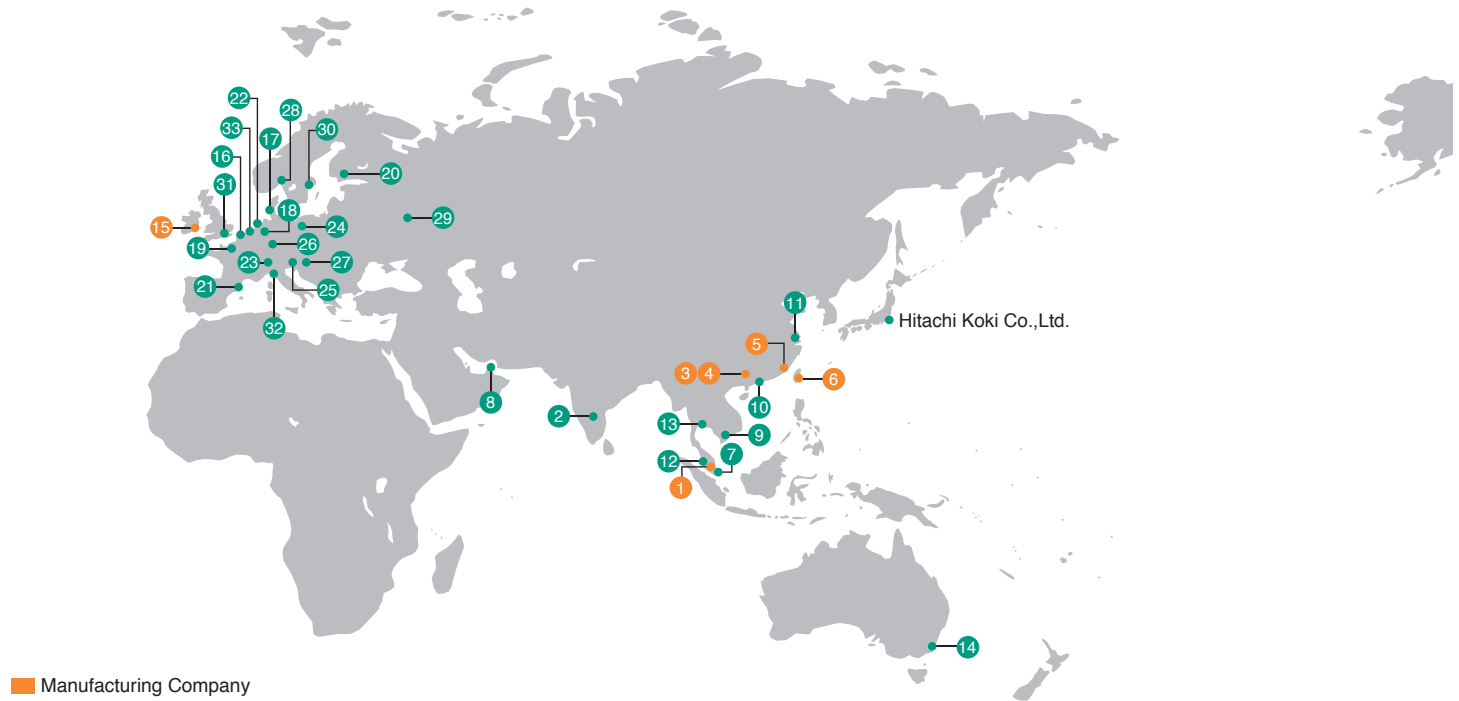

## Company and Sales Office Names and Addresses

### Hitachi Koki Co.,Ltd.

#### Headquarters

Shinagawa Intercity Tower A, 20th Floor,  
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan  
Tel: 81-3-5783-0632 Fax: 81-3-5783-0713

#### Katsuta Plant

1060 Takeda, Hitachinaka, Ibaraki 312-8502, Japan  
Tel: 81-29-273-8111

#### Sawa Plant

1450 Tarazaki, Hitachinaka, Ibaraki 312-0003, Japan  
Tel: 81-29-285-1112

### ASIA/OCEANIA

- 1 **Hitachi Koki (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
PLO53, Kawasan Perindustrian Senai (II), K.B. No.114,  
81400 Senai, Johor, Malaysia  
Tel: 60-7-5992345 Fax: 60-7-5992355
- 2 **Hitachi Koki India Private Ltd.**  
Plot No. 9A, 1st Phase, Peenya Industrial Area,  
Bangalore, 560058, India  
Tel: 91-80-41170777 Fax: 91-80-41171222
- 3 **Guang Dong Hitachi Koki Co., Ltd.**  
Industry Country Wealthy Zone, Industry Road,  
Hua Long Town, Pan Yu district, Guangzhou City,  
Guang Dong, China  
Tel: 86-20-84754622 Fax: 86-20-84754623
- 4 **Guangzhou Hitachi Koki Co., Ltd.**  
Processing Zone of Guanzhou Nansha Free Trade Port  
Zone, Nansha District, Guangzhou City, Guang Dong, China  
Tel: 86-20-84951238 Fax: 86-20-84951228
- 5 **Fujian Hitachi Koki Co., Ltd.**  
Hutang, Fuxing Investment Zone, Fuzhou, Fujian, China  
Tel: 86-591-83620201 Fax: 86-591-83620518
- 6 **Hitachi Koki Taiwan Co., Ltd.**  
No.140, Gongye 11th Road, Dali Dist.,  
Taichung County 412, Taiwan  
Tel: 886-4-2491-0707 Fax: 886-4-2491-8787
- 7 **Hitachi Koki (Singapore) Pte. Ltd.**  
31, Jurong Port Road, #01-11M, Jurong Logistic Hub,  
Singapore 619115  
Tel: 65-6861-0211 Fax: 65-6861-4066

- 8 **Hitachi Koki (Singapore) Gulf Branch**  
P.O. Box 261502 Flat No.2207, 22nd Floor, Jafza View  
Tower No.19, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, U.A.E.  
Tel: 971-4-886-5865 Fax: 971-4-886-5867
- 9 **Hitachi Koki (Singapore) Vietnam Office**  
The Landmark, 4th Floor, 5B Ton Duc Thang Street,  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000  
Tel: 84-8-8299725 Fax: 84-8-8299729
- 10 **Hitachi Koki Asia Co., Ltd.**  
Workshop 01-05 on 10th Floor, King Palace Plaza, No.52A,  
Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories,  
Hong Kong, China  
Tel: 852-2437-9291 Fax: 852-2417-9432
- 11 **Hitachi Koki (China) Co., Ltd.**  
Room 19B-C, Shartex Plaza, No. 88 Zun Yi Nan Rd.,  
Shanghai, China  
Tel: 86-21-6295-1736 Fax: 86-21-6278-6086
- 12 **Hitachi Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
Wisma Sumber Lot 558, Jalan Subang 3,  
Off Persiaran Subang, Sungai Penaga Industrial Park,  
47610 Subang Jaya, Selangor, Malaysia  
Tel: 60-3-56241833 FAX: 60-3-80816683
- 13 **Hitachi Power Tools (Thailand) Co., Ltd.**  
84, 88 Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkok,  
Bangkok 10240, Thailand  
Tel: 66-2-379-4460 Fax: 66-2-379-4712
- 14 **Hitachi Power Tools Australia Pty. Ltd.**  
Unit 1, 10 Boden Road, Seven Hills, NSW 2147, Australia  
Tel: 61-2-8887-8100 Fax: 61-2-8887-8180

### EUROPE

- 15 **Hitachi Koki Europe Ltd.**  
Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin 17, Ireland  
Tel: 353-1-803-6222 Fax: 353-1-803-6272
- 16 **Hitachi Power Tools Belgium N.V./S.A.**  
Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium  
Tel: 32-2-460-1720 Fax: 32-2-460-2542
- 17 **Hitachi Power Tools Denmark A/S**  
Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark  
Tel: 45-75-143200 Fax: 45-75-143666
- 18 **Hitachi Power Tools Europe GmbH**  
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany  
Tel: 49-2154-49930 Fax: 49-2154-499350



- 19 Hitachi Power Tools France S.A.S.**  
Parc de l' Eglantier -22, rue des Cerisiers, Lisses-  
C.E. 1541, 91015 EVRY CEDEX, France  
Tel: 33-1-69474949 Fax: 33-1-60861416
- 20 Hitachi Power Tools Finland Oy**  
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland  
Tel: 358-20-7431-530 Fax: 358-20-7431-531
- 21 Hitachi Power Tools Iberica, S.A.**  
C/. Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit,  
08227 Terrassa (Barcelona), Spain  
Tel: 34-93-735-6722 Fax: 34-93-735-7442
- 22 Hitachi Power Tools Netherlands B.V.**  
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands  
Tel: 31-30-6084040 Fax: 31-30-6067266
- 23 Hitachi Power Tools Oesterreich GmbH**  
Str. 7, Objekt 58/A6, Industriezentrum NO-Sud, 2355  
Wiener Neudorf, Austria  
Tel: 43-2236-64673/5 Fax: 43-2236-63373
- 24 Hitachi Power Tools Polska Sp.z.o.o.**  
ul. Gierdziejewskiego1 (Gate 12-15), 02-495,  
Warszawa, Poland  
Tel: 48-22-863-3378 Fax: 48-22-863-3382
- 25 Hitachi Power Tools Hungary Kft.**  
1106 Bogancsvirag U.5-7, Budapest, Hungary  
Tel: 36-1-2643433 Fax: 36-1-2643429
- 26 Hitachi Power Tools Czech s.r.o.**  
Modricka 205, 664 48 Moravany, Czech Republic  
Tel: 420-547-422-660 Fax: 420-547-213-588
- 27 Hitachi Power Tools Romania S.R.L.**  
Bld. Biruintei, Nr.101, Oras Pantelimon, 077145,  
Judetul Ilfov, Romania  
Tel: 40-31-805-2719 Fax: 40-31-805-2577
- 28 Hitachi Power Tools Norway AS**  
Kjeller Vest 7, N-2027 Kjeller, Norway  
Tel: 47-66-92-66-00 Fax: 47-66-92-66-50
- 29 Hitachi Power Tools RUS L.L.C.**  
Kashirskoye Shosse 41, bldg.2, 115409 Moscow, Russia  
Tel: 7-495-727-4460 Fax: 7-495-727-4461
- 30 Hitachi Power Tools Sweden AB**  
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden  
Tel: 46-8-598-999-00 Fax: 46-8-598-999-40

- 31 Hitachi Power Tools (U.K.) Ltd.**  
Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, U.K.  
Tel: 44-1908-660663 Fax: 44-1908-606642
- 32 Hitachi Fercad Power Tools Italia S.p.A.**  
Via Piave 35, 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italy  
Tel: 39-0444-548111 Fax: 39-0444-548110
- 33 Carat International B.V.**  
Nikkelstraat 18 4823 AB Breda, The Netherlands  
Tel: 31-765-422-422 Fax: 31-765-422-422

**NORTH AMERICA**

- 34 Hitachi Koki U.S.A., Ltd.**  
1111 Broadway Ave, Braselton, Georgia 30517, U.S.A.  
Tel: 1-770-925-1774 Fax: 1-770-279-4293
- 35 Hitachi Koki Canada Corp.**  
450 Export Blvd., Unit B, Mississauga, Ontario L5S 2A4, Canada  
Tel: 1-905-564-9477 Fax: 1-905-564-0902

**LATIN AMERICA**

- 36 Hitachi Koki do Brasil Ltda.**  
Alameda Venus, 219 Distrito Industrial American Park  
CEP:13347-659-Indaiatuba-SP Brasil  
Tel: 55-19-3936-9730 Fax: 55-19-3936-9731
- 37 Hitachi Power Tools de Mexico S.A. de C.V.**  
Avenida Isaac Newton No.286, Piso 2, Colonia Polanco Seccion V,  
Delegacion Miguel Hidalgo, Codigo Postal 11560 Mexico, Distrito Federal  
Tel: 52-55-5254-6673 Fax: 52-55-5254-5201

**DOMESTIC**

- 38 Sankyo Diamond Industrial Co., Ltd.**  
1770 Hongo, Ebina, Kanagawa 243-0417  
Tel: 81-46-238-6161 Fax: 81-46-238-6165
- 39 Hitachi Koki Sales Co., Ltd.**  
5th Floor, Heiwajima Distribution Center,  
5-5-36, Heiwajima, Ota-ku, Tokyo 143-0006  
Tel: 81-3-5753-7700 Fax: 81-3-5753-7669
- 40 Hitachi Koki Manufacturing & Service Co., Ltd.**  
1060 Takeda, Hitachinaka, Ibaraki 312-8502  
Tel: 81-29-276-7444 Fax: 81-29-276-7495