

# 1 Scule electrice cu acumulator

powered by  
**Li-Ion**  
technology



3,6 V 10,8 V 14,4 V 18 V 36



## Putere profesională în toate clasele de tensiune.

Sculele electrice cu tehnologia acumulatorilor litiu-ion stabilesc noi standarde în ceea ce privește puterea și fiabilitatea. Acestea conving printr-o durată de utilizare deosebit de îndelungată a acumulatorului, greutate optimă și robustețe remarcabilă. Bosch este primul producător care oferă în fiecare clasă de tensiune, un sistem complet de produse cu tehnologia acumulatorilor litiu-ion.

► **Super Compact Duty 3,6 V:**

Cea mai mică mașină de găurit/inșurubat profesională cu acumulator din lume.

► **Compact Duty 10,8 V:**

Putere la nivel maxim, dimensiuni reduse la jumătate.

► **Standard Duty 14,4 V și 18 V:**

Alergătorii de cursă lungă.

► **Heavy Duty 14,4 V și 18 V:**

Sculele electrice cu acumulator extrem de robuste.

► **Super Duty 36 V:**

La fel de puternică ca o sculă electrică alimentată de la rețea.



### Testat de profesioniști:

#### Ciocanul rotopercutor cu acumulator GBH 36 V-LI Professional

„15.000 operații de găurire pentru o singură misiune nu reprezintă o raritate. Acest ciocan rotopercutor de la Bosch mi-a convins în mod absolut angajații în ceea ce privește puterea și durata de funcționare a acumulatorului.”

Meinolf J. Döppeler, antreprenor construcții



# 1 Scule electrice cu acumulator

Autonomie **record** de funcționare a acumulatorilor

► **Management inteligent al energiei marca Bosch**

Sinergia perfectă dintre electronica hightech Bosch, motor și angrenaj, asigură un randament energetic optim al celulelor de acumulator.

► **Acumulatori de mare randament Bosch**

Celulele de acumulator special dezvoltate, cu rezistență internă foarte redusă și structura rezistentă la curenți înalți a acumulatorului asigură pierderi reduse de energie la încărcare și în timpul lucrului. Rezultatul: acumulatori extrem de rezistenți la sarcină, cu o durată ridicată de funcționare.



Durată de viață cu **400 % mai lungă**

► **ECP Bosch**

**(Electronic Cell Protection)**

Protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.

► **Carcasă Dura Shield Bosch**

Mașinile de găurit/inșurubat cu acumulator Bosch sunt în perfectă stare de funcționare chiar după o cădere de la 2 m pe beton.




# Tehnologia acumulatorilor Premium litiu-ion Bosch: unică în ceea ce privește autonomia de funcționare și durata de viață.

Bosch a fost primul producător care a introdus tehnologia litiu-ion la sculele electrice profesionale cu acumulator și de atunci a dezvoltat-o continuu. Rezultatul: tehnologia acumulatorilor Premium litiu-ion Bosch.

## Unică: durată de viață cu 400 % mai îndelungată

Durata de viață a acumulatorului\*

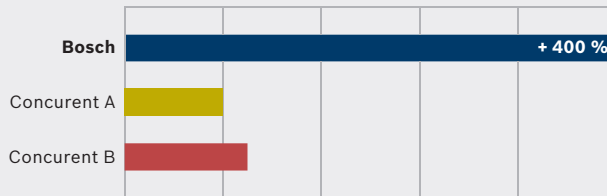

\*Numărul ciclurilor de încărcare luând ca exemplu un acumulator litiu-ion de 36 V, măsurat de un institut independent.

Tehnologia inovatoare a acumulatorilor Premium litiu-ion de la Bosch economisește energie și asigură o durată de viață cu până la 400 % mai îndelungată comparativ cu cea a acumulatorilor litiu-ion ai altor producători.



## Testat de profesioniști:

„Pentru mine, la sculele electrice cu acumulator, hotărâtoare este autonomia de funcționare a acumulatorilor. Aceasta m-a convins pe deplin la sculele electrice cu acumulator de la Bosch.”

## 1

## Scule electrice cu acumulator – Super Compact Duty 3,6 V

### Șurubelniță cu acumulator

#### Șurubelniță cu acumulator

**GSR ProDrive**  
Professional  
**Nou!**



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	3,6 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	7 Nm
Moment de torsiune maxim (înșurubare moale)	3 Nm
Turație nominală la mersul în gol	0 – 250 rot/min
Diam. maxim șuruburi	5 mm
Greutate incl. acumulator	0,5 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 9A2 000</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 1115 CV



#### Testat de profesioniști:

#### Noua șurubelniță cu acumulator GSR ProDrive Professional

„Incredibil, această nouă șurubelniță de 3,6 V înșurubează 110 șuruburi (3,5 x 30 mm) cu aumulatorul încărcat. Acum putem elimina definitiv șurubelnițele obișnuite din lada de scule.”

Mathias Helmig, tehnician frigotehnist

## Scule electrice cu acumulator – Compact Duty 10,8 V Mașini de găurit/înșurubat cu acumulator

# 1

**Nou!**

### Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator GSR 10,8 V-LI-2 Professional

## 100 % Mașină de găurit/ înșurubat – dimensiuni reduse la jumătate

- ▶ Dimensiuni reduse la jumătate față de o mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 12 V standard
- ▶ Performanțe profesionale: angrenajul în 2 trepte asigură transmiterea perfectă a forței la găurire (până la 19 mm) și înșurubare (până la 7 mm)
- ▶ Mandrină Auto-Lock de 10 mm, de calitate superioară



### Mașini de găurit/ înșurubat cu acumulator

#### GSR 10,8 V-LI Professional



#### GSR 10,8 V-LI-2 Professional

**Nou!**



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	10,8 V	10,8 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	18 Nm	30 Nm
Turație de mers în gol treapta 1-a/a 2-a	-	0 - 400 / 1.100 rot/min
Turație nominală la mersul în gol	0 - 500 rot/min	-
Diam. maxim șuruburi	6 mm	7 mm
Diam. de găurire în lemn, max.	10 mm	19 mm
Greutate incl. acumulator	0,8 kg	1,1 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 992 020</b>	<b>0 601 868 000</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1130 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1130 CV



## 1

**Scule electrice cu acumulator – Compact Duty 10,8 V**

Mașină de înșurubat/găurit unghiulară cu acumulator  
Șurubelniță cu impact cu acumulator

**Mașină de înșurubat/găurit unghiulară cu acumulator**

**GWI 10,8 V-LI**  
Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	10,8 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	13 Nm
Moment de torsiune maxim (înșurubare moale)	5 Nm
Turație nominală la mersul în gol	0 – 585 rot/min
Diam. maxim șuruburi	5 mm
Greutate incl. acumulator	1,1 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 360 U21</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1130 CV

**Șurubelniță cu impact cu acumulator**

**GDR 10,8 V-LI**  
Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	10,8 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	100 Nm
Greutate incl. acumulator	1,0 kg
Diam. șuruburi	M 4 – M 12
Sistem de prindere	Hexagon interior de 1/4"
Greutate incl. acumulator	1,0 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 909 U00</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1130 CV

## Scule electrice cu acumulator – Compact Duty 10,8 V

### Lampă cu acumulator

1

#### Lampă cu acumulator

**GLI 10,8 V-LI**  
Professional



#### Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	10,8 V
Timp de funcționare	450 min
Greutate incl. acumulator	0,3 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 437 U00</b>
<b>Set de livrare</b>	Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în setul de livrare





## 1

## Scule electrice cu acumulator – Compact Duty 10,8 V

### Sculă multifuncțională cu acumulator



#### Nou!

#### Multicutter cu acumulator GOP 10,8 V-LI Professional

### Ajustare, potrivire, reparare perfectă

- ▶ Posibilități de utilizare diversificate pentru tăieri cu intrare directă în material, tăieri la nivel și șlefuire, cu ajutorul sortimentului de accesorii multiple
- ▶ Manevrare excelentă grație construcției compacte și greutateii de numai 1,0 kg
- ▶ Performanțe profesionale asemănătoare sculelor electrice comparabile alimentate de la rețea, datorită celor 20.000 oscilații pe minut

#### Sculă multifuncțională cu acumulator

#### GOP 10,8 V-LI Professional

#### Nou!



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	10,8 V
Turație nominală la mersul în gol	5.000 – 20.000 rot/min
Unghi de oscilație stânga /dreapta	1,4°
Greutate incl. acumulator	1,0 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 858 001</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1130 CV

## Sucle electrice cu acumulator – Compact Duty 10,8 V Multicutter cu acumulator

1

### Accesorii multicutter cu acumulator GOP 10,8 V-LI Professional



O gamă completă de accesorii pentru alte scule electrice cu acumulator găsiți la [www.bosch-professional.ro](http://www.bosch-professional.ro)



Datorită multiplelor sale accesorii, multicutterul GOP 10,8 V-LI Professional este un multitalent cu utilizare diversificată.

## 1

**Scule electrice cu acumulator – Standard Duty 14,4 / 18 V**

Mașini de găurit/înșurubat cu acumulator

**Nou!****Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator  
GSR 14,4 V-LI Professional**

Alegătorul de cursă lungă de 14,4 V: **210 șuruburi cu acumulatorul încărcat**

- ▶ Cel mai mare număr de înșurubări din clasa sa cu acumulatorul încărcat (210 șuruburi 6 x 60 mm în lemn de esență tare) datorită tehnologiei inovatoare litiu-ion
- ▶ Avans de lucru rapid datorită motorului de mare randament
- ▶ Manevrare perfectă grație construcției compacte și ușoare (numai 1,7 kg)

**Mașini de găurit/  
înșurubat cu acumulator****GSR 14,4 V-LI  
Professional****Nou!**STANDARD DUTY **SD****GSR 14,4 V-LI  
Professional**cu acumulator compact  
**Nou!**STANDARD DUTY **SD****Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului	14,4 V	14,4 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	50 Nm	50 Nm
Turație de mers în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 450 / 1.450 rot/min	0 – 450 / 1.450 rot/min
Diam. maxim șuruburi	7 mm	7 mm
Diam. de găurire în lemn, max.	32 mm	28 mm
Greutate incl. acumulator	1,7 kg	1,5 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 860 402</b>	<b>0 601 860 400</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 45 min. AL 1820 CV

## Scule electrice cu acumulator – Standard Duty 14,4 / 18 V

### Mașini de găurit/inșurubat cu acumulator

# 1

#### Mașini de găurit/ inșurubat cu acumulator

**GSR 18 V-LI**  
Professional

**Nou!**



STANDARD DUTY

**GSR 18 V-LI**  
Professional

cu acumulator compact  
**Nou!**



STANDARD DUTY



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	18 V	18 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	56 Nm	56 Nm
Turație de mers în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 500 / 1.600 rot/min	0 – 500 / 1.600 rot/min
Diam. maxim șuruburi	8 mm	8 mm
Diam. de găurire în lemn, max.	35 mm	32 mm
Greutate incl. acumulator	1,8 kg	1,6 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 860 302</b>	<b>0 601 860 300</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 45 min. AL 1820 CV





## 1

**Scule electrice cu acumulator – Heavy Duty 14,4/18 V**

Mașini de găurit/înșurubat cu acumulator

**Nou!****Mașini de găurit/înșurubat cu acumulator  
GSR 14,4 și 18 VE-2-LI Professional****Mașinile de găurit/înșurubat  
cu acumulator extrem de  
robuste de 14,4 și 18 V**

- ▶ Pentru înșurubări și găuriri în condiții foarte grele, cu moment de torsiune puternic, în lemn și metal
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață
- ▶ Extrem de robuste: în perfectă stare de funcționare chiar după o cădere de la 2 m înălțime pe beton, datorită carcasei flexibile Dura Shield

**Mașini de găurit/  
înșurubat cu acumulator****GSR 14,4 VE-2-LI  
Professional****Nou!**HEAVY DUTY **HD****GSR 18 VE-2-LI  
Professional****Nou!**HEAVY DUTY **HD**

Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	14,4 V	18 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	80 Nm	88 Nm
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 380 / 1.700 rot/min	0 – 420 / 1.800 rot/min
Diam. maxim șuruburi	10 mm	12 mm
Diam. de găurire în lemn, max.	45 mm	50 mm
Greutate incl. acumulator	2,3 kg	2,4 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 861 T01</b>	<b>0 601 861 S01</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV

Scule electrice cu acumulator – Heavy Duty 14,4/18 V

1



## 1

**Scule electrice cu acumulator – Heavy Duty 18 V**

Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

**Nou!****Mașini de găurit cu percuție cu acumulator  
GSB 14,4 – 18 VE-2-LI Professional**

Mașinile de găurit cu percuție cu acumulator **extrem de robuste, de 14,4 și 18 V**

- ▶ Pentru înșurubări și găuriri în condiții foarte grele, în lemn și metal, cât și pentru găurire cu percuție în zidărie până la 16 mm
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață
- ▶ Extrem de robuste: în perfectă stare de funcționare chiar după o cădere de la 2 m înălțime pe beton, datorită carcasei flexibile Dura Shield

**Mașini de găurit cu percuție  
cu acumulator****GSB 14,4 VE-2-LI  
Professional****Nou!**HEAVY DUTY **HD****GSB 18 VE-2-LI  
Professional****Nou!**HEAVY DUTY **HD**

Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	14,4 V	18 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	75 Nm	80 Nm
Număr percuții, max.	25.500 rot/min	30.750 rot/min
Diam. maxim șuruburi	10 mm	10 mm
Diam. de găurire în zidărie, max.	14 mm	15 mm
Greutate incl. acumulator	2,4 kg	2,5 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 859 T01</b>	<b>0 601 859 S01</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV

## Scule electrice cu acumulator – Heavy Duty 18 V

### Ferăstrău circular cu acumulator

### Ferăstrău sabie cu acumulator

1

#### Ferăstrău circular cu acumulator **GKS 18 V-LI** Professional **Nou!**

HEAVY DUTY **Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului	18 V
Adâncime de tăiere (45°)	40 mm
Adâncime de tăiere (90°)	51 mm
Diam. pânză de ferăstrău	165 mm
Diam. orificiu pânză de ferăstrău	20 mm
Greutate incl. acumulator	4,1 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 66H 002</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV

#### Ferăstrău sabie cu acumulator **GSA 18 V-LI** Professional **Nou!**

HEAVY DUTY **Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului	18 V
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 2.400 / 2.700 rot/min
Lungimi cursă	28 mm
Greutate incl. acumulator	3,4 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 64J 003</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1860 CV



## 1

## Scule electrice cu acumulator – Super Duty 36 V

### Ciocan rotopercutor cu acumulator



**Nou!**

**Ciocan rotopercutor cu acumulator**  
**GBH 36 V-LI Compact Professional**


**Imbatabil de ușor –**  
 puternic ca o sculă electrică  
 alimentată de la rețea

- ▶ La fel de puternic ca o sculă electrică alimentată de la rețea : până la 100 găuri (6 x 40 mm în beton) cu acumulatorul încărcat, optim în mediul interior
- ▶ Cu o greutate de numai 2,9 kg ideal pentru lucrul deasupra capului
- ▶ Valori reduse ale vibrațiilor de numai 12 m/s<sup>2</sup> pentru lucrul fără efort, datorită sistemului de amortizare a vibrațiilor Vibration Control Bosch

**Ciocan rotopercutor**  
**cu acumulator**

**GBH 36 V-LI Compact**  
 Professional

**Nou!**



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	36 V
Energie de percúție	0 – 1,8 J
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percúție	4 – 18 mm
Diam. max. găurire oțel	13 mm
Greutate incl. acumulator	2,9 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 611 903 R02</b>
<b>Set de livrare</b>	Încărcător rapid de 45 min. AL 3640 CV 2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah

## Scule electrice cu acumulator – Super Duty 36 V

### Ciocane rotopercutoare cu acumulator

# 1

#### Ciocan rotopercutor cu acumulator

**GBH 36 VF-LI**  
Professional



#### Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	36 V
Energie de percuție	0 – 3 J
Diam. de găurire în beton	4 – 26 mm
Diam. max. găurire oțel	13 mm
Greutate incl. acumulator	4,5 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 611 901 ROB</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 3640 CV Mandrină interschimbabilă SDS-plus Mandrină rapidă

#### Ciocan rotopercutor cu acumulator

**GBH 36 V-LI**  
Professional



#### Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	36 V
Energie de percuție	0 – 3 J
Diam. de găurire în beton	4 – 26 mm
Diam. max. găurire oțel	13 mm
Greutate incl. acumulator	4,3 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 611 900 ROG</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 3640 CV

## 1

## Scule electrice cu acumulator – Super Duty 36 V

Mașini de găurit/inșurubat cu acumulator  
Mașini de găurit cu percuție cu acumulator

Mașini de găurit/  
inșurubat cu acumulatorGSR 36 V-LI  
ProfessionalGSR 36 V-LI  
Professional

cu acumulator compact



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	36 V	36 V
Moment de torsiune maxim (inșurubare dură)	80 Nm	80 Nm
Turație la mesul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 400 / 1.400 rot/min	0 – 400 / 1.400 rot/min
Diam. maxim șuruburi	12 mm	12 mm
Diam. de găurire în lemn, max.	50 mm	50 mm
Greutate incl. acumulator	3,0 kg	2,5 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 912 106</b>	<b>0 601 912 124</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 3640 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 45 min. AL 3640 CV

Mașini de găurit cu percuție  
cu acumulatorGSB 36 V-LI  
ProfessionalGSB 36 V-LI  
Professional

cu acumulator compact



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	36 V	36 V
Moment de torsiune maxim (inșurubare dură)	78 Nm	78 Nm
Număr percuții, max.	18.000 rot/min	18.000 rot/min
Diam. maxim șuruburi	12 mm	12 mm
Diam. de găurire în zidărie, max.	16 mm	16 mm
Greutate incl. acumulator	3,2 kg	2,7 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 913 106</b>	<b>0 601 913 124</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 3640 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 45 min. AL 3640 CV

## Scule electrice cu acumulator – Super Duty 36 V

### Ferăstraie circulare cu acumulator

### Ferăstraiele sabie cu acumulator

# 1

#### Ferăstrău circular cu acumulator **GKS 36 V-LI** Professional




#### **GKS 36 V-LI** Professional cu acumulator compact



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	36 V	36 V
Adâncime de tăiere (45°)	38 mm	38 mm
Adâncime de tăiere (90°)	54 mm	54 mm
Diam. pânză de ferăstrău	165 mm	165 mm
Diam. orificiu pânză de ferăstrău	20 mm	20 mm
Greutate incl. acumulator	4,8 kg	4,3 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 673 R02</b>	<b>0 601 673 R03</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 3640 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 45 min. AL 3640 CV

#### Ferăstrău sabie cu acumulator **GSA 36 V-LI** Professional



#### **GSA 36 V-LI** Professional cu acumulator compact



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	36 V	36 V
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 2.400 / 3.000 rot/min	0 – 2.400 / 3.000 rot/min
Lungimi cursă	28 mm	28 mm
Greutate incl. acumulator	4,2 kg	3,7 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 645 R02</b>	<b>0 601 645 R03</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Li-Ion de 2,6 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 3640 CV	2 x acumulatori Li-Ion de 1,3 Ah Încărcător rapid de 45 min. AL 3640 CV



## 1

**Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)**

Șurubelniță cu impact cu acumulator  
Mașini de găurit/înșurubat cu acumulator

**Șurubelniță cu impact cu acumulator**

**GDR 9,6 V**  
Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	9,6 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	105 Nm
Diam. șuruburi	M 6 – M 12
Sistem de prindere	Hexagon interior de 1/4"
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 909 688</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

**Mașini de găurit/înșurubat cu acumulator**

**GSR 12 V**  
Professional

**GSR 12 VE-2**  
Professional



STANDARD DUTY **SD**



HEAVY DUTY **HD**



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	12 V	12 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	34 Nm	67 Nm
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 400 / 1.400 rot/min	0 – 430 / 1.650 rot/min
Diam. maxim șuruburi	7 mm	8 mm
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 995 J05</b>	<b>0 601 993 K20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori NiCd de 2,0 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 2450 DV	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

## Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)

Mașină de găurit cu percuție cu acumulator  
Șurubelnițe cu impact cu acumulator

# 1

### Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

**GSB 12 VE-2**  
Professional



HEAVY DUTY **HD**



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	12 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	60 Nm
Număr percuții, max.	28.000 rot/min
Diam. maxim șuruburi	8 mm
Diam. de găurire în zidărie, max.	13 mm
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 994 K20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

### Șurubelnițe cu impact cu acumulator

**GDR 12 V**  
Professional



**GDS 12 V**  
Professional



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	12 V	12 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	125 Nm	175 Nm
Diam. șuruburi	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Turație nominală la mersul în gol	0 – 2.800 rot/min	0 – 2.800 rot/min
Număr de percuții	3.200 rot/min	3.200 rot/min
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 909 588</b>	<b>0 601 909 K21</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

## 1

## Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)

Mașini de găurit/inșurubat cu acumulator  
Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

Mașini de găurit/  
inșurubat cu acumulator

**GSR 14,4 V**  
Professional



STANDARD DUTY **SD**



**GSR 14,4 VE-2**  
Professional



HEAVY DUTY **HD**



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	14,4 V	14,4 V
Moment de torsiune maxim (inșurubare dură)	38 Nm	72 Nm
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 400 / 1.400 rot/min	0 – 450 / 1.720 rot/min
Diam. maxim șuruburi	8 mm	10 mm
<b>Număr de comandă</b>	<b>nu este disponibil</b>	<b>0 601 993 H20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori NiCd de 2,0 Ah Încărcător rapid de 60 min. AL 2450 DV	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

Mașină de găurit cu percuție  
cu acumulator

**GSB 14,4 VE-2**  
Professional



HEAVY DUTY **HD**



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	14,4 V
Moment de torsiune maxim (inșurubare dură)	65 Nm
Număr percuții, max.	29.000 rot/min
Diam. maxim șuruburi	10 mm
Diam. de găurire în zidărie, max.	14 mm
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 994 H20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

## Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)

### Șurubelnițe cu impact cu acumulator

### Ferăstrău vertical cu acumulator

# 1

#### Șurubelnițe cu impact cu acumulator

#### GDR 14,4 V Professional



#### GDS 14,4 V Professional



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	14,4 V	14,4 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	135 Nm	200 Nm
Diam. șuruburi	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Sistem de prindere	Hexagon interior de 1/4"	Pătrat exterior de 1/2"
Număr de comandă	<b>0 601 909 488</b>	<b>0 601 909 H21</b>
Set de livrare	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

#### Ferăstrău vertical cu acumulator GST 14,4 V Professional



Date tehnice		
Tensiunea acumulatorului	14,4 V	
Număr de curse la mersul în gol	2.100 rot/min	
Cursă de ridicare	26 mm	
Tăieri oblice	0 – 45°	
Greutate incl. acumulator	2,9 kg	
Număr de comandă	<b>0 601 598 H21</b>	
Set de livrare	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV	



## 1

**Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)**

Polizor unghiular cu acumulator

Rindea cu acumulator

**Polizor unghiular cu acumulator GWS 14,4 V**

Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	14,4 V
Turație nominală la mersul în gol	12.500 rot/min
Diam. disc de degroșare/tăiere	100 mm
Greutate incl. acumulator	2,1 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 934 H20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

**Rindea cu acumulator****GHO 14,4 V**

Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	14,4 V
Grosimea reglabilă a așchiei	0 – 1,6 mm
Lățimea rindelei	82 mm
Greutate incl. acumulator	2,9 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 595 H20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 1450 DV

**Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)**  
 Lampă cu acumulator  
 Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator

1

**Lampă cu acumulator**

**GLI 14,4 V**  
 Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	14,4 V
Timp de funcționare	200 min
Greutate incl. acumulator	1,0 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 957 403</b>
<b>Set de livrare</b>	Bec de rezervă Livrare fără încărcător pentru acumulator

**Mașină de găurit/  
 înșurubat cu acumulator**

**GSR 18 VE-2**  
 Professional



**HEAVY DUTY HD**



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	82 Nm
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 470 / 1.800 rot/min
Diam. maxim șuruburi	12 mm
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 993 F20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV

## 1

**Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)**

Mașină de găurit cu percuție cu acumulator

Șurubelnițe cu impact cu acumulator

**Mașină de găurit cu percuție  
cu acumulator****GSB 18 VE-2**  
Professional**HEAVY DUTY HD**

Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	75 Nm
Număr percuții, max.	31.000 rot/min
Diam. maxim șuruburi	10 mm
Diam. de găurire în zidărie, max.	16 mm
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 994 F20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV

**Șurubelnițe cu impact  
cu acumulator****GDR 18 V**  
Professional**GDS 18 V**  
Professional**GDS 18 V-HT**  
Professional**Nou!**

Date tehnice			
Tensiunea acumulatorului	18 V	18 V	18 V
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură)	155 Nm	220 Nm	475 Nm
Diam. șuruburi	M 6 – M 20	M 6 – M 20	M 6 – M 20
Sistem de prindere	Hexagon interior de 1/4"	Pătrat exterior de 1/2"	Pătrat exterior de 1/2"
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 909 320</b>	<b>0 601 909 F21</b>	<b>0 601 910 F00</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV

**Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)**  
 Ferăstrău circular cu acumulator  
 Ferăstrău vertical cu acumulator

1

**Ferăstrău circular cu acumulator GKS 18 V**  
 Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	18 V
Turație nominală la mersul în gol	3.500 rot/min
Diam. pânză de ferăstrău	160 mm
Diam. orificiu pânză de ferăstrău	20 mm
Greutate incl. acumulator	3,9 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 666 F22</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV

**Ferăstrău vertical cu acumulator GST 18 V**  
 Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Număr de curse la mersul în gol	2.100 rot/min
Cursă de ridicare	26 mm
Tăieri oblice	0 – 45°
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 598 F22</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV

## 1

**Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)**

Ferăstrău sabie cu acumulator

Rindea cu acumulator

**Ferăstrău sabie cu acumulator GSA 18 VE**

Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Turație nominală la mersul în gol	2.300 rot/min
Lungimi cursă	25 mm
Greutate incl. acumulator	3,8 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 64G 000</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV

**Rindea cu acumulator****GHO 18 V**

Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Grosimea reglabilă a așchiei	0 – 1,6 mm
Lățimea rindei	82 mm
Greutate incl. acumulator	3,1 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 595 F22</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV



**Scule electrice – alte scule electrice ale sistemelor cu acumulator (9,6 – 24 V)**  
 Lampă cu acumulator  
 Ciocane rotopercutoare cu acumulator

1

**Lampă cu acumulator**

**GLI 18 V**  
Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	18 V
Timp de funcționare	200 min
Greutate incl. acumulator	1,0 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 601 957 303</b>
<b>Set de livrare</b>	Bec de rezervă Livrare fără încărcător și acumulator

**Ciocane rotopercutoare cu acumulator**

**GBH 24 V**  
Professional

**GBH 24 VF**  
Professional



Date tehnice	
Tensiunea acumulatorului	24 V
Energie de percuzie	0 – 1,3 J
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuzie	4 – 20 mm
Greutate incl. acumulator	3,8 kg
<b>Număr de comandă</b>	<b>0 611 256 D20</b>
<b>Set de livrare</b>	2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV

<b>nu este disponibil</b>
2 x acumulatori Ni-metal de 2,6 Ah Încărcător rapid de 30 min. AL 2450 DV Mandrină interschimbabilă SDS-plus Mandrină rapidă