

A person wearing an orange STIHL safety suit and helmet stands on a mossy log in a dense forest. They are holding a chainsaw. In the background, a misty valley is visible under a warm, golden light, suggesting sunrise or sunset. Tall evergreen trees frame the scene.

STIHL

100
YEARS

CATALOG 2026 —

RO




STIHL 100 DE ANI: ACASĂ ÎN NATURĂ

Cât de mult trebuie să te afli într-un loc pentru a-l cunoaște cu adevărat? 5 ani? 10 ani? Noi suntem deja de 100 de ani afară, în natură – acolo unde bunicul nostru și-a dat primul seama că motoferăstrăul trebuie adus la locul unde se lucrează și nu invers. În felul acesta a debutat revoluționarea muncii în pădure. Și astăzi, cei aproximativ 20.000 de angajați ai noștri din întreaga lume sunt în mod regulat „pe teren” pentru a înțelege ce vă preocupă – în silvicultură, în amenajarea grădinilor și a peisajelor, în grădina de acasă și nu numai.


Deja de 100 de ani însoțim profesioniștii, precum și grădinarii privați pretențioși. Aceștia au încredere în noi, își pun în aplicare cu succes viziunile și proiectele cu STIHL și își admiră mulțumiți rezultatele. Asta ne umple de mândrie ca familie și companie. Și tocmai de aceea privirea noastră rămâne îndreptată către viitor: ne dezvoltăm mereu mai mult, inovăm permanent, pentru a face munca în și cu natura, mai ușoară și mai rapidă în fiecare zi. Pentru că înțelegem ce înseamnă să fii afară, în natură.

Și asta este și promisiunea noastră pentru următorii 100 de ani: Vom fi în continuare acolo unde este nevoie, unde fiecare tăietură contează și unde trebuie să te bazezi pe performanță și calitate – rămânem de partea Dumneavoastră.

A Dumneavoastră,
Familia Stihl


Dr. Nikolas Stihl
Președinte
COMITET CONSULTATIV


Selina Stihl
Repr. președinte
COMITET CONSULTATIV


Karen Tebar
Repr. președinte
COMITET CONSULTATIV

PUTEREA ACUMULATORILOR	Sisteme cu acumulatori și soluții de încărcare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 10
TĂIERE CU MOTOFERĂSTRĂUL	Motoferăstraie, motoferăstraie multifuncționale, foarfecă de crengi și garnituri de tăiere	ÎNCEPÂND CU PAGINA 30
	Foarfece de tuns garduri vii	ÎNCEPÂND CU PAGINA 76
	Sistem combinat și sistem multifuncțional	ÎNCEPÂND CU PAGINA 85
	Motodebitatoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 92
TUNDEREA IERBII, ÎNTREȚINEREA GAZONULUI ȘI PLANTAREA	Mașini de tuns iarba, roboți de tuns iarba, tractoare de tuns iarba și scarificatoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 102
	Motocoase și dispozitive de tăiere	ÎNCEPÂND CU PAGINA 126
	Motocultoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 150
	Motoburghie	ÎNCEPÂND CU PAGINA 153
	Motopompe de apă	ÎNCEPÂND CU PAGINA 155
	Atomizoare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 157
	Utilaj de recoltat	ÎNCEPÂND CU PAGINA 165
CURĂȚENIA LA SUPERLATIV	Suflante, aspiratoare cu tocător, utilaj de măturat, spălătoare cu înaltă presiune, aspiratoare pentru suprafețe umede și uscate, compresor	ÎNCEPÂND CU PAGINA 166
	Tocătoare de resturi vegetale	ÎNCEPÂND CU PAGINA 196
ACCESORII	Echipament de protecție	ÎNCEPÂND CU PAGINA 198
	Unelte de mână și accesorii forestiere	ÎNCEPÂND CU PAGINA 216
	Lubrifianți	ÎNCEPÂND CU PAGINA 225
	Îngrijire și întreținere	ÎNCEPÂND CU PAGINA 228
	Transport și depozitare	ÎNCEPÂND CU PAGINA 231
COLECȚIA STIHL		ÎNCEPÂND CU PAGINA 232



TEHNOLOGIE DE VÂRF. DIN 1926.

Inovatoare, puternice, bine gândite, potrivite pentru toate lucrările, ușor și sigur de utilizat – standardele pentru produsele STIHL sunt ridicate. De 100 de ani, ne propunem să dezvoltăm tehnologie de vârf și calitate pentru munca în și cu natura. Produsele noastre de referință demonstrează că, încă din 1926, inovațiile STIHL au fost și sunt în continuare pionierat pentru întreaga industrie. Puterea noastră de inovare se reflectă nu numai în câteva mii de brevete și cereri de brevet, ci și în satisfacția clienților noștri. Acesta este adevăratul criteriu de evaluare.



STIHL 100 DE ANI - COLECȚIA JUBILEU STIHL



HANORAC »STIHL 100 REFLECTIVE« UNISEX

100% bumbac bio

Mărime Cod de comandă
● XS-3XL 0421100 62..



TRICOU »STIHL 100 REFLECTIVE« UNISEX

100% bumbac bio

Mărime Cod de comandă
● XS-3XL 0421301 59..



ȘAPCĂ »STIHL 100 REFLECTIVE« UNISEX

Material exterior: 100 %
poliester, Material interior:
100 % bumbac

Mărime Cod de comandă
● unică 0421600 0292



ȘINĂ SPECIALĂ »CENTENNIAL EDITION«

Șină de ghidaj în ediție limitată,
cu design aniversar STIHL 100
de ani. Toate modelele sunt
prezentate la pagina 64.

➔ GAMA COMPLETĂ POATE FI
GĂSITĂ PE STIHL.RO



Imediat după înființarea companiei, Andreas Stihl a dezvoltat primul său ferăstrău cu lanț pentru tăierea la lungime, cu motor electric. Din cauza greutății sale, acesta trebuia manevrat de două persoane.

1926



Odată cu lansarea pe piață a motoferăstrăului **Contra**, cu motor pe benzină, începe o nouă eră pentru STIHL. Fiind primul motoferăstrău cu motor fără transmisie, acesta revoluționează munca forestieră și asigură companiei succesul la nivel mondial. Cu o greutate de 12 kg și o putere de 6 CP, acesta este mai ușor și mai eficient decât toate celelalte produse de pe piață.

1959



STIHL a conceput motorul **STIHL 08** ca unitate motor universală cu o putere de aproximativ 3,0 CP. Astfel, motorul nu a fost instalat doar pe motoferăstrăul manevrabil și extrem de robust pentru silvicultură și agricultură, ci a servit, începând din 1965, și ca bază de acționare pentru o motocoasă, un motodebitator și un motoburghiu pentru pământ.

1963



Motoferăstraiele STIHL nu sunt doar robuste, ci și exemplare în materie de siguranță: datorită **frânei de lanț Quickstop**, lanțul motoferăstrăului se oprește într-o fracțiune de secundă.



Cu foarfecile de gard viu, pe acumulator **HSA 65** și **HSA 85**, STIHL pune în 2009 bazele programului său de **produse pe acumulator**. Un an mai târziu urmează primul motoferăstrău cu alimentare pe acumulator.

2009



Cu o putere de 3 kW (4,1 CP), **MSA 300** este cel mai puternic motoferăstrău pe acumulator de pe piață, la momentul lansării. Puterea sa impresionantă deschide o nouă dimensiune pentru lucrările de tăiere în zone sensibile la zgomot. Pentru funcționarea STIHL MSA 300 a fost dezvoltat special noul acumulator STIHL AP 500 S.

2020



Cu ocazia aniversării a 100 de ani, STIHL lansează o ediție exclusivă de colecție a modelului **MS 500i**, denumită „**Centennial Edition**”. MS 500i este primul motoferăstrău din lume cu injecție controlată electronic.

2026

NOUȚĂȚI PRIVIRE DE ANSAMBLU

PUTEREA ACUMULATORILOR

Sursă de alimentare mobilă, cu funcție de încărcare PS 1	29
Încărcător ALS 31	29

TĂIERE CU MOTOFERĂSTRĂUL

Motoferăstraie, motoferăstraie multifuncționale, emondoare de înălțime, foarfecă de crengi și garnituri de tăiere	
Motoferăstrău pentru îngrijirea copacilor, pe acumulator, MSA 190 T	44
Motoferăstrău multifuncțional, pe acumulator, GTA 30	48
Emondor de înălțime, pe acumulator, HTA 30	51
Suport pentru pile 2-în-1 Hexa	61

Foarfeci pentru gard viu și foarfeci pentru gard viu, cu rază lungă de acțiune	
Foarfecă pentru gard viu, pe acumulator, HSA 40	79
Foarfecă pentru gard viu, pe acumulator, HSA 130 T	80


Foarfecă pentru gard viu, cu rază lungă de acțiune, pe acumulator, HLA 56	83
Foarfecă pentru gard viu, cu rază lungă de acțiune, pe acumulator, HLA 140	83

Sistemul combinat și sistemul multifuncțional	
Sistemul combinat, pe acumulator KMA 135 R	86

Motodebitatoare	
Motodebitator TS 710i	96
Motodebitator TS 910i	96
Cap de pompă, pe acumulator, PKA 30	98

TUNDEREA, ÎNTREȚINEREA

Mașini de tuns iarba, roboți de tuns iarba, tractorașe de tuns iarba și scarificatoare	
Robot de tuns iarba iMOW® 3 EVO	115
Cuie de fixare duble	117
Kit-uri de upgrade 10 / 12 / 13 iMOW®	117

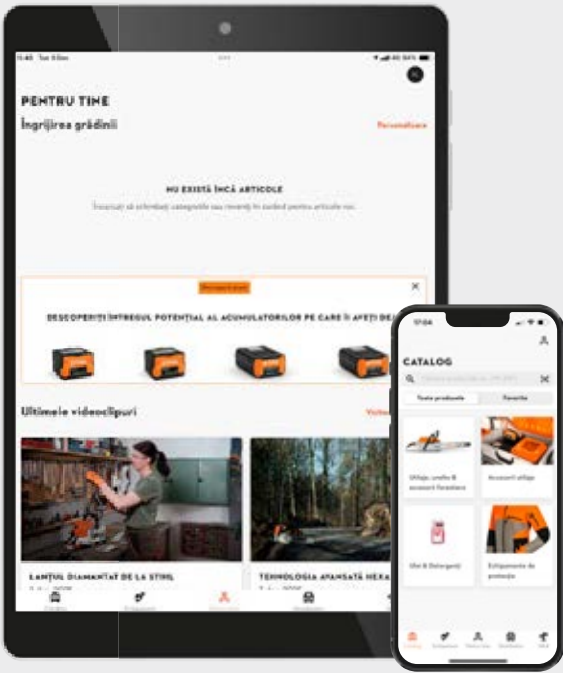

MY STIHL APP

Aplicația gratuită MY STIHL pentru smartphone-uri și tablete este asistentul Dvs. în deplasări. Beneficiați de cunoștințele și serviciile valoroase legate de gama de produse STIHL. Instrumente practice, precum calculatorul de amestec pentru determinarea raportului perfect de amestec benzină - ulei sau instrucțiunile pas cu pas ușor de urmat vă ajută să utilizați și să întrețineți perfect produsele STIHL. Salvați produsele în „Favorite” și păstrați întotdeauna o imagine de ansamblu asupra utilajelor Dvs., inclusiv a accesoriilor. Găsiți distribuitorul STIHL potrivit din apropierea dvs. cu ajutorul funcției intuitive de căutare a distribuitorilor.



Scanează unul dintre cele două coduri QR și descarcă acum aplicația MY STIHL!

Motocoase și dispozitive de tăiere	
Motocoasă pe acumulator FSA 50	128
Motocoasă pe acumulator FSA 200	134
Motocoasă pe acumulator FSA 400 / 400 K	138
Motocoasă pe benzină FS 255	136

Atomizoare	
Cap de pompă, pe acumulator, PKA 30	161
Pulverizator pe acumulator SGA 30	161
Pulverizator SG 11	161
Pulverizator SG 11 PLUS	162
Pulverizator pe acumulator SGA 60	162
Pulverizator SG 51	162
Utilaj de recoltat, pe acumulator, SBA 140 B	165
Suflanta pe acumulator BRA 280 B	170

CURĂȚENIA LA SUPERLATIV

Utilaje pentru curățenie	
Utilaj de măturat, pe acumulator, KGA 770	177
Spălător cu înaltă presiune, pe acumulator, REA 60 PLUS	179
Spălător cu înaltă presiune, pe acumulator, REA 100 PLUS	180
Aspirator pentru suprafețe umede/uscate, pe acumulator, SEA 50 L	190
Îngrijire și întreținere	
Service Kits pentru mașini de tuns iarba, motocultoare, scarificatoare și pompe de apă	230

NOUȚĂȚI PRODUSE TOP



AKIM SYSTEM GTA 30

PERFORMANT ȘI CONFORTABIL – PENTRU LUCRĂRI MAI SOLICITANTE ALE UTILIZATORILOR PRIVAȚI, ÎN ÎNGRIJIREA ARBORILOR

Motoferăstrău multifuncțional, compact, performant, pentru grădini private. Tăietură curată, retenționare automată a lanțului la slăbirea capacului roții de lanț, șină Light O1 cu stea deflectoare, zone de contact cauciucate, deblocare bilaterală comodă pentru utilizatorii stângaci sau dreptaci, apărătoare pentru ansamblul tăietor șină și lanț, indicator al nivelului de încărcare LED,inel pentru depozitarea pe perete. Set în cutie cu 2 acumulatori AS și încărcător rapid dublu AL 5-2. Detalii despre produs la pagina 48.



AKIM SYSTEM SEA 50 L

COMPACT ȘI PUTERNIC – PENTRU CURĂȚENIA DIN JURUL CASEI, HOBBY ȘI ATELIER, INDEPENDENT DE SURSĂ

Aspirator portabil pe acumulator, pentru curățarea suprafețelor umede și uscate. Putere de aspirare mare. Certificat pentru clasa de praf L. Accesorii integrate în carcasă pentru trecerea rapidă de la duza universală la duza plată. Furtun de aspirare tip armonică, rotativ, cu lungime de 1,8 m, tub de aspirare din 2 segmente. Detalii despre produs la pagina 190.



AKIM SYSTEM SGA 60

FACE OPERAȚIUNILE DE PROTEJARE A PLANTELOR EFICIENTE ȘI CONFORTABILE

Pulverizator pe acumulator portabil în spate, pentru aplicarea pesticidelor și îngrășămintelor lichide. Sistem de centuri confortabil, pompă cu membrană puternică, cu o presiune de lucru de 4,5 bar. 5 duze diferite, orificiu de umplere mare, sită de umplere, filtru în rezervor, suport pentru păstrarea în condiții de siguranță a lancei de pulverizare. Detalii despre produs la pagina 162.



AKIM SYSTEM SBA 140 B

FACE RECOLTAREA FRUCTELOR DE PĂDURE CONFORTABILĂ ȘI EFICIENTĂ

Pentru recoltarea eficientă și profesională a fructelor de pădure și a fructelor mici. Manevrare și operare flexibile și simple. Ușor, robust, echilibrat. Motor EC durabil, trei trepte de viteză, două greble de recoltare cu mișcare opusă, mâner circular, ham de umeri. Detalii produs la pagina 165.



AKIM SYSTEM PKA 30

POMPARE AUTOMATĂ ȘI DOZARE EXACTĂ A APEI ȘI SOLUȚIEI DE STROPIRE

Cap de pompă, pe acumulator, cu reglaj continuu al presiunii (1,5 - 2,5 bar) și indicator al nivelului de încărcare. Pompare automată pentru o dozare exactă a lichidului. Compatibil cu pulverizatoarele STIHL SG 21 și STIHL SG 31 precum și rezervorul de apă sub presiune STIHL, pentru alimentarea cu apă a motodebitoarelor cu disc STIHL, pe benzină și pe acumulator. Detalii despre produs la paginile 98. și 161.



AKIM SYSTEM SGA 30

PROTECȚIE ȚINTITĂ ȘI ÎNGRIJIRE SIMPLIFICATĂ. IDEAL PENTRU GRĂDINI DE DIMENSIUNI MICI PÂNĂ LA MEDII

Pulverizator pe acumulator pentru aplicarea comodă a pesticidelor și îngrășămintelor, în domeniul privat. Reglaj continuu al presiunii (1,5 - 2,5 bar), indicator al nivelului de încărcare, 5 l capacitate a rezervorului, indicator de nivel, supapă de suprapresiune și lance de pulverizare telescopică cu duză reglabilă. Mâner moale, chingă. Detalii despre produs la pagina 161.



AKIM SYSTEM FSA 50

EFFECTUAȚI LUCRĂRI DE COSIT ȘI CURĂȚAT ÎN DOMENIUL PRIVAT ÎN MOD FLEXIBIL, COMOD ȘI EFICIENT

Motocoasă pe acumulator, ușoară, performantă, pentru tunderea suprafețelor de gazon mai mici, pentru lucrări de curățare și pentru tunderea marginilor de gazon din grădini private. Posibilități de configurare multiple, precum mânerul ajustabil, tija telescopică și reglajul continuu al turației. Distanțier flexibil pentru tunderea aproape completă în jurul obstacolelor, cap tăietor cu fir, cu posibilitate de realimentare din exterior, AutoCut C 3-2. Detalii despre produs la pagina 128.



AKIM SYSTEM MSA 190 T

PENTRU TĂIERI PRECISE ȘI FINE ÎN ÎNGRIJIREA COPACILOR

Motofrăstrău profesional, pe acumulator, versatil, pentru îngrijirea copacilor. Pentru diverse lucrări, cum ar fi îngrijirea coroanei, îndepărtarea lemnului mort sau îndepărtarea lăstarilor de pe trunchi și butuc. Lanț 1/4"-PM3 Pro pentru o eficiență de tăiere foarte mare. Utilizare simplă datorită manetei ergonomice și butonului de blocare lateral. Capac rezervor fără scule. Opțional, poate fi echipat ulterior, cu inel metalic pentru confort. Pentru reducerea greutății, se poate utiliza noul acumulator AP 200 S. Detalii despre produs la pagina 44.



PUTEREA ACUMULATORILOR

PUTERE PENTRU CELE MAI EXIGENTE CERINȚE.

REPERE TEHNOLOGICE



CONSTANT POWER

Unul din cele mai mari avantaje ale acumulatorilor noștri este puterea constantă pe întreaga durată de funcționare a acumulatorului. De regulă puterea scade pe măsura utilizării. Dar nu și la STIHL. Puterea acumulatorilor noștri rămâne constantă.



POWER BOOST

Creștere maximă a performanței. Datorită sistemului electronic inteligent, utilajele și acumulatorii STIHL comunică între ele. Dacă utilajul și acumulatorul sunt echipate cu funcția POWER BOOST, acumulatorul furnizează, la nevoie, o putere suplimentară limitată în timp, peste puterea disponibilă în mod constant. Pentru a utiliza în mod optim încărcarea acumulatorului, utilajul revine după un anumit timp la puterea disponibilă în mod constant, CONSTANT POWER.



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STROPILOR

Utilajele pe acumulator din sistemul STIHL AP sunt concepute pentru uz profesional zilnic, chiar și în condiții de vreme vitrege. Datorită certificării IPX4 acestea oferă protecție împotriva stropilor și rezistă la ploaie.



LONG LIFE

Acumulatori deosebit de durabili și rezistenți. Concepuți pentru pretenții deosebit de ridicate.



SISTEMUL AP ➔ 12 SISTEMUL AK ➔ 22
SISTEMUL AS ➔ 27

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

UTILAJE PE ACUMULATOR DURABILE, TIMP DE GENERAȚII



GACHINA LANDSCAPING, CALIFORNIA:

DE MAI BINE DE ZECE ANI ÎN UZ: UTILAJELE NOASTRE PE ACUMULATOR STIHL

Gachina Landscaping din California ne arată cum tradiția și tehnologia pe acumulator unesc generații. Afacerea de familie din San Mateo, California, înseamnă peisagistică de excelență de peste 37 ani. Întemeiată de H. Jaclyn Ishimaru-Gachina și soțul său, cei doi fii, Dominic și Michael Gachina, asigură continuitatea moștenirii de familie, bazându-se și 100 % pe puterea acumulatorilor de la STIHL.



792

UTILAJE PE ACUMULATOR STIHL



PUTEREA ACUMULATORILOR STIHL



400

COLABORATORI ÎN ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI

443

ACUMULATORI STIHL



5 AVANTAJE DE TOP ALE ACUMULATORILOR:

- Mai puține emisii de CO₂
- Protejarea sănătății angajaților
- Mai puține vibrații, mai puțin zgomot
- Design ergonomic, manevrare ușoară
- Este posibilă începerea lucrului dimineața devreme



SISTEMUL AP

PUTERE PURĂ PENTRU UTILIZAREA PROFESIONALĂ DE ZI CU ZI.

Utilajele cu acumulatori impresionează cu o gamă largă de produse și accesorii, performanțe remarcabile, fiabilitate ridicată și versatilitate. Acestea sunt alimentate de acumulatorii AP reîncărcabili sau acumulatorii AR L portabili, care sunt complet proiectați pentru performanță și o durată de funcționare foarte lungă pentru utilizarea profesională. Pe scurt, sistemul STIHL AP reprezintă calitatea premium STIHL și soluții deosebit de avansate de gestionare a energiei și a încărcării.



Vă rugăm să luați în considerare, că nu toate utilajele prezentate sunt disponibile în toate țările.

PUTERE CONCENTRATĂ A ACUMULATORULUI



Putere pentru profesioniști cu un acumulator conceput pentru toți cei care se bazează zilnic pe utilaje cu acumulator, silențioase și puternice. Scanați codul QR și aflați mai multe despre sistemul AP!



DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

							
	AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S		AR 2000 L	AR 3000 L	
ENERGIA ACUMULATORILOR ^① (Wh)	187	281	337		1.015	1.520	

TIMPI DE ÎNCĂRCARE AI ACUMULATORULUI CAPACITATE														
	Unitate	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %			80 %	100 %	80 %	100 %	Mai multe despre produs
AL 101	Minute	150	200	230	300	280	355			-	-	-	-	la pagina 19
AL 301	Minute	40	55	55	80	70	90			220	290	340	425	la pagina 19
AL 501	Minute	30	45	30	45	40	55			120	160	185	235	la pagina 19


TIMPI DE LUCRU ȘI TĂIETURI PER ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR LA TĂIEREA LEMNULUI FASONAT (10 × 10 CM) DE PÂNĂ LA ... ^②															
		Unitate	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	Mai multe despre produs
	MSA 160 C-B	Minute Tăieturi		42 210		62 310		74 370			- -	- -	- -	- -	la pagina 38
	MSA 190 T	Minute Tăieturi		48 ^③ 170 ^④		75 225		90 306			- -	- -	- -	- -	la pagina 38
	MSA 200 C-B	Minute Tăieturi		42 160		50 270		60 320			- -	- -	- -	- -	la pagina 38
	MSA 220 T	Minute Tăieturi		21 130		24 290		34 340			- -	- -	- -	- -	la pagina 44
	MSA 300	Minute Tăieturi	- -	- -	- -	- -	20 ^⑤ -	44 ^⑥ 320 ^⑦			- -	- -	- -	- -	la pagina 40
	HTA 66	Minute		42		68		82				210		300	la pagina 52
	HTA 86	Minute		42		68		82				210		300	la pagina 52
	HTA 135	Minute		36		54		70				240		262	la pagina 52

TIMPI DE LUCRU PER ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR DE PÂNĂ LA ... ^②															
		Unitate	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	Mai multe despre produs
	HSA 100	Minute		150		225		270				1.135		1.700	la pagina 80
	HSA 130 T NOU	Minute	84 ^⑤	108 ^⑦	130 ^⑤	167 ^⑦	155 ^⑤	200 ^⑦			565 ^⑤	690 ^⑦	800 ^⑤	985 ^⑦	la pagina 80
	HLA 66	Minute		144		223		268				715		1.040	la pagina 83
	HLA 86	Minute		144		223		268				715		1.040	la pagina 83
	HLA 140 NOU	Minute	69 ^⑤	86 ^⑥	104 ^⑤	130 ^⑥	122 ^⑤	152 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 83
	KMA 135 R NOU														
	cu FS-KM, cu cap cositor cu fir	Minute	14 ^⑤	28 ^④	22 ^②	45 ^④	26 ^③	54 ^④			80 ^⑤	160 ^④	115 ^③	200 ^④	la pagina 86
	cu FS-KM, cu dispozitiv metalic de cosire	Minute	30 ^⑤	50 ^④	50 ^③	100 ^④	60 ^③	120 ^④			160 ^⑤	310 ^④	240 ^③	430 ^④	
	TSA 230	Minute	9 ^⑦	14 ^⑦	15 ^⑦	24 ^⑦	-	-			-	-	-	-	la pagina 96
	FSA 86 R														
	cu cap cositor cu fir	Minute		35 ^⑦		55 ^⑦		65 ^⑦				185 ^⑦		280 ^⑦	la pagina 130
	cu cuțit din plastic	Minute		70 ^⑦		110 ^⑦		130 ^⑦				300 ^⑦		450 ^⑦	
	FSA 110 R														
	cu cap cositor cu fir	Minute	30 ^⑥	60 ^⑦	50 ^⑥	100 ^⑦	60 ^⑥	120 ^⑦			190 ^⑥	380 ^⑦	270 ^⑥	540 ^⑦	la pagina 130
	cu cuțit din plastic	Minute	60 ^⑥	120 ^⑦	100 ^⑥	200 ^⑦	120 ^⑥	240 ^⑦			-	-	-	-	
	FSA 120 R														
	cu cap cositor cu fir	Minute	20 ^⑥	30 ^⑦	30 ^⑥	50 ^⑦	35 ^⑥	60 ^⑦			130 ^⑥	210 ^⑦	180 ^⑥	300 ^⑦	la pagina 134
	cu cuțit din plastic	Minute	40 ^⑥	60 ^⑦	60 ^⑥	100 ^⑦	70 ^⑥	120 ^⑦			-	-	-	-	
	FSA 135														
	cu dispozitiv metalic de cosire	Minute	30 ^⑤	50 ^⑦	50 ^⑤	100 ^⑦	60 ^⑤	120 ^⑦			160 ^⑤	310 ^⑦	240 ^⑤	430 ^⑦	la pagina 134
	FSA 200														
	cu cap cositor cu fir	Minute	10 ^⑤	20 ^⑦	16 ^⑤	32 ^⑦	20 ^⑤	40 ^⑦			60 ^⑤	120 ^⑦	90 ^⑤	180 ^⑦	la pagina 134
	cu cuțit din plastic	Minute	16 ^⑤	32 ^⑦	30 ^⑤	60 ^⑦	35 ^⑤	70 ^⑦			105 ^⑤	210 ^⑦	150 ^⑤	315 ^⑦	

■ Recomandare de acumulator
■ Putere redusă
- Incompatibil
! Numai în limita stocului!

① Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic
② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.

③ Putere maximă
④ Putere minimă
⑤ Nivelul 3
⑥ Nivelul 1
⑦ Durata de funcționare la un material și proces de lucru tipice pentru utilaj; aceasta nu înseamnă durata de funcționare la capacitate maximă

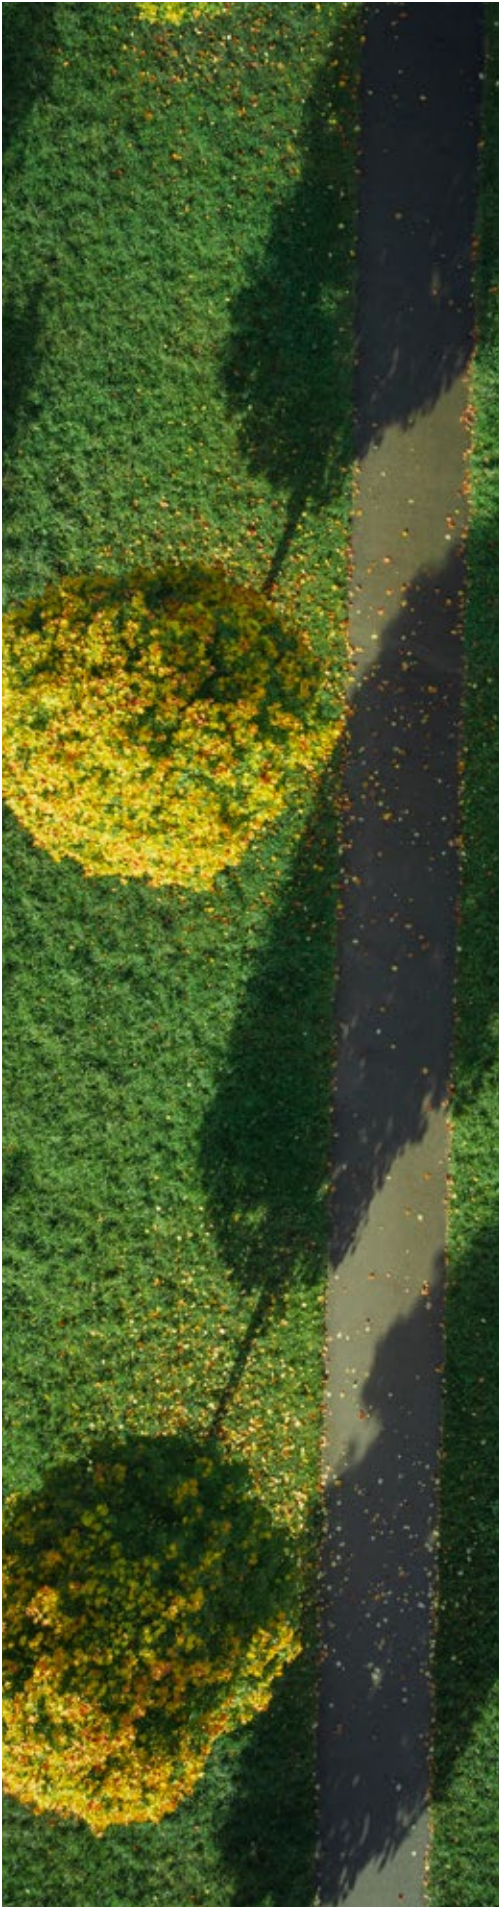

																
		AP 200 S			AP 300 S			AP 500 S			AR 2000 L	AR 3000 L				
ENERGIA ACUMULATORILOR ^① (Wh)		187			281			337			1.015	1.520				
TIMPI DE LUCRU PER ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR DE PÂNĂ LA ... ^②																
		Unitate	min.	max.	min.	max.	min.	max.			min.	max.	min.	max.	Mai multe despre produs	
	FSA 400	NOU	Minute	-	-	12 ^③	20 ^④	15 ^⑤	25 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 134
	cu cap cositor cu fir			-	-	16 ^③	29 ^④	20 ^⑤	40 ^⑥	-	-	-	-			
	cu cuțit din plastic			-	-	12 ^③	20 ^④	15 ^⑤	25 ^⑥	-	-	-	-			
	cu dispozitiv metalic de cosire		Minute	-	-	12 ^③	20 ^④	15 ^⑤	25 ^⑥			-	-	-	-	
	FSA 400 K	NOU	Minute	-	-	20 ^③	40 ^④	25 ^⑤	50 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 134
	cu dispozitiv metalic de cosire			-	-	20 ^③	40 ^④	25 ^⑤	50 ^⑥	-	-	-	-			
	RGA 140		Minute	30 ^③	50 ^④	50 ^⑤	100 ^⑥	60 ^⑤	120 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 140
	SGA 85		Minute	-	1.000	-	-	-	-			-	-	-	-	la pagina 162
	BGA 86		Minute	18 ^③	105 ^④	26 ^⑤	150 ^⑥	31 ^⑤	175 ^⑥			90 ^③	565 ^④	140 ^③	840 ^④	la pagina 170
	BGA 160		Minute	10 ^③	75 ^④	15 ^⑤	110 ^⑥	17 ^⑤	130 ^⑥			53 ^③	415 ^④	80 ^③	625 ^④	la pagina 169
	BRA 280 B	NOU	Minute	13 ^③	16 ^④	10 ^⑤	25 ^⑥	12 ^⑤	30 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 170
	SHA 140		Minute	25 ^③	39 ^④	38 ^⑤	60 ^⑥	44 ^⑤	71 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 174
	KGA 770	NOU	Minute		168		260		312			-	-	-	-	la pagina 177
	REA 100 PLUS		Minute	12 ^③	30 ^④	14 ^⑤	45 ^⑥	17 ^⑤	50 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 190
	SEA 100 L		Minute	17 ^③	29 ^④	26 ^⑤	44 ^⑥	32 ^⑤	53 ^⑥			-	-	-	-	la pagina 190
	SBA 140	NOU	Minute		76		115		137			-	-	-	-	la pagina 190
AUTONOMIE PENTRU SUPRAFEȚE DE GAZON CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI DE PÂNĂ LA ... ^②																
	RMA 443 PV		m ²		360		530		640			-	-	-	-	la pagina 108
	RMA 448 PV		m ²		340		510		610			-	-	-	-	la pagina 108
	RMA 453 PV		m ²		300		450		540			-	-	-	-	la pagina 108
	RMA 2 RV		m ²		420		630		760			-	-	-	-	la pagina 112



■

 Recomandare de acumulator

■

 Putere redusă

-

 Incompatibil

■

 Numai în limita stocului!

①

 Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic

②

 Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.

③

 Putere maximă

④

 Putere minimă

⑤

 Nivelul 3

⑥

 Nivelul 2

⑦

 Nivelul 1

ACCESORII PENTRU SISTEMUL AP

ACUMULATORI AP ȘI AR L

ACUMULATORI AP

- Acumulatori litiu-ion performanți
- Indicator al nivelului de încărcare cu 4 LED-uri
- Greutate redusă
- Poate fi utilizat pe timp de ploaie^③

Potriveți pentru toate utilajele cu compartiment pentru acumulatori, precum și pentru utilajele cu acumulatori cu mufă pentru centura AP cu cablu de conectare, centura pentru acumulatori cu curea de transport sau sistemul de transport AP. Certificat IPX4



	Cod de comandă	Energie a acumulatorului ^① (Wh)	Tensiune max. (V)	Tensiune nominală (V)	Greutate ^② (kg)	Putere max.				
AP 200 S	4850 430 2520	187	40	36	1,3	++				
AP 300 S	4850 400 6585	281	40	36	1,8	+++		-		
AP 500 S	EA01 400 6500	337	40	36	2,0	++++				

ACUMULATORI AR L

- Acumulatori litiu-ion robuști, cu un conținut energetic foarte mare, pentru intervale de lucru îndelungate
- Indicator al nivelului de încărcare cu 6 LED-uri verzi
- Este posibilă utilizarea pe timp de ploaie
- Sistem portabil confortabil ca accesoriu

Poate fi conectat direct la BGA 300. De asemenea, este potrivit pentru utilajele cu compartiment pentru acumulator, cu mufă împreună cu sistemul de suport AR L și cablul de conectare AR L, precum și pentru utilajele cu conectare acumulator împreună cu adaptorul AP. Certificat IPX4.



	Cod de comandă	Energie a acumulatorului ^① (Wh)	Tensiune max. (V)	Tensiune nominală (V)	Greutate ^② (kg)	Putere max.				
AR L Acumulatori fără cablu de conexiune AR L, adaptor AP și sistemul portabil în spate AR L										
AR 2000 L	4871 400 6510	1.015	40	36	7,4	++		-		
Sets AR L Acumulatori cu cablu de conexiune AR L și adaptor AP (fără sistemul portabil în spate AR L)										
Set AR 2000 L	4871 200 0000	-	40	36	-	++		-		
Set AR 3000 L	4871 200 0001	-	40	36	-	+++		-		

CONSTANT POWER

Putere constantă indiferent de starea de încărcare a acumulatorului, datorită sistemului electronic inteligent.

POWER BOOST

Dacă utilajul și acumulatorul sunt echipate cu funcția POWER BOOST, acumulatorul furnizează, la nevoie, o putere suplimentară limitată în timp, peste puterea CONSTANT POWER disponibilă în mod constant.

Certificat IPX4

Standardul IPX4 confirmă protecția produselor împotriva stropirii cu apă din toate părțile, care a fost deja dovedită în testare internă.

Durată lungă de viață

Acumulatori reincărcabili extrem de durabili și rezistenți. Concepuți pentru cerințe deosebit de ridicate

Numai în limita stocului!

- ① Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru mărirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic
- ② Greutate fără sistemul de transport
- ③ Utilizarea pe timp de ploaie, de exemplu cu BGA 300 sau alte utilaje aprobate pentru utilizarea pe timp de ploaie

DE LA ÎNCĂRCARE LA DEPOZITARE: MANIPULAREA CORECTĂ A ACUMULATORILOR!

Încărcarea acumulatorilor noștri Litiu-Ion se realizează simplu și rapid. Trebuie respectate doar câteva reguli: acumulatorii trebuie încărcăți mereu pe cât posibil la temperatura camerei. Dacă doriți să încărcăți acumulatorul în afara unei clădiri, aveți grijă ca acesta să nu fie expus direct luminii soarelui. În plus, de regulă este suficient să încărcăți acumulatorul la circa 80 % din capacitate. Mai ales dacă vă grăbiți puteți economisi astfel mult timp.

Și în timpul transportării și depozitării acumulatorilor trebuie să fiți atenți la temperatura potrivită. În acest caz optim este să predomină temperaturile moderate (optim circa 20°C). Pentru depozitare vă recomandăm să încărcăți, respectiv să descărcați parțial acumulatorul la două LED-uri aprinse. Acest nivel de încărcare s-a dovedit ideal pentru depozitarea acumulatorilor.



ÎNCĂRCĂTOARE	AL 101	AL 301	AL 501
Sistem de acumulatori	AK, AP	AK, AP, AR L	AK, AP, AR L
Tip	Încărcător	Încărcător rapid	Încărcător rapid
Putere de încărcare (W)	68	276	510
Curent de încărcare (A)	1,6	6,5	12
Greutate (kg)	0,7	1,1	1,3
Număr de sloturi	1	1	1
Mod de încărcare Connected adaptabil	-	-	
LED			
Montare în vehicul	-		
Răcire activă a acumulatorului	-		
Descriere	• Compatibil cu toți acumulatorii STIHL AK și AP • Afișaj rapid al stării de funcționare cu LED • Sistem de înfășurare a cablului cu bandă velcro	• Potrivit pentru toți acumulatorii STIHL AK, AP și AR • Cu sistem de fixare practică de perete și sistem de înfășurare a cablului • Încărcare delicată a acumulatorului datorită răcirii active	• Potrivit pentru toți acumulatorii STIHL AK, AP și AR • Încărcare delicată a acumulatorului datorită răcirii active • Curent de încărcare de 12 A pentru timpi de încărcare foarte scurți
Sistem de fixare de perete			
Cod de comandă	4850 430 2520	EA09 430 5500	EA09 430 5700

- Recomandat
- Limitat
- Nepermis



ACCESORII SISTEM AP		
	Cod de comandă	Descriere
	4850 490 0500	Centură robustă și ergonomică, cu cureaua de transport confortabilă pentru distribuirea greutății pe șolduri și umeri. Greutate totală redusă în mână, deoarece acumulatorul este susținut în centură, în borseta AP cu cablu de conexiune. Transferul de energie se realizează în combinație cu alte accesorii, cum ar fi de exemplu prin borseta AP cu cablu de conexiune la utilajele cu cablu și în plus cu adaptorul AP la utilajele cu compartiment pentru acumulator.
	4850 491 0101	Accesoriu pentru centura de acumulatori, cu cureaua de transport Pentru transferul de energie dintre un acumulator STIHL AP și un utilaj cu priză de conexiune la cablu. Se poate combina cu sistemul portabil și centura pentru acumulator cu cureaua. Nu este compatibil cu sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex. Lungimea cablului 120 cm. Cu sistem electronic integrat de decuplare la suprasarcină și cu tonuri de semnalizare.
	4850 490 0400	Sistem portabil confortabil, ușor, pentru până la doi acumulatori AP. Se poate utiliza combinat cu o borsetă AP cu cablu de conexiune – ca alternativă la acumulatorii portabili în spate AR L. Potrivit pentru utilajele cu cablu cât și pentru utilajele cu compartiment pentru acumulator.
	4871 490 0400	Sistem de purtare cu stângere, fără unelte, pentru AR 2000 L și AR 3000 L. Cu curele pentru umeri cu lungime reglabilă în 3 poziții, pentru ajustare la înălțimea utilizatorului și chingă pentru zona coapselor pentru un mod de lucru ergonomic. Preluarea de energie se face în combinație cu cablul de conexiune și adaptorul AP.
	4871 440 2000	Pentru alimentare în timpul încărcării acumulatorilor AR L și în timpul lucrului cu utilajele cu acumulator. Lungime cablu 180 cm.
	4850 602 0900	Pentru acoperirea compartimentului acumulatorului la utilajele din sistemul STIHL AP. Protejează de praf și murdărie la o depozitare mai îndelungată.

! Numai în limita stocului!

① Conținut de energie conform specificațiilor producătorului.
Pentru mărirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic

② Greutate fără sistemul de transport
③ Utilizarea pe timp de ploaie, de exemplu cu BGA 300 sau alte utilaje aprobate pentru utilizarea pe timp de ploaie



LUCRUL PROFESIONAL CU UTILAJELE PE ACUMULATOR.

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

Adaptat perfect la cerințele dumneavoastră datorită accesorilor combinabile individual. Montați, înlocuiți și extindeți cu sistemul inovator de cleme.

DOMENIILE DE UTILIZARE ȘI POSIBILITĂȚILE DE COMBINARE SUNT PREZENTATE ÎNCEPÂND CU PAGINA

223



SISTEMUL AK

CONVINGĂTOR ÎN GRĂDINĂ, CU PERFORMANȚE NOTABILE.

Acumulatorii LITIU-ION ai sistemului AK sunt adevărate surse de energie – și ușor de înlocuit. Sunt compatibili cu toate utilajele sistemului. Alegeți pur și simplu dintre cei trei acumulatori disponibili, varianta cu capacitatea de care aveți nevoie. Indicatorul LED de stare a încărcării vă arată când acumulatorul trebuie reîncărcat.



Scanați codul QR și aflați mai multe despre sistemul AK!



AK
SYSTEM

Vă rugăm să luați în considerare, că nu toate utilajele prezentate sunt disponibile în toate țările.



**DURATA DE FUNCȚIONARE
A ACUMULATORILOR**
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 24



									
		AK 10	AK 20	AK 30 S					
ENERGIA ACUMULATORILOR ^① (Wh)		72 Wh	144 Wh	180 Wh					
TIMPI DE ÎNCĂRCĂRE AI ACUMULATORULUI CAPACITATE									
	Unitate	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Mai multe despre produs	
AL 101	Minute	55	80	105	150	160	205	la pagina 26	
AL 301	Minute	25	40	30	50	35	60	la pagina 26	
TIMPI DE LUCRU ȘI TĂIETURI PER ÎNCĂRCĂRE DE ACUMULATOR LA TĂIEREA LEMNULUI FASONAT (10 x 10 CM) DE PÂNĂ LA ... ^②									
	Unitate	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Mai multe despre produs	
	MSA 60 C-B	Minute Tăieturi	18 60	40 160	55 190			la pagina 32	
	MSA 70 C-B	Minute Tăieturi	18 60	40 160	45 210			la pagina 32	
	MSA 80 C-B	Minute Tăieturi	- -	- -	35 230			la pagina 32	
	HTA 50	Minute Tăieturi	25 80	45 170	60 210			la pagina 44	
TIMPI DE LUCRU PER ÎNCĂRCĂRE DE ACUMULATOR DE PÂNĂ LA ... ^②									
	KMA 80 R (cu FS-KM atașat și cuțit de tăiat iarbă)	Minute m ² m	10 20 200 1000	20 40 500 2500	30 50 600 3000			la pagina 86	
	FSA 50 NOU	m ² Ⓣ mⓉ	250 1.250	500 2.500	600 3.000			la pagina 128	
	cu cap de tăiere cu fir	Minute	25	50	60				
	cu cuțit din plastic	Minute	50	100	120				
	FSA 60 R	m ² Ⓣ mⓉ	200 1.000	500 2.500	600 3.000			la pagina 128	
	cu cap de tăiere cu fir	Minute	13	30	38				
	cu cuțit din plastic	Minute	25	60	80				
	FSA 60 R	m ² Ⓣ mⓉ	200 1.000	500 2.500	600 3.000			la pagina 128	
	cu cap de tăiere cu fir	Minute	13	25	30	55	35		60
	cu cuțit din plastic	Minute	25	50	60	110	70		120
	FSA 70 R	m ² Ⓣ mⓉ	250Ⓣ 1.200Ⓣ	600Ⓣ 3.000Ⓣ	700Ⓣ 3.600Ⓣ			la pagina 128	
	cu cap de tăiere cu fir	Minute	15 [Ⓣ]	30 [Ⓣ]	25 [Ⓣ]	45 [Ⓣ]	30 [Ⓣ]		55 [Ⓣ]
	cu cuțit din plastic	Minute	30 [Ⓣ]	60 [Ⓣ]	50 [Ⓣ]	90 [Ⓣ]	60 [Ⓣ]		110 [Ⓣ]
	FSA 80	m ² Ⓣ mⓉ	200Ⓣ 1.000Ⓣ	500Ⓣ 2.500Ⓣ	600Ⓣ 3.000Ⓣ			la pagina 130	
	cu cap de tăiere cu fir	Minute	8 [Ⓣ]	12 [Ⓣ]	15 [Ⓣ]	25 [Ⓣ]	20 [Ⓣ]		30 [Ⓣ]
	cu cuțit din plastic	Minute	16 [Ⓣ]	24 [Ⓣ]	30 [Ⓣ]	50 [Ⓣ]	40 [Ⓣ]		60 [Ⓣ]
	FSA 80 R	m ² Ⓣ mⓉ	200Ⓣ 1.000Ⓣ	500Ⓣ 2.500Ⓣ	600Ⓣ 3.000Ⓣ			la pagina 130	
	cu cap de tăiere cu fir	Minute	8 [Ⓣ]	12 [Ⓣ]	15 [Ⓣ]	25 [Ⓣ]	20 [Ⓣ]		30 [Ⓣ]
	cu cuțit din plastic	Minute	16 [Ⓣ]	24 [Ⓣ]	30 [Ⓣ]	50 [Ⓣ]	40 [Ⓣ]		60 [Ⓣ]
	FSA 80 R	m ² Ⓣ mⓉ	200Ⓣ 1.000Ⓣ	500Ⓣ 2.500Ⓣ	600Ⓣ 3.000Ⓣ			la pagina 130	
	cu cap de tăiere cu fir	Minute	8 [Ⓣ]	12 [Ⓣ]	15 [Ⓣ]	25 [Ⓣ]	20 [Ⓣ]		30 [Ⓣ]
	cu unelte metalice	Minute	10 [Ⓣ]	20 [Ⓣ]	30 [Ⓣ]	50 [Ⓣ]	40 [Ⓣ]		60 [Ⓣ]

■ Recomandare de acumulator
■ Putere redusă
- Incompatibil
! Numai în limita stocului!

① Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic
② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.

											
			AK 10	AK 20	AK 30 S						
ENERGIA ACUMULATORILOR ^① (Wh)			72 Wh	144 Wh	180 Wh						
TIMPI DE LUCRU PER ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR DE PÂNĂ LA ... ^②											
		Unitate	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Mai multe despre produs		
	HSA 50	Minute		50		100		130	la pagina 79		
	HSA 60	Minute		70		140		175	la pagina 80		
	HLA 56	NOU	Minute		50		100		120	la pagina 83	
	SGA 60	NOU	Minute Behälter- füllungen		270 25		520 48		630 56	la pagina 162	
	BGA 50		Minute	10 ^④	55 ^⑤	20 ^④	115 ^⑤	25 ^④	140 ^⑤	la pagina 161	
	BGA 60		Minute	9 ^④	50 ^⑤	13 ^④	105 ^⑤	16 ^④	130 ^⑤	la pagina 190	
	SHA 56		Minute		12		25		30	la pagina 173	
	REA 60 PLUS	NOU	Minute	10 ^④	12 ^⑤	11 ^④	20 ^⑤	12 ^④	25 ^⑤	la pagina 179	
	SEA 50 L	NOU	Minute		13		27		31	la pagina 190	
	SEA 60 L		Minute		2 ^⑦	8 ^⑧	16 ^⑦	26 ^⑧	20 ^⑦	30 ^⑧	la pagina 190
AUTONOMIE PENTRU SUPRAFEȚE DE GAZON CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI DE PÂNĂ LA ... ^②											
	RMA 235		m ²		150		300		400	la pagina 104	
	RMA 239		m ²		120		250		330	la pagina 104	
	RMA 239 C		m ²		120		250		330	la pagina 104	
	RMA 243		m ²		115		230		300	la pagina 104	
	RMA 248		m ²		110		220		285	la pagina 108	
	RMA 248 T		m ²		130		260		340	la pagina 117	
	RMA 253 T		m ²		125		250		325	la pagina 106	
	RMA 443 V		m ²		135		270		350	la pagina 108	
	RMA 448 V		m ²		130		260		340	la pagina 108	
	RLA 240		m ²		96		190		250	la pagina 124	



③ Cu duză simplă
④ Putere maximă
⑤ Putere minimă
⑥ Nivelul 3
⑦ Nivelul 2
⑧ Nivelul 1
⑨ Cu cuțit din plastic



ACCESORII PENTRU SISTEMUL AK

ACUMULATORI AK

Compatibil cu sistemul STIHL AK. Acumulatori litiu-ion ușori, cu indicator al stării de încărcare (patru LED-uri). Disponibili cu diverse capacități de energie.

	Cod de comandă	Energie a acumulatorului ^① (Wh)	Tensiune max. (V)	Tensiune nominală (V)	Greutate (kg)	Putere max.		
AK 10	4520 400 6530	72	40	36	0,8	+		-
AK 20	4520 400 6535	144	40	36	1,2	++		-
AK 30 S ^②	4520 400 6545	180	40	36	1,3	++		



ÎNCĂRCĂTOARE

	Cod de comandă	Tensiune nominală (V)
AL 101	4850 430 2520	230
AL 301	EA09 430 5500	230

Compatibil cu acumulatorii STIHL AK și AP. Cu indicator pentru starea de regim (LED). Sistem de înfășurare a cablului cu bandă de tip scai. Este posibil montajul pe perete.



Pentru un timp de încărcare scurt al acumulatorilor STIHL AK, AP și AR L. Dispozitiv pentru fixarea pe perete și înfășurarea cablului în partea inferioară a carcasi. Cu afișaj LED pentru starea de operare și răcire activă a acumulatorului.



ACCESORII SISTEMUL AK

	Cod de comandă	Descriere
Capac pentru compartimentul de acumulator, sistemul AK	4520 602 0900	Pentru acoperirea compartimentului acumulatorului la utilajele din sistemul STIHL AK (cu excepția RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 și RLA 240). Protejează de praf și murdărie la o depozitare mai îndelungată.



CONSTANT POWER

Putere constantă indiferent de starea de încărcare a acumulatorului, datorită sistemului electronic inteligent.

POWER BOOST

Dacă utilajul și acumulatorul sunt echipate cu funcția POWER BOOST, acumulatorul furnizează, la nevoie, o putere suplimentară limitată în timp, peste puterea CONSTANT POWER disponibilă în mod constant.

① Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic

SISTEMUL AS

PUTERE COMPACTĂ ATUNCI CÂND LUCRURILE TREBUIE SĂ FIE FĂCUTE RAPID.

Utilajele compacte, cu acumulator, din sistemul AS, oferă performanțe și rezistență excelente: acumulatorii reîncărcabili litiu-ion furnizează suficientă energie pentru a îndeplini sarcini solicitante, chiar și în cazul utilajelor proiectate pentru performanțe ridicate, cum ar fi GTA 40. Datorită dimensiunilor lor reduse, utilajele cu acumulator din sistemul AS pot fi depozitate rapid și ușor între utilizări.



Scanați codul QR și aflați mai multe despre sistemul AS!



Vă rugăm să luați în considerare, că nu toate utilajele prezentate sunt disponibile în toate țările.



AS 2

ENERGIA ACUMULATORILOR [Ⓢ] (Wh)		28 Wh			
TIMPI DE ÎNCĂRCARE AI ACUMULATORULUI / CAPACITATE					
		Unitate	80 %	100 %	Mai multe despre produs
ALS 31	NOU	min	55	70	la pagina 29
AL 5-2		min	30	50	la pagina 29
TIMPI DE LUCRU ȘI TĂIETURI PER ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR LA TĂIEREA LEMNULUI FASONAT (S X 5 CM) DE PÂNĂ LA ...					
		Unitate	min.	max.	Mai multe despre produs
	GTA 26	Tăieturi	-	70	la pagina 48
	GTA 30	Tăieturi	-	180	la pagina 48
	GTA 40	Tăieturi	-	240	la pagina 48
	HTA 30	min Tăieturi	-	28 140	la pagina 51
	TIMP DE LUCRU [Ⓢ] ȘI AUTONOMIE PE SUPRAFEȚE DE GAZON CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI PÂNĂ LA ...				
	FSA 30	m ²		45	
	cu cap cositor cu fir	min	-	10	la pagina 128
	cu cuțit din plastic	min	-	19	
TIMPI DE LUCRU PER ÎNCĂRCARE DE ACUMULATOR DE PÂNĂ LA ...					
	HSA 26	min	-	110	la pagina 79
	HSA 30	min	-	50	la pagina 79
	HSA 40	min	-	40	la pagina 79
	BGA 30	min	8 [Ⓢ]	25 [Ⓢ]	la pagina 169
	RCA 20	min	8 [Ⓢ]	15 [Ⓢ]	la pagina 179
	SEA 20	min	-	14	la pagina 189
	KOA 20	min	-	23	la pagina 195
TIMP DE LUCRU [Ⓢ] ȘI UMLEREA REZERVOARELOR PER ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI PÂNĂ LA ...					
	SGA 30	min Umplerea recipientelor	-	30 7	la pagina 161
TĂIERI PER ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI LA TĂIEREA RAMURILOR (25 MM Ø) PÂNĂ LA ...					
	ASA 20	Tăieturi	-	2.000	la pagina 54

Ⓢ Conținut de energie conform specificațiilor producătorului. Pentru prelungirea duratei de viață, conținutul de energie aflat la dispoziție în utilizarea efectivă este mai mic

ACCESORII PENTRU SISTEMUL AS

ACUMULATOR AS						
Acumulator de 10,8 V ușor, compact și performant. Compatibil cu toate utilajele de 10,8 V din sistemul STIHL AS (nu și cu HSA 25). Certificat IPX4.						
	Cod de comandă	Energie a acumulatorului [Ⓢ] (Wh)	Tensiune max. (V)	Tensiune nominală (V)	Greutate (kg)	
AS 2	EA02 400 6500	28	12	10,8	0,2 kg	

CONSTANT POWER

Putere constantă indiferent de starea de încărcare a acumulatorului, datorită sistemului electronic inteligent.

Certificat IPX4

Standardul IPX4 confirmă protecția produselor împotriva stropirii cu apă din toate părțile, care a fost deja dovedită în testare internă.



ÎNCĂRCĂTOARE		
	Cod de comandă	Tensiune nominală (V)
Încărcător		
Compatibil cu acumulatorul STIHL AS 2. Cu indicator al nivelului de încărcare (LED intermitent). Sistem de înfășurare a cablului cu bandă tip scai. Este posibilă montarea pe perete.		
NOU ALS 31	EA17 430 2500	230
Încărcător rapid		
Încărcător rapid pentru sistemul AS cu curent de încărcare dublu în comparație cu AL 1.		
AL 5-2	EA03 430 5700	230

ACCESORII SISTEM AS	
	Cod de comandă
Încărcător, sursă de alimentare mobilă și lanternă într-un singur dispozitiv: în combinație cu sursa de alimentare portabilă PS 1, bateria AS 2 devine o baterie externă compactă, ușoară și versatilă.	
• Încărcarea dispozitivelor electrice, cum ar fi smartphone-uri și tablete • Alimentare cu energie electrică pentru îmbrăcăminte încălzită sau boxe • Încărcarea bateriilor din sistemul STIHL AS (prin USB-C) • Lanterna LED integrată, cu 2 trepte de intensitate • Ușor de utilizat și de transportat	
NOU PS 1	GA08 011 8000

TĂIERE CU MOTOFERĂSTRĂUL

STĂPÂNIȚI ORICE LUCRARE
CU PUTEREA ȘI PRECIZIA
NOASTRĂ.



REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

SENZOR DE ULEI

Afișajul cu LED al senzorului de ulei vă informează despre nivelul de lubrifiere cu ulei de lanț. Dacă LED-ul se aprinde roșu, ajunge prea puțin ulei către lanț. Dacă alimentarea cu ulei este suficientă, LED-ul este stins.

FILTRU DE AER DIN MATERIAL NEȚESUT

Filtrul de aer reține rumegușul, praful fin și murdăria din fluxul de aer de răcire. În felul acesta elementele de răcire ale sistemului electronic de putere și componentele motorului rămân curate pe termen lung. Filtrul demontat poate fi curățat simplu și eficient cu STIHL Varioclean și apoi reutilizat.

MODURI DE FUNCȚIONARE

Diferitele moduri modifică setările motorului în funcție de sarcina de lucru. Astfel, motoferăstrăul funcționează eficient din punct de vedere al performanței și al consumului de energie. Cu ajutorul butonului de activare, puteți porni motoferăstrăul în modul dorit.

CREȘTEREA MAXIMĂ A PERFORMANȚEI

Datorită sistemului electronic inteligent, utilajele și acumulatorii STIHL comunică între ele. Dacă utilajul și acumulatorul sunt echipate cu funcția POWER BOOST, acumulatorul furnizează în mod independent puterea maximă posibilă pentru aplicația respectivă. Pentru a asigura o durată de viață optimă a acumulatorului, aparatul ajustează temporar puterea în cazul unei utilizări intense.



MOTOFERĂSTRAIE MULTIFUNCȚIONALE ➔ 48 EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME ➔ 50
FOARFECI PENTRU CRENGI ➔ 48 GARNITURI DE TĂIERE ➔ 56

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

CARACTERISTICI GENERALE

FILTRU HD2

Reține chiar și particulele fine de praf – pentru o durată de viață deosebit de mare. Se curăță ușor, prin spălare.

POMPĂ DE ULEI CU DEBIT REGLABIL

Permite utilizatorului să ajusteze exact cantitatea de ulei în funcție de necesitate.

DISPOZITIV DE ÎNTINDERE RAPIDĂ A LANȚULUI

Cu dispozitivul STIHL de întindere rapidă a lanțului, acesta poate fi tensionat foarte ușor, fără alte instrumente și fără contact cu lanțul de motoferăstrău ascuțit. Pur și simplu slăbiți capacul roții de lanț și rotiți roata de reglare până când se obține întinderea optimă.

CARACTERISTICI UTILAJE PE BENZINĂ

SISTEMUL STIHL DE INECȚIE

„I” reprezintă sistemul de inecție patentat STIHL, mai exact: greutatea redusă, construcția compactă și puterea maximă a motorului. Astfel, operarea este mai facilă decât oricând. Comanda monobloc este înlocuită complet, pentru oprirea utilajului se apasă direct butonul „stop”.

STIHL M-TRONIC

Controlază electronic parametrii de funcționare ai motorului, în funcție de necesitate și condițiile de mediu.

SISTEM DE FILTRARE CU PREFILTRARE CENTRIFUGALĂ

Oferă o durată de utilizare mult mai mare față de sistemele de filtrare tradiționale.

STIHL ELASTOSTART

Mânerul de pornire cu construcție specială atenuează vârfulurile de forță de tip recul.

STIHL ERGOSTART

Asigură o pornire confortabilă și fără efort. Un sistem cu arc suplimentar înmagazinează forța necesară pornirii.

SUPAPA DE DECOMPRESIE

Reduce forța necesară pornirii și facilitează astfel pornirea motoferăstrăului.

FILTRU HD2

Reține chiar și particulele fine de praf – pentru o durată de viață deosebit de mare. Se curăță ușor, prin spălare.

Pachetul de livrare
Capacitatea cilindrică (cm³)
Tensiune max. (V)
Tensiunea nominală (V)
Puterea absorbită (kW)
Puterea (kW)
Puterea (CP)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Acumulatorul recomandat
Durata de funcționare cu acumulatorul ^② recomandat (până la ... min)
Greutatea utilajului (kg)
Greutatea sistemului (kg)
Greutatea specifică (kg / kW)
Pasul lanțului de motoferăstrău
Lungimea utilajului cu opritorul cu gheară ^③ (mm)
Nivelul presiunii acustice ^④ (dB(A))
Nivelul puterii acustice ^④ (dB(A))
Valoarea vibrațiilor stânga ^⑤ (m/s²)
Valoarea vibrațiilor dreapta ^⑤ (m/s²)
Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului
STIHL ErgoStart
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte
STIHL ElastoStart
Mâner soft
Caracteristici ^⑥

Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic		
Lungimea șinei ^⑧ (cm)		
Cod de comandă	30	PM3
	35	
	30	PMM3
	35	

- Dotare de serie

○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)
- B = Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului
C = Model Comfort
E = STIHL ErgoStart

- ① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
- ② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
- ③ Fără șina de ghidaj și lanț
- ④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	Set MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	Set MSA 80 C-B	MS 162	MS 162 C-BE
fără acumulator și încărcător	cu AK 20 și AL 101	cu 2 x AK 20 și AL 101	fără acumulator și încărcător	cu AK 30 și AL 101	fără acumulator și încărcător	cu AK 30 și AL 101	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30,1	30,1
40	40	40	40	40	40	40	-	-
36	36	36	36	36	36	36	-	-
0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,5	1,5	-	-
0,7 ^①	0,7 ^①	0,7 ^①	0,9 ^①	0,9 ^①	1,2 ^①	1,2 ^①	1,2	1,2
-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6
							2-MIX	2-MIX
AK 20	AK 20	AK 20	AK 30	AK 30	AK 30 S	AK 30 S	-	-
40	40	40	45	45	35	35	-	-
2,5 ^⑦	3,7 ^⑦	3,7 ^⑦	2,5 ^⑦	3,8 ^⑦	2,9 ^⑦	4,2 ^⑦	4,5 ^⑦	4,9 ^⑦
2,9 ^⑧ (30 cm)	2,9 ^⑧ (30 cm)	2,9 ^⑧ (30 cm)	2,9 ^⑧ (30 cm)	2,9 ^⑧ (30 cm)	3,3 ^⑧ (35 cm)	3,3 ^⑧ (35 cm)	5,0 ^⑧ (30 cm) 5,1 ^⑧ (35 cm)	5,5 ^⑧ (35 cm)
-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,0
1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	3/8" P	3/8" P
451	451	451	451	451	459	459	395	410
83	83	83	83	83	85	85	100	100
91	91	91	91	91	93	93	111	112
3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	3,2	3,6
3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3	3
●	●	●	●	●	●	●	-	●
-	-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	●	●	-	-
-	-	-	-	-	-	-	○	-
●	●	●	●	●	●	●	-	-
  	  	  	  	  	  	  	-	-
• Performanță excelentă de tăiere datorită lanțului de motoferăstrău PM3 de 1/4".			• Motoferăstrău cu acumulator, silențios, pentru zonele sensibile la zgomot			• Performanță excelentă de tăiere datorită lanțului de motoferăstrău PM3 de 1/4".		
• Motoferăstrău cu acumulator, silențios, pentru zonele sensibile la zgomot			• Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL			• Pentru utilizare în zonele sensibile la zgomot		
• Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL			• Monitorizați în mod fiabil nivelul uleiului de lanț, prin fereastra de inspecție transparentă a rezervorului			• Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL		
						• Ușor de utilizat datorită mânerului de comandă monobloc și manetei combinate cu funcție de oprire		
						• Dispozitiv de întindere a lanțului, dispus lateral		
						• Ușor de utilizat datorită mânerului de comandă monobloc și manetei combinate cu funcție de oprire		
						• Pornire ușoară datorită pompei manuale de combustibil și STIHL ErgoStart		

MA04 011 5804	MA04 011 5814	MA04 200 0003	MA04 011 5820	MA04 011 5830	-	-	-	-
-	-	-	-	-	MA04 011 5844	MA04 011 5834	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1148 200 0000	-
-	-	-	-	-	-	-	1148 200 0002	1148 200 0003

 **DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR**
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

- ⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
- ⑧ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei
- ⑦ Fără acumulator, șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără ulei de lanț
- ⑧ Fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără ulei de lanț
- ⑦ Nealimentat, fără șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț
- ⑧ Nealimentat, cu șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț
- ① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
- ② Cu acumulator, șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără ulei de lanț



										
		MS 172	MS 172 C-BE	MS 182		MS 182 C-BE	MS 212	MS 212 C-BE	MS 231	MS 231 C-BE
Capacitatea cilindrică (cm³)		31,8	31,8	35,8		35,8	38,6	38,6	42,6	42,6
Puterea (kW)		1,4	1,4	1,6		1,6	1,8	1,8	2,0	2,0
Puterea (CP)		1,9	1,9	2,2		2,2	2,4	2,4	2,7	2,7
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL		2-MIX	2-MIX	2-MIX		2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Greutatea utilajului (kg)		4,5 [Ⓢ]	4,9 [Ⓢ]	4,6 [Ⓢ]		4,9 [Ⓢ]	4,6 [Ⓢ]	4,9 [Ⓢ]	4,8 [Ⓢ]	5,1 [Ⓢ]
Greutatea sistemului (kg)		5,1 [Ⓢ] (35 cm)	5,5 [Ⓢ] (35 cm)	5,4 [Ⓢ] (40 cm)		5,7 [Ⓢ] (40 cm)	5,3 [Ⓢ] (35 cm) 5,4 [Ⓢ] (40 cm)	5,6 [Ⓢ] (35 cm) 5,7 [Ⓢ] (40 cm)	5,4 [Ⓢ] (30 cm) 5,5 [Ⓢ] (35 cm) 5,6 [Ⓢ] (40 cm)	5,8 [Ⓢ] (35 cm) 5,9 [Ⓢ] (40 cm)
Greutatea specifică (kg / kW)		3,2	3,5	2,8		3,0	2,6	2,8	2,4	2,6
Pasul lanțului de motoferăstrău		⅜" P	⅜" P	⅜" P		⅜" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P
Șină ușoară		o	o	o		o	o	o	o	o
Lungimea utilajului cu opritorul cu gheară ^① (mm)		395	410	400		410	400	410	424	424
Nivelul presiunii acustice [Ⓢ] (dB(A))		101	101	103		103	103	103	103	103
Nivelul puterii acustice [Ⓢ] (dB(A))		112	112	112		112	113	113	113	113
Valoarea vibrațiilor stânga [Ⓢ] (m/s²)		3,5	3,2	3,1		3,1	3,1	3,1	3,9	3,9
Valoarea vibrațiilor dreapta [Ⓢ] (m/s²)		3,2	3,2	3,7		3,7	3,7	3,7	3,9	3,9
Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului		-	●	-		●	-	●	o	●
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului		●	-	●		-	●	-	●	-
STIHL ErgoStart		-	●	-		●	-	●	-	●
Pompă de combustibil manuală		-	-	-		●	-	●	-	●
Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală		-	-	-		-	-	-	●	●
Filtru HD2		-	-	-		-	-	-	o	o
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte		-	-	●		●	●	●	●	●
STIHL ElastoStart		o	-	o		-	o	-	o	-
Sistem antivibrație STIHL		●	●	●		●	●	●	●	●
Descriere		• Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru • Dispozitiv de întindere a lanțului, dispus lateral • Informații de funcționare disponibile prin intermediul prizei de diagnosticare	• Manevrare ușoară datorită mânerului de comandă și a butonului de oprire • Pornire ușoară datorită pompei manuale de combustibil și STIHL ErgoStart	• Manevrare ușoară datorită mânerului de comandă și a butonului de oprire • Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru • Capace de rezervor combustibil, fără scule, pentru o umplere ușoară		• Pornire ușoară datorită pompei manuale de combustibil și STIHL ErgoStart • Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL • Informații de funcționare disponibile prin intermediul prizei de diagnosticare	• Manevrare ușoară datorită mânerului de comandă și a butonului de oprire • Sistem anti-vibrații STIHL pentru o muncă foarte confortabilă • Capace de rezervor combustibil, fără scule, pentru o umplere ușoară	• Pornire ușoară datorită pompei manuale de combustibil și STIHL ErgoStart • Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL • Informații de funcționare disponibile prin intermediul prizei de diagnosticare	• Motoferăstrău pe benzină puternic pentru tăierea lemnelor de foc • Intervale de service lungi datorită sistemului de filtrare a aerului cu durată lungă de viață • Dispozitiv de întindere a lanțului, dispus latera	• Capace de rezervor combustibil, fără scule, pentru o umplere ușoară • Pornire ușoară datorită pompei manuale de combustibil și STIHL ErgoStart • Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL
Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic										
Lungimea șinei [Ⓢ] (cm)										
Cod de comandă	35	PM3	-	-	-	-	1148 200 0139	1148 200 0179	-	1143 200 0516
	40		-	-	1148 200 0059	1148 200 0104	-	-	-	1143 200 0518
	35	PMM3	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	PD3	-	-	-	-	1148 200 0140	1148 200 0180	1143 200 0642	-
	40	PS3	-	-	-	-	1148 200 0142	1148 200 0182	-	-
	35	RH	1148 200 0363	1148 200 0343	-	-	-	-	1143 200 0761	-
40	-		-	-	-	-	-	1143 200 0762	-	



	MS 251	MS 251 C-BE	MSE 141 C
Capacitatea cilindrică (cm³)	45,6	45,6	-
Tensiunea nominală (V)	-	-	230
Puterea absorbită (kW)	-	-	1,4
Puterea (kW)	2,2	2,2	-
Puterea (CP)	3,0	3,0	-
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL	2-MIX	2-MIX	-
Greutatea utilajului (kg)	4,8 ^⑤	5,2 ^⑤	3,7 ^⑦
Greutatea sistemului (kg)	5,6 ^⑥ (40 cm)	6,0 ^⑥ (40 cm)	4,1 ^⑥ (30 cm)
Greutatea specifică (kg / kW)	2,2	2,4	-
Pasul lanțului de motoferăstrău	.325"	.325"	⅜" P
Șină ușoară	○	○	-
Lungimea utilajului cu opritorul cu gheară ^⑧ (mm)	424	424	392
Lungimea cablului (m)	-	-	0,4
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	103	103	93
Nivelul puterii acustice ^② (dB(A))	113	113	101
Valoarea vibrațiilor stânga ^③ (m/s²)	3,9	3,9	3,3
Valoarea vibrațiilor dreapta ^③ (m/s²)	3,9	3,9	4,2
Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului	○	●	-
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului	●	-	●
STIHL ErgoStart	-	●	-
Pompă de combustibil manuală	-	●	-
Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală	●	●	-
Filtru HD2	○	○	-
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte	●	●	-
STIHL ElastoStart	○	-	-
Protecție la suprasarcină	-	-	●
Sistem antivibrație STIHL	●	●	-
Descriere	• Motoferăstrău pe benzină pentru recoltarea lemnului de foc în păduri • Lanț durabil de .325" • Dispozitiv de întindere a lanțului, dispus lateral • Lanț durabil de .325" • Pornire ușoară datorită pompei manuale de combustibil și STIHL ErgoStart • Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL • Motor puternic cu performanțe de tăiere remarcabile • Ergonomia bună garantează o muncă fără efort • Monitorizați în mod fiabil nivelul uleiului de lanț, prin fereastra de inspecție transparentă a rezervorului		
Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic			
Lungimea șinei ^④ (cm)	-	-	1208 200 0304
Cod de comandă	30	PMM3	
	40	RM3 Pro	
	40	RS3 Pro	

UZ PRIVAT, ATELIER

● Dotare de serie

○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

B = Dispozitiv de întindere rapidă a lanțului

C = Model Confort

E = STIHL ErgoStart

① Fără șina de ghidaj și lanț

② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei



CONFORT MAXIM LA PURTARE ÎN CELE MAI DURE CONDIȚII

ECHIPAMENT DE
PROTECȚIE
PERSONALĂ

DE LA PAGINA **246**

⑤ Nealimentat, fără șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț

⑥ Nealimentat, cu șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț

⑦ Fără cablu, șină de ghidaj, lanț de motoferăstrău

⑧ Fără cablu, cu șină de ghidaj, lanț de motoferăstrău și ulei de lanț



Pachetul de livrare
Capacitatea cilindrică (cm³)
Tensiune max. (V)
Tensiunea nominală (V)
Puterea absorbită (kW)
Puterea (kW)
Puterea (CP)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Acumulatorul recomandat
Durata de funcționare cu acumulatorul ^① recomandat (până la ... min)
Greutatea utilajului (kg)
Greutatea sistemului (kg)
Greutatea specifică (kg / kW)
Pasul lanțului de motoferăstrău
Lungimea utilajului cu opritorul cu gheară ^② (mm)
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A))
Valoarea vibrațiilor stânga ^④ (m/s²)
Valoarea vibrațiilor dreapta ^④ (m/s²)
Dispozitiv de intindere rapidă a lanțului
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului
Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală
Filtru HD2
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte
STIHL ElastoStart
Mâner soft
Protecție la suprasarcină
Sistem antivibrație STIHL
Simbol de verificare ^⑤
Caracteristici ^⑥

Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic		
Lungimea șinei ^⑤ (cm)		
Cod de comandă	30	PM3
	35	
	40	RM3 Pro
	45	RS

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

B = Dispozitiv de intindere rapidă a lanțului
C = Model Confort

① Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
② Fără șina de ghidaj și lanț
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MS 271
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	-
-	-	50,2
40	40	-
36	36	-
1,5	1,8	-
1,2	1,5	2,6
-	-	3,5
		2-MIX
AP 300 S	AP 300 S	-
62	50	-
3,1 ^②	3,1 ^②	5,6 ^②
3,5 ^② (30 cm)	3,5 ^② (30 cm) 3,5 ^② (35 cm)	6,5 ^② (40 cm) 6,6 ^② (45 cm)
-	-	2,2
1/4" P	1/4" P	.325"
435	437	450
85	85	103
93	93	113
4,6	4,6	4,5
3,9	3,9	4,5
●	●	-
-	-	●
-	-	●
-	-	○
●	●	●
-	-	○
●	●	-
●	●	-
-	-	●
-		
		-
● Motoferăstrău pe acumulator, silențios, pentru zonele sensibile la zgomot	● Ideal pentru crengi mai groase sau bușteni ușori	● Motoferăstrău pe benzină, puternic, pentru recoltarea lemnului de foc
● Performanță de tăiere excelentă și tăiere precisă	● Motor EC cu zgomot redus pentru utilizare în medii sensibile la zgomot	● Dispozitiv de întindere a lanțului, dispus lateral
● Lanțul este ușor de retensionat datorită dispozitivului de întindere rapidă a lanțului STIHL	● Greutatea redusă face ca tăierea să fie mai puțin obositoare	● Intervale de service lungi datorită sistemului de filtrare a aerului cu durată lungă de viață
MA03 200 0005	MA03 200 0012	-
-	MA03 200 0013	-
-	-	1141 200 0700
-	-	1141 200 0763



Capacitatea cilindrică (cm³)
Puterea (kW)
Puterea (CP)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Greutatea utilajului (kg)
Greutatea sistemului (kg)
Greutatea specifică (kg / kW)
Pasul lanțului de motoferăstrău
Lungimea utilajului cu opritorul cu gheară ^② (mm)
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A))
Valoarea vibrațiilor stânga ^④ (m/s²)
Valoarea vibrațiilor dreapta ^④ (m/s²)
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului
Pompă de ulei cu reglaj de cantitate
Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugală
Filtru HD2
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte
Supapă de decompresie
STIHL ElastoStart
Sistem antivibrație STIHL
Simbol de verificare ^⑤

Descriere

Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic		
Lungimea șinei ^⑤ (cm)		
Cod de comandă	40	RM
	40	RH

MS 291	MS 311	MS 391
55,5	59,0	64,1
2,8	3,1	3,3
3,8	4,2	4,5
2-MIX	2-MIX	2-MIX
5,6 ^②	6,3 ^②	6,3 ^②
6,6 ^② (40 cm)	7,3 ^② (40 cm)	7,3 ^② (40 cm)
2,0	2,0	1,9
.325"	3/8"	3/8"
450	458	458
103	105	105
114	115	115
4,5	4	4
4,5	4	4
●	●	●
-	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
-	●	●
○	○	○
●	●	●
● Motoferăstrău pe benzină puternic pentru recoltarea lemnului de foc	● Ideal pentru lucrul în lemn de densitate medie	● Motoferăstrău pe benzină, puternic, pentru lucrări de rărire, tăiere lemne de foc și construcții din lemn
● Lanț de ferăstrău robust de 3/8" pentru performanțe de tăiere excelente	● Manipulare ușoară datorită mânerului de comandă monobloc	● Supapă de decompresie practică pentru o pornire eficientă
● Intervale de service lungi datorită sistemului de filtrare a aerului cu durată lungă de viață	● Supapă de decompresie practică pentru o pornire eficientă	● Pentru munca în agricultură, construcții și horticultură

1141 200 0698	1140 200 0746	1140 200 0747 1140 200 0727
-	1140 200 0840	1140 200 0847 1140 200 0835

⑤ Nealimentat, cu șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț
⑥ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

Capacitatea cilindrică (cm³)
Puterea (kW)
Puterea (CP)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Greutatea utilajului (kg)
Greutatea sistemului (kg)
Greutatea specifică (kg / kW)
Pasul lanțului de motoferăstrău
Șină ușoară
Lungimea utilajului cu opritorul cu gheară ^① (mm)
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))
Nivelul puterii acustice ^② (dB(A))
Valoarea vibrațiilor stânga ^③ (m/s²)
Valoarea vibrațiilor dreapta ^③ (m/s²)
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului
STIHL Injection
STIHL M-Tronic
Pompă de combustibil manuală
Pompă de ulei cu reglaj de cantitate
Sistem de filtrare cu prefiltrare centrifugă
Filtru HD2
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte
Supapă de decompresie
STIHL ElastoStart
Sistem antivibrație STIHL
Simbol de verificare ^⑦

Descriere

Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic		
Lungimea șinei® (cm)		
Cod de comandă	50	RS
	63	
	75	
	105	
	50	RM
	50	RH

- Dotare de serie
 - Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)
- C = Model Confort

i = STIHL Injection

M = STIHL M-Tronic

- ① Fără șina de ghidaj și lanț
- ② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
- ④ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei



MS 462	MS 462 C-M	MS 500i
72,2	72,2	79,2
4,4	4,4	5,0
6,0	6,0	6,8
2-MIX	2-MIX	2-MIX
6,0 ^⑤	6,0 ^⑤	6,3 ^⑤
7,3 ^⑥ (50 cm)	7,3 ^⑥ (50 cm)	7,6 ^⑥ (50 cm)
1,4	1,4	1,24
⅜"	⅜"	⅜"
-	-	●
469	469	468
108	108	106
118	118	117
4,8	4,8	4,2
3,6	3,6	4
●	●	●
-	-	●
-	●	-
-	-	●
●	●	●
●	●	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
-		

- Pentru tăierea profesională în arborete de densitate medie și mare.
 - Motoferăstrău pe benzină ușor, de mare putere, pentru lucrări forestiere
 - Accelație rapidă cu motorul de 4,4 kW
- Pentru profesioniști, pentru tăierea și curățarea crengilor în păduri dense și puternice
 - Accelație ridicată datorită motorului puternic de 4,4 kW
 - Pornire ușoară și performanță optimă a motorului datorită sistemului STIHL M-Tronic
- Optim pentru prelucrarea lemnului gros
 - Accelație de la 0 la 100 km/h în 0,25 s
 - Cel mai bun raport putere/greutate de pe piață

1142 200 0006	1142 200 0016 1142 200 0255	1147 200 0000 1147 200 0020
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1142 200 0252	-	-
1142 200 0304	1142 200 0306 1142 200 0325	1147 200 0162



MS 661	MS 881
91,1	121,6
5,4	6,4
7,3	8,7
2-MIX	2-MIX
7,5 ^⑤	9,7 ^⑤
10,0 ^⑥ (75 cm)	14,0 ^⑥ (105 cm)
1,4	1,5
⅜"	.404"
●	-
467	550
105	106
115	115
6,9	9,8
5,6	9,8
●	●
-	-
-	-
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
-	

- Motoferăstrău foarte puternic, de înaltă performanță, cu tehnologie 2-MIX de ultimă generație.
 - Pompă de ulei de înaltă performanță, cu debit reglabil, pentru o capacitate mare de pompare.
 - Filtru HD2 cu eficiență foarte bună
- Motor puternic, cu emisii reduse, de 6,4 kW și capace de rezervor fără scule
 - Pompă de ulei modernă pentru un debit optim al uleiului
 - Piuliță de siguranță pe capacul pinionului

-	-
1144 200 0449	-
1144 200 0317	-
-	1124 200 0206
-	-
-	-

- ⑤ Nealimentat, fără șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț
- ⑥ Nealimentat, cu șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț
- ⑦ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



PENTRU O
TĂIETURĂ
PERFECTĂ

SOLUȚII DE ASCUȚIRE
DE LA PAGINA

82



Pachetul de livrare		
Capacitatea cilindrică (cm³)		
Tensiune max. (V)		
Tensiunea nominală (V)		
Puterea absorbită (kW)		
Puterea (kW)		
Puterea (CP)		
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL		
Acumulatorul recomandat		
Durata de funcționare cu acumulatorul ^② recomandat (până la ... min)		
Greutatea utilajului (kg)		
Greutatea sistemului (kg)		
Greutatea specifică (kg / kW)		
Pasul lanțului de motoferăstrău		
Lungimea utilajului cu opritorul cu gheară ^③ (mm)		
Nivelul presiunii acustice ^④ (dB(A))		
Nivelul puterii acustice ^④ (dB(A))		
Valoarea vibrațiilor stânga ^⑤ (m/s²)		
Valoarea vibrațiilor dreapta ^⑤ (m/s²)		
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului		
STIHL M-Tronic		
Pompă de combustibil manuală		
Pompă de ulei cu reglaj de cantitate		
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte		
STIHL ElastoStart		
Protecție la suprasarcină		
Sistem antivibrație STIHL		
Simbol de verificare ^⑥		
Caracteristici ^⑥		
Descriere		
Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic		
Lungimea șinei ^⑦ (cm)		
Cod de comandă	30	PM3
	35	
	35	PS3 Pro
	50	RDR

ÎNGRIJIREA COPACILOR

NOU MSA 190 T [®]		MSA 220 T [®]		MS 194 T		MS 201 TC-M	
fără acumulator și încărcător		fără acumulator și încărcător		-		-	
-		-		31,8		35,2	
40		40		-		-	
36		36		-		-	
1,5		2,1		-		-	
1,2 ^①		1,7 ^①		1,4		1,8	
-		-		1,9		2,4	
				2-MIX		2-MIX	
AP 200 S		AP 300 S		-		-	
48		24		-		-	
2,6 ^②		2,7 ^②		3,3 ^②		3,7 ^②	
3,0 ^③ (30 cm) 3,0 ^③ (35 cm)		3,3 ^③ (35 cm)		3,7 ^③ (30 cm) 3,7 ^③ (35 cm)		4,3 ^③ (35 cm)	
-		-		2,4		2,1	
1/4" P		3/8" P		1/4" P		3/8" P	
306		315		265		440	
91		94		100		100	
99		104		112		111	
3,8		3		3,6		3,5	
3,9		3,4		3,6		3,1	
●		●		●		●	
-		-		-		●	
-		-		●		-	
-		●		-		●	
●		●		●		●	
-		-		●		●	
●		●		-		-	
-		-		●		●	
-							
   		   		-		-	
• Pentru specialiști cu pregătire specială în îngrijirea arborilor		• Pentru utilizatorii instruiți în întreținerea arborilor		• Tăiere extrem de fină datorită lanțului de motoferăstrău PM3 de 1/4".		• Pornire ușoară și performanță optimizată a motorului cu STIHL M-Tronic	
• Eficiență ridicată de tăiere și tăiere fină		• Performanță de tăiere foarte bună		• Motor 2-MIX pentru performanțe excelente de tăiere		• Lanț de motoferăstrău PS de 3/8" cu performanțe excelente de tăiere	
• Manevrare ușoară datorită greutății reduse		• Operare ușoară datorită designului ergonomic		• Piulițele anti-pierdere facilitează înlocuirea lanțului		• Greutate totală redusă datorită șinei ușoare	
MA05 011 5804		-		1137 200 0325		-	
MA05 011 5808		-		1137 200 0330		-	
-		MA01 200 0063		-		1145 200 0268 1145 200 0269	
-		-		-		-	

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

C = Model Confort
M = STIHL M-Tronic
T = Tophandle

① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
③ Fără șina de ghidaj și lanț
④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei
⑦ Fără acumulator, șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără ulei de lanț
⑧ Fără acumulator, cu șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără ulei de lanț
⑨ Nealimentat, fără șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț

⑩ Nealimentat, cu șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț
⑪ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
⑫ Conceput special pentru lucrări în copac și care poate fi utilizat pentru întreținerea pomilor, exclusiv de către utilizatori cu pregătire în domeniu





ACCESORII PENTRU MOTOFERĂȘTRAIE

	Cod de comandă	Simbol de verificare®	Descriere
Cheie multifuncțională			Pentru întinderea și / sau înlocuirea lanțului, șinei și bujiei.
	1129 890 3401	-	Dimensiunea cheii 19 - 13®

ACCESORII DE MOTOFERĂSTRAIELE PENTRU ARBORICULTURĂ

Apărătoare de lanț la motoferăstraile pentru arboricultură 	Se fixează ferm cu clemă în capacul roții de lanț. Opritorul tip gheară este acoperit.	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T, MSA 220 T
0000 792 9160	Până la lungimi de șină de 35 cm.	

① Cod de comandă șine de ghidaj, pentru detalii vezi privirea de ansamblu începând cu pagina 58
② Și pentru MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Și pentru șina Light 3005 008 4909 din garnitura MS 162

④ Cu excepția șinei Light 3005 008 4909 din garnitura MS 162
⑤ Și pentru 3005 000 4721/50 cm

APĂRĂTOARE DE LANȚ

Coadă șinei	Lățimea nutului (mm)	Cod de comandă	Descriere							
Protecții pentru lanțuri, potrivite pentru lungimea șinei până la ... (cm)			25	35	37	45	55	63	75	90
										
3005 ^① Mini	1,1	0000 792 9170 ^③	✓	-	-	-	-	-	-	-
		0000 792 9171 ^③	-	✓	-	-	-	-	-	-
3005 ^①	1,3	0000 792 9172 ^④	-	✓	-	-	-	-	-	-
		0000 792 9173	-	-	-	✓	-	-	-	-
3003 ^①	1,6	0000 792 9174	-	-	✓	-	-	-	-	-
		0000 792 9175	-	-	-	✓	-	-	-	-
		0000 792 9176 ^⑥	-	-	-	-	✓	-	-	-
		0000 792 9177	-	-	-	-	-	✓	-	-
		0000 792 9178	-	-	-	-	-	-	✓	-
Prelungire pentru apărătoare de lanț										
										
-	-	0000 792 9140	30 cm lungime, pentru șinele mai lungi de 90 cm. (0000 792 9179).							



MOTOFERĂSTRĂU MULTIFUNCȚIONAL

EFICIENȚĂ DE TĂIERE RIDICATĂ. UTILIZARE VERSATILĂ.

Pachetul de livrare
Tensiune max. (V)
Tensiunea nominală (V)
Puterea absorbită (kW)
Puterea ^① (kW)
Sistemul STIHL cu acumulatori
Acumulatorul recomandat
Nr. max. de tăieturi per încărcare de acumulator ^② (până la ... bucăți)
Greutatea utilajului ^③ (kg)
Lungimea șinei (cm)
Pasul lanțului de motoferăstrău
Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic
Nivelul presiunii acustice ^④ (dB(A))
Nivelul puterii acustice ^⑤ (dB(A))
Valoarea vibrațiilor stânga ^⑥ (m/s²)
Valoarea vibrațiilor dreapta ^⑥ (m/s²)
Mâner soft
Apărătoare pentru ansamblul tăietor șină și lant
Caracteristici ^⑥
Descriere
Cod de comandă

GTA 26	Set GTA 26
fără acumulator și încărcător	cu AS 2 și, AL 1
12	12
10,8	10,8
0,3	0,3
0,18	0,18
	
AS 2	AS 2
70	70
1,1 ^④	1,3 ^④
10	10
1/4" P	1/4" P
Picco Micro 3	Picco Micro 3
78	78
86	86
2,9	2,9
2,8	2,8
•	•
•	•
 	 
- Motofeăstrău multifuncțional, pe acumulator, compact și manevrabil, pentru diverse operațiuni de tăiat mai mici în grădini private - Cu lanț de motoferăstrău 1/4"-PM3 pentru tăieturi eficiente, cu aspect curat, cu vibrații reduse - Deblocare bilaterală și mâner de comandă aderent, pentru o foarte bună ergonomie	
Inclus în pachetul de livrare: 1 × șină de ghidaj Light 10 cm, 1 × lanț de motoferăstrău 1/4"-PM3-10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 × apărătoare de lanț	
GA01 011 6908	GA01 011 6918

• Dotare de serie
o Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
② Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator la tăierea lemnului fasonat (5 x 5 cm) reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
③ Fără acumulator și ulei

ACCESORII PENTRU MOTOFERĂSTRAIE MULTIFUNCȚIONALE

	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Tijă	GA01 820 5000	Extindere a ariei de lucru cu 150 cm, dispunere ergonomică a mânerului și ghidare stabilă a GTA 26. Cu cârlig pentru crengi integrat, care se montează fără alte instrumente la GTA 26, cu tub de aluminiu, greutate 1,4 kg.	GTA 26

Set GTA 30
cu 2 × AS 2, AL 5-2 și cutie pentru utilaj
24
21,6
0,4
0,29

AS 2
180
1,9 ^④
15
1/4" P
Picco Micro 3
80
88
2,9
2,1
•
•
 
- Motofeăstrău multifuncțional, pe acumulator, versatil, performant, pentru utilizări private în grădini mari - Formă compactă, echilibru ideal și eficiență de tăiere mare pentru tăieturi puternice, cu aspect curat, în crengi de până la 15 cm - Tensionare automată a lanțului prin eliberarea scurtă a capacului roții de lanț
Inclus în pachetul de livrare: 1 × șină de ghidaj Light 15 cm, 1 × lanț de motoferăstrău 1/4"-PM3 15 cm, 1 × Multoil Bio 50 ml, 1 × apărătoare de lanț
GA05 011 6918

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

Set GTA 40
cu 2 × AS 2, AL 5-2 și cutie pentru utilaj
24
21,6
0,52
0,41

AS 2
240
1,8 ^④
15
1/4" P
Picco Micro 3
82
90
4,5
4,2
•
-
  
- Motofeăstrău multifuncțional, pe acumulator, versatil, performant, cu sistem automat de lubrifiere a lanțului, pentru profesioniști - Pentru îngrijirea la înălțime a copacilor, în arboricultură. Potrivit și pentru îngrijirea copacilor de la nivelul solului și prelucrarea lemnului pe șantier - Ergonomic, construcție compactă, greutate mică și echilibru excelent - Cu dispozitiv lateral de întindere a lanțului și sistem de închidere a rezervorului de ulei fără alte unelte
Inclus în pachetul de livrare: 1 × șină de ghidaj Light 15 cm, 1 × lanț de motoferăstrău 1/4"-PM3 15 cm, 1 × apărătoare de lanț
GA04 011 6918

EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME

PENTRU LUCRĂRI DE
TĂIERE PRECISĂ LA
ÎNĂLȚIME MARE.

REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

COMPARTIMENT PENTRU ACUMULATOR, ÎN CARCASA MOTORULUI

La acest utilaj puteți folosi
acumulatorul din sistemul STIHL AP
de care aveți nevoie direct în carcasa
motorului. Acest lucru vă sporește
mobilitatea și flexibilitatea în timpul
lucrului, oferind protecție maximă
acumulatorului față de influențele
externe precum lovituri și intemperii.

PUTERE CONSTANTĂ, INDIFERENT DE NIVELUL DE ÎNCĂRCARE AL ACUMULATORULUI.

La utilajele pe acumulator de la
alte mărci, puterea scade de regulă
pe parcursul lucrului, pe măsura
descărcării acumulatorului. La utilajele
pe acumulator STIHL cu CONSTANT
POWER, nu se întâmplă acest
lucru. Datorită sistemului electronic
inteligent, utilajul dumneavoastră
STIHL lucrează cu aceeași putere
ridică, constant.

CARACTERISTICI UTILAJE PE BENZINĂ

MOTOR STIHL 4-MIX®

Motorul STIHL 4-MIX® este un
motor în patru timpi care, datorită
alimentării cu un amestec de ulei
și benzină, nu necesită circuit de
ulei. Prin urmare, este mai compact,
mai ușor și necesită mai puțină
întreținere decât motoarele în patru
timpi convenționale, fiind în același
timp puternic și cu un sunet plăcut.
Motorul STIHL 4-MIX® îndeplinește
cerințele Directivei europene privind
emisiile de gaze de eșapament, etapa V.

CARACTERISTICI GENERALE

MECANISM UȘOR, ROBUST, DIN MAGNEZIU

În special în domeniul profesional
greutatea mică și echilibrul ideal al
utilajului sunt de mare importanță,
tocmai pentru a putea munci timp
îndelungat și, în același timp, fără
efort. Datorită materialului ușor din
magneziu beneficiați de o reducere a
greutății, robustețea mare a utilajului
rămânând neschimbată.

MÂNER MULTIFUNCȚIONAL OPERAT CU O SINGURĂ MÂNĂ

Datorită mânerului multifuncțional
operat cu o singură mână, puteți
controla utilajul în mod simplu și
fiabil. Deoarece toate elementele de
comandă relevante sunt integrate
în acesta, mânerul este potrivit
atât pentru dreptaci, cât și pentru
stângaci.

TIJĂ TELESCOPICĂ PROFESIONALĂ

Pentru tăieturi deosebit de precise
această tijă telescopică dispune de
un tub cu profil pătrat. Acesta oferă
o rigiditate deosebit de mare a tijei
în stare extinsă, sprijinind astfel
poziționarea exactă și efectuarea cu
precizie a tăieturii de crengi aflate la
distanță mare.



ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 53

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt
prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină
sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și
indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesorii)

- ① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină

Pachetul de livrare

Capacitatea cilindrică (cm³)
Tensiune max. (V)
Tensiunea nominală (V)
Puterea absorbită (kW)
Puterea (kW)
Puterea (CP)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Acumulatorul recomandat
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat® (până la ... min)
Greutatea utilajului (kg)
Pasul lanțului de motoferăstrău
Lungimea min. a utilajului cu șină (mm)
Lungimea max. a utilajului cu șină (mm)
Nivelul presiunii acustice® (dB(A))
Nivelul puterii acustice® (dB(A))
Valoarea vibrației levo® (m/s²)
Valoarea vibrației dreapta® (m/s²)
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului
Tensionare automată a lanțului®
STIHL ErgoStart
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte
Protecție la suprasarcină
Mâner soft
Sistem antivibrație STIHL
Caracteristici®

Descriere

Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic		
Lungimea șinei® (cm)		
Cod de comandă	20	PM3
	25	

- ② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
- ③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

MOTOFERĂSTRAIE, MOTOFERĂSTRAIE MULTIFUNCȚIONALE,
EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME, FOARFECI PENTRU CRENGI ȘI GARNITURI DE TĂIERE

51

ÎNGRUIREA GRĂDINILOR ȘI A TERENURILOR

	NOU HTA 30	NOU Set HTA 30	HTA 50	Set HTA 50	HT 56 C-E
fără acumulator și încărcător	cu 2 × AS 2 și 1 × ALS 31	fără acumulator și încărcător	cu AK 20 și AL 101	-	-
-	-	-	-	27,2	-
24	24	40	40	-	-
21,6	21,6	36	36	-	-
0,45	0,45	0,83	0,83	-	-
0,3①	0,3①	0,6①	0,6①	0,8	-
-	-	-	-	1,1	-
ASIM SYSTEM	ASIM SYSTEM	AKIM SYSTEM	AKIM SYSTEM	-	-
AS 2	AS 2	AK 20	AK 20	-	-
28	28	45	45	-	-
3,0②	3,2②	3,6②	3,6②	6,4②	-
1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	-
1.900	1.900	-	-	2.800	-
2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	-
80	80	78	78	91	-
91	91	94	94	103	-
0,6	0,6	0,5	0,5	5,2	-
0,5	0,5	1,0	1,0	4,9	-
-	-	●	●	●	-
●	●	-	-	-	-
-	-	-	-	●	-
●	●	●	●	-	-
●	●	●	●	-	-
-	-	-	-	-	-
③ ④	③ ④	③ ④	③ ④	-	-
• Tijă telescopică reglabilă continuu, stabilă în ghidare	• Lubrifiere automată a lanțului și concept de operare fără unelte	• Lungime totală redusă și ochi de suspendare integrat pentru transport și depozitare ușoare	• Mâner de control intuitiv, potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci	• Îndepărtarea sigură a crengilor libere cu ajutorul unor cârlige robuste, pentru crengi	• Arbore detașabil pentru transport și depozitare ușoară
• Compact și ușor de transportat datorită arborelui detașabil	• Motor de mare putere cu tehnologie STIHL 2-MIX eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil	• Ușor de controlat datorită mânerului multifuncțional			
LA05 011 6408	LA05 011 6418	-	-	-	-
-	-	LA02 011 6404	LA02 200 0015	4139 200 0007	-

- ⑤ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei
- ⑥ Fără acumulator, șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără ulei de lanț
- ⑦ Nealimentat, fără șină de ghidaj și lanț, fără ulei de lanț
- ⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
- ⑨ Tensiunea lanțului se reglează automat prin simpla slăbire a capucului pinionului.

TĂIERE CU MOTOFERĂSTRĂUL

III



Pachetul de livrare
Capacitatea cilindrică (cm³)
Tensiune max. (V)
Tensiunea nominală (V)
Puterea absorbită (kW)
Puterea ^① (kW)
Puterea (CP)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Acumulatorul recomandat
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat (până la ... min)
Greutatea utilajului (kg)
Pasul lanțului de motoferăstrău
Lungimea min. a utilajului cu șină (mm)
Lungimea max. a utilajului cu șină (mm)
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A))
Valoarea vibrației levo ^④ (m/s²)
Valoarea vibrației dreapta ^⑤ (m/s²)
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului
Pompă de combustibil manuală
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte
Decompresie automată
Protecție la suprasarcină
Mâner soft
Sistem antivibrație STIHL
Simbol de verificare ^⑤
Caracteristici ^⑥

Descriere

Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic		
Lungimea șinei ^② (cm)	25	PM3
Cod de comandă	30	

! Numai în limita stocului!

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

- ① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei
⑤ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

ÎNGRIJIREA PROFESIONALĂ A ARBORILOR ȘI POMICULTURĂ

HTA 66	HTA 86	HTA 135	HT 105	HT 135
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	-	-
-	-	-	31,4	36,3
40	40	40	-	-
36	36	36	-	-
1,1	1,1	1,65	-	-
0,85	0,85	1,1	1,05	1,4
-	-	-	1,4	1,9
			-	-
AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S	-	-
42	42	54	-	-
3,3	4,6	6,8	7,9	7,9
1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P	1/4" P
-	2.700	2.850	2.700	2.700
2.400	3.900	4.050	3.900	3.900
78	77	83	92	92
93	93	96	105	106
1,0	1,0	4,3	5,0	4,3
1,0	1,0	5,1	5,5	4,8
•	•	•	•	•
-	-	-	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	•	•
•	•	•	-	-
•	-	•	-	-
-	-	-	•	•
-			-	-
   	   	   	-	-
• Mâner de control intuitiv, potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci	• Reglarea ușoară a lungimii cu 120 cm datorită arborelui telescopic	• Pentru pomicultori profesioniști, pomicultori și municipalități	• Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru	• Tijă telescopică reglabilă în lungime, pentru lucrul la înălțime
• Îndepărtarea în siguranță a crengilor desprinse la o înălțime de până la 5 m, cu ajutorul unui cârlig robust pentru crengi.	• Îndepărtarea în siguranță a crengilor libere până la o înălțime de 5 m cu ajutorul cârligelor robuste pentru crengi	• Reglarea ușoară a lungimii datorită arborelui telescopic profesional	• Transmisie robustă din magneziu cu cârlig de ramificație turnat	• Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru
• Reumplerea rapidă a rezervorului de ulei cu capacul rezervorului fără scule	• Reumplerea rapidă a rezervorului de ulei cu capacul rezervorului fără scule	Conținut suplimentar al pachetului de livrare: Suport, clemă pentru tijă telescopică profesională	• Tijă telescopică reglabilă în lungime, pentru lucrul la înălțimi de până la 5 metri	• Cel mai puternic emondor de înălțime STIHL, cu motor pe benzină
LA03 200 0001	-	-	-	-
-	LA03 200 0005	LA01 200 0030	4182 200 0194	4182 200 0198

ACCESORII DE EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Extensie pentru tijă	LA02 820 5000	Extindere cu ușurință a razei de acțiune cu 50 cm. Fabricat din aluminiu robust și ușor. greutate 465 g.	HTA 50
Sistem portabil în spate RTS	0000 790 4400	Pentru utilizare îndelungată a utilajului. Reglabil la înălțimea corpului, permite o muncă ergonomică și cu consum redus de energie	Pentru emondoare de înălțime HT și motoare combinate KM cu HT-KM sau HL-KM 145° și foarfeci de gard viu (nu poate fi utilizat cu HL 94 KC-E și HLE 71 K)



ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN SILVICULTURĂ

SISTEM DE CENTURI PENTRU
ÎNGRIJIREA PĂDURILOR, CU
EMONDORUL DE ÎNĂLȚIME



FOARFECĂ PE ACUMULATOR

FORȚA DE TĂIERE NU A FOST NICIODATĂ ATÂT DE MANEVRABILĂ.

	ASA 20	Set ASA 20
Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	cu AS 2 și AL 1
Tensiune max. (V)	12	12
Tensiune nominală (V)	10,8	10,8
Consum de putere (kW)	0,6	0,6
Sistemul cu acumulatori STIHL		
Acumulatorul recomandat	AS 2	AS 2
Număr max. de tăieturi per încărcare de acumulator ^① (până la ... bucăți)	2.000	2.000
Greutatea utilajului (kg)	0,8 ^②	1,0 ^③
Deschiderea max. a lamei (mm)	25	25
Grosimea de tăiere max. (mm)	25	25
Nivelul de presiune acustică ^④ (dB(A))	70	70
Valoarea vibrațiilor stânga / dreapta ^⑤	1,4	1,4
Caracteristici ^⑥	 	 
Descriere	• Pentru îngrijirea pomilor, arbuștilor, tufișurilor, plantelor ornamentale și viței de vie • Ușurare semnificativă a efortului de lucru la operațiunile de tăiat datorită suportului pentru acumulator • Display OLED pentru afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului și a stării de funcționare	
Cod de comandă	VA05 011 6201	VA05 011 6211

① Numărul de tăieturi indicat per încărcare de acumulator poate varia în funcție de regimul de utilizare

② Greutate fără acumulator

③ Cu baterie, fără încărcător

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

⑥ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

FOARFECILE NOASTRE MANUALE PENTRU GRĂDINĂ ȘI CRENGI DE LA PAGINA 216

ACCESORII PENTRU FOARFECI PE ACUMULATOR			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Set lame		Lame de schimb de înaltă calitate și durabile, fabricate din material robust, pentru menținerea performanței maxime de tăiere.	ASA 20
	VA05 007 4200		



DE LA PAGINA **223**

LUCRU PROFESIONAL ÎN SILVICULTURĂ.

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX

GARNITURI DE TĂIERE

CALITATE DE TOP:
FIABILITATE MAXIMĂ.



LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU ȘI ȘINE DE GHIDAJ STIHL

PENTRU TĂIETURI PUTERNICE, PRECIZIE MAXIMĂ
ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ

Toate lanțurile de motoferăstrău și șinele de ghidaj STIHL sunt dezvoltate și produse chiar de noi. Zeci de ani de experiență practică și cele mai înalte standarde de calitate permit astfel un sprijin adecvat pentru fiecare misiune de lucru, pentru că garniturile noastre tăietoare și unitățile de motor sunt corelate optim între ele. Munca dură cere calitate maximă.




Șinele de ghidaj STIHL Ematic

Șinele de ghidaj Ematic asigură alimentare optimă și cu pierderi reduse a uleiului de lanț aderent, prin intermediul rampei Ematic.



Lanțuri de motoferăstrău STIHL Oilomatic

Un canal fin pentru ulei și adâncituri imprimate în fiecare element de antrenare asigură o lubrifiere uniformă și constantă. Astfel se reduce uzura și se mărește durata de viață în comparație cu lanțurile de motoferăstrău convenționale.



Sistemul STIHL Ematic

Cu sistemul STIHL Ematic consumul de ulei de lanț se reduce, în funcție de garnitura tăietoare și de tipul de lemn, cu până la 50 % comparativ cu garniturile de tăiat fără Ematic. Sistemul constă dintr-o șină de ghidaj STIHL Ematic, un lanț de motoferăstrău Oilomatic și o pompă de ulei cu debit reglabil, respectiv debit redus.

01 FORMA DINTELUI TĂIETOR

Aplicații diferite necesită forme diferite ale dinților, deoarece aceștia determină, de exemplu, eficiența de tăiere și comportamentul în timpul tăierii. Mai multe detalii despre formele de dinți ale lanțurilor noastre de motoferăstrău găsiți începând de la pagina 58.

02 MARCAJE DE UZURĂ


Pentru orientare, dinții tăietori ai lanțurilor de motoferăstrău STIHL sunt prevăzuți cu marcaje la baza lor. Acestea indică cât de mult poate fi rectificat sau uzat un dinte.

03 STRAT DE CROM DUR

Pentru a crește rezistența la uzură a dinților tăietori, în cadrul procesului de fabricație cromăm și electrolic coronoale acestora.

04 ALUNGIRE

La finalul ciclului de producție, lanțurile de motoferăstrău STIHL sunt alungite sub o sarcină de tracțiune constant ridicată. Acest lucru minimizează alungirea la prima utilizare, măbind durata de utilizare a lanțului de motoferăstrău până la retensionare.

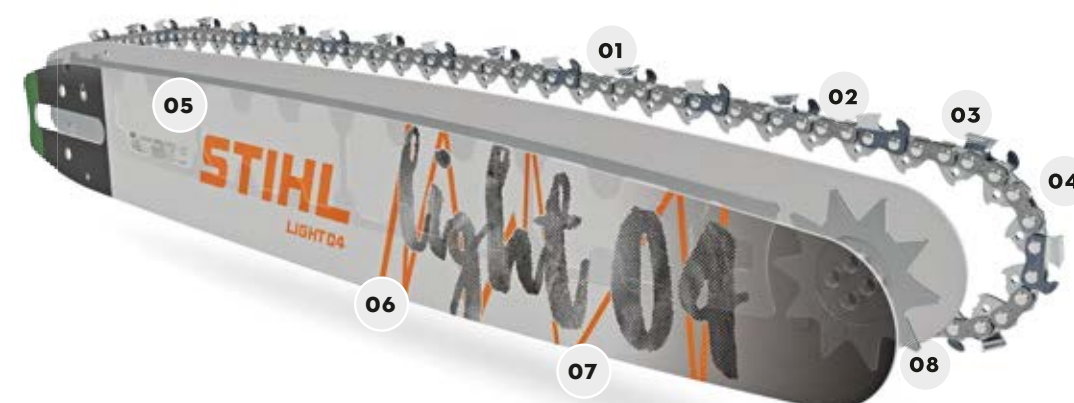

05 DATE TEHNICE

Aici veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a selecta lanțul de motoferăstrău potrivit.

06 CONSTRUCȚIE STABILĂ, CU GREUTATE OPTIMĂ

Șinele de ghidaj STIHL „light” sunt alcătuite din trei plăci metalice sudate electric, placa din mijloc fiind decupată pe suprafață extinsă. Acest lucru asigură o stabilitate mare, reducând greutatea și permițând în acest fel o muncă fără efort. Șinele ușoare speciale, cu o greutate și mai mică, sunt identificate suplimentar cu un „P” în denumire.

07 ȘINĂ DE GHIDAJ CĂLITĂ

Pentru o durată lungă de viață a șinei de ghidaj, calea de rulare a lanțului este călită prin inducție electromagnetică, fiind astfel deosebit de rezistentă.

08 STEA DEFLECTOARE CU RULMENT ÎNCHEIS

Stea deflectoră cu rulment închis este rezistentă la murdărie și, datorită lubrifierii pe viață, nu necesită întreținere.

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU STIHL



LUCRĂRI DE PRECIZIE ELVEȚIANĂ

Lanțurile de motoferăstrău STIHL sunt realizate de decenii, în fabrica proprie din Wil, Elveția, pe mașini speciale dezvoltate de noi înșine. Ele conving prin fiabilitatea deosebită, datorată oțelului special, valoros, folosit la fabricarea lor. Așa că nu este surprinzător că lanțurile noastre de motoferăstrău prezintă o durată de viață mai mare cu până la 60%.

HEXA

Lanț de motoferăstrău STIHL Hexa: inovație STIHL cu dinți hexagonali - combină avantajele lanțurilor cu dinți daltă și semidaltă. Rămâne ascuțit cu până la **50 % mai mult timp**® și **se tocește cu până la 20 % mai puțin**® - **cu o performanță extrem de ridicată de tăiere și perforare**, comparabilă cu lanțul Super. Noul suport de pilă 2-în-1 Hexa permite reascuțirea intuitivă cu un rezultat optim. Hexa 3 are, în plus, un recul redus datorită elementului de antrenare cu proeminențe. Mai multe informații la pagina 60.

HEXA	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	3140	3133	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

HEXA 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,3 mm	-	-	-	3141	3135	-
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

SUPER

Lanț de motoferăstrău cu dinți tip daltă: **cea mai mare eficiență de tăiere și străpungere** din portofoliul STIHL, stabilitate deosebit de mare, **tendință de trepidare redusă**, Super 3 în plus cu recul redus datorită elementului de antrenare cu camă.

SUPER	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SUPER 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

MICRO

Lanț de motoferăstrău cu dinți tip semidaltă, **versatil, calitate înaltă a tăieturii**, comportament de tăiere bun, cu tendință de trepidare mică, vibrații reduse, **ascuțiș de durată**, Micro 3 în plus cu recul redus datorită elementului de antrenare cu camă.

MICRO	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

MICRO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

DURO

Lanț de motoferăstrău din aliaj dur: pentru lucrări de tăiere aproape de nivelul solului și **pentru tăierea lemnului murdar**, de exemplu de pe șantier, deosebit de robust datorită blindajului, **rămâne ascuțit de până la zece ori** mai mult decât lanțurile de motoferăstrău tradiționale chiar și fără reascuțire, recul redus datorită elementului de antrenare cu camă.

DURO 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	-	3682	-
1,6 mm	-	-	-	-	3683	-

① Lanțuri pentru motoferăstraie ale altor producători
② Garnitură îngustă de tăiere (Pro)

③ În comparație cu lanțul cu dinți daltă, măsurat la 3/8", PH3 în comparație cu 3/8" PS3 Pro
④ În comparație cu lanțul cu dinți semidaltă, măsurat la 3/8", PH3 în comparație cu 3/8" PM3

LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU PENTRU APLICAȚII SPECIALE

Pentru intervențiile speciale și deosebit de pretențioase oferim lanțuri de motoferăstrău concepute exact pentru utilizările respective. Șinele de ghidaj potrivite le găsiți de asemenea la STIHL, vezi la paginae 62.



CARVING

Pentru tăieturi deosebit de fine. Pentru sculpturi în lemn și îngrijirea arborilor. Datorită coroanei scurtate nu este nevoie de apăsare pentru străpungere. Atinge o viteză de străpungere mai mare decât lanțurile de motoferăstrău 1/4" obișnuite



SALVARE (RDR)

Special pentru utilizarea de către pompieri, serviciile de salvare și organizații de asistență tehnică. Pentru tăierea de materiale precum lemn cu cuie, material compozit sau sticlă securizată. Dinți tăietori cu blindaj pe toată suprafața, din plăci din aliaj dur, rezistent la șocuri.

GARNITURI DE TĂIERE PENTRU APLICAȚII SPECIALE

	LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU	Cod de comandă	Pasul lanțului	ȘINĂ	Cod de comandă	Potrivit pentru
CARVING		3670 000 0064	1/4" P		3005 000 3105	MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 cu lanț de motoferăstrău cu pas 1/4"
		3661 000 0064 ^④	1/4"		3005 000 3205	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 cu lanț de motoferăstrău cu pas 3/8"
		3661 000 0064 ^④	1/4"		3005 000 3205	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 cu lanț de motoferăstrău cu pas 3/8"
SALVARE (RDR)		3944 000 0072	3/8"		3003 002 9421	MS 462 C-M R



UTILAJE DE RECOLTAT LEMN / TĂIAT ȘI DESPICAT (RMHS, RMH)

Pentru utilizarea pe mașini speciale. Pentru recoltarea mecanizată a lemnului și producerea lemnului de foc. Durată de viață deosebit de mare datorită uzurii reduse. **Nu se poate utiliza pe motoferăstraiele normale.**



SECȚIUNE LONGITUDINALĂ (RMX, PMX)

Pentru utilizarea pe mașini de debitat longitudinale precum și pe joagăre mici, mobile. Permite tăierea în paralel cu fibra lemnului. Lanț de motoferăstrău cu dinți tip semidaltă, cu o calitate ridicată a tăieturii, având un nivel redus de vibrații și un comportament de tăiere delicat.

⑤ Pentru reutilizarea Carving pe 1/4" Rapid este nevoie de roată de lanț și tambur ambreiaj (cod de comandă set: 1148 007 1002)
⑥ Pentru reutilizarea Carving pe 1/4" Rapid este nevoie de roată de lanț (cod de comandă: 1123 640 2007)



TEHNOLOGIA AVANSATĂ HEXA DE LA STIHL

CELE MAI BUNE CARACTERISTICI DIN AMBELE TEHNOLOGII

**LANȚ DE MOTOFERĂSTRĂU STIHL HEXA -
COMBINĂ DURABILITATEA MAXIMĂ CU
GRADUL DE ASCUȚIRE MAXIM.**

Cu dinții săi hexagonali unici, lanțul de motoferăstrău Hexa de la STIHL stabilește noi standarde. Tehnologia Hexa dezvoltată combină avantajele unui lanț cu dinți daltă și semidaltă – pentru o utilizare fără compromisuri și eficiență maximă. Rezultatul: o funcționare silențioasă, tăieturi precise și curate.

PÂNĂ LA
+50 %

MAI ASCUȚIT ÎN
COMPARAȚIE CU UN
LANȚ CU DINȚI DALTĂ®

+20 %

EFICIENȚĂ DE TĂIERE
MAI MARE ÎN COMPARAȚIE
CU UN LANȚ CU DINȚI
SEMIDALTĂ®

**STRĂPUNGERE EXTREM
DE PUTERNICĂ ȘI
EFICIENȚĂ DE TĂIERE
EXTREM DE ÎNALTĂ,
LA NIVELUL UNUI LANȚ
SUPER**


**ASCUȚIRE INTUITIVĂ
CU PILA HEXAGONALĂ
HEXA ȘI SUPTUL PENTRU
PILE 2-ÎN-1 HEXA PENTRU
UN REZULTAT OPTIM DE
ASCUȚIRE**

ACCESORII PENTRU HEXA

	Cod de comandă	Pasul lanțului	Ø (mm)	Descriere
NOU Suport de pile 2-în-1 Hexa				
	5607 750 4302	3/8" P Hexa	-	Ajutor practic pentru ascuțirea rapidă a dinților și limitatorului de adâncime într-o singură operațiune. Compensare integrată a toleranței pililor (doar la STIHL). Ergonomie îmbunătățită și inel pentru fixarea de centură sau în atelier.
	5607 750 4301	3/8" Hexa	-	
	5607 750 4300	.325" Hexa	-	
Seturi de ascuțit				
	5607 007 1001	3/8" P Hexa	-	Alcătuیت din suport de pilă și pilă rotundă, pilă plată și calibru pentru pile, în etui rezistent.
	5607 007 1000	3/8" Hexa, .325" Hexa	-	
Pilei hexagonale				
	5607 773 4201	3/8" P Hexa	4,2 × 200	Pentru lanțuri de motoferăstrău Hexa și ca pile de schimb pentru suportul de pile 2-în-1 Hexa (fără mâner de pile).
	5607 773 5201	3/8" Hexa, .325" Hexa	5,2 × 200	
Discuri abrazive				
				Pentru dispozitivul universal de ascuțit STIHL.
	5203 750 7018	3/8" Hexa	-	Aparatul universal de ascuțit STIHL Găsiți la pagina 75.
	5203 750 7020	3/8" P Hexa	-	
Calibru				
	FL2	0000 893 4007	3/8" P Hexa	Pentru prelucrarea manuală a limitatoarelor de adâncime din oțel călit cu acoperire specială. Două reglaje pentru lemn tare și lemn moale. Cu ajutorul cârligului se pot curăța atât canelura, cât și orificiul de ulei al șinei.
	FL3	0000 893 4008	.325" Hexa	
	FL4	0000 893 4009	3/8" Hexa	
Limitator de adâncime				
	1110 893 4000	3/8" P Hexa, 3/8" Hexa, .325" Hexa	-	Pentru verificarea unghiului de degajare și ascuțire, a lungimii dinților și a distanței limitatorului de adâncime precum și pentru curățarea canalului și orificiilor pentru accesul uleiului din șina de ghidaj.

KIT-URI PENTRU UPGARDE HEXA

	Cod de comandă	Capacitatea				Potrivit pentru
Pentru conversia simplă a motoferăstrăului cu motor STIHL la noul sistem de tăiere Hexa.						
Conținutul fiecărui kit: 2 × lanț de motoferăstrău Hexa 1 × pilă Hexa (5,2 × 200 mm) 1 × mâner din lemn pentru pilă Hexa		Lungimea șinei (cm)	Pasul lanțului	Grosimea verigii conducătoare lațimea canalului(mm)	2 × Lanțuri	
Upgrade Kit 2	3132 007 4700	40	3/8"	1,6	3132 000 0060	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 3	3132 007 4701	45	3/8"	1,6	3132 000 0066	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Upgrade Kit 4	3132 007 4702	50	3/8"	1,6	3132 000 0072	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661
Upgrade Kit 5	3132 007 4703	63	3/8"	1,6	3132 000 0084	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661

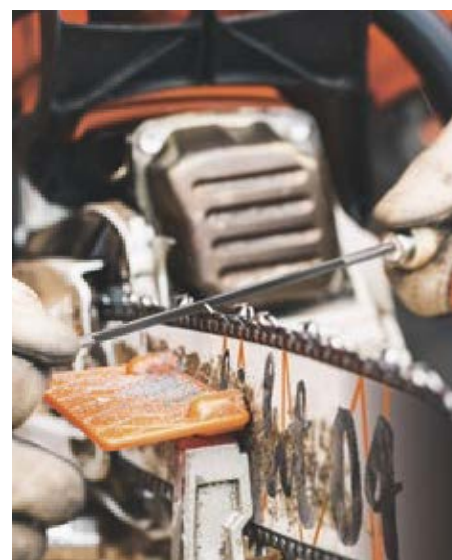

SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

În cazul sistemului de tăiere STIHL Hexa, suprafața netedă de sprijin de la baza dinților și suprafețele netăiate ale pilei hexagonale, asigură o adâncime de tăiere prestabilită din punct de vedere constructiv – unghiul ideal de ascuțire este ușor de menținut. Astfel, lanțul poate fi ascuțit ușor și precis, chiar și fără multă experiență. Rezultatul: o durabilitate deosebit de lungă, cu o eficiență de tăiere aproape constantă.



Pentru un tutorial video despre ascuțirea lanțului de motoferăstrău Hexa, scanați codul QR.

① Lanțuri pentru motoferăstraie ale altor producători
② Garnitură îngustă de tăiere (Pro)

③ De exemplu, măsurat la 3/8", PH3 în comparație cu 3/8" PS3 Pro
④ 3/8" RH în comparație cu 3/8" RS în tăietură oblică

ȘINE DE GHIDAJ STIHL

FIABILITATE
MAXIMĂ LA O
GREUTATE
MINIMĂ

ȘINE DE GHIDAJ DIN TREI COMPONENTE

Cele trei plăci metalice sudate electric asigură o stabilitate optimă. Placa mediană este decupată pe suprafață mare, pentru a reduce greutatea totală fără a influența stabilitatea. Șinele de ghidaj STIHL sunt extrem de durabile și rezistă cu până la 50 % mai mult față de șinele de ghidaj similare ale altor producători. Datorită rulmentului închis al stelei deflectoare, șinele nu necesită întreținere.



LIGHT 01

(anterior: Rollomatic E Mini)

- Pentru motoferăstraie mai mici și emondoare
- Pentru lanțuri de motoferăstrău cu pasul 1/4" P și 3/8" P
- Lățimea canalului 1,1 mm și 1,3 mm
- Recul redus, fără întreținere
- Un nit (01) pe steluța deflectoare pentru fixarea acesteia.



LIGHT 04

(anterior: Rollomatic E)

- Pentru motoferăstraie de dimensiuni mici și medii
- Pentru lanțuri de motoferăstrău cu pasul 3/8" P .325" și 3/8"
- Lățimea canalului 1,1 mm, 1,3 mm și 1,6 mm
- Recul redus, fără întreținere
- Patru nituri (04) pe steluța deflectoare pentru stabilitate superioară



LIGHT 06

(anterior: Rollomatic E)

- Pentru motoferăstraie puternice și pentru cele mai dificile aplicații
- Pentru lanțuri de motoferăstrău cu pas de 3/8"
- Lățimea canalului 1,3 mm și 1,6 mm
- Construcție robustă a șinei, cu șase nituri (06) pentru fixarea steluței deflectoare

ȘINE UȘOARE

Șinele ușoare STIHL au greutate optimizată. Șinele noastre Light P dispun nu doar de placa mediană decupată, ci, în plus, plăcile laterale sunt umplute cu poliamidă armată cu fibră de sticlă. Acest fapt ușurează considerabil munca tocmai la întreținerea pomilor și în pădure.



LIGHT P01

(anterior: Rollomatic E Mini Light)

- Pentru motoferăstraie mai mici și emondoare
- Fabricată din poliamidă (P) armată cu fibră de sticlă pentru o reducere a greutății cu până la 25 % față de șinele convenționale.
- Rulment fără întreținere
- Pentru lanțuri de motoferăstraie cu pasul 3/8" P
- Lățimea canalului 1,1 mm



LIGHT P04

(anterior: Rollomatic E Light)

- Pentru motoferăstraie de putere mică și medie
- Fabricat din poliamidă (P) armată cu fibră de sticlă pentru o reducere a greutății cu până la 30 % față de șinele convenționale
- Pentru lanțuri de motoferăstraie cu pasul 3/8" P
- Lățimea canalului 1,3 mm



LIGHT X

(anterior: Rollomatic ES Light)

- Pentru motoferăstraie puternice și aplicații forestiere profesionale
- Fabricată din oțel special, rezistent la uzură, cu canal frezat pentru o reducere a greutății cu până la 30 % față de șinele convenționale
- Cu cap de șină interschimbabil și rulment fără întreținere pentru steluța deflectoare
- Rulment fără întreținere
- Pentru lanțuri de motoferăstraie cu pasul 3/8"
- Lățimea canalului 1,3 mm și 1,6 mm

ȘINE COMPLETE ȘI CAPETE PENTRU ȘINE

Șine de ghidaj cu corp plin din oțel. Oțelul special călit asigură o mare stabilitate și rezistență. Pentru utilizarea cu motoferăstraie de putere medie până la mare. Renumitul clasic - fiabilitate și durabilitate.



STRONG X

(anterior: Rollomatic ES)

- Pentru utilizare profesională cu motoferăstraie puternice
- Șină din oțel masiv, deosebit de stabilă și durabilă
- Cu cap de șină schimbabil
- Fără întreținere
- Rulment fără întreținere
- Pentru lanțuri de motoferăstraie cu pas de 3/8" și .404"
- Lățimea canalului 1,3 mm și 1,6 mm



STRONG S

(anterior: Duromatic E)

- Pentru cele mai dificile aplicații cu motoferăstraie puternice
- Șină masivă, deosebit de stabilă și durabilă, cu armătură de protecție din metal dur (Stellite) la vârful șinei
- Pentru lanțuri de motoferăstraie cu pas 3/8" și .404"
- Lățimea canalului 1,3 mm și 1,6 mm



NOUL DESIGN AL ȘINEI

STIHL reorganizează în prezent producția de șine de ghidaj. Din motive logistice, este posibil să primiți un produs cu un nume și un design diferit atunci când comandați această șină. Produsele sunt aceleași din punct de vedere tehnic, doar design-ul și denumirea produsului diferă. Ne cerem scuze pentru acest lucru.



ȘINE SPECIALE



CARVING

(anterior: Carving E)

- Șină de ghidare specială pentru îngrijirea copacilor și sculptarea lemnului.
- Pentru lanțurile de motoferăstrău cu pas de 1/4" P și 1/4"
- Lățimea canalului 1,1 mm și 1,3 mm
- Cu armătură de protecție din metal dur (Stellite) la vârful șinei
- Recul deosebit de redus, ușoară, cu ajutor de ghidare optic



ȘINĂ SPECIALĂ „CENTENNIAL EDITION“

Șină de ghidaj de serie, în ediție limitată, cu design aniversar STIHL 100 de ani.


ȘINĂ PERSONALIZATĂ STIHL 100 DE ANI				
	Cod de comandă	Lungimea șinei	Nutbreite	Teilung
Light 01				
	3005 835 3405	30 cm	1,1 mm	1/4" P
	3005 835 3905	30 cm	1,1 mm	3/8" P
Light 04				
	3005 835 4809	35 cm	1,3 mm	3/8" P
	3005 835 4409	35 cm	1,1 mm	3/8" P
	3003 835 6813	40 cm	1,6 mm	.325"
Light 06				
	3003 835 5221	50 cm	1,6 mm	3/8"

CUM ALEGEȚI GARNITURA DE TĂIERE POTRIVITĂ


Pentru o utilizare eficientă a motoferăstrăului, acesta trebuie să se potrivească în mod optim cu șina de ghidare și lanțul de motoferăstrău. Vă arătăm cum să alegeți garnitura de tăiere potrivită.

ALEGEREA ȘINEI DE GHIDAJ

Selectați șina de ghidaj potrivită în funcție de lungimea dorită a șinei și de **lățimea canalului modelului dvs. de motoferăstrău.**



- **Modelul de motoferăstrău**
Puteți găsi denumirea modelului motoferăstrăului pe plăcuța de identificare de pe partea laterală a utilajului sau pe interiorul frânei lanțului.



- **Lungime șină**
Lungimea șinei se alege în funcție de aplicație.



- **Grosimea verigii conducătoare / lățimea canalului**
Verigile conducătoare ghidează lanțul de motoferăstraie în șină. Lățimea canalului șinei de ghidare și grosimea verigii conducătoare a lanțului de motoferăstraie trebuie să corespundă.



CODUL DE COMANDĂ AL ȘINELOR
DE LA **PAGINA 66**

ALEGEREA LANȚULUI DE MOTOFERĂSTRĂU

După ce ați selectat șina de ghidaj corespunzătoare, puteți utiliza informațiile tehnice (pasul și lățimea canalului/grosimea verigii conducătoare) indicate pe câmpul de service al barei pentru a determina codul de comandă de **11 cifre** al lanțului de motoferăstrău corespunzător.



- **Tipul de lanț**
Tipul de lanț este determinat de forma dintelui de tăiere. Tipul de lanț adecvat trebuie selectat în funcție de caracteristicile dorite ale lanțului de motoferăstrău.



- **Numărul de verigi conducătoare**
Numărul de verigi conducătoare determină lungimea lanțului motoferăstrăului. Se numără doar verigile conducătoare, nu și dinții de tăiere. Numărul de verigi conducătoare care corespunde lungimii șinei este indicat pe coada șinei de ghidare.



CODUL DE COMANDĂ AL LANȚURILOR
DE LA **PAGINA 68**



GHID STIHL PENTRU LANȚURI ȘI ȘINE



Scanați codul QR și găsiți online, în mod confortabil, lanțul sau șina potrivite pentru motoferăstrăul dvs. Introduceți câteva informații, de exemplu modelul motoferăstrăului, specificațiile dorite și aplicația/lucrarea, iar noi vă vom recomanda lanțul sau șina potrivite.

ȘINE DE GHIDAJ					LIGHT P01, LIGHT P04		ROLLOMATIC ES LIGHT		LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06	ROLLOMATIC ES	DUROMATIC E
	Lungimea șinei ^① (cm)	Pasul lanțului (inch)	Grosimea verigii conducătoare/lățimea canalului (mm)	Numărul verigilor conducătoare	Cod de comandă	Cod de comandă			Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă
MOTOFERĂSTRĂU MULTIFUNCȚIONAL															
GTA 26	10	¼ P	1,1	-	-	-			3007 003 0101	-	-	-	-	-	-
GTA 30	15	¼ P	1,1	6	-	-			-	-	3008 000 0202	-	-	-	-
GTA 40	15	¼ P	1,1	-	-	-			-	3008 000 0802	-	-	-	-	-
	15	¼ P	1,1	6	-	-			-	-	3008 000 0202	-	-	-	-
MOTOFERĂSTRAIE															
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8	-	-			-	-	3005 008 3403	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	8	-	-			-	-	3005 008 3405	-	-	-	-
	35	¼ P	1,1	8	-	-			-	-	3005 008 3409	-	-	-	-
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	8	-	-			-	-	3005 008 3403	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	8	-	-			-	-	3005 008 3405	-	-	-	-
	35	¾ P	1,1	7	3005 000 7605	-			-	-	3005 000 3905	-	-	-	-
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 ^③ , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	35	¾ P	1,1	7	3005 000 7609	-			-	-	3005 003 3909	-	-	-	-
	40	¾ P	1,1	7	-	-			-	-	3005 008 3913	-	-	-	-
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ^③ , MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ^③ , MSE 190 ^③ , MSE 200 ^③ , MSE 210 ^③ , MSE 230 ^③ , MSA 220 C-B	30	¾ P	1,1	9	-	-			-	-	-	3005 000 4405	-	-	-
	30	¾ P	1,3	9	3005 000 7405	-			-	-	-	3005 000 4805	-	-	-
	35	¾ P	1,1	9	-	-			-	-	-	3005 000 4409	-	-	-
	35	¾ P	1,3	9	3005 000 7409	-			-	-	-	3005 000 4809	-	-	-
	40	¾ P	1,1	9	-	-			-	-	-	3005 000 4413	-	-	-
	40	¾ P	1,3	9	3005 000 7413	-			-	-	-	3005 000 4813	-	-	-
	37	¾	1,6	10	-	-			-	-	-	3003 008 6111	-	-	-
	40	¾	1,6	10	-	-			-	-	-	3003 008 6113	-	-	-
	45	¾	1,6	9	-	-			-	-	-	3003 008 7717	-	-	-
	30	¾ P	1,1	9	-	-			-	-	-	3005 000 4405	-	-	-
	30	¾ P	1,3	9	3005 000 7405	-			-	-	-	3005 000 4805	-	-	-
MS 201 T, MSA 220 T	35	¾ P	1,1	9	-	-			-	-	-	3005 000 4409	-	-	-
	35	¾ P	1,3	9	3005 000 7409	-			-	-	-	3005 000 4809	-	-	-
	40	¾ P	1,1	9	-	-			-	-	-	3005 000 4413	-	-	-
	40	¾ P	1,3	9	3005 000 7413	-			-	-	-	3005 000 4813	-	-	-
MS 251 ^③	35	.325	1,3	11	-	-			-	-	-	3005 000 7009	-	-	-
	40	.325	1,3	11	-	-			-	-	-	3005 000 7013	-	-	-
	32	.325	1,3	11	-	-			-	-	-	3003 000 5306	-	-	-
	35	.325	1,3	10	-	-			-	-	-	3003 000 3309	-	-	-
MS 261, MS 271, MSA 300	37	.325	1,3	11	-	-			-	-	-	3003 008 6811	-	-	-
	40	.325	1,3	10	-	-			-	-	-	3003 000 3313	-	-	-
	40	.325	1,6	11	-	-			-	-	-	3003 008 6813	-	-	3003 000 9213
	35	¾	1,6	9	-	-			-	-	-	3003 000 7709	-	-	-
	37	¾	1,6	10	-	-			-	-	-	3003 008 6111	-	-	-
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	¾	1,3	10	-	-			-	-	-	3003 008 8913	-	-	-
	40	¾	1,6	10	-	-			-	-	-	3003 008 6113	-	-	-
	45	¾	1,3	10	-	-			-	-	-	3003 008 8917	-	-	-
	45	¾	1,6	10	-	-			-	-	-	3003 008 7717	-	-	-
MS 400 (anul de fabricație 2025)	40	¾	1,6	9	-	-			-	-	-	3003 000 7713	-	-	-

NOU
^① Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei
^② Începând cu anul de fabricație 2014

^③ La MS 231 și MS 251 (lungime șină 35 și 40 cm) și la MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 și MSE 230 (lungime șină 30, 35 și 40 cm) în combinație cu sistemul de tensionare rapidă și pinionul cu șapte dinți trebuie utilizat câte un element de antrenare în plus.



ȘINE DE GHIDAJ					LIGHT P01, LIGHT P04	ROLLOMATIC ES LIGHT	LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06	ROLLOMATIC ES	DUROMATIC E
	Lungimea șinei ^① (cm)	Pasul lanțului (inch)	Grosimea verigii conducătoare/lățimea canalului (mm)	Numărul verigilor conducătoare	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă
MS 400 (până în anul de fabricație 2025), MS 462, MS 500i, MS 661	40	3⁄8	1,3	11	-	-	-	-	-	-	3003 000 7813	-	3003 000 8613
	40	3⁄8	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3003 000 5213	-	3003 000 9213
	45	3⁄8	1,3	11	-	-	-	-	-	-	3003 000 7817	-	-
	45	3⁄8	1,6	11	-	-	-	-	-	-	3003 000 5217	-	3003 000 9217
	50	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2221	-	-	-	-	3003 000 7821	-	3003 000 8621
	50	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2021	-	-	-	-	3003 000 5221	-	3003 000 9221
	63	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2231	-	-	-	-	3003 000 7831	-	3003 001 5531
	63	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2031	-	-	-	-	3003 000 5231	-	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2238	-	-	-	-	-	3003 000 8838	-
	71	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2038	-	-	-	-	-	3003 000 6038	-
	80	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2246	-	-	-	-	-	3003 000 8846	-
	80	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2046	-	-	-	-	-	3003 000 6046	-
MS 661	90	3⁄8	1,3	11	-	3003 000 2253	-	-	-	-	-	3003 000 8853	-
	90	3⁄8	1,6	11	-	3003 000 2053	-	-	-	-	-	3003 000 6053	3003 000 8453
MS 881 ^②	53	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223
	63	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	3002 000 9231
	75	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	3002 000 8041
	90	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052
	90	.404	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-
EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME													
HTA 30	20	¼ P	1,1	8	-	-	-	-	3008 000 0203	-	-	-	-
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150 ^③ , HTA 160	25	¼ P	1,1	8	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	-
HTA 150 ^③	30	¼ P	1,1	8	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	-
	30	3⁄8 P	1,1	7	3005 000 7605	-	-	-	3005 000 3905	-	-	-	-
	30	3⁄8 P	1,1	9	-	-	-	-	3005 000 4405	-	-	-	-
HT 56	30	3⁄8 P	1,1	7	3005 000 7605	-	-	-	3005 000 3905	-	-	-	-
LANȚURI					MICRO		MICRO 3		SUPER	SUPER 3	HEXA	HEXA 3	DURO 3
	Lungimea șinei ^① (cm)	Pasul lanțului (inch)	Grosimea verigii conducătoare/lățimea canalului (mm)	Numărul verigilor conducătoare	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă
MOTOFERĂSTRĂU MULTIFUNCȚIONAL													
GTA 26	10	¼ P	1,1	28	-	-	3670 000 0028	-	-	-	-	-	-
GTA 30, GTA 40	15	¼ P	1,1	38	-	-	3670 000 0038	-	-	-	-	-	-
	20	¼ P	1,1	44	-	-	3670 000 0044	-	-	-	-	-	-
MOTOFERĂSTRAIE													
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	56	-	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	64	-	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	72	-	-	3670 000 0072	-	-	-	-	-	-
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	57	-	-	3670 000 0057	-	-	-	-	-	-
	30	¼ P	1,1	65	-	-	3670 000 0065	-	-	-	-	-	-
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 ^④ , MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	3⁄8 P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	-	-	-	-	3138 000 0044	-	-
	35	3⁄8 P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	-	3699 000 0050	-	-	3138 000 0050	-	-
	40	3⁄8 P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	-	3699 000 0055	-	-	3138 000 0055	-	-
	30	3⁄8 P	1,1	44	3613 000 0044	-	-	3699 000 0044	-	-	3138 000 0044	-	-
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ^⑤ , MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ^③ , MSE 190 ^③ , MSE 200 ^③ , MSE 210 ^③ , MSE 230 ^③ , MSA 220 C-B	30	3⁄8 P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	-	3612 000 0044	-
	35	3⁄8 P	1,1	50	3613 000 0050	-	-	3699 000 0050	-	-	3138 000 0050	-	-
	35	3⁄8 P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	-	3612 000 0050	-
	40	3⁄8 P	1,1	55	3613 000 0055	-	-	3699 000 0055	-	-	3138 000 0055	-	-
	40	3⁄8 P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	-	3612 000 0055	-

NOU

①

Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei

②

Începând cu anul de fabricație 2014

③

La MS 231 și MS 251 (lungime șină 35 și 40 cm) și la MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 și MSE 230 (lungime șină 30, 35 și 40 cm) în combinație cu sistemul de tensionare rapidă și pinionul cu șapte dinți trebuie utilizat câte un element de antrenare în plus.

④

Varianta de întreținere

⑤

Varianta forestieră

⑥

Se aplică pentru pinion cu șapte dinți; pentru pinion cu opt dinți, este necesar un element de antrenare suplimentar.



LANȚURI					MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3	HEXA	HEXA 3	DURO 3
	Lungimea șinei ^① (cm)	Pasul lanțului (inch)	Grosimea verigii conducătoare/lățimea canalului (mm)	Numărul verigilor conducătoare	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă	Cod de comandă
MSE 250	37	3⁄8	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	-	-	3683 000 0056
	40	3⁄8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	-	-	3683 000 0060
	45	3⁄8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	-	-	3683 000 0066
MS 201 T, MSA 220 T	30	3⁄8 P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	-	3138 000 0044	-
	30	3⁄8 P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	3612 000 0044
	35	3⁄8 P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	-	3138 000 0050	-
	35	3⁄8 P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	3612 000 0050
	40	3⁄8 P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	-	3138 000 0055	-
MS 251 [Ⓢ]	40	3⁄8 P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	3612 000 0055
	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3140 000 0056	3141 000 0056	3696 000 0056
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3140 000 0062	3141 000 0062	3696 000 0062
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3140 000 0056	3141 000 0056	-
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	3140 000 0060	3141 000 0060	3696 000 0060
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3140 000 0062	3141 000 0062	-
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	3140 000 0067	3141 000 0067	3696 000 0067
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	-	-	-
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	3⁄8	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3134 000 0054	3683 000 0054
	37	3⁄8	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3134 000 0056	3683 000 0056
	40	3⁄8	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060
	40	3⁄8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060
	45	3⁄8	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	45	3⁄8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066
	50	3⁄8	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3133 000 0072	3135 000 0072	3681 000 0072
	50	3⁄8	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072
	63	3⁄8	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3133 000 0084	3135 000 0084	3681 000 0084
	63	3⁄8	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084
	71	3⁄8	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3133 000 0091	3135 000 0091	3681 000 0091
	71	3⁄8	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091
	80	3⁄8	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3133 000 0105	3135 000 0105	3681 000 0105
MS 661	80	3⁄8	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105
	90	3⁄8	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3133 000 0114	3135 000 0114	3681 000 0114
MS 881 [Ⓢ]	90	3⁄8	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114
	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	-	3946 000 0068	-	-	-	-
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	-	3946 000 0080	-	-	-	-
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	-	3946 000 0091	-	-	-	-
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	-	3946 000 0104	-	-	-	-
EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	-	3946 000 0108	-	-	-	-
HTA 30	20	1⁄4 P	1,1	44	-	3670 000 0044	-	-	-	-	-
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150 [Ⓢ] , HTA 160	25	1⁄4 P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-
HTA 150 [Ⓢ]	30	1⁄4 P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-
	30	3⁄8 P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	-	-	-	-
HT 56	30	3⁄8 P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	-	-	-
	30	3⁄8 P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	-	-	-	-



① Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei
② Începând cu anul de fabricație 2014
③ La MS 231 și MS 251 (lungime șină 35 și 40 cm) și la MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 și MSE 230 (lungime șină 30, 35 și 40 cm) în combinație cu sistemul de tensionare rapidă și pinionul cu șapte dinți trebuie utilizat câte un element de antrenare în plus.

④ Varianta de întreținere
⑤ Varianta forestieră
⑥ Se aplică pentru pinion cu șapte dinți; pentru pinion cu opt dinți, este necesar un element de antrenare suplimentar.





CUT KITS								
Cod de comandă		Capacitatea						Potrivit pentru
Chiar și cel mai bun lanț de motoferăstrău se uzează în timp. Dar dacă nu aveți posibilitatea de a vă ascuți lanțul de motoferăstrău în timpul lucrului sau dacă întreaga garnitură de tăiere trebuie înlocuită, avem soluția potrivită pentru dumneavoastră. Kiturile de tăiere STIHL sunt combinații specifice pentru fiecare motoferăstrău, compuse din două lanțuri de motoferăstrău și o șină de ghidaj, într-un pachet avantajos. Astfel, rămâneți complet operațional în orice moment!								
Conținut kit: 2 × lanț de motoferăstrău 1 × șină de ghidaj		Lungimea șinei (cm)	Pasul lanțului	Grosimea verigii conducătoare (mm)	STIHL Oilomatic- Tipul lanțului de motoferăstrău①	2 × Lanț de motoferăstrău	1 × Șină de ghidaj	
Cut Kit 1	3007 000 9900	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101	GTA 26
Cut Kit 2	3005 000 9900	30	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0044	3005 000 3905	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172
Cut Kit 3	3005 000 9901	35	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0050	3005 008 3909	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181
Cut Kit 4	3005 000 9902	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231
Cut Kit 5	3005 000 9903	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813	MS 182, MS 211, MS 212
Cut Kit 6	3005 000 9904	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151
Cut Kit 7	3005 000 9905	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409	MSA 80, MSA 200
Cut Kit 8	3005 000 9906	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809	MSA 220
Cut Kit 9	3005 000 9908	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013	MS 251
Cut Kit 10	3003 000 9901	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MSA 300
Cut Kit 11	3003 000 9902	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313	MS 261, MS 271, MS 291
Cut Kit 12	3003 000 9903	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317	MS 261, MS 271, MS 291
Cut Kit 13	3003 000 9904	40	⅜"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250
Cut Kit 14	3005 000 9909	30	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0044	3005 000 4405	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T
Cut Kit 15	3005 000 9910	35	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T
Cut Kit 16	3005 000 9911	40	⅜"P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0055	3005 000 4413	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T

① Explicații detaliate privind tipurile de lanțuri pentru motoferăstraie STIHL de la pagina 68
② Garnitură îngustă de tăiere
③ Nu poate fi utilizat cu ⅜" Hexa

ACCESORII PENTRU LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU

	Cod de comandă	Pasul lanțului	Ø (mm)	Descriere
	Suport de pilă 2-in-1	5605 750 4306	¼" P	3,2
		5605 750 4303	¼" și ⅜" P	4,0
		5605 750 4304	.325"	4,8
		5605 750 4305	⅜"③	5,2
		0000 750 4300	.404"	5,5
	Pilă rotundă de rezervă pentru lanțul de motoferăstră 1/4"-P	0000 893 6401	-	3,2 × 200
	Pilă plată de rezervă pentru limitatorul de adâncime	0814 252 3001	-	-
	Seturi de ascuțit	5605 007 1000	¼" P	-
		5605 007 1027	¼" și ⅜" P	-
		5605 007 1028	.325"	-
		5605 007 1029	⅜"	-
		5605 007 1030	.404"	-
	Suport cu pilă rotundă	5605 750 4300	¼" P	-
		5605 750 4327	¼" și ⅜" P	
		5605 750 4328	.325"	
		5605 750 4329	⅜"	
		5605 750 4330	.404"	
	Pile rotunde pentru lanțuri de motoferăstrău	5605 772 4006	¼" și ⅜" P	4,0 × 200
		5605 772 4806	.325"	4,8 × 200
		5605 772 5206	⅜"	5,2 × 200
		5605 772 5506	.404"	5,5 × 200
		5605 772 3506	-	3,5 × 200
	Pile plate	5605 771 3206	¼" P	3,2 × 150
		0814 252 3356	-	-

Pentru seturile de ascuțit STIHL și suporturile de pile (fără mâner).

Nu este potrivit pentru suportul de pile 2-in-1.
Pentru ajustarea cu precizie a limitatoarelor de adâncime.

ACCESORII PENTRU LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU				
	Cod de comandă	Pasul lanțului	Ø (mm)	Descriere
Pilă triunghiulară	0811 421 8971	-	-	Pentru FG 2 și FG 3, pentru ajustarea limitatorului de adâncime și pentru discurile cu dinți ascuțiți.
Dispozitiv de ascuțit FG ①②	5604 000 7501	-	-	Dispozitiv de ascuțit manual cu pile, de precizie, din metal. Pentru fixarea de masă, fără mânere de pilă și pilă.
Clemă de înșurubat	5604 890 5800	-	-	Accesorii pentru FG 2 Model mare și robust. Prindere simplă în lemn.
Dispozitiv de ascuțit FG 3 ②	5610 000 7500	-	-	
Mânere de pilă	0811 490 7862	-	-	Mâner de lemn. Pentru pile triunghiulare, plate și rotunde 3,2 mm
	0811 490 7860	-	-	Mâner de lemn. Pentru pile triunghiulare, plate, rotunde și hexa de la 4.0 la 5.5 mm
	0000 881 4504	-	-	Mâner de plastic. Pentru pile rotunde și hexa de la 3,2 la 5,5 mm și toate pilele plate
	0000 881 4500	-	-	Mâner din plastic cu unghiuri de ascuțire. Pentru pile rotunde de la 3,2 la 5,5 mm.
FH 1	0000 881 4502	-	-	Mâner moale cu unghiuri de ascuțire. Pentru pile rotunde de la 3,2 la 5,5 mm.
FH 3	0000 881 4503	-	-	Mâner soft. Pentru pile plate până la 150 mm
Calibru-etalon	0000 893 4105	-	-	Pentru identificarea pasului lanțului și roții de lanț precum și a grosimii verigii conducătoare și a canalului șinei de ghidaj.
	0000 893 4101	-	-	Pentru verificarea uzurii roților de lanț. Inspecția periodică și înlocuirea proactivă reduc uzura garniturii de tăiere.
Set de întreținere pentru garniturile de tăiere	0000 007 1016	-	-	Alcătuیت din: calibre-etalon 0000 893 4105 / 4101 calibru pentru pile 1110 893 4000.
Grătar de ascuțit	0000 750 9900	-	-	Unealtă de ajutor în ascuțire pentru alinierea pilei, doi magneți de prindere.
Menghine pentru pile	S 260	-	-	Model ușor și simplu de manevrat. Prindere simplă în lemn, fixare ușoară a șinei, inclusiv toc practic pentru curea.
	L 700	-	-	Model mare și robust. Prindere simplă în lemn.

① Imaginile ilustrează dotarea specială
② Inadecvat pentru lanțul de motoferăstrău 1/4"-PM3

③ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 298
④ Cu disc de rectificat

ACCESORII PENTRU LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU			
	Cod de comandă	Dimensiuni (cm)	Descriere
Cutie de păstrare a lanțurilor de motoferăstrău	0000 882 5900	18 × 12 × 4	Cutie din plastic rezistentă, ușoară. Două separatoare.
Aparat USG pentru ascuțit	5203 200 0008	-	Aparat de ascuțit universal, pentru ascuțirea tuturor tipurilor de lanț de motoferăstrău, a discurilor de motoferăstrău circular pentru utilajele FS și a cuțitelor foarfecelor de gard viu. Echipat complet cu suport rabatabil pentru toate lanțurile STIHL Oilomatic și două discuri de rectificat. Potrivit de asemenea și pentru ascuțirea lanțurilor STIHL Duro.
Accesorii USG		Pentru	
Sistem de prindere cu actionare la picior④	5203 750 1405	-	Lanțurile cu dinți ascuțiți
	5203 750 1400	-	Cuțitele de foarfece de gard viu
	5203 750 2800	-	Cutitele de motocoase
Sistem de prindere cu actionare la picior	5203 007 1003	-	-
Dispozitiv de ascuțit cu diamant	5203 890 4400	-	-
Disc diamantat	5203 757 0906	-	⅜" PD3, ,325" RD3, ⅜" RD3
	5203 757 0901	-	⅜" RDR



FOARFECI PENTRU GARD VIU

—
TĂIETURĂ CU TĂIETURĂ
PENTRU CEA MAI BUNĂ FORMĂ.



REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

SISTEMUL ELECTRONIC EC

În sistemul AP modulul electronic recunoaște sarcina în timpul utilizării, acționând activ asupra *motorului EC. Rezultatul: o turație constantă a motorului chiar și în timpul tăierilor solicitante și o putere optimă a motorului în permanență.

MOTOR ELECTRIC STIHL (EC)

Pe lângă puterea de lucru impresionantă, foarfecile profesionale de tuns gard viu au un motor EC cu inversare automată a sensului de rotație. Acest lucru permite, în caz de nevoie, funcționarea liberă a sistemului de tăiat.

CONFORT RIDICAT

Emisiile sonore reduse și vibrațiile reduse ale utilajului permit o lucrare mai plăcută.

TĂIERE EFICIENTĂ

Pentru o lucrare cât mai eficientă și fără întreruperi, acumulatorul are o durată de viață lungă și o performanță de tăiere ridicată.

CARACTERISTICI GENERALE

MÂNER MULTIFUNCȚIONAL ROTATIV

Poate fi adus ușor în poziția optimă pentru tăiere pe verticală sau pe orizontală.

GEOMETRIE ELBORATĂ A CUȚITELOR

Forma bine gândită a cuțitelor, robustețea și mecanismul de antrenare special conceput pentru tăiere în ambele sensuri, asigură o performanță de tăiere ridicată și durabilă.

MANEVRARE ERGONOMICĂ

Poziția și forma mânerelor facilitează o lucrare ergonomică și, prin urmare, fără efort.

APĂRĂTOARE DE GHIDAJ FIXATĂ CU ȘURUB

Protejează de uzură vârful cuțitelor foarfecilor pentru gard viu, ușurând tăierea aproape de pereți și sol.



ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 84

		HSA 26		Set HSA 26		HSA 30		Set HSA 30		NOU HSA 40		NOU Set HSA 40		HSA 50		Set HSA 50	
Pachetul de livrare		fără acumulator și încărcător	cu AS 2 și AL 1	fără acumulator și încărcător	cu AS 2 și AL 1					fără acumulator și încărcător	cu 2 × AS 2 și AL 1	fără acumulator și încărcător	cu AK 10 și AL 101				
Tensiune max. (V)		12	12	12	12					12	12	40	40				
Tensiunea nominală (V)		10,8	10,8	10,8	10,8					10,8	10,8	36	36				
Puterea absorbită (kW)		0,16	0,16	0,23	0,23					0,23	0,23	0,35	0,35				
Puterea (kW)		0,10 ^①	0,10 ^①	0,14 ^①	0,14 ^①					0,14 ^①	0,14 ^①	0,22 ^①	0,22 ^①				
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL																	
Acumulatorul recomandat		AS 2	AS 2	AS 2	AS 2					AS 2	AS 2	AK 10	AK 10				
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^② (până la ... min)		110	110	50	50					40	40	50	50				
Turație (min-1)		2.200	2.200	2.800	2.800					2.800	2.800	2.800	2.800				
Turație nivelul 2 (min ⁻¹)		-	-	-	-					-	-	-	-				
Turație nivelul 3 (min ⁻¹)		-	-	-	-					-	-	-	-				
Greutatea utilajului (kg)		0,8 ^③	1,0 ^③	2,0 ^③	2,2 ^③					2,1 ^③	2,3 ^③	2,9 ^③	2,9 ^③				
Distanța dintre dinți (mm)		19,0	19,0	22,0	22,0					24,0	24,0	30,0	30,0				
Lungimea min. a utilajului cu cuțit (cm)		-	-	-	-					-	-	-	-				
Lungimea max. a utilajului cu cuțit (cm)		50	50	89	89					94	94	101	101				
Nivelul presiunii acustice ^④ (dB(A))		72	72	82	82					82	82	81	81				
Nivelul puterii acustice ^④ (dB(A))		80	80	90	90					90	90	89	89				
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²)		-	-	1,9 ^⑤	1,9 ^⑤					1,9 ^⑤	1,9 ^⑤	2,0 ^⑤	2,0 ^⑤				
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)		1,0 ^⑤	1,0 ^⑤	1,4 ^⑤	1,4 ^⑤					1,4 ^⑤	1,4 ^⑤	1,6 ^⑤	1,6 ^⑤				
Mâner multifuncțional rotativ		-	-	-	-					-	-	-	-				
Sistem antivibrație STIHL		-	-	-	-					-	-	-	-				
Caracteristici ^⑦		 	 	 	 					 	 	 	 				
Descriere		• Pentru modelarea și întreținerea gardurilor vii și pentru tăierea marginilor de gazon • Precizie excelentă și performanță de tăiere cu geometria de tăiere STIHL • Confortabil de ținut în mână datorită mânerului ergonomic și cauciucat Conținut suplimentar al pachetului de livrare: 1 × cuțit pentru tufșuri, lungime de tăiere 20 cm, incl. protecție pentru cuțit, 1 × cuțit pentru iarbă, lățime de tăiere 12 cm, incl. protecție pentru cuțit			• Pentru tăierea arbuștilor și a gardurilor vii în zonele rezidențiale • Performanță de precizie datorită cuțitelor tăiate cu laser, șlefuite cu diamant și călite • Protector de vârf cu șurub pentru o manipulare ușoară			• Pentru tunderea tufșurilor și gardurilor vii din jurul casei • Precizie datorită lamelor tăiate cu laser, ascuțite cu diamant și călite • Protecție de ghidare, înșurubată, pentru o manevrare ușoară			• Performanță de precizie datorită cuțitelor tăiate cu laser, șlefuite cu diamant și călite • Geometria cuțitelor în formă de picătură, patentată, asigură o bună prindere pe crengi • Protector de vârf cu șurub pentru o manipulare ușoară						
Lungimea tăieturii (cm)																	
Cod de comandă	20	HA03 011 3514	HA03 011 3516	-	-					-	-	-	-				
	45	-	-	HA08 011 3501	HA08 011 3507					-	-	-	-				
	50	-	-	-	-					HA08 011 3525	HA08 011 3527	4521 011 3564	4521 011 3578				



 **DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR**
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

● Dotare de serie

○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină

② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.

③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Fără acumulator, cu cuțit

⑥ Cu acumulator și cuțit, fără încărcător

⑦ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



		HSA 60		Set HSA 60	HS 45	HSE 52	HSE 71
Pachetul de livrare		fără acumulator și încărcător	cu AK 10 și AL 101		-	-	-
Capacitatea cilindrică (cm³)		-	-		27,2	-	-
Tensiune max. (V)		40	40		-	-	-
Tensiunea nominală (V)		36	36		-	230	230
Puterea absorbită (kW)		0,40	0,40		-	0,46	0,60
Puterea (kW)		0,29 ^①	0,29 ^①		0,75	-	-
Puterea (CP)		-	-		1,00	-	-
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL					2-MIX	-	-
Acumulatorul recomandat		AK 10	AK 10		-	-	-
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^② (până la ... min)		70	70		-	-	-
Turație (min-1)		3.000	3.000		4.000	3.400	2.600
Turație nivelul 2 (min ⁻¹)		-	-		-	-	-
Turație nivelul 3 (min ⁻¹)		-	-		-	-	-
Greutatea utilajului (kg)		3,5 ^⑤	4,3 ^⑥		4,8 ^⑥ (45 cm) 5,1 ^⑥ (60 cm)	3,1 ^⑦	4,3 ^⑦
Distanța dintre dinți (mm)		34,0	34,0		30,0	23,0	36,0
Lungimea min. a utilajului cu cuțit (cm)		-	-		-	-	-
Lungimea max. a utilajului cu cuțit (cm)		117	117		95	101	133 (70 cm)
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))		77	77		97	87	91
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A))		85	85		106	95	99
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²)		1,5 ^④	1,5 ^④		10,0 ^④	3,1 ^④	3,8 ^⑤
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)		1,0 ^④	1,0 ^④		9,0 ^④	1,5 ^④	2,6 ^⑤
STIHL ElastoStart		-	-		●	-	-
Mâner multifuncțional rotativ		●	●		-	-	●
Sistem antivibrație STIHL		●	●		●	-	-
Caracteristici ^⑧		 	 		-	-	-
Descriere		• Performanță de precizie datorită cuțitelor tăiate cu laser, șlefuite cu diamant și călite • Geometria cuțitelor în formă de picătură, patentată, asigură o bună prindere pe crengi • Ergonomic datorită mânerului multifuncțional rotativ		• Model entry-level ușor pentru întreținerea optimă a arbuștilor și tufelor din grădină • STIHL ElastoStart înseamnă o pornire lină, fără vârfuri bruște de energie. • Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru	• Pentru tăierea precisă a ramurilor și a crengilor subțiri • Protector de vârf cu șurub pentru o manipulare ușoară • Protecție integrată împotriva tăieturilor și extra-protecție pentru mâini, pentru mai multă siguranță	• Tăiați ușor și cu flexibilitate datorită mânerului rotativ cu 5 poziții • Siguranță sporită oferită de dispozitivul de protecție a vârfului și de protecția împotriva tăieturilor • Amortizarea vibrațiilor ușurează efortul fizic	
Lungimea tăieturii (cm)							
Cod de comandă	20	-	-		-	-	-
	45	-	-		4228 011 2937	-	-
	50	-	-		-	4818 011 3532	-
	60	HA06 011 3534	HA06 011 3548		4228 011 2938	-	-
	70	-	-		-	-	4812 011 3575
	75	-	-		-	-	-

Numai în limita stocului!

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

R = Retezare
T = Modelare

① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Fără acumulator, cu cuțit
⑥ Nealimentat, cu cuțit
⑦ Fără cablu, cu cuțit
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

ÎNȚREȚINEREA PARCURILOR ȘI PEISAGISTICĂ

HSA 100	NOU HSA 130 T	HS 82 R	HS 82 T
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	-	-
-	-	22,7	22,7
40	40	-	-
36	36	-	-
0,40	0,65	-	-
0,29 ^①	0,48 ^①	0,70	0,70
-	-	1,00	1,00
		2-MIX	2-MIX
AP 200 S	AP 300 S	-	-
150	167	-	-
3.000	4.400	3.200	5.100
-	4.700	-	-
-	5.000	-	-
3,7 ^⑤	4,0 ^⑤ (60 cm) 4,2 ^⑤ (75 cm)	5,3 ^⑤	5,1 ^⑤ (60 cm) 5,3 ^⑤ (75 cm)
34,0	30,0	38,0	30,0
-	-	-	-
116	117 (60 cm) 130 (75 cm)	120	121 (60 cm) 133 (75 cm)
76	87	94	95
84	95	106	106
1,0 ^④	3,0 ^④	2,7 ^④	2,7 ^④ (60 cm) 3,6 ^④ (75 cm)
0,8 ^④	2,8 ^④	3,1 ^④	2,1 ^④ (60 cm) 2,2 ^④ (75 cm)
-	-	-	-
●	●	●	●
●	-	●	●
    IPX4	   IPX4	-	
• Performanță de tăiere excelentă și cursă constantă chiar și în condiții de solicitare • Cuțite ascuțite pe ambele părți, pentru tăieri precise • Apărătoare de tăiere și ghidaj fixată cu șurub, pentru siguranță sporită	• Pentru tăieri precise cu viteză mare a cuțitului • Manevrabil datorită mânerului multifuncțional rotativ, cu număr de curse reglabil • Cuțite ascuțite pe ambele părți, în versiune pentru tăiere de finisare	• Putere mare de tăiere asigurată de raportul special de transmisie și de geometria specială a cuțitelor • Ușor de operat cu ajutorul mânerului multifuncțional • Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru	• Viteză de tăiere deosebit de mare pentru tăieturi fine • Utilizare simplă datorită mânerului multifuncțional • Confortabil chiar și în cazul utilizării îndelungate datorită sistemului antivibrații STIHL
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
HA07 011 3534	4869 011 3564	4237 011 2977	4237 011 2985
-	-	-	-
-	4869 011 3565	-	4237 011 2986



FOARFECI PENTRU GARD VIU, CU RAZĂ LUNGĂ DE ACȚIUNE

PENTRU FIECARE GARD VIU ȘI FIECARE CERINȚĂ.

REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

ERGONOMIE RIDICATĂ DATORITĂ ECHILIBRULUI PERFECT

Acumulatorii STIHL AP pot fi introduși direct în carcasa motorului. Astfel, lucrul devine și mai flexibil, iar utilizatorul beneficiază de echilibrul perfect al foarfecii pentru gard viu și de o libertate maximă de lucru.

CERTIFICAT IPX4

Clasele de protecție IPX definesc protecția la umiditate a aparatelor electrice sau electronice. Testarea protecției la umiditate este definită pe diverse nivele. IPX4 testează protecția față de stropi de apă din toate părțile. Utilajele pe acumulator cu această certificare sunt concepute așadar pentru uz zilnic, inclusiv pe timp de ploaie.

CARACTERISTICI GENERALE

LAMĂ REGLABILĂ

Sistemul de reglare rapidă al foarfecii dvs. pentru gard viu vă permite să lucrați flexibil și confortabil. Lama poate fi reglată în diferite unghiuri, în funcție de aplicație. Pentru un transport sigur și compact, pliați lama paralel cu tija, până când se blochează automat.

CUȚITE CU DOUĂ TĂIȘURI

Cu cuțitele cu două tăișuri puteți realiza o tăiere optimă a gardului viu atât pe verticală, cât și pe orizontală și în colțuri. Chiar și în cazul ramurilor mai groase, puteți tunde sau tăia eficient gardul viu datorită cuțitelor ascuțite pe ambele părți.

MÂNER CIRCULAR

Mânerul circular este foarte util în spații înguste, de exemplu la lucrări de curățare între tufișuri, arbuști sau bănci din parcuri. Poziția practică a mânerului vă permite să va mișcați liber și să ghidați cu ușurință și precizie utilajul, chiar și în spații înguste. Mânerul intuitiv cu reglare a turației în trei trepte și afișaj LED asigură o ergonomie bună.

ACCESORII PRACTICE GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 84

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)



NOU HLA 56 (135°) NOU Set HLA 56 (135°)

Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	cu AK 20 și AL 101
Tensiune max. (V)	40	40
Tensiunea nominală (V)	36	36
Puterea absorbită (kW)	0,35	0,35
Puterea (kW)	0,21 ^①	0,21 ^①
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL		
Acumulatorul recomandat	AK 20	AK 20
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^② (până la ... min)	100	100
Turație (min ⁻¹)	2.800	2.800
Treapta a 2-a de turație (min ⁻¹)	-	-
Treapta a 3-a de turație (min ⁻¹)	-	-
Greutatea utilajului (kg)	3,8 ^③	5,0 ^③
Distanța dintre dinți (mm)	30,0	30,0
Lungimea min. a utilajului cu cuțit (cm)	-	-
Lungimea max. a utilajului cu cuțit (cm)	210	210
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))	77	77
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A))	88	88
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s ²)	1,5 ^④	1,5 ^④
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s ²)	1,5 ^④	1,5 ^④
Mâner circular	●	●
Caracteristici ^⑤		

- Pentru garduri vii mai înalte și plante de acoperire a solului în grădina de acasă
- Ușor de manevrat și simplu de utilizat
- Performanță ridicată de tăiere

Descriere

Lungimea tăieturii (cm)	50
Cod de comandă	60
	HA01 200 0044 HA01 200 0043
	- -

FOARFECI PENTRU GARD VIU ȘI FOARFECI PENTRU GARD VIU, CU RAZĂ LUNGĂ DE ACȚIUNE



HLA 66 (115°) HLA 86 (115°) NOU HLA 140 (145°)

fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător
40	40	40
36	36	36
0,40	0,40	1,00
0,29 ^①	0,29 ^①	0,80 ^①
AP 200 S	AP 200 S	AP 30
144	144	100
3.000	3.000	3200
-	-	3600
-	-	4000
3,8 ^③	4,8 ^③	5,6 ^③
33,0	33,0	34,0
-	260	-
205	330	245
83	76	85
91	91	96
2,3 ^④	2,3 ^④	3,3 ^④
1,8 ^④	1,6 ^④	2,3 ^④
●	-	●

- Pentru garduri vii înalte și late și plante de acoperire a solului
- Performanță excelentă de tăiere asigurată de cuțitele cu două fețe șlefuite
- Ușor de manevrat și simplu de utilizat
- Reglare continuă a vitezei pentru tăiere verticală, deasupra capului și la nivelul solului
- Manșonul de prindere rotativ permite ajustarea fără scule a lungimii arborelui
- Acces la înălțime deosebit de mare, datorită arborelui telescopic cu greutate redusă
- Pentru tăierea și tunderea gardurilor vii, arbuștilor și plantelor de acoperire a solului
- Cuțite universale optimizate pentru frecare pentru o durată mai lungă de funcționare a acumulatorului
- Ideal pentru utilizarea în zone urbane sensibile la zgomot

4859 011 2913	4859 011 2933	-
-	-	HA04 011 2916

① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
② Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ În funcție de cuțitul utilizat
⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
⑦ Cu acumulator, șină de ghidaj și lanț de motoferăstrău, fără ulei de lanț



ACCESORII PENTRU FOARFECI PENTRU GARD VIU ȘI FOARFECI PENTRU GARD VIU, CU RAZĂ LUNGĂ DE ACȚIUNE				
	Cod de comandă	Lungimea tăieturii (cm)	Descriere	Potrivit pentru
Tavă colectoare pentru cuțitul tăietor 	4859 740 3300	50	Pentru colectarea și îndepărtarea resturilor vegetale. Poate fi montat pe ambele părți, fără unelte suplimentare.	HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66, HLA 86
Set pentru reglarea jocului cuțitelor 	4237 007 1001	60	Pentru reglarea jocului cuțitelor când acestea se uzează.	HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T
Sistem portabil în spate RTS 	0000 790 4400	-	Pentru utilizare îndelungată a utilajului. Reglabil la înălțimea corpului, permite o muncă ergonomică și cu consum redus de energie.	Emondoare de înălțime, motoare combinate cu HT-KM sau HL-KM 145° și foarfeci pentru gard viu (Nu poate fi utilizat cu HL 94 KC-E și HLE 71 K.)



SISTEMUL COMBINAT

LUCRĂRI DIVERSE, O SINGURĂ UNITATE MOTOR



01 ALEGEȚI UNUL DIN
CELE CINCI MOTOARE
COMBinate PUTERNICE



02 COMBINAȚI UNA DINTRE
UNELTELE DISPONIBILE ȘI
PORNIȚI LA TREABĂ



SISTEMUL MULTIFUNCȚIONAL ➔ 90

Vă rugăm să rețineți că nu toate motoarele combinate pot fi utilizate cu toate uneltele combinate.
Pentru combinații și excluderi, consultați tabelele uneltelor combinate din secțiunea „Compatibil cu...” de la pagina 89.



Pachetul de livrare
Capacitatea cilindrică (cm³)
Tensiune max. (V)
Tensiunea nominală (V)
Puterea (kW)
Puterea (CP)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Acumulatorul recomandat
Greutatea utilajului (kg)
Lungime până la mufa de cuplare (cm)
Max. Nivelul presiunii acustice (dB(A)) ^④
Max. Nivelul puterii acustice (dB(A)) ^④
Max. Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²) ^⑤
Max. Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²) ^⑤
STIHL ErgoStart
Mâner circular
Curea de transport
Caracteristici [®]
Descriere
Cod de comandă

APLICAȚII UNIVERSALE

KMA 80 R	NOU KMA 135 R	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 235
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător			
-	-	27,2	24,1	36,3
40	40	-	-	-
36	36	-	-	-
0,8 ^①	1,0 ^①	0,8	0,9	1,55
-	-	1,1	1,2	2,1
		2-MIX	2-MIX	2-MIX
AK 30 S				
3,4 ^②	3,4 ^②	4,2 ^②	4,0 ^③	6,0 ^③
92	96	84	90	94
90	91	96	95	101
102	104	106	106	110
5,0	5,0	8,5	8,2	6,0
3,2	3,7	7,7	6,9	6,0
-	-	•	•	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
		-	-	-
• Manevrare ușoară datorită greutatei reduse	• Filtru de aer durabil cu plasă metalică pentru o răcire optimă a motorului	• Pornire ușoară datorită STIHL ErgoStart	• Mânerul practic, rotund, asigură un confort sporit în timpul lucrului	• Motor combinat foarte puternic
• Două trepte de viteză (ECO & Max) în plus față de reglajul variabil al vitezei	• Poate fi folosit pe orice vreme datorită protecției testate împotriva stropirii	• Pompă de combustibil manuală pentru un proces de pornire accelerat	• Consum redus de combustibil datorită regimului de funcționare în sarcină parțială STIHL ECOSPEED	• Pentru lucrări solicitante în întreținerea grădinilor și a peisajelor
• Mâner circular cu reglaj fără alte unelte, cu mâner rotund moale	• Schimbarea rapidă a uneltei combinate, datorită cuplei rapide practice	• Tastă stop pentru reînceperea imediată a lucrului	• Schimbați uneltele combinate într-o clipă datorită cuplajului practic cu eliberare rapidă	• Decompresia automată reduce efortul necesar pentru a porni utilajul
FA08 011 6800	FA02 011 6811	4144 200 0016	4149 200 0090	4151 011 5302



DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

ACCESORII PENTRU MOTORUL ȘI UNELTELE COMBINATE			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Sistem portabil în spate RTS			
	0000 790 4400	Pentru utilizare îndelungată a utilajului. Reglabil la înălțimea corpului, permite o muncă ergonomică și cu consum redus de energie.	Pentru emondare de înălțime HT și motoare combinate KM cu HT-KM sau HL-KM 145° și foarfeci de gard viu (nu poate fi utilizat cu HL 94 KC-E și HLE 71 K.)

• Dotare de serie
o Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

R = Mâner circular

① Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
② Fără acumulator și accesoriu
③ Nealimentat, fără accesoriu

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



	ÎNȚEȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR, ÎNȚEȚINEREA PARCURILOR ȘI PEISAGISTICĂ			
				
	BG-KM ^①	HL-KM ^② (145°)	FCB-KM ^②	FS-KM ^①
Greutate	1,8	2,4	2,3	1,2 ^③
Lungime totală fără motorul combinat (cm)	89	148	92	94
Raza de tăiere (mm)	-	-	-	420
Lățime de lucru/ Element de fixare (mm)	154	-	-	-
Forța de suflare cu duză rotundă ^③ (N)	16	-	-	-
Viteza max. a aerului (m/s) cu duză rotundă	59	-	-	-
Debit de aer (m³/h) cu duză protundă	845	-	-	-
Lungimea tăieturii (cm)	-	50	-	-
Distanța dintre dinți (mm)	-	34	-	-
Unghiul de înclinare (°)	-	145	-	-
Descriere	• Degajă drumurile și suprafețele de frunze, resturi de tăiere și zăpadă • Muncă eficientă datorită efectului de suflare puternic	• Pentru lucrări pretențioase la garduri vii înalte • Ideal și pentru utilizare la nivelul solului	• Pentru utilizarea pe lângă alei, căi de acces sau margini de straturi • Tija curbată ușurează accesul în locuri strâmte	• Cuțit de tăiat iarbă GrassCut 230-2 • Ideal pentru pajiști cu iarbă aspră
Compatibil cu	Omologat pentru toate motoarele combinate	Omologat doar pentru motoarele combinate cu mâner rotund (R)	Omologat doar pentru motoarele combinate cu mâner rotund (R)	Omologat pentru toate motoarele combinate
Cod de comandă	4606 740 5000	4243 740 5003	4180 740 5002	4180 200 0475

	ÎNGRIJIREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR, AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ		
			
	BF-KM	HT-KM	
Greutate	4,1 ^①	1,6 ^②	
Lungime totală fără motorul combinat (cm)	100	126 ^③	
Lățime de lucru/ Element de fixare (mm)	220	-	
Valoarea nominală a turației la relanti (1/min)	2.800	-	
Lungimea șinei ^② (cm)	-	30	
Pasul lanțului de motoferăstrău	-	1/4"	
Lanț de motoferăstrău STIHL Oilomatic	-	PM3	
Distanța dintre dinți (mm)	-	-	
Descriere	• Freză pentru recultivarea și afânarea solurilor • Mărunțește și solurile grele și argiloase	• Pentru tăierea precisă a ramurilor înalte în îngrijirea arborilor și pomicultură • Transmisie ușoară din magneziu cu cârlig robust pentru ramuri	
Compatibil cu	Omologat pentru toate motoarele combinate	Omologat doar pentru motoarele combinate cu mâner rotund (R)	
Cod de comandă	4601 740 5000	4182 200 0212	

① Permis pentru toate motoarele combinate
② Permis doar pentru motoarele combinate cu mâner circular (R)
③ Fără dispozitiv de tăiere și apărătoare

④ Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei
⑤ Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor



SISTEMUL MULTIFUNCȚIONAL

MOTOR PUTERNIC PENTRU
SARCINI VERSATILE.

REPERE TEHNOLOGICE

TEHNOLOGIA MOTOARELOR

Carburatorul dotat cu pompă de prealimentare simplifică procesul de pornire. Pompa acționată de arborele clapetei de accelerație asigură turarea rapidă a motorului, iar filtrul de aer cu suprafața mare desfășurată protejează motorul de praf și murdărie.

MÂNER MULTIFUNCȚIONAL

Toate elementele de comandă pentru motor pot fi acționate cu o singură mână. Astfel operarea este simplă și sigură.


MÂNER DE TRANSPORT

Permite manipularea ușoară și confortabilă a sistemului multifuncțional STIHL.

FUNCȚIE DE RABATARE

Permite plierea rapidă și ușoară a sistemului Multifuncțional STIHL, cu unealta montată – economisește spațiu la transport și depozitare.

COMBINAȚI CU UNA DIN CELE ȘAPTE UNELTE MULTIFUNCȚIONALE

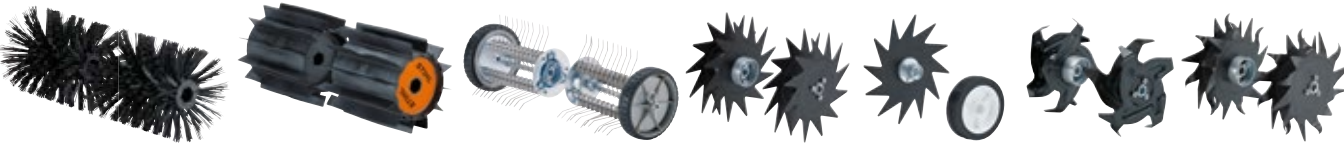

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 91

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.



	MM 56
Capacitatea cilindrică (cm³)	27,2
Puterea (kW)	0,85
Puterea (CP)	1,2
Motor STIHL	2-MIX
Greutatea utilajului ^① (kg)	8,3
Max. Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	94
Max. Nivelul puterii acustice ^② (dB(A))	102
Max. Valoarea vibrațiilor stânga ^③ (m/s²)	4,1
Max. Valoarea vibrațiilor dreapta ^③ (m/s²)	5,1
Descriere	• Motor multifuncțional de mare putere, eficient pentru o varietate de lucrări • Ușor de manevrat cu ajutorul mânerului multifuncțional • Selecție mare de unelte multifuncționale STIHL
Cod de comandă	4604 011 5401

APLICAȚIE UNIVERSALĂ



	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Set de roți	4601 007 1008	Permite ridicarea utilajului cu ușurință, reducând astfel rezistența la frecare în timpul efectuării operațiunilor. Mai bună manevrabilitate.	FC-MM ^① , RL-MM ^① , MF-MM ^① , KW-MM ^① , KB-MM ^①



ÎNȚETINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR,
ÎNȚETINEREA PARCURILOR ȘI PEISAGISTICA

	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Greutate (kg)	0,9	2,0	8,6
Lungimea uneltei (cm)	-	20	50
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	91	93	94
Nivelul puterii acustice ^② (dB(A))	100	102	101
Valoarea vibrațiilor stânga ^③ (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Valoarea vibrațiilor dreapta ^③ (m/s²)	5,1	4,5	4,5
Descriere	• Taie marginile în mod optim, cu tăieturi adânci până la rădăcini • Este necesar un șasiu	• Pentru îmbunătățirea creșterii rădăcinilor • Perforează suprafața gazonului, asigurând un aport optim de nutrienți și aerisire • Este necesar un șasiu	• Îndepărtează mușchiul și straturile de paie de pe suprafața gazonului, inclusiv cu extensie de apărătoare și șorț • Este necesar un șasiu
Cod de comandă	4601 740 4603	4601 740 4600	4601 740 4601



ÎNGRIJIREA GRĂDINILOR ȘI A TERENURILOR,
AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ

	BF-MM	BK-MM
	2,0	2,0
	22	22
	87	87
	96	96
	3,8	3,7
	4,4	4,0
Descriere	• Mărește solurile grele, argiloase • Ideal pentru recultivare și afânare	• Ideal pentru lucrări de precizie • Distribuie soluri fine, nisipoase și sfărâmă solul grosier
Cod de comandă	4601 740 4605	4601 740 4606



LUCRĂRI DE CURĂȚENIE ÎN GOSPODĂRIE,
LUCRĂRI DE CURĂȚENIE PROFESIONALE

	KW-MM	KB-MM
	3,9	4,2
	60	60
	94	94
	102	102
	4,0	4,0
	4,1	4,1
Descriere	• Ideal pentru măturat trotuare și străzi • Îndepărtează murdăria, nisipul, pietricelele și frunzele • Fără extensie de apărătoare • Este necesar un șasiu	• Îndepărtează murdăria de pe suprafețele cu rosturi sau pardoselile din piatră naturală denivelate. • Include extensie de apărătoare • Este necesar un șasiu
Cod de comandă	4601 740 4604	4601 740 4602



① Nealimentat, fără accesoriu
② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²





MOTODEBITATOARE CU LANȚ

UTILAJE PUTERNICE PENTRU INTERVENȚII DURE.

REPERE TEHNOLOGICE

SISTEM DE FILTRARE CU DURATĂ MARE DE UTILIZARE
Cu filtrul HD2 și filtrul suplimentar țineți la distanță de mecanism chiar și praful fin – pentru o durată de viață deosebit de mare. Datorită materialului special filtrul se poate curăța prin spălare – de ex. cu STIHL Varioclean și apă caldă.

MOTOR STIHL 2-MIX
Este puternic și, în același timp, economic. Minimizează pierderile de amestec de carburant proaspăt prin acțiunea perdelei de aer care separă gazele de evacuare de cele proaspete. Astfel, performanța este ridicată iar consumul de combustibil este redus.

ȘINE DE GHIDAJ
Datorită aportului de apă șina de ghidaj precum și lanțul și steluța deflectoare sunt spălate și răcite. Astfel se prelungește durata de viață a șinei și lanțului, reducând semnificativ praful rezultat în timpul debitării.

DISPOZITIV LATERAL DE ÎNTINDERE A LANȚULUI
Utilizat pentru întinderea simplă și rapidă a lanțului.



LANȚURI DE DEBITAT DIAMANTATE
36 GBM este un lanț pentru debitare diamantat pentru lucrări silențioase, fără vibrații. Cu segmente de diamant ascuțite în prealabil și tehnologie LowStretch, este ideal pentru debitarea cărămizii și betonului.

RACORD DE APĂ CU ROBINET DE DOZARE
Cupla rapidă permite racordarea cu ușurință la o sursă de alimentare cu apă. Robinetul ajută la dozarea cantității de apă în funcție de necesități.

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 94

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

	GS 461
Capacitatea cilindrică (cm³)	76,5
Puterea (kW)	4,3
Puterea (CP)	5,8
Motor STIHL	2-MIX
Greutatea utilajului ^① (kg)	7,5
Lungimea șinei ^② (cm)	40
Pasul lanțului de motoferăstrău	3/8"
Lanț de tăiere diamantat STIHL	GBM
Lungimea dispozitivului cu oprit cu gheare ^③ (mm)	453
Nivelul presiunii acustice ^④ (dB(A))	105
Nivelul puterii acustice ^⑤ (dB(A))	115
Valoarea vibrațiilor stânga ^⑥ (m/s²)	4,5
Valoarea vibrațiilor dreapta ^⑥ (m/s²)	4,0
Dispozitiv lateral de întindere a lanțului	•
HD2-Filter	•
Bușon de rezervor, cu deschidere fără alte unelte	•
Supapă de decompresie	•
STIHL ElastoStart	•
Racord de apă	•
Sfoară demaror rezistentă la uzură	•
Sistem antivibrație STIHL	•
Caracteristici	
Descriere	• Motodebitator pe benzină, cu lanț de debitat diamantat 36 GBM, pentru debitarea umează a rocii și betonului • Unitate performantă a motorului, cu ElastoStart și supapă de decompresie • Ghidaj exact în tăietură datorită sistemului antivibrație STIHL
Cod de comandă	4252 200 0047

ÎNȚREȚINEREA CONSTRUCȚIILOR ȘI PEISAGISTICĂ



Debitare umeză
Acest simbol înseamnă utilizarea suplimentară de apă pentru debitat. Apa curăță praful și în același timp răcește și lubrifică utilajul.

Tehnologie LowStretch
Acest simbol reprezintă tehnologia LowStretch. Un strat suplimentar, dur, protejează elementele lanțului și reduce procesul de alungire a acestuia.

Cărămidă, beton

Fier-beton

Țevi din fontă ductilă, țevi de joasă presiune cu racord (PE, PP, PVC)

Scanează codul QR și primești instrucțiunile video pentru schimbarea lanțului și șinei!

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Greutatea în stare nealimentată, fără șină de ghidaj și lanț de debitat diamantat

② Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei

③ Fără șină de ghidaj și lanț de separare

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²



LANȚ DE DEBITAT DIAMANTAT								
	Cod de comandă	Lungimea șinei ^② (cm)	Recomandări de utilizare					Descriere
								
36 GBM								
	3213 000 0064	40			-		-	Pentru tăierea umedă, silențioasă și fără vibrații a betonului și a pietrei dure, adecvată în anumite condiții pentru cărămizi. Segmente diamantate preascuțite, cu tehnologie LowStretch.
ȘINĂ DE GHIDAJ								
ROLLOMATIC G								
				-	-	-	-	Dezvoltată special pentru GS 461. Alimentarea cu apă curată șina de ghidare și steluța deflectoare, construcție întărită a șinei, găuri duble pentru întinzător. Disponibil în diferite versiuni pentru a se potrivi cu lanțul de tăiere diamantat.
	3006 000 1513							Pentru lanțuri de tăiere diamantate 36 GBE, 36 GBM

SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Pentru lucrări de debitare complexe, de ex. tăierea colțurilor, se recomandă utilizarea motodebitatorului cu lanț GS 461 în completarea unui motodebitator cu disc clasic. Astfel, în primă fază se prelucrează colțurile prin străpungere cu motodebitatorul GS 461 și, ulterior, se execută tăieturile mai lungi, drepte, cu motodebitatorul cu disc clasic. În funcție de garnitura de tăiere aleasă, GS 461 este potrivit pentru diverse aplicații și materiale.

Indicație: În timpul lucrărilor cu tăietoare de piatră și polizoare unghiulare, pot rezulta crăpături. Prin urmare, se recomandă realizarea procesului în mai multe etape.

 Recomandat
- Nu este recomandat

^① Lanțurile de tăiere diamantate sunt livrate împreună cu roata dințată inelară.
^② Lungimea efectivă de tăiere este mai scurtă decât lungimea indicată a șinei

MOTODEBITATOARE CU DISC ÎN DETALIU

DEBITAȚI CU FORȚĂ. LUCRAȚI
CU PRECIZIE MILIMETRICĂ.

REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

MOTOR EC

Datorită construcției compacte, a greutății reduse și a gradului mare de eficiență motorul EC vă permite o muncă eficientă energetic. În plus, acest motor are o durată mare de viață și nu necesită întreținere.

PANOU DE CONTROL

Panoul de control ușor vizibil de sus, cu suprafață tactilă mare, este ușor de acționat. Datorită celor 2 LED-uri starea mașinii poate fi vizualizată confortabil.

FILTRU MAGNETIC STIHL

Magneții din fluxul de aer de răcire captează particulele feromagnetice din aer, astfel încât acestea să nu ajungă la motor. În acest fel motorul este protejat, măbind durata de viață a acestuia, la o putere constant mare. După încetarea lucrului, filtrul poate fi scos la nevoie, curățat și reînstatat.

CARACTERISTICI UTILAJE PE BENZINĂ

STIHL INJECTION

 Sistemul de INJEȚIE comandat electronic asigură admisia de carburant pentru putere și eficiență maxime, în orice moment, spre deosebire de utilajele fără tehnologie cu injecție..

SISTEM ANTIVIBRAȚIE STIHL

Elementele-tampon și arcurile reduc transmiterea vibrațiilor de la motor asupra mâinilor și brațelor. Acest lucru permite o muncă confortabilă.

CARACTERISTICI GENERALE

MÂNER ERGONOMIC

Cu mânerul ergonomic, puteți ține ferm utilajul chiar și în cazul celei mai dure roci și puteți efectua tăierea cu precizie. Mânerul curbat vă oferă o poziție optimizată a mâinii și un confort maxim în timpul lucrului.

APĂRĂTOARE DIN MAGNEZIU

Apărătoare deosebit de ușoară pentru discul de debitat, realizată din magneziu turnat sub presiune. Sistemul de reglare a apărătorii și de dirijare a apei este executat în design ergonomic.

SISTEM DE FILTRARE CU DURATĂ MARE DE UTILIZARE, CU PREFILTRARE TIP CICLON

Timp de utilizare a filtrului de până la un an (în funcție de condițiile de utilizare), nemaifiind necesară curățarea periodică a filtrului.

RACORD DE APĂ

Cupla rapidă se atașează ușor. În timpul debitării umede apa este dirijată către discul de debitat pentru spălarea prafului.

REZERVOR CU BUȘON

Bușon special, pentru deschiderea și închiderea rapidă, fără complicații, a rezervorului, și fără alte unelte.



ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 99

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa **stihl.ro**.

					
		TSA 230	TS 420	NOU TS 710i	NOU TS 910i
Pachetul de livrare	Acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	-	-	-
	Disc de debitat	Rășină sintetică (oțel pentru construcții)	Rășină sintetică (oțel pentru construcții)	Rășină sintetică (oțel pentru construcții)	Rășină sintetică (oțel pentru construcții)
Capacitatea cilindrică (cm³)		-	66,7	91,6	102,1
Tensiune max. (V)		40	-	-	-
Tensiunea nominală (V)		36	-	-	-
Puterea absorbită (kW)		1,5	-	-	-
Puterea (kW)		1,2 ^②	3,2	5,2	6,2
Puterea (CP)		-	4,4	7,1	8,4
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL			2-MIX	2-MIX	2-MIX
Acumulatorul recomandat		AP 300 S	-	-	-
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)		24	-	-	-
Greutatea utilajului (kg)		3,9 ^⑤	9,8 ^④	12,3 ^④	12,9 ^④
Diametrul discului de debitat (mm)		230	350	350	400
Adâncimea de tăiere maximă (mm)		70	125	125	145
Lungimea utilajului cu discul de debitat (cm)		55,0	72,0	82,0	87,0
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))		103 ^⑥	98 ^⑦	105	108
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A))		114 ^⑥	109 ^⑦	117	120
Valoarea vibrațiilor stânga ^④ (m/s²)		3,5	3,9	4,4 ^⑦	5,9 ^⑦
Valoarea vibrațiilor dreapta ^④ (m/s²)		3,5	3,9	3,9 ^⑦	4,4 ^⑦
Supapă de decompresie		-	●	●	●
Sistem antivibrație STIHL		-	●	●	●
STIHL ElastoStart		-	○	●	●
Racord de apă		●	●	●	●
Sfoară demaror rezistentă la uzură		-	●	●	●
Magnesiumschutz		●	●	●	●
Prefiltrare ciclon		-	●	●	●
Injectie STIHL		-	-	●	●
Caracteristici ^⑥		  	-	-	-
Descriere		• Motodebitator de dimensiuni reduse, pe acumulator • Schimbarea confortabilă a discurilor de debitat • Pentru discuri de debitat de 230 mm	• Motodebitator pe benzină, manevrabil, universal • Sistem de filtrare cu întreținere redusă datorită sistemului de preseparare ciclon • Pentru discuri de debitat de 350 mm	• Motodebitator puternic pe benzină, cu injecție STIHL • Pornire ușoară datorită sistemului de injecție electronică STIHL, STIHL ElastoStart și supapei de decompresie • Pentru discuri de debitat de 350 mm	• Cel mai puternic motodebitator pe benzină din gama STIHL, cu injecție • Pornire ușoară datorită sistemului de injecție electronică STIHL, STIHL ElastoStart și supapei de decompresie • Pentru discuri de debitat de 400 mm
Cod de comandă		4864 011 6600	4238 011 2810	TB01 011 2800	TB01 011 2820



DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

 Numai în limita stocului!

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

i = STIHL Injection

① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator sunt valori orientative, putând varia în funcție de material și operațiunea efectuată. Acestea nu reprezintă durata de funcționare sub sarcină maximă.

② Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină

③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Fără acumulator și disc de debitat

⑥ Nealimentat, fără disc de debitat

⑦ Măsurătoare conform ISO 19432

⑧ Măsurătoare cu discurile de debitat în tăietură conform EN 60745-2-22

⑨ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234





	NOU PKA 30®
	fără acumulator și încărcător
Pachetul de livrare	
Tensiune max. (V)	12
Tensiunea nominală (V)	10,8
Sistemul STIHL cu acumulatori	ASII SYSTEM
Acumulatorul recomandat	AS 2
Nr. max. de umpleri ale rezervorului per Încărcare de acumulator (până la ... bucăți)	-
Greutatea utilajului (kg)	0,9④
Recipientul (l)	-
Debit minim de apă (l/min)	-
Debit maxim de apă (l/min)	-
Presiunea de lucru (bar)	1,5 - 2,5
Lățimea utilajului (mm)	128
Înălțimea utilajului (mm)	259
Adâncimea utilajului (mm)	145
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	-
Nivelul puterii acustice (dB(A))	-
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)	-
Caracteristici®	① ② ③ ④ ⑤ IPX4
Descriere	• PKA 30 poate fi utilizat doar împreună cu SG 21, SG 31 și rezervorul de apă sub presiune • Cap de pompă cu reglaj continuu al presiunii pentru o dozare exactă precum și indicator al nivelului de încărcare, integrat • Pompare automată pentru extragerea omogenă a lichidului • Dozare exactă datorită reglajului de presiune continuu
Cod de comandă	Compatibil cu: SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31, rezervoare de apă sub presiune SA09 011 9104



SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Pentru lucrările cu motodebitatoarele pe benzină și pe acumulator, pe șantiere, fără conexiune la apă, capul de pompă pe acumulator PKA 30 reprezintă completarea optimă la rezervorul de apă sub presiune. Capul de pompă pe acumulator STIHL PKA 30 poate fi montat comod și fără alte unelte în locul capacului existent la rezervorul de apă sub presiune, fiind ușor de utilizat. Datorită reglajului fără trepte al presiunii între 1,5 bar - 2,5 bar puteți adapta optim alimentarea cu apă pentru motodebitator, în funcție de particularitățile de la fața locului, putându-vă concentra astfel pe ceea ce este esențial – pentru că nu mai este nevoie de pomparea manuală.

① Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
② Poate fi utilizat numai împreună cu rezervoarele STIHL potrivite

③ Fără acumulator și conținut
④ Fără acumulator
⑤ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



ACCESORII PENTRU MOTODEBITATOARE	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Protecție împotriva uzurii 	TB01 700 8107	Reduce uzura protecției curelei și crește astfel durata de viață. Acționează în toate direcțiile, în special la tăieturi de adâncime maximă. Inserții din oțel inoxidabil.	TS 910i
Manșon ondulat 	0000 708 4200	Adaptor pentru disc diamantat de debitat. Gaură de 1" din alamă	Toate motodebitatoarele pe benzină și pentru TSA 350, TSA 500
Rezervor de apă sub presiune 	0000 670 6000	10 l. Pentru alimentarea mobilă cu apă a motodebitatoarelor, pe șantierele fără racord la apă.	Toate motodebitatoarele, PKA 30
Set de roți 	4224 007 1014	Kit de conversie pentru piciorul frontal. Motodebitatorul poate fi sprijinit pe suprafețe plane, iar rolele ușor de manevrat facilitează ghidarea.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i
Cărucior de ghidaj FW 20, cu kit de conversie inclus 	4224 200 0043 4224 200 0055	Pentru margini de tăiere exacte, la adâncimi de tăiere cu precizie milimetrică, pe porțiuni mai lungi. Potrivit pentru toate motodebitatoarele STIHL, kit de conversie cu sistem de prindere rapidă, inclus în pachetul de livrare.	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i TS 710 i, TS 910i
Cărucior de ghidaj FW 20 	4224 710 1403	Pentru margini de tăiere exacte, la adâncimi de tăiere cu precizie milimetrică, pe porțiuni mai lungi. Potrivit pentru toate motodebitatoarele STIHL portabile.	Toate motodebitatoarele pe benzină
Set de montaj recipient de apă 	4224 007 1018	13,0 l. Cu mufă de cuplare.	Pentru căruciorul de ghidaj FW 20
Indicator de direcție de tăiere 	4205 007 1009		Pentru căruciorul de ghidaj FW 20
Kit de conversie cu sistem de prindere rapidă 	4250 790 0702 TB01 790 0702	Cu dispozitiv de prindere rapidă și centrare, pentru montarea ușoară a motodebitatorulupe FW 20.	Pentru căruciorul de ghidaj FW 20 TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i TS 710i, TS 910i



STIHL DISCURI DE DEBITAT

DURATĂ MARE DE VIAȚĂ ȘI EFICIENȚĂ DE TĂIERE RIDICATĂ



	Asfalt, Beton proaspăt, Gresie
	Bolțari, beton
	Beton armat, Beton puternic armat, beton vechi
	Oțel de construcții
	Oțel inoxidabil
	Granit, piatră naturală dură
	Conducte din fontă ductilă, conducte de joasă presiune (PE, PP, PVC)
	Reducerea zgomotului

DISCURI DE DEBITAT DIN RĂȘINĂ SINTETICĂ								
Cod de comandă		Ø (mm)	Recomandări de utilizare ^①					Descriere
								
OȚEL DE CONSTRUCȚII								
K-ME	0835 012 7000 ^②	230	-	-	-	✓	✓	Pentru debitarea oțelului de construcții și profilurilor din metal în timpul lucrărilor de construcții, precum și în companiile de prelucrare a metalelor.
	0835 010 7000	300	-	-	-	✓	-	
	0835 010 7001	350	-	-	-	✓	-	
	0835 010 7006	400	-	-	-	✓	-	
ASFALT/FONTĂ DUCTILĂ								
K-DG	0835 030 7000	300	✓	-	✓	-	-	Disc de debitat pentru construcții de drumuri și instalații, în special pentru debitarea țevilor din fontă ductilă.
	0835 030 7001	350	✓	-	✓	-	-	
	0835 030 7002	400	✓	-	✓	-	-	
PIATRĂ								
K-BA	0835 020 7000	300	-	✓	-	-	-	Disc de debitat pentru cărămidă și utilizarea generală în construcții.
	0835 020 7001	350	-	✓	-	-	-	
	0835 020 7002	400	-	✓	-	-	-	

NOTĂ: TOATE MOTODEBITATOARELE STIHL SUNT LIVRATE CU UN DISC DE DEBITAT DIN RĂȘINĂ SINTETICĂ, PENTRU OȚEL DE CONSTRUCȚIE.

✓ Recomandat
✓ Potrivit doar în anumite condiții pentru beton armat și beton vechi
- Nu este recomandat

① La utilizarea discurilor de debitat trebuie să se țină cont de aplicație și de motodebitatorul de la fața locului
② Potrivit pentru TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)

DISCURI DIAMANTATE

Discurile diamantate de la STIHL îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și sunt adecvate pentru debitarea celor mai diferite tipuri de materiale. Portofoliul nostru cuprinde o vastă selecție de discuri, astfel încît găsiți modelul potrivit pentru orice tip de proiect.

DISCURI ABRAZIVE DIAMANTATE										
Cod de comandă		Ø (mm)	Recomandare de utilizare ^①							Descriere
D-B10	0835 090 7050	230	-	✓	✓	-	-	-	Pentru lucrări generale în construcții Discurile diamantate marcate cu litera B sunt ideale pentru tăierea diferitelor materiale în construcții. Fiabile și cu durată mare de utilizare, de diametre variate, destinate atât utilizatorilor ocazionali precum și celor profesioniști.	
Durabilitate 	0835 090 7051	300		✓	✓	-	-	-		
Eficiență de tăiere 	0835 090 7053	400		✓	✓	-	-	-		
D-B20	0835 090 7055	400	-	✓	✓	-	-	-		
Durabilitate 										
Eficiență de tăiere 										
D-B80	0835 090 7056	350	-	✓	✓	-	-	-		
Durabilitate 										
Eficiență de tăiere 										
D-BA10	0835 094 7006	300	✓	✓	✓	-	-	-	Pentru utilizare universală Discurile diamantate marcate cu BA sunt adecvate pentru debitarea celor mai diverse materiale, precum asfalt, cărămidă, țiglă, beton sau beton armat dur. Acestea sunt disponibile în trei clase de duritate precum și variate diametre.	
Durabilitate 	0835 094 7007	350	✓	✓	✓	-	-	-		
Eficiență de tăiere 	0835 094 7008	400	✓	✓	✓	-	-	-		
D-BA60	0835 094 7009	300	✓	✓	✓	-	-	-		
Durabilitate 	0835 094 7010	350	✓	✓	✓	-	-	-		
Eficiență de tăiere 	0835 094 7011	400	✓	✓	✓	-	-	-		
D-BA90	0835 094 7012	300	✓	✓	✓	-	-	-		
Durabilitate 	0835 094 7013	350	✓	✓	✓	-	-	-		
Eficiență de tăiere 	0835 094 7014	400	✓	✓	✓	-	-	-		
D-SB90	0835 096 7004	300	-	✓	✓	-	✓	-	Pentru utilizări speciale și de înaltă performanță Discurile diamantate premium de debitat D-SB80 și D-SB90 demonstrează performanțe de tăiere convingătoare, în special în cazul materialelor de construcție dure, precum granitul sau betonul armat. Discurile diamantate speciale de debitat D-G80 conving prin durata lungă de viață și performanța ridicată de tăiere pe țevi ductile din fontă în construcția de conducte. Domeniul de utilizare recomandat a fost extins la țevi din plastic de joasă presiune și oțel de construcție.	
Durabilitate 	0835 096 7005	350	-	✓	✓	-	✓	-		
Eficiență de tăiere 	0835 096 7006	400	-	✓	✓	-	✓	-		
D-G80	0835 070 7000	350	-	-	-	✓	-	✓		
Durabilitate 										
Eficiență de tăiere 										
NOU D-SB80N	0835 097 7000	230	-	✓	✓	-	✓	-	✓	
Durabilitate 										
Eficiență de tăiere 										

MAȘINI DE TUNS IARBA

LA DVS. ESTE ALEGEREA.
LA NOI, UTILAJUL POTRIVIT.

REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

UNITATE DE COMANDĂ DIGITALĂ

Display-ul și elementul de comandă de pe mânerul mașinii dumneavoastră de tuns iarba vă informează prin mai mulți indicatori, despre nivelul de încărcare al acumulatorului, modul de lucru selectat de dumneavoastră, treapta de viteză maximă configurată și alte perturbări posibile. În acest fel puteți afla dintr-o privire tot ceea ce este necesar pentru a lucra eficient. În plus, cu ajutorul unității de comandă, puteți efectua modificări de configurație precum viteza de deplasare sau modul de tuns iarba.

MODUL ECO

Când activați modul Eco, turația motorului mașinii de tuns iarba se adaptează automat la puterea necesară. Astfel, mașina de tuns iarba pe acumulator consumă mai puțină energie și poate acoperi o suprafață mai mare înainte de a fi necesară reîncărcarea.



ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 113

ROBOȚI DE TUNS IARBA ➔ 114 TRACTORAȘE DE TUNS IARBA ➔ 119 SCARIFICATOARE ➔ 123

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.



CARACTERISTICI GENERALE

FUNCȚIE 4 ÎN 1

Patru aplicații într-o singură mașină de tuns iarba: colectarea ierbii cosite în coșul de colectare a ierbii, evacuare în spate cu clapeta închisă, evacuare laterală cu extensie de evacuare, mulcire cu pana de mulcire încorporată (seria 2 și seria 7) sau clapetă de mulcire integrată (seria 4).

COȘUL TEXTIL DE COLECTARE A IERBII

Coșul de colectare din material textil rezistent, cu o capacitate de 80 de litri, este ideal pentru tunderea suprafețelor mari de gazon. Datorită protecției integrate împotriva prafului, praful gros rămâne în mod fiabil în coșul de colectare. Coșul de colectare din material textil se poate plia ușor, astfel încât să îl puteți depozita confortabil.

CUȚIT CU DESIGN AERODINAMIC

Forma aerodinamică a cuțitului asigură o rezistență minimă la înaintare, ceea ce conduce la o durată de funcționare mai mare a acumulatorului. Cuțitul are zone de deformare predefinite, astfel încât la lovirea accidentală a unui obstacol, arborele cotit este protejat.

MÂNER CONFORT

Mânerul confort asigură o manevrare ușoară în timpul tunderii ierbii și la detașarea coșului de colectare a ierbii. Deoarece mânerul este rabatabil, mașina de tuns iarba poate fi depozitată și transportată cu economie de spațiu. Acesta poate fi adaptat fără alte unelte la înălțimea utilizatorului.

AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE

Cu ajutorul sistemului accesibil, stabil, de reglare a înălțimii de tăiere puteți ajusta fiecare roată a mașinii dumneavoastră de tuns iarba. Acest lucru permite o maximă flexibilitate, în adaptarea la tipul de teren respectiv.



	RMA 235	Set RMA 235	RMA 239	RMA 239 C	RMA 243	Set RMA 243	RMA 248	RMA 248 T		
Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	cu 2 x AK 20 și AL 101	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	cu AK 20 și AL 101	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător		
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL										
Acumulatorul recomandat	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S		
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	300	300	250	250	230	230	220	340		
Greutatea utilajului (kg)	13 ^②	14,2 ^⑤	13 ^②	15 ^②	26 ^②	27,2 ^⑤	27 ^②	29 ^②		
Lățime de tundere (cm)	33	33	37	37	41	41	46	46		
Înălțime de tundere (mm)	25 – 60	25 – 60	30 – 70	30 – 70	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100		
Sistem de reglare a înălțimii de tundere	5 trepte, central	5 trepte, central	5 trepte, central	5 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central		
Turație de lucru (rot/min)	3.400	3.400	3.350	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000		
Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	400 ^③	400 ^③	330 ^③	330 ^③	300 ^③	300 ^③	285 ^③	340 ^③		
Coș de colectare iarbă (l)	30	30	40	40	52	52	52	52		
Lățimea utilajului fără accesorii (cm)	37	37	42	43	51	51	51	51		
Înălțimea max. a utilajului (cm)	108	108	107	107	117	117	117	117		
Diametrul roților față (mm)	140	140	150	150	180	180	180	180		
Diametrul roților spate (mm)	170	170	180	180	200	200	200	200		
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	76	76	76	76	76	76	79	79		
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	90	90	91	91	90	90	95	95		
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A)) ^①	3	3	2	2	2	2	2	2		
Vibrația barei de ghidaj ahw (m/s²)	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8		
Vibrații incertitudine K (m/s²)	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9		
Mâner mono-confort	-	-	-	●	●	●	●	●		
Funcție de mărunțire	-	-	○	○	●	●	●	●		
Cuțit cu debit optimizat	●	●	●	●	●	●	●	●		
Cuțit de mărunțire (mulching)	-	-	-	-	●	●	●	●		
Coș colectare cu golire rapidă	●	●	●	●	●	●	●	●		
Sistem central de reglare a înălțimii de tundere	●	●	●	●	●	●	●	●		
Caracteristici ^④	 	 	 	 	  	  	  	  		
Descriere	• Mașină ușoară de tuns iarba, pe acumulator, cu lățime de tăiere de 33 cm • Pentru utilizare silențioasă pe peluze mici • Eficiență maximă datorită cuțitului cu debit optimizat		• Mașină de tuns iarba ușoară, pe acumulator, cu o lățime de tăiere de 37 cm, pentru peluze de dimensiuni mici și medii • Pentru utilizare silențioasă pe peluze de dimensiuni mici și medii • Eficiență maximă datorită cuțitului cu debit optimizat		• Pentru utilizare silențioasă pe peluze de dimensiuni mici și medii • Eficiență maximă datorită cuțitului cu debit optimizat • Coș de colectare a ierbii de 40 de litri cu mecanism de prindere ușor de golit		• Mașină de tuns iarba pe acumulator, manevrabilă, cu lățime de tăiere de 46 cm • Pentru utilizare silențioasă pe peluze de dimensiuni medii • Eficiență maximă datorită cuțitului optimizat pentru fluxul de aer		• Mașină puternică de tuns iarba, pe acumulator, cu lățime de tăiere de 46 cm și tracțiune pe roțile din față, cu o singură viteză • Potrivită pentru peluze mai mici • Manevrabilitate ușoară datorită mânerului mono-confort, reglabil pe înălțime	
Cod de comandă	6311 011 1415	6311 200 0046	6320 011 1430	6320 011 1435	WA20 011 1400	WA20 011 1415	WA21 011 1400	WA21 011 1410		



DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

• Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

Tip de motor
SC = SmartChoke
OHV = Supape poziționate în capul cilindrului

C = Model Confort
S = Cuplaj cu frână pentru cuțit

① Incertitudini conform Directivei 2006 / 42 / EG
② Fără acumulator
③ Timpii de lucru și suprafețe indicate per încărcare de acumulator, reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de regimul de utilizare

④ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
⑤ Cu acumulator, fără încărcător



Pachetul de livrare
Capacitatea cilindrică (cm³)
Puterea (kW)
Putere nominală (PS)
Tracțiune (km/h)
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL
Acumulatorul recomandat
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^⑤ (până la ... min)
Greutatea utilajului (kg)
Lățime de tundere (cm)
Înălțime de tundere (mm)
Sistem de reglare a înălțimii de tundere
Turație de lucru (rot/min)
Suprafețe de gazon de până la ... (m²)
Coș de colectare iarbă (l)
Lățimea utilajului fără accesorii (cm)
Înălțimea max. a utilajului (cm)
Diametrul roților față (mm)
Diametrul roților spate (mm)
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A)) ^①
Vibrația barei de ghidaj ahw (m/s²)
Vibrații incertitudine K (m/s²)
Mâner mono-confort
Funcție de mărunțire
Cuțit cu debit optimizat
Cuțit de mărunțire (mulching)
Coș colectare cu golire rapidă
Sistem central de reglare a înălțimii de tundere
Caracteristici ^⑦
Descriere
Cod de comandă

ÎNȚREȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR

RMA 253	RMA 253 T	RM 248	RM 248 T	RM 253	RM 253 T	RME 235
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	-	-	-	-	-
-	-	127	127	127	127	-
-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,2
-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	-
-	3,5	-	3,5	-	-	-
		STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	-
AK 30 S	AK 30 S	-	-	-	-	-
275	325	-	-	-	-	-
28 ^②	31 ^②	30 ^②	32 ^②	31 ^②	31 ^②	13 ^②
51	51	46	46	51	51	33
20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	25 - 60
7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	5 trepte, central
3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	3.200
275 ^③	325 ^③	1.200 ^③	1.200 ^③	1.800 ^③	1.800 ^③	300
55	55	52	52	55	55	30
55	55	51	51	55	55	37
117	117	117	117	117	117	108
180	180	180	180	180	180	140
200	200	200	200	200	200	170
79	79	82	82	83	83	80
94	94	96	96	97	97	93
2	2	2	2	2	2	2
1,8	1,8	4,4	4,4	4,4	4,4	1,4
0,9	0,9	2,2	2,2	2,2	2,2	0,7
●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●
●	●	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
		-	-	-	-	-
• Mașină de tuns iarba pe acumulator, ușoară , cu lățime de tăiere de 51 cm	• Mașină de tuns iarba, pe acumulator, cu lățime de tăiere de 51 cm și tracțiune pe roata din față cu o singură viteză	• Mașină de tuns iarba pe benzină, ușor de manevrat, cu o lățime de tăiere de 46 cm	• Mașină de tuns iarba pe benzină, ușor de manevrat, cu o lățime de tăiere de 46 cm	• Mașină compactă de tuns iarba, pe benzină cu lățime de tăiere de 51 cm	• Mașină compactă de tuns iarba pe benzină, cu o lățime de tăiere de 51 cm și tracțiune pe roți cu o treaptă de viteză	• Mașină de tuns iarba, electrică, cu o lățime de tăiere de 33 cm pentru peluze mici
• Pentru utilizare silențioasă pe peluze mici	• Potrivită pentru peluze mai mici	• Face față fără efort pe suprafețe de dimensiuni medii	• Face față fără efort pe suprafețe de dimensiuni medii	• Se descurcă fără efort cu peluze de dimensiuni medii și mari	• Se descurcă fără efort cu peluze de dimensiuni medii și mari	• Pentru utilizare în zonele rezidențiale sensibile la zgomot
• Eficiență maximă datorită cuțitului cu debit optimizat	• Manevrabilitate ușoară datorită mânerului mono-confort, reglabil pe înălțime	• Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință de la 20 mm la 100 mm	• Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință de la 20 mm la 100 mm	• Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință de la 20 mm la 100 mm	• Manevrabilitate ușoară datorită mânerului mono-confort, reglabil pe înălțime	• Mâner pliabil, reglabil pe înălțime
WA22 011 1400	WA22 011 1410	WB21 011 3400	WB21 011 3410	WB22 011 3400	WB22 011 3410	 6311 011 2410 6311 011 2413

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesorii)

Tip de motor
SC = SmartChoke
OHV = Supape poziționate în capul cilindrului

① Incertitudini conform Directivei 2006/ 42/ EG
② Fără acumulator
③ Nealimentat
④ Fără cablu

⑤ Timpul de lucru și suprafețe indicate per încărcare de acumulator, reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de regimul de utilizare
⑥ Eficiența per suprafață în condiții optime
⑦ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



		 		 			
	RME 339 C	RMA 443 V	RMA 443 PV	RMA 448 V	RMA 448 PV	RMA 453 PV	RM 443
Pachetul de livrare	-	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	-
Capacitatea cilindrică (cm³)							139
Puterea (kW)	1,2	-	-	-	-	-	2,1
Putere nominală (PS)							2,8
Tracțiune (km/h)	-	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	-
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL	-						STIHL EVC 200 C
Acumulatorul recomandat	-	AK 30 S	AP 500 S	AK 30 S	AP 500 S	AP 500 S	-
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^⑤ (până la ... min)	-	350	640	340	610	540	-
Greutatea utilajului (kg)	15 ^③	26 ^②	27 ^②	27 ^②	28 ^②	29 ^②	28 ^④
Lățime de tundere (cm)	37	41	41	46	46	51	41
Înălțime de tundere (mm)	30 – 70	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Sistem de reglare a înălțimii de tundere	5 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central
Turație de lucru (rot/min)	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	2.800
Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	500	350 ^⑤	640 ^⑤	340 ^⑤	610 ^⑤	540 ^⑤	1.200 ^⑥
Coș de colectare iarbă (l)	40	52	52	52	52	55	52
Lățimea utilajului fără accesorii (cm)	43	50	50	52	52	57	50
Înălțimea max. a utilajului (cm)	110	108	108	108	108	108	108
Diametrul roților față (mm)	150	190	190	190	190	190	190
Diametrul roților spate (mm)	180	215	215	215	215	215	215
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	79	75	75	79	79	79	79
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	93	90	90	94	94	94	93
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A)) ^①	1	2	2	2	2	2	2
Vibrația barei de ghidaj ahw (m/s²)	1,2	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	4,4
Vibrații incertitudine K (m/s²)	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	2,2
Mâner mono-confort	●	●	●	●	●	●	●
Funcție de mărunțire	○	●	●	●	●	●	●
Cuțit cu debit optimizat	-	●	●	●	●	●	-
Cuțit de mărunțire (mulching)	-	●	●	●	●	●	●
Coș colectare cu golire rapidă	●	●	●	●	●	●	●
Sistem central de reglare a înălțimii de tundere	●	●	●	●	●	●	●
Mod Eco	-	●	●	●	●	●	-
Caracteristici ^②	-						-
Descriere	- Echipat cu mâner confortabil, reglabil pe înălțime - Descărcător de tensiune integrat pentru cablul de extensie - Muncă confortabilă datorită cutiei de colectare a ierbii de 40 de litri cu afișaj al nivelului de umplere	- Mașină de tuns iarba, pe acumulator, cu lățime de tăiere de 41 cm și tracțiune pe roți Vario - Manevrabilitate ușoară datorită mânerului mono-confort, reglabil pe înălțime - Potrivită pentru peluze mai mici	- Mașină de tuns iarba, pe acumulator, cu lățime de tăiere de 41 cm și tracțiune pe roți Vario - Performanță optimizată prin acumulatori conectați în serie - Lucru confortabil datorită coșului de colectare a ierbii de 52 de litri cu afișaj al nivelului de umplere	- Mașină de tuns iarba, pe acumulator, cu lățime de tăiere de 46 cm și tracțiune pe roți Vario - Pentru suprafețe medii de gazon - Manevrabilitate ușoară datorită mânerului mono-confort, reglabil pe înălțime	- Mașină de tuns iarba pe acumulator, puternică, cu lățime de tăiere de 46 cm și transmisie Vario - Eficiență maximă datorită cuțitului cu debit optimizat și modului eco - Manevrabilitate ușoară datorită mânerului mono-confort, reglabil pe înălțime	- Mașină de tuns iarba, pe acumulator, cu lățime de tăiere de 51 cm și tracțiune pe roți Vario - Pentru suprafețe medii de gazon - Performanță optimizată prin acumulatori conectați în serie	- Mașină compactă de tuns iarba, pe benzină, cu lățimea de tăiere de 41 cm - Pentru peluze de dimensiuni medii, cu multe răsuciri și viraje - Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință de la 20 mm la 100 mm
Cod de comandă	6320 011 2415	WA40 011 1420	WA40 011 1410	WA41 011 1400	WA41 011 1420	WA42 011 1400	WB40 011 3400

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

Tip de motor
SC = SmartChoke
OHV = Supape poziționate în capul cilindrului

C = Model Confort
P = Performance
V = Sistem de tracțiune Vario

① Incertitudini conform Directivei 2006 / 42 / EG
② Fără acumulator
③ Fără cablu
④ Nealimentat

⑤ Timpii de lucru și suprafețe indicate per încărcare de acumulator, reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de regimul de utilizare
⑥ Eficiența per suprafață în condiții optime
⑦ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

TUNDEREA IERBII, ÎNȚEȚINEREA GAZONULUI ȘI PLANTAREA

										
	RM 443 T	RM 443 V	RM 448 T	RM 448 V	RM 453 V	RM 453 T	RM 650 T	RM 650 VS	RM 650 VE	RM 655 V
Capacitatea cilindrică (cm³)	139	139	166	166	166	166	173	173	166	173
Puterea (kW)	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Putere nominală (PS)	2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Tracțiune (km/h)	3,5	2,4 – 4,2	3,5	2,4 – 4,2	2,4 – 4,2	3,5	3,5	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6	2,6 – 4,6
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC	Kohler Serie HD775 OHV SC	STIHL EVC 300 E	Kohler Serie HD775 OHV SC
Greutatea utilajului (kg)	30 [Ⓜ]	31 [Ⓜ]	32 [Ⓜ]	32 [Ⓜ]	33 [Ⓜ]	33 [Ⓜ]	45 [Ⓜ]	50 [Ⓜ]	43 [Ⓜ]	46 [Ⓜ]
Lățime de tundere (cm)	41	41	46	46	51	51	48	48	48	53
Înălțime de tundere (mm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 85	25 – 85	25 – 85	25 – 85
Sistem de reglare a înălțimii de tundere	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central	7 trepte, central
Turație de lucru (rot/min)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	1.200 [Ⓜ]	1.200 [Ⓜ]	1.200 [Ⓜ]	1.200 [Ⓜ]	1.800 [Ⓜ]	1.800 [Ⓜ]	2.000 [Ⓜ]	2.000 [Ⓜ]	2.000 [Ⓜ]	2.500 [Ⓜ]
Coș de colectare iarbă (l)	52	52	52	52	55	55	70	70	70	70
Lățimea utilajului fără accesorii (cm)	50	50	52	52	57	57	52	52	52	59
Înălțimea max. a utilajului (cm)	108	108	108	108	108	108	112	112	112	112
Diametrul roților față (mm)	190	190	190	190	190	190	200	200	200	200
Diametrul roților spate (mm)	215	215	215	215	215	215	230	230	30	230
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	79	79	82	82	82	82	81	81	82	84
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	93	93	96	96	97	97	96	96	96	98
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A)) [Ⓜ]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vibrația barei de ghidaj ahw (m/s²)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,8	3,8	3,0	3,8
Vibrații incertitudine K (m/s²)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	1,5	1,9
Mâner mono-confort	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funcție de mărunțire	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Cuțit de mărunțire (mulching)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuplaj cu frână pentru cuțit	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Coș colectare cu golire rapidă	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistem central de reglare a înălțimii de tundere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Super-Mâner soft	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Descriere	• Mașină compactă de tuns iarba, pe benzină, cu lățimea de tăiere de 41 cm • Pentru peluze de dimensiuni medii, cu multe răsuciri și viraje • Transmisie pe roțile din față cu o singură viteză pentru o muncă confortabilă	• Mașină compactă de tuns iarba, pe benzină, cu lățimea de tăiere de 41 cm • Pentru peluze de dimensiuni medii, cu multe răsuciri și viraje • Viteza de tuns rămâne constantă chiar dacă viteza la sol se schimbă, datorită funcției de acționare Vario.	• Mașină de tuns iarba robustă, pe benzină, cu lățime de tăiere de 46 cm și transmisie cu o singură viteză • Pentru peluze de dimensiuni medii • Echipată cu un ghidon confortabil, reglabil pe înălțime	• Mașină de tuns iarba robustă, pe benzină, cu lățime de tăiere de 46 cm și transmisie Vario • Pentru suprafețe de gazon de dimensiuni medii • Echipată cu un ghidon confortabil, reglabil pe înălțime	• Mașină compactă de tuns iarba, pe benzină, cu lățime de tăiere de 51 cm și tracțiune pe roți Vario • Pentru suprafețe mari de gazon • Echipat cu mâner confortabil, reglabil pe înălțime	• Mașină de tuns iarba compactă, pe benzină, cu lățime de tăiere de 51 cm și sistem de tracțiune cu 1 viteză • Pentru suprafețe mari de gazon • Echipată cu un ghidon confortabil, reglabil pe înălțime	• Mașină puternică de tuns iarba, pe benzină, cu lățime de tăiere de 48 cm • Pentru peluze mai mari • Motor Kohler puternic în carcasă de aluminiu cu angrenaj cu o singură viteză	• Mașină puternică de tuns iarba, pe benzină, cu lățime de tăiere de 48 cm • Pentru peluze mai mari • Motor pe benzină, puternic, în carcasă de aluminiu cu tracțiune pe roți Vario cu variație continuă	• Mașină puternică de tuns iarba, pe benzină, cu lățime de tăiere de 48 cm • Pentru peluze mai mari • Motor pe benzină, puternic, în carcasă de aluminiu cu tracțiune pe roți Vario cu variație continuă	• Mașină puternică de tuns iarba, pe benzină, cu lățime de tăiere de 53 cm • Pentru peluze mai mari • Viteza de tuns rămâne constantă chiar dacă viteza la sol se schimbă, datorită funcției de acționare Vario.
Cod de comandă	WB40 011 3410	WB40 011 3420	WB41 011 3400	WB41 011 3410	WB42 011 3410	WB42 011 3400	6364 011 3441	6364 011 3411	6364 011 3453	6374 011 3401

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

Tip de motor
SC = SmartChoke
OHV = Supape poziționate în capul cilindrului

E = Electrostart
S = Cuplaj cu frână pentru cuțit
T = Sistem de tracțiune cu 1 viteză
V = Sistem de tracțiune Vario

① Incertitudini conform Directivei 2006/42/EG
② Nealimentat
③ Eficiența per suprafață în condiții optime





	RMA 2 RV
Pachetul de livrare	cu AP 300 și AL 301
Tracțiune (km/h)	2,0 – 4,5
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL	
Acumulatorul recomandat	AP 500 S
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^③ (până la ... min)	760
Greutatea utilajului (kg)	23 ^②
Lățime de tundere (cm)	46
Înălțime de tundere (mm)	25 – 85
Sistem de reglare a înălțimii de tundere	cvadruplu, pe axă
Turație de lucru (rot/min)	3.150
Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	760 ^③
Lățimea utilajului fără accesorii (cm)	50
Înălțimea max. a utilajului (cm)	106
Diametrul roților față (mm)	200
Diametrul roților spate (mm)	200
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	74
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	88
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A)) ^①	2
Vibrația barei de ghidaj ahw (m/s²)	1,4
Vibrații incertitudine K (m/s²)	0,7
Funcție de mărunțire	•
Super-Mâner soft	•
Mod Eco	•
Caracteristici ^④	
Descriere	• Mașină de tuns iarba cu mulcire, ușor de manevrat, cu o lățime de tăiere de 46 cm • Datorită tracțiunii Vario, viteza rămâne constantă chiar și atunci când se schimbă ritmul de deplasare la sol • Eficiență maximă datorită modului Eco
Cod de comandă	6357 200 0011

TUNDERE ȘI MULCIRE

• Dotare de serie
o Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)
R = Mașină de tuns iarba cu funcție de mărunțire
V = Sistem de tracțiune Vario
^① Incertitudini conform Directivei 2006/42/EG
^② Fără acumulator
^③ Timpii de lucru și suprafețe indicate per încărcare de acumulator, reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de regimul de utilizare



ACCESORII PENTRU MAȘINI DE TUNS IARBA				
		Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
		6909 700 5107	Disc pentru Disk-Cut cu 4 cuțite retractabile (Ø 48 cm).	RM 3 RT
	AMK 039	6909 007 1081	Kit de mărunțire cu cuțit cu multiple muchii de tăiere. Pentru alegerea kitului de mărunțire adecvat mașinii dumneavoastră de tuns iarba, respectați indicațiile din notele de subsol.	RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C
	AMK 043	6909 007 1083		pentru modele din seria 4 cu lățime de tundere de 41 cm ^⑤
	AMK 048	6909 007 1034		pentru modele din seria 4 cu Lățime de tundere 46 cm ^⑥
				
Kit de colectare				
	ACK 050	6909 007 1036	Proprietăți de tundere și colectare îmbunătățite, pentru suprafețe de gazon dificile.	pentru modele din seria 6 cu lățime de tundere de 48 cm
	ACK 055	6909 007 1037		pentru modele din seria 6 cu lățime de tundere de 53 cm

^④ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
^⑤ Nu se poate utiliza pentru mașini de tuns iarba cu acumulator din generația 2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
^⑥ Nu se poate utiliza pentru mașini de tuns iarba cu acumulator din generația 2: 6338 011 1435





ROBOȚI DE TUNS IARBA STIHL iMOW

GAZON PERFECT. TUNDERE INTELIGENTĂ.

REPERE TEHNOLOGICE

REZULTAT OPTIM, DE TUNDERE IARBĂ
Cele trei lame libere, extra ascuțite, asigură un aspect curat de tundere a gazonului, datorită vitezei mari de rotație. Deoarece sensul de rotație se schimbă regulat în mod automat, lamele sunt deosebit de durabile. Înălțimea de tăiere a robotului de tuns iarba poate fi ajustată la gazonul dumneavoastră într-un interval de 20 - 60 mm.

TUNDEȚI GAZONUL INTERACTIV, DE LA DISTANȚĂ
Dacă doriți să controlați ce face robotul dumneavoastră sau modul în care sunt planificate sarcinile acestuia, cu aplicația MY iMOW® puteți avea acces mobil de oriunde la robotul dumneavoastră de tuns iarba. Spre exemplu, puteți întocmi un plan interactiv de tuns iarba, puteți vedea poziția actuală a utilajului sau puteți stabili zone de tuns iarba. Din aplicație puteți efectua și alte reglaje precum înălțimea de tăiere.



MANAGEMENT PERSONALIZAT AL ZONELOR
Cu managementul zonal puteți împărți suprafața de gazon în diverse zone de tuns iarba. În acest fel puteți utiliza deja o parte din suprafața de gazon, în timp ce iMOW® lucrează în continuare în alt loc.

TUNDEȚI IARBA ÎN FUNCȚIE DE VREME
Datorită senzorului de ploaie robotul de tuns iarba iMOW® este în stare să decidă, dacă să tundă iarba sau nu, în funcție de vreme. În plus puteți stabili cum să reacționeze robotul de tuns iarba pe timp de ploaie.

POTRIVIT PENTRU ORICE GRĂDINĂ
Datorită comportamentului său precis de deplasare, iMOW® tunde în condiții de siguranță chiar și suprafețe de gazon pretențioase, putând aborda eficient chiar și înclinații mari – cu rezultate de tuns optime. În timp ce iMOW® poate accesa înclinații de până la 40%, iMOW® EVO poate gestiona înclinații chiar până la 45%.

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 117

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.



iMOW® 3	NOU iMOW® 3 EVO	iMOW® 4
Litiu-Ion	Litiu-Ion	Litiu-Ion
50	50	90
9,9	10,6	10,0
40	45	40
-	50	-
20	20	20
20	20	20
60	60	60
Sistem de reglare a înălțimii de tundere		
Fire (Bucăți)	2	1
Durata de tundere a ierbii per încărcare de acumulator 80% (min)	35	65
Durata de tundere a ierbii per încărcare de acumulator 100% (min)	55	90
Durata de încărcare pentru încărcarea rapidă 80% (min)	85	85
Suprafața max. de cosit (m²)	500	1.000
Durata activă (h/săptămână)	20	34
Lungimea max. a utilajului (mm)	610	610
Lățimea maximă a utilajului (mm)	427	427
Înălțimea maximă a utilajului (mm)	163	163
Nivelul presiunii acustice① (dB(A))	45	45
Nivelul puterii acustice② (dB(A))	58	58
Operațiune de mulcire	•	•
Senzor de ploaie	•	•
Accesul la aplicații	•	•
Senzori cu ultrasunete	•	•
Lumină ambientală față și spate / matrice LED	- / -	- / -
Bluetooth® + WLAN / Date Mobile	• / -	• / -
Caracteristici③	 	 
Descriere	- Robot de tuns iarba pentru suprafețe de gazon de până la 500 m² și pante de până la 40 % - Sistem de cosit precis cu 3 lame cu rotire liberă - Variabil datorită reglării mecanice a înălțimii de tăiere în mai multe trepte	- Tundere variabilă datorită reglării electrice pe mai multe niveluri a înălțimii de tăiere - Operare comodă prin intermediul aplicației iMOW® - Completarea independentă a planului de cosire cu acces continuu la iMOW® prin intermediul comunicării mobile
Cod de comandă	IA02 011 1406	IA02 011 1416



Controlul robotului de tuns iarba din aplicație prin Bluetooth® sau WLAN.



Conectarea robotului prin telefonie mobilă pentru acces de la distanță.

• Dotare de serie
o Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)
P = Performance
① Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO
Tehnologie cu celule de acumulator	Litiu-Ion	Litiu-Ion	Litiu-Ion	Litiu-Ion
Capacitatea acumulatorului (Wh)	104	104	209	209
Greutatea utilajului (kg)	14,1	14,8	14,6	15,2
Înclinație max. (%)	40	45	40	45
Înclinație max. cu kitul pentru pante (%)	-	55	-	55
Lățime de tundere (cm)	28	28	28	28
Înălțime de tundere min. (mm)	20	20	20	20
Înălțime de tundere max. (mm)	60	60	60	60
Sistem de reglare a înălțimii de tundere	electric	electric	electric	electric
Fire (Bucăți)	2	3	2	3
Durata de tundere a ierbii per încărcare de acumulator 80% (min)	55	55	135	135
Durata de tundere a ierbii per încărcare de acumulator 100% (min)	65	65	150	150
Durata de încărcare pentru încărcarea rapidă 80% (min)	50	50	75	75
Suprafața max. de cosit (m²)	1.500	1.500	3.000	3.000
Durata activă (h/săptămână)	20	20	54	53
Lungimea max. a utilajului (mm)	705	705	705	705
Lățimea maximă a utilajului (mm)	525	525	525	525
Înălțimea maximă a utilajului (mm)	291	291	291	291
Nivelul presiunii acustice ^① (dB(A))	48	48	48	48
Nivelul puterii acustice ^① (dB(A))	61	61	61	61
Operațiune de mulcire	●	●	●	●
Senzor de ploaie	●	●	●	●
Accesul la aplicații	●	●	●	●
Senzori cu ultrasunete	●	●	●	●
Lumină ambientală față și spate / matrice LED	● / -	● / ●	● / -	● / ●
Bluetooth® + WLAN / Date Mobile	● / -	● / ●	● / -	● / ●
Caracteristici ^②				
Descriere	- Robot de tuns iarba pentru peluze de până la 1.500 m² și pante de până la 40% - Sistem de cosit precis cu 3 lame cu rotire liberă - Tundere variabilă datorită reglării electrice pe mai multe niveluri a înălțimii de tăiere	- Tundere variabilă datorită reglării electrice pe mai multe niveluri a înălțimii de tăiere - Operare convenabilă prin intermediul aplicației MY iMOW® - Completarea independentă a planului de cosire cu acces continuu la iMOW® prin intermediul comunicării mobile	- Robot de tuns iarba pentru peluze de până la 3.000 m² și pante de până la 40% - Sistem de cosit precis cu 3 lame cu rotire liberă - Tundere variabilă datorită reglării electrice pe mai multe niveluri a înălțimii de tăiere	- Tundere variabilă datorită reglării electrice pe mai multe niveluri a înălțimii de tăiere - Operare convenabilă prin intermediul aplicației MY iMOW® - Completarea independentă a planului de cosire cu acces continuu la iMOW® prin intermediul comunicării mobile
Cod de comandă	IA01 011 1406	IA01 011 1416	IA01 011 1436	IA01 011 1446

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)
① Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

ACCESORII PENTRU ROBOȚII DE TUNS IARBA

INSTALARE

	Cod de comandă	Descriere	iMOW® 3	NOU iMOW® 3 EVO	iMOW® 4	iMOW® 5	iMOW® 5 EVO	iMOW® 6	iMOW® 6 EVO
Kituri de instalare		Kituri complete pentru delimitarea suprafeței de gazon care urmează să fie tunsă de robotul de tuns iarba.							
	IA00 007 1004	iMOW® Kit de instalare Conținut: Cablu perimetral 150 m (rolă), Ø 3,4 mm, 3 conectori pentru cabluri, 250 de cuie de fixare, marcaje pentru cabluri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1005	iMOW® Kit de instalare 2 Plus Conținut: Cablu perimetral 400 m (rolă), Ø 3,4 mm, 7 conectori pentru cabluri, 500 de cuie de fixare, marcaje pentru cabluri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 007 1006	Kit de instalare 3 Bio iMOW® Conținut: Cablu perimetral 300 m (rolă), Ø 3,4 mm, 5 conectori pentru cabluri, 400 de cuie de fixare Bio, marcaje pentru cabluri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conectori de cablu		10 bucăți Pentru conectarea stabilă a cablului perimetral și a cablului de ghidare. Conectorii pentru cabluri sunt incluși în seturile de instalare.							
	IA00 007 1002		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuie de fixare		75 Bucăți Pentru ancorarea cablului perimetral în gazon. Cuiele de fixare sunt incluse în pachetul de livrare al seturilor de instalare iMOW® 1 și iMOW® 2 PLUS.							
	IA00 007 1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuie de fixare bio		100 Bucăți Cuie de fixare biodegradabile pentru ancorarea firului perimetral în gazon. Cuiele de fixare Bio sunt incluse în pachetul de livrare al kitului de instalare iMOW® 3 Bio.							
	IA00 007 1001		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOU Cuie de fixare dublel		Pentru fixarea simplificată a cablului de delimitare în gazon la amenajarea zonelor care trebuie delimitate, cum ar fi insulele de flori, și pentru fixarea ușoară a colacului de cablu de rezervă.							
	IA00 007 1014		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
iMow® kit de fixare 1		Pentru repararea ușoară a cablului perimetral în cazul unor deteriorări minore sau al ruperii. Conținut: Fir perimetral 5 m, Ø 3,4 mm, 6 conectori de cablu, 10 cuie de fixare							
	IA00 007 1007		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cablu de delimitare		Pentru a delimita zona de gazon care urmează să fie lucrată de robotul de tuns iarba. Cablul perimetral este inclus în setul de livrare al kiturilor de instalare.							
	IA00 400 8600	150 m (Rolă), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IA00 400 8601	500 m (Rolă), Ø 3,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UPGRADE KITS									
Kit de îmbunătățire imow®		Roți motoare pentru o mai bună accesibilitate pe suprafețe de gazon denivelate și pentru gestionarea unor înclinații de până la 55 % la modelele iMOW® 5 / 6 / 7 EVO și PRO și de până la 50 % la modelele iMOW® 3 EVO și 4 EVO.							
	IA01 007 4700	10 iMOW® Conținut: 2 roți de tracțiune, 2 greutate pentru roată, șuruburi	-	-	-	-	✓	-	✓
	IA01 007 4701	Roți motoare cu crampoane pentru îmbunătățirea tracțiunii în special pe iarbă umedă.	-	-	-	-	✓	-	✓
	NOU IA02 007 4701	13 iMOW® Conținut: 2 roți de tracțiune, 2 discuri cu crampoane, 2 greutate pentru roată, șuruburi	-	✓	-	-	-	-	-





	RT 4082	RT 4097 SX	RT 5097	RT 5112 Z	RT 6127 ZL
Capacitatea cilindrică (cm³)	452	452	452	635	764
Puterea (kW)	8,2	8,9	8,2	12,2	15,6
Puterea (CP)	11,1	12,1	11,1	16,6	21,2
Tipul transmisiei	hidrostatic	hidrostatic	hidrostatic	hidrostatic	hidrostatic
Tip motor	EVC 4000	EVC 4000	EVC 4000	EVC 7000	EVC 8000
Greutatea utilajului (kg) ^①	203	197	228	258	281
Suprafețe ^② de gazon de până la ... (m²)	4.000	6.000	6.000	8.000	10000
Lățime de tundere (cm)	80	95	95	110	125
Înălțime de tundere (mm)	35 – 90	35 – 90	30 – 100	30 – 100	30 – 110
Capacitatea rezervorului (l)	6	9	9	9	9
Turație nominală (rot/min)	2.700	3.100	2.700	2.700	2.950
Raza de viraj (m)	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
Volum coș de colectare (l)	250	-	250	350	350
Lungime utilaj fără coș de colectare (cm)	177	187	206	206	206
Lungime utilaj fără coș de colectare (cm)	213	-	242	260	260
Lățimea utilajului cu mecanismul de tăiat iarbă (cm)	90	116	101	117	132
Înălțimea utilajului până la scaun (cm)	117	115	115	116	118
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	86	85	86	86	90
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	100	100	100	100	105
Factor de incertitudine nivel presiune acustică ^③ (dB(A))	2	2	2	2	2
Valoarea vibrației în scaun (m/s²)	0,60	0,50	0,98	0,98	0,50
Factor de incertitudine vibrație în scaun (m/s²)	0,30	0,25	0,49	0,49	0,25
Valoarea vibrației în volan	3,0	2,8	2,6	4,4	4,4
Factor de incertitudine vibrație în volan (m/s²)	1,50	1,40	1,30	2,20	2,20
Funcție de mărunțire	o	o	o	o	o
Tempomat	-	-	-	-	●
Descărcare laterală	-	●	-	-	-
Acționare cu o pedală	●	●	●	●	●
Mecanism sincronizat de tundere	-	-	-	●	●
Cuplaj electromagnetic pentru cuțit	●	●	●	●	●
Sistem de ghidare și colectare	●	●	●	●	●
Scaun cu suspensie și reglabil	●	●	●	●	●
Golire facilă a coșului	●	-	●	●	●
Descriere	• Tractorașe de tuns iarba compacte și manevrabile, pentru rezultate precise • Pentru utilizatorii privați și peisagiști • Reglare simplă a înălțimii de tăiere și cuplare simplă a cuțitelor	• Tractoraș de tuns iarba ușor manevrabil, pentru întreținerea suprafețelor mari de gazon • Scaun reglabil al operatorului, pentru o călătorie confortabilă • Sistemul de ghidare a ierbii și evacuarea laterală a resturilor tunse fac munca mai eficientă	• Tractoraș de tuns iarba pentru întreținerea suprafețelor mari de gazon • Acționare cu o singură pedală pentru manevrare rapidă • Reglare simplă a înălțimii de tăiere și cuplare simplă a cuțitelor	• Tractoraș de tuns iarba, puternic, cu unitate de tundere cu cuțite sincronizate • Scaun reglabil al operatorului, pentru o călătorie confortabilă • Reglare simplă a înălțimii de tăiere și cuplare simplă a cuțitelor	• Tractoraș de tuns iarba pentru întreținerea suprafețelor mari de gazon • Reglare simplă a înălțimii de tăiere și cuplare simplă a cuțitelor • Afișaj LCD bine conceput și ușor de utilizat
Cod de comandă	6140 200 0005	6165 200 0012	6160 200 0023	6160 200 0025	6170 200 0030

- Dotare de serie
- o Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

L = Echipare de lux (de exemplu tempomat)
S = Descărcare laterală a ierbii tăiate
X = Model Economy
Z = Motor STIHL EVC cu 2 cilindri

① Nealimentat
② Eficiența per suprafață în condiții optime
③ Incertitudini conform Directivei 2006/ 42/ EG



ACCESORII PENTRU TRACTORAȘE DE TUNS IARBA				
		Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
	Kit de mărunțire		Seturi suplimentare pentru mulcire.	
	AMK 082	6907 007 1024	Cuțit multifuncțional și accesoriu pentru mulcire	lățimi de tundere de 80 cm pentru modelul RT 4082
	AMK 097	6907 007 1029	pentru lățimi de tundere de 95 cm	modele selecționate din seria T5
	AMK 097 S	6907 007 1012	pentru lățimi de tundere de 95 cm	modele selecționate din seria T4
	AMK 112 S	6907 007 1014	pentru lățimi de tundere de 110 cm	modele selecționate din seria T4
	AMK 127	6907 007 1032	pentru lățimi de tundere de 95 cm	modele selecționate din seria T5 și toate modelele din seria T6
	Lanțuri de zăpadă		Pentru înaintarea în condiții de siguranță pe zăpadă.	RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z
	ASK 018	6907 730 3432		
	ASK 020	6907 730 3437		RT 4112 SZ, RT 6112 ZL, RT 6127 ZL
	ADL 012		Aparat de diagnoză-încărcare pentru toate tractorașele de tuns iarba, pentru încărcarea optimă și reactivarea bateriilor de 12 V.	Toate tractorașele de tuns iarba
	Set pentru curățarea zăpezii		Plug de zăpadă cu reglaj pe înălțime și pe laterală, de pe scaun, a lamei plugului.	
	ASP 100	6907 730 3012	Plug de zăpadă cu lățimea de 100 cm	RT 4082
	ASP 125	6907 730 3018	Plug de zăpadă cu lățimea de 125 cm	Seria T4 (exclusiv RT 4082), T5, T6
	Deflector		Pentru evacuarea pe sol a materialului tăiat.	RT 4082
	ADF 400	6907 760 6926		
	ADF 500	6907 760 6931		Modelul T5, T6
	Prelată de protecție		Pentru depozitare și protecția contra prafului și intemperiilor	
	AAH 200	6907 900 3506		Modelul T4
	AAH 300	6907 700 2101		Modelul T5, T6
	Acumulator		Acumulator de iarnă pentru toate tractorașele de tuns iarba.	Toate tractorașele de tuns iarba
	AAW 012	6907 400 1101		
	Cilindru pentru grădină		Cilindru pentru grădină, cu lățimea de 98 cm, pentru toate modelele de tractoraș de tuns iarba.	Toate tractorașele de tuns iarba
	AGW 098	6907 760 3601		

! Numai în limita stocului!

SCARIFICATOARE

AERAȚI CORECT. PENTRU UN GAZON MAI DES ȘI MAI SĂNĂTOS.



REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

TEHNOLOGIA ACUMULATORILOR LITIU-ION STIHL

Funcționarea cu acumulatori STIHL AK permite o lucrare confortabilă și silențioasă.

CARACTERISTICI UTILAJE PE BENZINĂ

MOTOR CU SISTEM DE PORNIRE UȘOARĂ

Grație tehnologiei SmartChoke, motorul pornește indiferent de temperatură, cu efort redus.

CARACTERISTICI GENERALE

REGLAREA ADÂNCIMII DE LUCRU DE LA MÂNER

Cu ajutorul mânerului rotativ ergonomic, adâncimea de lucru a cuțitelor poate fi ajustată în șase trepte, în funcție de suprafața prelucrată.

CUPLARE FACILĂ A CUȚITULUI

Schimbare ușoară din poziția de transport în cea de lucru.

COȘ COLECTOR PENTRU IARBĂ

Coșul de colectare a ierbii de 50 de litri este fabricat dintr-o țesătură textilă rezistentă la rupere. Cadrul din oțel cu mâner de transport asigură stabilitate și permite transportul confortabil.

GHIDON REGLABIL PE ÎNĂLȚIME

La modelele RLA 240 și RLE 240, ghidonul poate fi reglat confortabil pe patru înălțimi diferite. De asemenea, acesta poate fi pliat în trei poziții pentru un transport ușor și o depozitare care economisește spațiu.



ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 124

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa **stihl.ro**.





	RLA 240	Set RLA 240	RL 540	RLE 240
Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	cu AK 30 S și AL 101	-	-
Capacitatea cilindrică (cm³)	-	-	149	-
Puterea (kW)	0,9	0,9	2,2	1,5
Putere nominală (PS)	-	-	3,0	-
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL			Kohler HD675 OHV SC	-
Acumulatorul recomandat	AK 30 S	AK 30 S	-	-
Suprafețe de gazon de până la ... (m²)	250	250	2.000	500
Greutatea utilajului (kg)	14 [Ⓜ]	15,3 [Ⓜ]	33 [Ⓜ]	16 [Ⓜ]
Adâncime de lucru (mm)	15	15	25	15
Turația nominală a uneltei de lucru (rpm)	3.300	3.300	2.800	4.100
Lungimea uneltei (cm)	34	34	38	34
Lungimea max. a utilajului (cm)	131	131	131	131
Lățimea utilajului (cm)	56	56	54	56
Înălțimea max. a utilajului (cm)	119	119	111	119
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	77	77	81	79
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	94	94	94	95
Factor de incertitudine Nivelul presiunii acustice [Ⓜ] (dB(A))	3	3	2	3
Valoare vibrații (m/s²)	4,8	4,8	4,12	5,2
Factor de incertitudine Valoare vibrații [Ⓜ] (m/s²)	2,4	2,4	2,06	2,08
Coș de colectare	●	●	○	●
Rolă de greblat	●	●	-	●
Reglarea adâncimii de lucru pe mâner / carcasă	- / ●	- / ●	● / -	- / ●
Caracteristici [Ⓜ]			-	-
Descriere	• Scarificator de gazon compact, cu acumulatori, pentru suprafețe de gazon mai mici, înclinate • Ideal pentru scarificarea și curățarea gazonului • Adâncime de lucru dorită variabilă continuu		• Scarificator puternic pe benzină, pentru gazoane mari • Adâncimea de lucru necesară poate fi reglată cu ușurință • Ușor de manevrat datorită roților cu rulare lină	• Scarificator electric compact pentru gazoane mai mici • Ușor de manevrat datorită roților cu rulare lină • Transport ușor și depozitare compactă
Cod de comandă	6291 011 6610	6291 200 0015	6290 011 3105	6291 011 5610

ACCESORII PENTRU SCARIFICATORUL DE GAZON

	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
AFK 050			
	6910 700 9601	Coș de colectare cu volum de 50 l.	RL 540, RLE 540

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

Tip de motor
SC = SmartChoke
OHV = Supape poziționate
în capul cilindrului

- ① Incertitudini conform Directivei 2006/42/EG
- ② Fără acumulator
- ③ Nealimentat
- ④ Fără cablu



Un tutorial util despre cum să vă îngrijiți gazonul cu utilajele STIHL găsiți pe canalul nostru YouTube.

⑤ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

**ASTFEL DAȚI
GAZONULUI
DUMNEAVOASTRĂ
AER SĂ RESPIRE!**

Cu scarificatoarele de la STIHL, îngrijirea gazonului devine facilă și rapidă. Utilajul asigură atât înlăturarea ierbiilor moarte și a mușchiului din gazon, cât și aerarea acestuia. Astfel, veți avea un gazon aspectuos și sănătos.



MOTOCOASE ȘI DISPOZITIVE DE TĂIERE

TĂIEREA ȘI ÎNTREȚINEREA
VEGETAȚIEI.

REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

PUTERE CONSTANTĂ, INDIFERENT DE NIVELUL DE ÎNCĂRCARE AL ACUMULATORULUI.

La utilajele pe acumulator de la alte mărci, puterea scade de regulă pe parcursul lucrului, pe măsura descărcării acumulatorului. La utilajele pe acumulator STIHL cu CONSTANT POWER, nu se întâmplă acest lucru. Datorită sistemului electronic inteligent, utilajul dumneavoastră STIHL lucrează cu aceeași putere ridicată, constant.

CARACTERISTICI UTILAJE PE BENZINĂ

MOTOR STIHL 2-MIX

Este puternic și în același timp, economic. Minimizează pierderile de amestec de carburant proaspăt prin acțiunea perdelei de aer care separă gazele de evacuare de cele proaspete. Astfel, performanța este ridicată, iar consumul de combustibil este redus.

STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic are nevoie pentru pornirea la rece doar de o poziție de start la maneta combinată. După pornire puteți accelera imediat la maxim. Cantitatea de combustibil necesară este exact determinată de sistem și alimentată conform necesarului. Altfel porniți ca de obicei în poziția I.

STIHL ERGOSTART

Asigură o pornire confortabilă, cu minim efort, fără să fie nevoie să trageți de cablu. Arcul suplimentar dintre rola cablului demaror și arborele cotit amortizează vârfurile de forță din timpul procesului de pornire.

MÂNER MULTIFUNCȚIONAL

Face operarea simplă și sigură: toate elementele pentru comanda motorului – inclusiv funcția de sarcină parțială STIHL ECOSPEED – se află într-o singură mână.

CARACTERISTICI GENERALE

SISTEM ANTIVIBRAȚII STIHL

Permite o muncă confortabilă: elementele tampon și de amortizare reduc transmiterea vibrațiilor de la motor. Disponibile în dotare standard ca versiune cu 1 punct și începând cu FS 311 și ca versiune în 4 puncte.

VARIETATE DE CAPETE DE TĂIERE

Pentru a fi echipat pentru cele mai diverse lucrări, puteți alege dintr-o largă paletă din cele mai diverse capete de tăiere.



Pachetul de livrare	Acumulator și încărcător
	Cap de cosit
Tensiune max. (V)	
Tensiune nominală (V)	
Consum de putere (kW)	
Puterea (kW)	
Puterea (CP)	
Sistemul cu acumulatori STIHL / motorul STIHL	
Acumulatorul recomandat	
Durata max. de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	
Greutatea utilajului (kg)	
Diametrul cercului de tăiere (mm)	
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)	
Nivelul de presiune acustică ^{②③} (dB(A))	
Nivelul de putere acustică ^{②③} (dB(A))	
Valoarea vibrației ^④ stânga (m/s²)	
Valoarea vibrației ^④ dreapta (m/s²)	
Ajustarea mânerului fără alte unelte	
Mâner circular / Mâner dublu	
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară	
Caracteristici ^⑤	
Descriere	
Cod de comandă	

ÎNȚREȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR

FSA 30	Set FSA 30	NOU FSA 50	Set FSA 50
fără acumulator și încărcător	cu AS 2 și AL 1	fără acumulator și încărcător	cu AK 10 și AL 101
PolyCut 3-2	PolyCut 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2
12	12	40	40
10,8	10,8	36	36
0,24	0,24	0,43	0,43
0,13 ^⑤	0,13 ^⑤	0,30 ^⑤	0,30 ^⑤
-	-	-	-
			
AS 2	AS 2	AK 10	AK 10
19	19	50	50
2,1 ^⑦	2,3 ^⑦	2,9 ^⑦	3,7 ^⑦
230	230	280	280
1.160	1.160	1.475	1.475
76 / 76 / -	76 / 76 / -	69 / - / -	69 / - / -
89 / 89 / -	89 / 89 / -	85 / - / -	85 / - / -
1,5 / 1,5 / -	1,5 / 1,5 / -	2,6 / - / -	2,6 / - / -
1,9 / 1,9 / -	1,9 / 1,9 / -	0,9 / - / -	0,9 / - / -
●	●	●	●
- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
 	 	 	 
• Utilaj 2-in-1: conversie ușoară din trimmer în utilaj de tăiat margini gazon		• Utilaj 2-in-1: conversie ușoară din trimmer în utilaj de tăiat margini gazon	
• Ușor, mic și manevrabil		• Distanțier flexibil pentru tăierea aproape fără resturi în jurul obstacolelor	
• Se depozitează compact		• Compact și bine echilibrat	
• Bara distanțieră protejează pomii și arbuștii în timpul lucrului		• Înclinarea capului tăietor	
• Cu tijă cu lungime reglabilă		• Cu tijă cu lungime reglabilă	
 	 	FA11 011 5703	FA11 011 5713

FSA 60 R	Set FSA 60 R	FSA 70 R	Set FSA 70 R
fără acumulator și încărcător	cu AK 20 și AL 101	fără acumulator și încărcător	cu AK 20 și AL 101
AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2	AutoCut C 12-2
40	40	40	40
36	36	36	36
0,80	0,80	1,00	1,00
0,60 ^⑤	0,60 ^⑤	0,80 ^⑤	0,80 ^⑤
-	-	-	-
			
AK 20	AK 20	AK 20	AK 20
60	60	90	90
3,0 ^⑦	4,2 ^⑦	3,2 ^⑦	4,4 ^⑦
350	350	380	380
1660	1660	1.660	1.660
77 / 81 / -	77 / 81 / -	76 / 79 / -	76 / 79 / -
91 / 94 / -	91 / 94 / -	91 / 91 / -	91 / 91 / -
2,3 / 3,5 / -	2,3 / 3,5 / -	4,9 / 3,8 / -	4,9 / 3,8 / -
1,1 / 1,3 / -	1,1 / 1,3 / -	2,0 / 2,0 / -	2,0 / 2,0 / -
-	-	●	●
● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
  	  	  	  
• Sistem Rapid Click pentru detașarea rapidă, fără alte instrumente, a capului tăietor		• Raport putere-greutate remarcabil	
• Advanced EasySpool pentru înfășurarea firului simplu și rapid pe capătul tăietor		• Sistem Rapid Click pentru detașarea rapidă, fără alte instrumente, a capului de tăiat	
• Două trepte de putere (ECO & MAX) suplimentare față de reglajul variabil al vitezei		• Advanced EasySpool pentru înfășurarea simplă și rapidă a capului de tăiat, cu fir	
 	 	FA07 011 5703	FA07 011 5713



VERSATIL ȘI PRECIS

DISPOZITIVE DE TĂIERE
DE LA PAGINA

142

 Numai în limita stocului!

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

R = Mâner circular

- ① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
- ② Cap tăietor cu fir / cuțit din plastic / cap tăietor metalic
- ③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

- ④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
- ⑤ Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
- ⑥ Fără acumulator, capăt tăietor și apărătoare
- ⑦ Cu acumulator, capăt tăietor și apărătoare, fără încărcător

⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



Pachetul de livrare	Acumulator și încărcător
	Cap de cosit
	Chingă
Capacitatea cilindrică (cm³)	
Tensiune max. (V)	
Tensiunea nominală (V)	
Puterea absorbită (kW)	
Puterea (kW)	
Puterea (CP)	
Sistemul cu acumulatori STIHL / Motor STIHL	
Acumulatorul recomandat	
Max. Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	
Greutatea utilajului (kg)	
Raza de tăiere (mm)	
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)	
Nivelul presiunii acustice ^{②③} (dB(A))	
Nivelul puterii acustice ^{②③} (dB(A))	
Valoare vibrații ^④ stânga (m/s²)	
Valoare vibrații ^④ dreapta (m/s²)	
STIHL ErgoStart	
STIHL M-Tronic	
Reglaj fără unelte al mânerului	
Decompresie automată	
Mâner multifuncțional	
Mâner circular / Mâner dublu	
Mâner de operare ADVANCE Grip	
Arbore de antrenare	
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară	
Caracteristici ^⑤	
Descriere	
Cod de comandă	

ÎNȚREȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR

FSA 80	Set FSA 80	FSA 80 R	Set FSA 80 R
fără acumulator și încărcător	cu AK 30 S și AL 101	fără acumulator și încărcător	cu AK 30 S și AL 101
GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	AutoCut 27-2	AutoCut 27-2
Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri	Chingă simplă	Chingă simplă
-	-	-	-
40	40	40	40
36	36	36	36
1,03	1,03	1,03	1,03
0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	0,80 ^⑤
-	-	-	-
			
AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S
60	60	60	60
4,3 ^⑥	5,6 ^⑥	4,1 ^⑥	5,4 ^⑥
230	230	380	380
1.775	1.775	1.775	1.775
81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	81 / 82 / 81
94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	94 / 93 / 94
3,2 / 1,9 / 2,4	3,2 / 1,9 / 2,4	5,2 / 2,7 / 4,1	5,2 / 2,7 / 4,1
1,9 / 1,3 / 1,4	1,9 / 1,3 / 1,4	2,9 / 2,1 / 3,4	2,9 / 2,1 / 3,4
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
- / ● / -	- / ● / -	● / - / -	● / - / -
-	-	-	-
rigid	rigid	rigid	rigid
● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
  	  	  	  
• Utilizarea unei multitudini de capete de tăiat precum cuțitul de tăiat iarbă din metal		• Utilizarea unei multitudini de capete de tăiat precum cuțitul de tăiat iarbă din metal	
• Două trepte de viteză (ECO & MAX) suplimentare față de reglajul variabil al vitezei			
• Adaptarea puterii la tipul de cap tăietor (metal sau fir)			
FA08 011 5700	FA08 011 5710	FA08 011 5720	FA08 011 5730

FSA 86 R	FSA 110 R
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător
AutoCut C 6-2	AutoCut C 12-2
-	-
-	-
40	40
36	36
0,65	1,00
0,50 ^⑤	0,80 ^⑤
-	-
	
AP 200 S	AP 200 S
60	60
3,3 ^⑥	3,2 ^⑥
350	380
1.725	1.710
77 / 81 / -	76 / 79 / -
91 / 94 / -	91 / 91 / -
3,7 / - / -	4,9 / 3,8 / -
2,0 / - / -	2,0 / 2,0 / -
-	-
-	-
-	-
-	-
● / - / -	● / - / -
-	-
-	-
● / - / -	● / - / -
   	   
• Reglaj variabil al vitezei	• Sistem Rapid Click pentru detașarea rapidă, fără alte instrumente, a capului de tăiat
• Bara distanțieră protejează obstacolele precum pomi și arbuști în timpul lucrului	• Advanced EasySpool pentru înfășurarea simplă și rapidă a capului de tăiat, cu fir
	• Mâner circular ajustabil fără alte unelte, cu mâner soft
FA05 011 5704	FA07 011 5723

ÎNȚREȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR

FS 38	FS 55
AutoCut C 6-2	GrassCut 230-2
-	Chingă de transport
27,2	27,2
-	-
-	-
-	-
0,80	0,80
1,10	1,10
2-MIX	2-MIX
-	-
-	-
4,1 ^⑦	4,8 ^⑦
380	230
1.470	1.695
94 / 97 / -	96 / - / 94
105 / 106 / -	106 / - / 104
9,5 / 9,5 / -	6,8 / - / 6,8
8,0 / 8,0 / -	5,6 / - / 5,6
○	○
-	-
-	-
-	-
●	●
- / - / ●	- / ● / -
-	-
flexibil	flexibil
● / - / -	● / - / -
-	-
• Pompă de combustibil manuală pentru un proces de pornire accelerat	• Pompă de combustibil manuală pentru un proces de pornire accelerat
• Posibilitate de utilare ulterioară cu STIHL ErgoStart sau STIHL ElastoStart	
4140 012 2354	4140 200 0522

! Numai în limita stocului!

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilare ulterioară (accesoriu)

R = Mâner circular

① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
② Cap tăietor cu fir / cuțit din plastic / cap tăietor metalic
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
⑥ Fără acumulator, capăt tăietor și apărătoare

⑦ Nealimentat, fără capăt tăietor și apărătoare
⑧ Cu acumulator, capăt tăietor și apărătoare, fără încărcător
⑨ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



		ÎNȚREȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR					
		FS 56	FS 56 C-E	FS 70 C-E	FS 89	FSE 31	FSE 52
Pachetul de livrare	Cap de cosit	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	Cap de cosit	AutoCut C 3-2
	Chingă	Chingă de transport	Chingă de transport	Chingă de transport	Chingă dublă pentru umeri	-	-
Capacitatea cilindrică (cm³)		27,2	27,2	27,2	28,4	-	-
Tensiunea nominală (V)		-	-	-	-	230	230
Puterea absorbită (kW)		-	-	-	-	0,25	0,50
Puterea (kW)		0,85	0,85	0,90	0,95	-	-
Puterea (CP)		1,16	1,16	1,22	1,30	-	-
Sistemul cu acumulatori STIHL / Motor STIHL		2-MIX	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	-	-
Greutatea utilajului (kg)		5,1 [Ⓣ]	5,2 [Ⓣ]	5,4 [Ⓣ]	5,8 [Ⓣ]	2,2 [Ⓢ]	2,2 [Ⓢ]
Raza de tăiere (mm)		230	230	230	230	245	300
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)		1.700	1.700	1.700	1.800	1.100	1.310
Lungimea cablului (m)		-	-	-	-	0,24	0,33
Nivelul presiunii acustice ^{ⓉⓈ} (dB(A))		95 / - / 94	95 / - / 94	95 / - / 94	96 / - / 94	82 / - / -	83 / - / -
Nivelul puterii acustice ^{ⓉⓈ} (dB(A))		104 / - / 103	104 / - / 103	104 / - / 104	104 / - / 104	92 / - / -	94 / - / -
Valoare vibrații ^{ⓉⓈ} stânga (m/s²)		7,2 / - / 6,3	7,2 / - / 6,3	7,3 / - / 7,0	4,8 / - / 4,1	1,2 / - / -	3,0 / - / -
Valoare vibrații ^{ⓉⓈ} dreapta (m/s²)		4,0 / - / 5,4	4,0 / - / 5,4	9,9 / - / 7,2	3,8 / - / 3,2	1,8 / - / -	4,5 / - / -
STIHL ErgoStart		o	●	●	-	-	-
Reglaj fără unelte al mânerului		-	-	-	-	●	●
Decompresie automată		-	-	-	●	-	-
Mâner multifuncțional		●	●	●	●	-	-
Mâner circular / Mâner dublu		- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●
Arbore de antrenare		flexibil	flexibil	flexibil	flexibil	-	-
Recunoaștere automată a capătului tăietor		-	-	-	-	-	-
Sistem antivibrație STIHL		-	-	-	într-un punct	-	-
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară		● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Descriere		• Pompă de combustibil manuală pentru un proces de pornire accelerat • Tastă stop pentru reluarea rapidă a lucrului	• Pompă de combustibil manuală pentru un proces de pornire accelerat • Tastă stop pentru reluarea rapidă a lucrului • Pornire ușoară datorită STIHL ErgoStart	• Pompă de combustibil manuală pentru un proces de pornire accelerat • Tastă stop pentru reluarea rapidă a lucrului • Pornire ușoară datorită STIHL ErgoStart	• Motocoasă puternică pentru prelucrarea suprafețelor cu iarbă aspră • Motor puternic STIHL 4-MIX® • Pregătită imediat din nou de muncă datorită tastei stop	• Ușor, mic și manevrabil • Capul de cosit rabatabil ajunge și în locuri greu accesibile • Mâner flexibil	• Compact și ușor • Capul de cosit rabatabil ajunge și în locuri greu accesibile • Mâner flexibil • Tijă cu reglaj pe lungime
Cod de comandă		4144 200 0000	4144 200 0228	4144 200 0076	4180 200 0682 4180 200 0752	4815 011 4103	4816 011 4104

Pachet de livrare	Acumulator și încărcător
	Cap de cosit
	Chingă
Capacitatea cilindrică (cm³)	
Tensiune max. (V)	
Tensiunea nominală (V)	
Puterea absorbită (kW)	
Puterea (kW)	
Puterea (CP)	
Sistemul cu acumulatori STIHL / Motor STIHL	
Acumulatorul recomandat	
Max. Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^⑤ (până la ... min)	
Greutatea utilajului (kg)	
Raza de tăiere (mm)	
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)	
Nivelul presiunii acustice ^{②③} (dB(A))	
Nivelul puterii acustice ^{②③} (dB(A))	
Valoare vibrații ^{④④} stânga (m/s²)	
Valoare vibrații ^{④④} dreapta (m/s²)	
STIHL ErgoStart	
Reglaj fără unelte al mânerului	
Decompresie automată	
Mâner multifuncțional	
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară	
Mâner de operare ADVANCE Grip	
Arbore de antrenare	
Recunoaștere automată a capătului tăietor	
Sistem antivibrație STIHL	
Cosit / tocat / tăiat	
Simbol de verificare [®]	
Caracteristici [®]	
Descriere	
Cod de comandă	

PEISAGISTICĂ

FSA 120	FSA 120 R	! FSA 135	NOU FSA 200	FS 91	FS 94 C-E	FS 111
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	-	-	-
GrassCut 230-2	AutoCut 27-2	GrassCut 260-2	GrassCut 260-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2
Chingă dublă pentru umeri	Chingă simplă	Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri
-	-	-	-	28,4	24,1	31,4
40	40	40	40	-	-	-
36	36	36	36	-	-	-
1,03	1,03	1,20	2,00	-	-	-
0,80 ^⑤	0,80 ^⑤	1,00 ^⑤	1,60 ^⑤	0,95	0,90	1,05
-	-	-	-	1,30	1,20	1,40
				4-MIX [®]	2-MIX	4-MIX [®]
AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	AP 500 S	-	-	-
110	50	100	70	-	-	-
4,5 ^⑥	4,3 ^⑥	4,9 ^⑥	5,7 ^⑥	5,8 ^⑦	4,8 ^⑦	5,8 ^⑦
230	380	420	450	420	420	420
1.785	1.785	1.880	1.805	1.800	1.780	1.800
81 / 82 / 81	81 / 82 / 81	80 / - / 81	80 / 87 / 85	96 / - / 94	93 / 93 / 93	96 / - / 95
94 / 93 / 94	94 / 93 / 94	92 / - / 94	94 / 98 / 106	104 / - / 104	108 / 105 / 104	105 / - / 105
2,6 / 1,8 / 3,3	5,8 / 3,2 / 3,7	2,9 / - / 2,1	2,8 / 2,5 / 2,2	5,5 / - / 5,0	6,1 / 4,7 / 5,5	5,3 / - / 5,0
2,3 / 1,3 / 2,1	2,8 / 1,6 / 2,9	2,0 / - / 1,8	1,6 / 1,8 / 1,8	4,5 / - / 4,3	6,1 / 4,0 / 5,5	4,2 / - / 4,4
-	-	-	-	-	●	-
●	●	●	●	●	-	●
-	-	-	-	●	-	●
-	-	-	-	●	●	●
- / ● / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
-	-	-	-	-	-	-
rigid	rigid	rigid	rigid	rigid	rigid	rigid
●	●	●	●	-	-	-
-	-	-	în 4 puncte	într-un punct	într-un punct	într-un punct
● / - / -	● / - / -	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ○	● / - / -	● / - / ○
-	-			-	-	-
				-	-	-
- Chingă dublă de umăr căptușită economisește forță, mărind confortul - Operare ușoară datorită mânerului multifuncțional - Mânerul pentru două mâini, tip ghidon, ușurează cositul pe suprafețe mari	- Utilizarea unei varietăți de dispozitive de tăiere, cum ar fi cuțitul metalic pentru tuns iarba - Adaptarea puterii în funcție de capătul tăietor montat (metalic sau cu fir) - Mâner rotund reglabil fără unelte, cu mâner moale	- Mânerul pentru două mâini, tip ghidon, ușurează cositul pe suprafețe mari - Filtru de aer durabil, cu plasă metalică, pentru o răcire optimă a motorului	- Mânerul tip ghidon facilitează cosirea suprafețelor mari - Poate fi utilizat cu diferite dispozitive de tăiere	- Motor STIHL 4-MIX[®] cu cuplu mare - Hamul dublu de umăr, căptușit, păstrează forța utilizatorului și sporește confortul - Foarte versatilă, cu o selecție largă de dispozitive de tăiere	- Mânerul ghidon facilitează cositul suprafețelor mari - Funcția STIHL ECOSPEED economisește combustibil și reduce zgomotul - Pornire ușoară datorită STIHL ErgoStart	- Ideal pentru a lucra pe suprafețe mari de iarbă dură - Durate lungi de funcționare datorită capacității mari a rezervorului de combustibil - Hamul dublu de umăr, căptușit, păstrează forța utilizatorului și sporește confortul
FA08 200 0000	FA08 200 0005	FA01 200 0028	FA03 200 0025	 4180 200 0545 4180 200 0754	4149 200 0076	 4180 200 0676 4180 200 0749

 Numai în limita stocului!

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesorii)

C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart
R = Mâner circular

- ① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
② Cap tăietor cu fir / cuțit din plastic / cap tăietor metalic
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

- ⑤ Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
⑥ Fără acumulator, capăt tăietor și apărătoare
⑦ Nealimentat, fără capăt tăietor și apărătoare
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



					
Pachetul de livrare	Cap de cosit	FS 120	FS 131	FS 235	FS 240
	Chingă	GrassCut 230-2	GrassCut 230-2	AutoCut C 26-2, BrushCut 250-3	BrushCut 250-3
		Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri
Capacitatea cilindrică (cm³)		30,8	36,3	36,3	37,7
Puterea (kW)		1,30	1,40	1,50	1,70
Puterea (CP)		1,80	1,90	2,10	2,30
Sistemul cu acumulatori STIHL / Motor STIHL		2-MIX	4-MIX®	2-MIX	2-MIX
Greutatea utilajului (kg)		6,4 ^⑤	5,8 ^⑤	6,8 ^⑤	7,1 ^⑤
Raza de tăiere (mm)		420	420	420	450
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)		1.765	1.800	1.807	1.805
Nivelul presiunii acustice ^{②③} (dB(A))		101 / - / 99	98 / - / 97	99 / - / 99	100 / - / 99
Nivelul puterii acustice ^{②③} (dB(A))		109 / - / 107	106 / - / 106	108 / - / 108	108 / - / 110
Valoare vibrații ^{②④} stânga (m/s²)		5,9 / - / 5,9	4,9 / - / 3,7	5,1 / - / 4,3	4,6 / - / 4,7
Valoare vibrații ^{②④} dreapta (m/s²)		4,2 / - / 3,9	4,9 / - / 3,4	4,1 / - / 2,9	5,1 / - / 5,5
STIHL ErgoStart		-	-	-	-
Reglaj fără unelte al mânerului		●	●	-	●
Decompresie automată		●	●	-	-
Mâner multifuncțional		●	●	●	●
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară		- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Mâner de operare ADVANCE Grip		-	-	-	●
Arbore de antrenare		rigid	rigid	rigid	rigid
Sistem antivibrație STIHL		într-un punct	într-un punct	într-un punct	într-un punct
Cosit / tocat / tăiat		● / - / -	● / - / ○	● / - / ○	● / - / ○
Simbol de verificare ^⑥		-	-	-	-
Descriere		• Hamul dublu de umăr, căptușit, păstrează forța utilizatorului și sporește confortul • Ușor de operat cu ajutorul mânerului multifuncțional • Mânerul ghidon facilitează cositul suprafețelor mari	• Mânerul ghidon facilitează cositul suprafețelor mari • Ideal pentru cosirea ierbii și a mărăcinișurilor dificile • Hamul dublu de umăr, căptușit, păstrează forța utilizatorului și sporește confortul	• Ușor de operat cu ajutorul mânerului multifuncțional • Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru • Ideal pentru cosirea ierbii și a mărăcinișurilor dificile	• Progres de lucru rapid datorită diametrului mare al cercului de tăiere
Cod de comandă		4134 200 0422	❗ 4180 200 0570 4180 200 0751	❗ 4151 200 0015 4151 200 0073	❗ 4147 200 0468 4147 200 0699

PEISAGISTICĂ, EXPLOATĂRI FORESTIERE

		
BrushCut 300-3	BrushCut 300-3	BrushCut 300-3
Chingă dublă pentru umeri	Chingă dublă pentru umeri	Centură universală ADVANCE PLUS
36,3	41,6	36,3
1,50	2,00	1,40
2,10	2,70	1,90
2-MIX	2-MIX	4-MIX®
7,9 ^⑤	7,6 ^⑤	7,2 ^⑤
450	520	480
1.798	1.800	1.800
99 / - / 99	100 / - / 99	99 / - / 98
108 / - / 111	109 / - / 109	107 / - / 107
5,9 / - / 5,8	4,8 / - / 5,0	2,2 / - / 2,9
6,7 / - / 6,0	6,1 / - / 5,9	2,8 / - / 2,9
-	●	-
-	●	●
-	-	●
●	●	●
- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
-	●	-
rigid	rigid	rigid
într-un punct	într-un punct	în 4 puncte
● / ● / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○
-		-
• Tija robustă, de 28 mm, permite o muncă fără efort datorită vibrațiilor relativ reduse la utilizarea de capete tăietoare mari	• Motocoasă pe benzină, de mare putere, pentru utilizare pe suprafețe mari	• Pentru profesioniștii din domeniul întreținerii peisagistice și a drumurilor publice
• Platformă profesională pentru capete tăietoare (Ø 28 mm/ M12) cu o gamă largă de accesorii diverse (precum cuțitul de tocat) - pregătită pentru orice utilizare	• Cu mâner inovatoare ADVANCE Grip	• Tundere eficientă chiar și a ierbii încălcite și hățișurilor
• Lățime de tăiere de 450 mm pentru un cosit eficient	• Ham dublu confortabil pentru lucrul prelungit cu o motocoasa	• Ham universal STIHL ADVANCE PLUS confortabil, pentru un cosit fără efort
4151 200 0069	4147 200 0596	4180 200 0594

❗ Numai în limita stocului!

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilare ulterioară (accesoriu)

② Cap tăietor cu fir / cuțit din plastic / cap tăietor metalic
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Nealimentat, fără capăt tăietor și apărătoare
⑥ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



		FS 361 C-EM			NOU FSA 400			Set FSA 400			NOU FSA 400 K			FS 411 C-EM			FS 461 C-EM L			FS 491 C-EM L			FS 511 C-EM			FS 561 C-EM		
Pachetul de livrare	Acumulator și încărcător	-			fără acumulator și încărcător			cu 2 x AP 500 S			fără acumulator și încărcător			-			-			-			-			-		
	Cap de cosit	BrushCut 300-3			BrushCut 300-3			BrushCut 300-3			WoodCut 200-22			BrushCut 300-3			BrushCut 300-3			BrushCut 300-3			AutoCut 56-2, BrushCut 350-3			BrushCut 350-3		
	Chingă	Centură universală ADVANCE PLUS			Centuri forestiere ADVANCE X-TREEm			Centuri forestiere ADVANCE X-TREEm			Centuri forestiere ADVANCE X-TREEm			Centură universală ADVANCE PLUS			Centură universală ADVANCE PLUS			Centură universală ADVANCE PLUS			Centuri forestiere ADVANCE			Centuri forestiere ADVANCE X-TREEm		
Capacitatea cilindrică (cm³)		37,7			-			-			-			41,6			45,6			51,6			51,6			57,1		
Tensiune max. (V)		-			40			40			40			-			-			-			-			-		
Tensiunea nominală (V)		-			36			36			36			-			-			-			-			-		
Puterea absorbită (kW)		-			2,60			2,60			2,60			-			-			-			-			-		
Puterea (kW)		1,70			2,00 ^⑤			2,00 ^⑤			2,00 ^⑤			2,00			2,20			2,40			2,40			2,80		
Puterea (CP)		2,30			-			-			-			2,70			3,00			3,30			3,30			3,80		
Sistemul cu acumulatori STIHL / Motor STIHL		2-MIX												2-MIX			2-MIX			2-MIX			2-MIX			2-MIX		
Acumulatorul recomandat		-			AP 500 S			AP 500 S			AP 500 S			-			-			-			-			-		
Max. Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)		-			40			40			50			-			-			-			-			-		
Greutatea utilajului (kg)		8,6 ^⑦			7,1 ^②			9,1 ^②			6,9 ^②			8,6 ^⑦			8,8 ^⑦			9,2 ^⑦			10,2 ^⑦			10,2 ^⑦		
Raza de tăiere (mm)		520			520			520			300			520			520			520			560			560		
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)		1.786			1.790			1.790			1.680			1.786			1.846			1.855			1.760			1.760		
Nivelul presiunii acustice ^{②③} (dB(A))		100 / - / 100			83 / 85 / 88			83 / 85 / 88			- / - / 92			100 / - / 99			101 / - / 101			102 / - / 101			101 / - / 101			101 / - / 102		
Nivelul puterii acustice ^{②③} (dB(A))		109 / - / 110			96 / 97 / 102			96 / 97 / 102			- / - / 110			110 / - / 109			110 / - / 110			111 / - / 112			111 / - / 112			112 / - / 112		
Valoare vibrații ^{②④} stânga (m/s²)		2,6 / - / 2,6			2,4 / 2,4 / 2,7			2,4 / 2,4 / 2,7			- / - / 1,3			1,9 / - / 2,6			1,9 / - / 2,4			3,2 / - / 3,4			3,7 / - / 3,0			3,7 / - / 3,3		
Valoare vibrații ^{②④} dreapta (m/s²)		2,3 / - / 2,7			1,6 / 1,8 / 2,3			1,6 / 1,8 / 2,3			- / - / 1,5			2,3 / - / 2,4			2,7 / - / 2,3			2,8 / - / 2,8			3,7 / - / 3,0			3,7 / - / 3,3		
STIHL ErgoStart		●			-			-			-			●			●			●			●			●		
STIHL M-Tronic		●			-			-			-			●			●			●			●			●		
Reglaj fără unelte al mânerului		●			●			●			●			●			●			●			●			●		
Mâner multifuncțional		●			-			-			-			●			●			●			●			●		
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară		- / ● / -			- / ● / -			- / ● / -			- / ● / -			- / ● / -			- / ● / -			- / ● / -			- / ● / -			- / ● / -		
Mâner de operare ADVANCE Grip		●			-			-			-			●			●			●			●			●		
Arbore de antrenare		rigid			rigid			rigid			rigid			rigid			rigid			rigid			rigid			rigid		
Recunoaștere automată a capătului tăietor		-			●			●			●			-			-			-			-			-		
Sistem antivibrație STIHL		în 4 puncte			în 4 puncte			în 4 puncte			în 4 puncte			în 4 puncte			în 4 puncte			în 4 puncte			în 4 puncte			în 4 puncte		
Cosit / tocat / tăiat		● / ○ / ○			● / ● / ●			● / ● / ●			○ / - / ●			● / ○ / ○			● / ○ / ○			● / ○ / ○			● / ○ / ○			● / ○ / ○		
Simbol de verificare ^⑥					-			-			-																	
Caracteristici ^⑥		-			   			   			   			-			-			-			-			-		
Descriere		• Pentru profesioniștii din domeniul amenajării peisajelor, agriculturii și administrației publice • Cu elemente inovatoare de prindere ADVANCE Grip • Centură universală confortabilă STIHL ADVANCE PLUS pentru o tundere fără efort			• Motocoasă foarte puternică, cu acumulator, pentru profesioniști • Poate fi utilizată cu diferite dispozitive de tăiere • Mânerul tip ghidon facilitează tunderea suprafețelor mari						• Motocoasă profesională foarte puternică, cu acumulator, cu tijă scurtă • Poate fi utilizată cu diferite dispozitive de tăiere • Mâner ergonomic tip ghidon, special conceput pentru tăiere cu disc tip ferăstrău			• Motocoasă puternică, pentru lucrări dificile de cosit sau suprafețe mari • Pornire ușoară datorită STIHL ErgoStart • Cu mânere inovatoare ADVANCE Grip			• Motocoasă puternică, pentru lucrări dificile de cosit sau suprafețe mari • Versiunea 185 cm pentru utilizatorii deosebit de înalți • Cu mânere inovatoare ADVANCE Grip			• Versiunea 185 cm pentru utilizatorii deosebit de înalți • Robustețe maximă și durată lungă de viață cu greutate redusă • Cu mânere inovatoare ADVANCE Grip			• Robustețe maximă și durată lungă de viață cu greutate redusă • Diametru mare al cercului de cosit pentru un progres mai rapid al cositului • Lucru confortabil datorită nivelului redus de vibrații			• STIHL M-Tronic controlează electronic motorul • Pornire ușoară datorită STIHL ErgoStart • Cu mânere inovatoare ADVANCE Grip		
Cod de comandă		4147 200 0605			FA09 200 0007			FA09 200 0038			FA09 200 0009			4147 200 0622			4147 200 0650			4148 200 0200			4148 200 0215			4148 200 0223		

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

C = Model Confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tijă mai scurtă

L = Tijă lungă
M = STIHL M-Tronic

① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
② Cap tăietor cu fir / cuțit din plastic / cap tăietor metalic
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
⑥ Fără acumulator, capăt tăietor și apărătoare
⑦ Nealimentat, fără capăt tăietor și apărătoare

⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
⑨ Cu acumulator, capăt tăietor și apărătoare, fără încărcător



		! FR 131 T	
Pachetul de livrare	Acumulator și încărcător	-	
	Cap de cosit	GrassCut 230-2	
	Chingă	Sistem de purtare	
Capacitatea cilindrică (cm³)		36,3	
Tensiune max. (V)		-	
Tensiunea nominală (V)		-	
Puterea absorbită (kW)		-	
Puterea (kW)		1,40	
Puterea (CP)		1,90	
Sistemul cu acumulatori STIHL / Motor STIHL		4-MIX®	
Acumulatorul recomandat		-	
Max. Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat® (până la ... min)		-	
Greutatea utilajului (kg)		9,6②	
Raza de tăiere (mm)		420	
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)		2.800	
Lungimea cablului (m)		-	
Nivelul presiunii acustice②③ (dB(A))		97 / - / 97	
Nivelul puterii acustice②③ (dB(A))		107 / - / 107	
Valoare vibrații②④ stânga (m/s²)		4,3 / - / 2,2	
Valoare vibrații②④ dreapta (m/s²)		3,8 / - / 2,2	
STIHL ErgoStart		-	
STIHL M-Tronic		-	
Reglaj fără unelte al mânerului		●	
Decompresie automată		●	
Mâner multifuncțional		●	
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară		● / - / -	
Mâner de operare ADVANCE Grip		-	
Arbore de antrenare		rigid	
Recunoaștere automată a capătului tăietor		-	
Sistem antivibrație STIHL		●	
Cosit / tocat / tăiat		● / - / -	
Caracteristici®		-	
Descriere		• Utilizare universală pentru lucrări de cosit pe terenuri greu accesibile • Sistem de transport cu căptușeală moale pentru utilizări de lungă durată • Tijă segmentabilă ușurează transportarea	
Cod de comandă		4180 200 0586	

PEISAGISTICĂ, LUCRĂRI PE PANTE

ÎNDEPĂRTAREA PROFESIONALĂ A BURUIENILOR

		RGA 140	
		fără acumulator și încărcător	
Pachetul de livrare	RG cuțite culisante rotative	-	
	Chingă dublă pentru umeri	-	
		-	
Capacitatea cilindrică (cm³)		40	
Tensiune max. (V)		36	
Tensiunea nominală (V)		-	
Puterea absorbită (kW)		-	
Puterea (kW)		1,00⑤	
Puterea (CP)		-	
Sistemul cu acumulatori STIHL / Motor STIHL		AP III SYSTEM	
Acumulatorul recomandat		AP 300 S	
Max. Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat® (până la ... min)		100	
Greutatea utilajului (kg)		6,4⑥	
Raza de tăiere (mm)		230	
Lungimea utilajului fără capătul tăietor (mm)		1.970	
Lungimea cablului (m)		-	
Nivelul presiunii acustice②③ (dB(A))		- / - / 81	
Nivelul puterii acustice②③ (dB(A))		- / - / 93	
Valoare vibrații②④ stânga (m/s²)		- / - / 2,3	
Valoare vibrații②④ dreapta (m/s²)		- / - / 2,4	
STIHL ErgoStart		-	
STIHL M-Tronic		-	
Reglaj fără unelte al mânerului		●	
Decompresie automată		-	
Mâner multifuncțional		-	
Mâner circular / mâner pentru două mâini (ghidon) / mâner tip bară		- / ● / -	
Mâner de operare ADVANCE Grip		-	
Arbore de antrenare		rigid	
Recunoaștere automată a capătului tăietor		-	
Sistem antivibrație STIHL		-	
Cosit / tocat / tăiat		● / - / -	
Caracteristici®		-	
Descriere		• Tunde cu rotație redusă buruienile pe suprafețe dure și în jurul obstacolelor • Mâner tip ghidon pentru lucrul prelungit în grădină și întreținerea peisajului • Filtru de aer durabil pentru o răcire optimă a motorului	
Cod de comandă		! FA02 200 0006 FA02 200 0029	



! Numai în limita stocului!

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

T = Tijă segmentabilă

- ① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
- ② Cap tăietor cu fir / cuțit din plastic / cap tăietor metalic
- ③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

		CHINGĂ DUBLĂ PENTRU UMERI		ADVANCE PLUS		ADVANCE PLUS		FS SET ADVANCE X-FLEX	
		CHINGĂ UNIVERSALĂ		CENTURĂ FORESTIERĂ		SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX			
Caracteristici și echipare		Cu căptușeală moale		Cu cârlig confort		Cu cârlig confort		Potrivit pentru o muncă ergonomică, datorită centurii de șold și hamului de umăr căptușite, la care pot fi atașate buzunare și suporturi practice cu ajutorul sistemului de prindere.	
Circumferința pieptului (cm)		99 - 145		99 - 140		99 - 144		Set centură de șold ADVANCE X-Flex(Mărime M / L) și ham FS ADVANCE X-Flex (Mărime M-L)	
Circumferința taliei (cm)		-		95 - 144		90 - 135		99 - 144	
Lungimea spatelui (cm)		-		56		56		89 - 143 cm	
Compatibil cu		FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140		FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, FSA 250, RGA 140		FS 91 - FS 561		52 - 64	
Cod de comandă		4119 710 9001		4147 710 9014		4147 710 9015		FS 91 - FS 561, alle FSA, RGA 140	
								0000 007 4802	

ACCESORII PENTRU MOTOCOASE ȘI DISPOZITIVE DE TĂIERE

	Cod de comandă	Descriere	Compatibil cu
NOU Protecții pentru mâini ADVANCE Grip			
	4147 790 9103	Protecție pentru mâini, pentru motocoase, în special la utilizarea cu cuțitul de tocat.	Toate utilajele cu mâner de comandă ADVANCE
Căptușeală			
	4147 740 2502	Pentru reechiparea tuturor centurilor FS din seria ADVANCE, fără cârlig Confort. În calitate de utilizator profesionist sau privat exigent, veți avea la dispoziție cârligul de confort, la care puteți atașa și detașa rapid motocoasa.	Toate centurile FS din seria A DVANCE fără cârlig de confort
! Chingă de transport simplă			
	4130 710 9000	Dotare standard la majoritatea motocoaselor STIHL. Pentru o muncă sigură și fără efort.	FS 38, FS 40, FS 50, HL, HT
Chingi de transport			
	4852 007 1000	Ideale pentru o muncă confortabilă.	FSA 60 R, FSA 65, FSA 70 R, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, FSA 110 R, FSA 120 R, HLA 56, HLA 66

- ④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
- ⑤ Puterea mecanică comparativ cu utilajul pe benzină
- ⑥ Fără acumulator, capăt tăietor și apărătoare

- ⑦ Nealimentat, fără capăt tăietor și apărătoare
- ⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



DISPOZITIVE DE TĂIERE



CAPETE DE COSIT [®]		FIRE DE COSIT		
	Cod de comandă	Ø [®] (mm)	Recomandat Cantitatea de reumplere cu fir (m)	Forma firelor de cosit
TrimCut				
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◇□◇
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◇□◇
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◇□◇
AutoCut				
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	◇
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	2,0 / 2,4	1 × 4	○□◇□◇
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	2,4 / 2,7	1 × 7	○□◇□◇
AutoCut 27-2	4002 820 2302	2,4 / 2,7	2 × 3,5	○□◇□◇
AutoCut 36-2	4002 710 2170	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◇□◇
AutoCut 46-2	4003 710 2115	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◇□◇
AutoCut 56-2	4005 710 2107	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◇□◇
SuperCut				
SuperCut 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□◇
SuperCut 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□◇
PolyCut				
PolyCut 2-2 [®]	4008 710 2102	230	-	-
PolyCut 3-2 [®]	4009 710 2104	230	-	-
Polycut 6-2 [®]	4006 710 2137	300	-	-
Polycut 28-2 [®]	4002 820 2300	365	-	-
DuroCut				
DuroCut 5-2 [®]	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	○□◇□◇
DuroCut 20-2 [®]	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	○□◇□◇
DuroCut 40-4 [®]	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	○□◇□◇


[illegible]

- ✓ Recomandat
 - ☑ Poate fi combinat
 - Nepermis
- ① Permis numai cu apărătoare
 - ② Cifrele scrise îngroșat vă indică ce diametru au firele capului cositor în dotarea standard
 - ③ Alternativ poate fi echipat și cu fire de cosit scurtate
 - ④ Inclusiv 6 fire L

- ⑤ Inklusiv 12 fire XL
⑥ Inklusiv 12 fire XXL
⑦ Pentru FSA 60 R cu Cod de comandă FA04
⑧ Pentru FSA 60 R cu Cod de comandă FA12

- ☐ Fir de cosit cu profil rotund
- ☐ Fire cositoare High-Tech
CF3 Pro in formă de cruce

- ☒ Fir de cosit cu profil rotund și fir de cosit silențios
- ☐ Fir de cosit cu profil pătrat
- ☐ Fir de cosit cu profil pentagonal

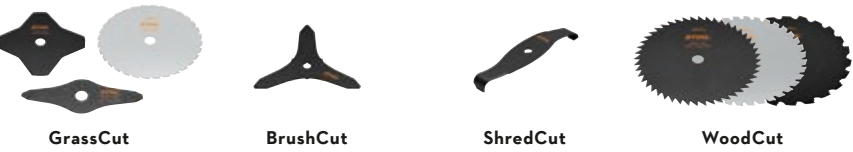

Larbă și vegetație tânără

Vegetație matură

Stuf și tufișuri

Tufișuri și copaci subțiri

CAPETE DE TĂIERE METALICE

	Cod de comandă	Ø Conexiune (mm)	Descriere
GrassCut®			
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	Disc de tăiat iarbă Din oțel. Versiuni cu număr diferit de lame sau zimți, pentru lucrări de cosit în iarbă dură, uscată și stuf.
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	
230 mm (8 F)	4001 713 3803	25,4	
255 mm (8 F)	4000 713 3802	20,0	
250 mm (32 Z)②	4000 713 3812	20,0	
250 mm (40 Z)③	4001 713 3806	25,4	
250 mm (40 Z)③	4000 713 3806	20,0	
BrushCut®			
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	Cuțit pentru hățişuri Cu două sau trei lame, din oțel, reversibil. Pentru rădirea și îndepărtarea ierbii aspre, încălcite, a hățişurilor și a gardurilor vîi cu spini. „Special” fabricat din oțel tratat, pentru o durabilitate mare chiar și în condiții de lucrări dificile.
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	
305 mm „Spezial” (2 F)⑤	4000 713 4103	20,0	
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	
350 mm „Spezial” (3 F)③	4000 713 4100	20,0	
ShredCut®®			
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	Cuțit tocător Cu două lame din oțel, pentru rădirea și mărunțirea tufişurilor aspre și a gardurilor de spini.
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	
WoodCut, dinți ascuțiți®④			
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	Disc de tăiere circular Dispozitiv special din oțel, pentru motocoasele de la putere medie în sus. Pentru arbuști noduroși și tulpini subțiri de copaci.
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	
WoodCut, dinți tip daltă®④			
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	Disc de tăiat Cap tăietor special din oțel, pentru motocoasele începând de la puteri medii. Pentru arbuști noduroși, tulpini subțiri, intervenții de tăiat și defrișat. Ideală pentru îngrijirea arboretului tânăr..
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	
WoodCut, metal dur®④			
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	Disc de tăiere circular Dispozitiv special foarte rezistent, pentru zone nisipoase și aride, precum și pentru tăierea aproape de sol.

FS 55 R, FS 55, FS 56 R,
FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E,
FS 70 C-E

FSA 80, FSA 80 R, FSA 120,
FSA 120 R

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130,
FSA 135, FSA 200R, FSA 200

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 240 C-E

FS 261 C-E

FS 311

FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L,
FS 411 C-EM, FSA 250,
FSA 400

FS 410 C-EM K,
FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM
KW, FSA 400 K

FS 461 C-EM, FS 490 C-EM,
FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 561 C-EM

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

Compatibilitate

✗	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	-	-	-	-	✗
-	-	✗	✗	✗	✗	-	-	-	-	-	-	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	-	-	-	-	✗
-	-	-	-	-	-	✗	✗	✗	-	✗	-	-
✗	✗	✗	✗	✗	✗	-	-	-	-	-	-	✗
-	-	-	-	-	-	✗	✗	✗	-	✗	✗	-
-	-	-	-	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗	-
-	-	-	-	✗	✗	-	-	-	-	-	-	✗
-	-	-	-	-	-	✗	✗	✗	-	✗	✗	-
-	-	✗	✗	-	✗	-	-	-	-	-	-	✗
-	-	-	-	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	-	-
-	-	-	-	-	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✗	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	✗	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✗	-	✗	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✗	-	✗	✗	✗	-
-	-	✗	-	-	✗	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✗	-	✗	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✗	-	✗	-	⚙	✗
-	-	-	-	-	-	-	✗	-	✗	✗	✗	-

✗ Recomandat

⚙ Poate fi utilizat numai pentru FS 491 C-EM - Nepermis

F = Aripă

Z = Dinți

① Permis numai cu apărătoare

② Centrifugare redusă

③ Rezistență ridicată, durată lungă de viață

④ Permis numai cu apărătoare

⑤ Permis numai pentru FS mâner pentru două mâini

⑥ Permis numai cu opritor, vezi pagina 148

⑦ HP = High-Performance (20 % mehr Eficiență de tăiere)



FIRE COSITOARE

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CULORILOR, DURITĂȚILOR ȘI APLICAȚIILOR FIRELOR DE TUNS IARBA									
Forma	Diametru (mm)								Descriere
	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	
									Rotunde Universal, pentru operațiuni de cosmetizare și tuns iarba
	-					-	-		Rotunde și silențioase Zgomot redus, recomandat pentru utilizarea cu motocoase electrice și pe acumulator datorită consumului mic de energie.
	-	-	-					-	Pătrat Pentru tăierea eficientă a ierbii groase, lemnoase și buruienilor
	-	-	-				-	-	Pentagonale Universale, eficiență de tăiere ridicată
	-	-						-	High-Tech CF3 Pro Din trei tipuri diferite de materiale sintetice pentru flexibilitate, robustețe și o mare eficiență de tăiere

FIRE COSITOARE ^①			
	Cod de comandă	Ø (mm)	Lungimea rolei (m)
Rotunde			
	0000 930 2334	1,6	19,0
	0000 930 2258	1,6	1.956,0
	0000 930 2263	2,0	360,0
	0000 930 2335	2,0	14,0
	0000 930 2575	2,0	1.503,0
	0000 930 2338	2,4	14,0
	0000 930 2339	2,4	41,0
	0000 930 2340	2,4	83,0
	0000 930 2246	2,4	253,0
	0000 930 2347	2,4	420
	0000 930 2573	2,4	1.053,0
	0000 930 2341	2,7	9,0
	0000 930 2343	2,7	65,0
	0000 930 2227	2,7	208,0
	0000 930 2289	2,7	347,0
	0000 930 2571	2,7	869,0
	0000 930 2543	3,0	271,0
	0000 930 2345	3,3	6,0
	0000 930 2287	3,3	137,0
	0000 930 2569	3,3	573,0

FIRE COSITOARE ^①			
	Cod de comandă	Ø (mm)	Lungimea rolei (m)
Rotunde și silențioase			
	0000 930 2416	2,0	14,0
	0000 930 2419	2,4	14,0
	0000 930 2421	2,4	83,0
	0000 930 2535	2,4	253,0
	0000 930 2422	2,7	9,0
High-Tech CF3 Pro			
	0000 930 4318	2,0	45,0
	0000 930 4300	2,4	35,0
	0000 930 4303	2,4	70,0
	0000 930 4301	2,7	26,0
	0000 930 4304	2,7	53,0
	0000 930 4302	3,0	21,0
	0000 930 4305	3,0	43,0



① Role

ACCESORII				
	Cod de comandă	Lungimea totală a cuțitului (mm)	Descriere	Potrivit pentru
Inserții pentru bobine autocut 	4002 710 4321	-	Inserții de bobină care pot fi montate ulterior, cu inserție metalică din oțel inoxidabil în zona principală de uzură, pentru o durată de viață mai lungă în comparație cu inserțiile de bobină standard ale capetelor de tăiere AutoCut.	AutoCut 25-2, 27-2
	4003 710 4310	-		AutoCut 36-2, 46-2, 56-2
Set de cuțite din polimer 	4008 007 1000	90	Opt cuțite din polimer.	PolyCut 2-2, 3-2
Set de cuțite din polimer 	4111 007 1001	105	Douăsprezece cuțite din polimer.	PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Fire DuroCut 	0000 930 3503	-	48 fire / ambalaj. Dimensiune L, 2 mm, dințat	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	-	Dimensiune XL, 3 mm, dințat	DuroCut 20-2, 40-4
	0000 930 3505	-	Dimensiune XXL, 4 mm, dințat	DuroCut 40-4

ACCESORII PENTRU DISPOZITIVE DE TĂIERE			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Pile pentru discuri de ferăstrău circular 	0814 212 3310	Pile plate pentru cuțitele de tufșuri și discurile de ferăstrău circular cu dinți ascuțiți. 200 mm.	Cuțite pentru tufșuri și discuri de tăiere cu dinți ascuțiți
	0814 212 3000	Pila plată. 200 mm. Cu etui pentru o păstrare curată.	Cuțite pentru tufșuri și discuri de tăiere cu dinți ascuțiți
	0811 490 7860	Măner de pilă	Pile triunghiulare, plate, rotunde și hexagonale de la 4,0 la 5,5 mm
	FH 3 0000 881 4503	Măner bicompozit.	Pile plate până la 150 mm
Protecție împotriva uzurii 	4005 007 1002	Pentru înșurubarea în zonele supuse celui mai ridicat grad de uzură, pentru o durată mai lungă de viață a capului de cosit. Include șuruburile necesare.	DuroCut 20-2





				UTILAJE PE BENZINĂ										UTILAJE PE ACUMULATOR									
APĂRĂTORI PENTRU DISPOZITIVE DE TĂIERE																							
	Cod de comandă	Circumferința maximă de tăiere-Ø (mm)		FS 38	FS 55, FS 56	FS 89, FS 91, FS 111	FS 120	FS 94 C-E	FS 131, FS 240 C-E	FS 235	FS 311		FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM L	FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM		FSA 57	FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 60 R NOU	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 135
Apărători universale pentru capete cositoare cu fir și cuțite																							
	4180 007 1028	420	260	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓
Apărători pentru cuțite																							
	4144 710 8116	-	230	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	✓	-
Apărători pentru capete cositoare cu fir și PolyCut																							
	4144 710 8117	420	-	-	✓	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	480	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		-	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-
	4180 007 1030	420	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓
	4144 710 8127	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	✓	-	-
Apărători pentru discuri de ferăstrău circular (opritor și apărătoare pentru discuri de ferăstrău)①																							
	4180 710 8202	-	200	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓
	4147 007 1008②	-	200	-	-	-	-	-	-	-	✓		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	4147 007 1009②	-	225	-	-	-	-	-	-	-	✓		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8210	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8211	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8202	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-		✓	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8203	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-		✓	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-

- Recomandat
 - Nepermis
- ① Permis numai pentru FS mâner pentru două mâini

② Modificarea este posibilă numai în combinație cu inelul de protecție 4147 717 2701, inclus în livrare.

MOTOCULTOARE

SOL AFÂNAT.
FĂRĂ EFORT.

REPERE TEHNOLOGICE

PINTEN DE FRÂNARE PIVOTANT LA 180°

Permite stabilirea adâncimii de lucru precum și a vitezei de înaintare – ușurează munca în locuri înguste și în curbe. În plus, acesta este ușor accesibil, comod de reglat și cu sistem anti-pierdere.

ACȚIONARE UȘOARĂ A ACCELERAȚIEI

Toate motocultoarele se pot dirija de la ambele mâner. La o întindere de mână se află accelerația, astfel încât în timpul comenzii se poate acționa în același timp, cu degetul mare, pârghia de accelerație de pe mâner. Prin aceasta eficiența în timpul săpării se poate doza cu exactitate.

POZIȚIE DE CURĂȚARE

Permite curățarea, montarea și demontarea deosebit de ușoară a motocultorului.

REGLAJ CENTRAL AL MÂNERULUI

Permite ajustarea mânerului pe lateral și în înălțime cu ajutorul manetei de strângere rapidă și rabatarea pentru transportarea sau depozitarea motocultorului.

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 152

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.



! MH 585

Capacitatea cilindrică (cm³)	149
Puterea (kW)	2,3
Puterea (CP)	3,1
Acționare	1 viteză înainte și 1 viteză înapoi
Motor STIHL	Kohler HD675 OHV SC
Greutatea utilajului ^① (kg)	44
Capacitatea rezervorului (l)	1,4
Turație nominală (rot/min)	2.900
Lățimea de lucru standard (cm)	85
Diametrul setului de săpat (cm)	32
Lungimea max. a utilajului (cm)	122
Lățimea utilajului cu pachetul de livrare standard (cm)	57
Înălțimea max. a utilajului (cm)	119
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	93
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	79
Factor de incertitudine nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	2
Valoare vibrații (m/s²)	5,0
Factor de incertitudine valoare vibrații ^② (m/s²)	2,5
Sistem central de reglare a mânerului	•
Poziție de curățare	•
Reductor cu angrenaj melcat	•
Sistem antivibrație	•
Descriere	• Pentru suprafețe medii și straturi de flori mai mari • Săparea eficientă chiar și a terenurilor dure • Set de freze detașabil pentru a reduce lățimea de lucru
Cod de comandă	6241 011 3922

AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ



MH 600



! MH 685



MH 700

212	173	252
4,4	2,9	5,2
6,0	3,9	7,1
2 viteze înainte și 1 viteză înapoi	1 viteză înainte și 1 viteză înapoi	2 viteze înainte și 1 viteză înapoi
EHC 600	Kohler HD775 OHV SC	EHC 700
62	46	113
3,6	1,4	4
3.600	3.200	3.600
79	85	121
31	32	36
163	122	155
85	57	128
105	119	105
101	93	100
87	80	86
2	2	2
6,9	6,0	6,9
2,76	2,4	2,76
-	•	-
•	•	•
-	•	-
-	•	-
• Pentru lucrări dificile și soluri dure • Componente din oțel călit și aluminiu extrem de durabile • Freze special concepute pentru săparea eficientă a solului	• Lățimea standard de 85 cm poate fi redusă la 60 cm • Freze special concepute pentru o afânare eficientă a solului • Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru	• Motocultor pe benzină de mare putere, cu marșarier • Pentru lucrări dificile și soluri dure • Componente din oțel călit și aluminiu extrem de durabile
6250 011 3918	6241 011 3932	6251 011 3913

! Numai în limita stocului!

• Dotare de serie

Tip de motor
SC = SmartChoke
OHV = Supape poziționate în capul cilindrului

① Nealimentat
② Incertitudine conform directivei 2006/42/EG





ACCESORII PENTRU MOTOCULTOARE			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
	Dispozitiv de mușuroire		
	! AHK 701	6906 710 1132	Reglabil
	! AHK 702	6906 710 1137	Fixat
	AHK 800	6906 710 1142	Reglabil
	Protecție carcasă cutie de viteze		
	! AGS 100	6906 820 1305	Carcasă de protecție pentru acoperirea carcasei cutiei de viteze.
	Set de roți din fier		
	! AMR 031	6906 710 0917	Roți din fier deosebit de robuste pentru o cultivare mai ușoară și mai eficientă a solurilor dificile.
	AMR 060	6906 710 0922	
	AMR 070	6906 710 0924	
	Roți transport pneumatice		
	! ART 012	6906 740 1401	Roți de 12" pentru MH 600
	Adaptor de transport		
	AHT 600	6906 820 2200	Adaptor de transport pentru fixarea frezelor de săpare în timpul transportului cu roți. Roțile pneumatice nu sunt incluse în pachet.
	Greutăți suplimentare AZG 030		
	! AZG 030	6906 820 0111	Pentru o prelucrare mai eficientă și fără efort a solurilor dificile. Livrare: 2 x 9,0 kg.

! Numai în limita stocului!



MOTOBURGHIU DE PĂMÂNT

PERFORMANȚĂ ÎN LUCRĂRILE LA ADÂNCIME ȘI PE SOLURILE DURE



REPERE TEHNOLOGICE

MOTOR STIHL CU TEHNOLOGIE 4-MIX®
Combină avantajele motorului în 2 timpi cu cele ale motorului în 4 timpi. Consum redus, emisii poluante puține, nu necesită revizie de ulei. Sunet plăcut. Excelentă putere de antrenare și cuplu motor ridicat.

MÂNER CU SISTEM INTEGRAT ANTI-VIBRAȚII
Reduce transmiterea vibrațiilor motorului către mâner și, prin urmare, către utilizator. Pentru o muncă mai confortabilă și pentru economisirea energiei.

MÂNER MULTIFUNCȚIONAL PENTRU O SINGURĂ MÂNĂ
Toate elementele de comandă pentru motor sunt integrate în mânerul stâng. Comanda utilajului se realizează prin apăsarea cu degetul.

PERNĂ PROTECȚIE DE MARI DIMENSIUNI
În timpul lucrului stă lipită de corp sau de picior – pentru un confort ridicat și o dirijare liniștită și precisă a motoburghiului.

FRÂNA DE BURGHIU QUICKSTOP
Frâna pentru burghiu QuickStop cu pârghie de decuplare, întrerupe transmiterea mișcării în cazul în care burghiul se blochează. Cu ajutorul dispozitivului de frânare burghiele blocate pot fi scoase din pământ prin rotire în sens invers.

**ACCESORII PRACTICE**
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 155

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa **stihl.ro**.

TUNDEREA IERBII, ÎNTREȚINEREA GAZONULUI ȘI PLANTAREA



INGRIJIREA GRĂDINILOR ȘI PEISAGISTICĂ, CONȘTRUCȚII ȘI EXPLOATĂRI FORESTIERE	
	
	BT 131 ^④
Capacitatea cilindrică (cm³)	36,3
Puterea (kW)	1,4
Puterea (CP)	1,9
Motor STIHL	4-MIX®
Turația axului (U/min ⁻¹)	200
Greutatea utilajului ^① (kg)	10,0
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	92
Nivelul puterii acustice ^② (dB(A))	100
Valoarea vibrațiilor stânga ^③ (m/s²)	1,7
Valoarea vibrațiilor dreapta ^③ (m/s²)	2,0
Filtru de aer cu durată lungă de viață	•
Supapă de decompresie automată	•
Frână de burghiu QuickStop	•
Descriere	• Pentru efectuarea de foraje în pământ cu diametrul de până la 300 mm • Motor STIHL 4-MIX® și rezervor mare de combustibil • Frâna STIHL QuickStop sporește siguranța • Cu pernă de protecție pe suprafață mare
Cod de comandă	4313 011 2120

ACCESORII PENTRU MOTOBURGHIE					
	Cod de comandă	Ø (mm)	Lungime (mm)	Descriere	Potrivit pentru
Burghie de pământ 	4404 680 2004	40	695	Pentru toate tipurile de sol.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
Burghiu elicoidal de plantare 	4311 680 2515	150	525	Burghiu special, elicoidal, pentru efectuarea găurilor de plantare.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Burghiu grapă 	4404 680 1900	260	660	Burghiu special pentru afânarea solului și plantări.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Prelungire de tijă 	4311 680 2350	-	450	Pentru prelungirea burghiului la găurile mai adânci.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Mandrină de găurit 	4311 680 4010	-	-	Pentru burghie elicoidale până la Ø 13 mm. Pentru utilizarea burghiilor cu racord cilindric.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

• Dotare de serie

① Nealimentat, fără burghiu

② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Burghiul nu este inclus în livrare



CONFORT MAXIM
LA PURTARE

ECHIPAMENT PERSONAL
DE PROTECȚIE
DE LA PAGINA

198



MOTOPOMPE DE APĂ

TRANSFERUL CU EFORT
REDUS A UNOR CANTITĂȚI
MARI DE APĂ.



REPERE TEHNOLOGICE

- SISTEM ANTIVIBRAȚII

Sistemul anti-vibrații este foarte eficient, asigurând o amortizare excelentă a vibrațiilor, chiar și la turații ridicate ale motorului.
- OPERARE SIMPLĂ, ÎNTREȚINERE SIMPLĂ

Toate componentele sunt accesibile pentru service rapid. Filtrul de aer poate fi înlocuit fără unelte.
- DESIGN COMPACT

Designul compact permite un transport ușor și o depozitare care economisește spațiu.

- SENZOR DE ULEI

Cadrul robust protejează motorul împotriva deteriorării și asigură o bună stabilitate pe diferite suprafețe.
- CADRU STABIL

Cadrul robust asigură o stabilitate bună pe diferite suprafețe și protejează în același timp motorul împotriva deteriorării.
- MOTOR STIHL EHC

Toate motopompele de apă STIHL sunt echipate cu motoare puternice și fiabile pe benzină în 4 timpi.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa **stihl.ro**.

TUNDEREA IERBII, ÎNTREȚINEREA
GAZONULUI ȘI PLANTAREA



	WP 300	WP 600
Capacitatea cilindrică (cm³)	212	212
Puterea (kW)	4,4	4,4
Puterea (CP)	6,0	6,0
Motor STIHL	EHC 605	EHC 605
Greutatea utilajului (kg)	26 ^②	29 ^②
Turație nominală (rot/min)	3.600	3.600
Capacitatea rezervorului (l)	3,6	3,6
Conexiune furtun (inch)	2	3
Debit maxim (m³/h)	37	63
Volum maxim (l/min)	615	1.050
Înălțime maximă (m)	33	31
Adâncime maximă (m)	7,0	7,0
Presiune maximă (bar)	3	3
Lățimea utilajului (mm)	47	54
Lățimea utilajului (mm)	44	44
Înălțimea utilajului (mm)	44	45
Nivelul de presiune acustică măsurat (dB(A))	86	87
Nivelul de putere acustică garantat (dB(A))	101	103
Factor de incertitudine Nivelul presiunii acustice ^① (dB(A))	2	3
Descriere	• Pompă autoamorsantă cu racorduri de 2" pentru un volum de transport moderat • Capacitate maximă de debit de aproximativ 37 m³/h și înălțime totală de transport de 33 m • Cadru robust pentru stabilitate pe diferite suprafețe	• Pompă autoamorsantă cu racorduri de 3" pentru un volum mare de transport • Capacitate maximă de debit de aproximativ 63 m³/h și înălțime totală de transport de 31 m • Cadru robust pentru stabilitate pe diferite suprafețe
Cod de comandă	VB03 011 2000	VB04 011 2000

AGRICULTURĂ



PENTRU MAI MULTĂ FLEXIBILITATE

Pentru a menține gama de aplicații a pompelor de apă cât mai flexibilă posibil, nu sunt incluse furtunuri în pachetul de livrare. Prin urmare, atunci când selectați furtunul de aspirație și presiune, asigurați-vă că materialul este stabil dimensional și rezistent la presiune. Diametrul interior al furtunurilor trebuie să corespundă dimensiunilor de racordare ale pompelor de apă (2" sau 3"). De asemenea, trebuie utilizat un filtru de aspirație pentru furtunul de aspirație. (inclus în pachetul de livrare)

LA EXTRAGEREA APEI DIN APELE DE SUPRAFAȚĂ TREBUIE RESPECTATE REGLEMENTĂRILE LOCALE.

o Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Factori de incertitudine conform Directivei 2006/42/EG
② Nealimentat



ATOMIZOARE

ÎNGRIJIRE EFICIENTĂ
A SPAȚIILOR VERZI.
PE ORICE TEREN.

REPERE TEHNOLOGICE

MOTOR STIHL 2-MIX

Motorul STIHL 2-MIX nu numai că este deosebit de puternic și fiabil, dar reduce și poluarea. Gazele de eșapament, precum și consumul sunt reduse și prin urmare, costurile de exploatare.

ATOMIZOR 2 ÎN 1

SR 450 este cel mai performant utilaj din gamă. Acesta poate dispersa atât substanțe lichide cât și solide - cu diametrul de până la 3mm, prin simpla întoarcere a rezervorului, fără alte unelte necesare.

REZERVOR CU ORIFICIU MARE DE UMLERE

Datorită orificiului mare, recipientul poate fi umplut rapid și curat. Acesta este ușor accesibil la interior, fiind astfel simplu de curățat.

SISTEM DE DOZARE CU MANETĂ CONFORTABILĂ

Maneta de dozare mare de la SR 450 pentru pulverizarea sau împrăștierea produselor granulate se află direct sub mânerul de comandă. Cu o singură mișcare a mâinii fluxul de pulbere este nu doar pornit și oprit, ci poate fi și reglat în cantități exacte cu ajutorul treptelor intermediare fine de la unitatea de dozare.

MÂNER MULTIFUNCȚIONAL PENTRU O SINGURĂ MÂNĂ

La mânerul de comandă se află elementele de comandă pentru motor și robinetul pentru alimentarea cu produsul de împrăștiat. Pe lângă comanda motorului, alimentarea cu produse de pulverizat se cuplează și se decuplează comod și rapid cu o singură mână.



ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 160

PULVERIZATOARE ➔ 161

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa **stihl.ro**.



	SR 200 ^②	SR 430 ^③	SR 450 ^④
Capacitatea cilindrică (cm³)	27,2	63,3	63,3
Greutatea utilajului ^① (kg)	7,8	12,2	12,8
Capacitatea rezervorului (l)	10	14	14
Debit max. de aer fără accesoriu (m³/h)	780	1.300	1.300
Rază pulverizare max. pe orizontală (m)	9,0	14,5	14,5
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	93	99	101
Nivelul puterii acustice ^② (dB(A))	104	108	108
Valoare vibrații ^③ (m/s²)	1,1	1,2	1,7
Mâner multifuncțional	●	●	●
Sistem de filtrare a aerului cu durată lungă de utilizare	-	●	●
STIHL ElastoStart	-	●	●
Funcție de împrăștiere a pulberilor și granulelor de max. 3 mm	-	-	●
Sistem antivibrație STIHL	●	●	●
Descriere	• Ideal pentru culturi cu înălțimea de până la 2,5 m • Ușor de operat cu ajutorul mânerului multifuncțional • Sistemul anti-vibrații STIHL asigură confort chiar și în zilele lungi de lucru • Rezervorul de mare capacitate facilitează lucrul prelungit fără pauze • Pornire facilă cu STIHL ElastoStart • Control cu o singură mână, cu mânerul multifuncțional • Echipat cu un sistem de conversie rapidă 2 în 1 pentru pulverizare lichidă și pulverizare de granule • Rezervorul de mare capacitate facilitează lucrul prelungit fără pauze • Pornire facilă cu STIHL ElastoStart		
Cod de comandă	4241 011 2601	4244 011 2600	4244 011 2641

● Dotare de serie

○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Nealimentat, complet, fără conținut

② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Pentru utilizarea pulverizatoarelor trebuie respectate dispozițiile naționale



ACCESORII PENTRU ATOMIZOARE			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Centură 	4203 710 9102	Distribuie greutatea dintre șolduri și umeri, asigurând astfel un confort optim în timpul utilizării.	SR 200, SR 430, SR 450
Țeavă de prelungire 	4244 770 0300	Pentru prelungirea țevii de pulverizare cu 33 cm. Se recomandă utilizarea cu pompă de presiune.	SR 430, SR 450
Set pompă presiune 	4244 007 1004 4241 007 1006	Include pompa ce realizează barbotajul lichidului din rezervor, pentru o omogenizare constantă a soluției, și duze cu dispersie ultra fină a substanței. Recomandat pentru lucrări pretențioase și înălțimi mari.	SR 430, SR 450 SR 200 (fără imagine)



PULVERIZATOARE

PROTECȚIA ȚINTITĂ A PLANTELOR, CU UȘURINȚĂ.

REPERE TEHNOLOGICE

SUPORT PENTRU ȚEAVA DE PULVERIZARE, INTEGRAT

Cu suportul de țevă integrat, prortejați sistemul de pulverizare al utilajului dumneavoastră în timpul întreruperilor de lucru, transportării sau depozitării.

CERTIFICAT IPX4

Clasele de protecție IPX definesc protecția la umiditate a aparatelor electrice sau electronice. Testarea protecției la umiditate este definită pe diverse nivele. IPX4 testează protecția față de stropi de apă din toate părțile. Utilajele pe acumulator cu această certificare sunt concepute așadar pentru uz zilnic, inclusiv pe timp de ploaie.



SISTEM DE TRANSPORT CONFORTABIL

Datorită repartizării optime a greutateii, cu sistemul de transport confortabil, lucrați comod și fără efort chiar în utilizări îndelungate. Căptușeala de pe spate, permeabilă la aer, asigură o senzație plăcută.

REGLEAREA PRESIUNII DE LUCRU ȘI A DEBITULUI DE APĂ

Pentru o extragere uniformă și adaptată optim la sarcina respectivă a lichidului, presiunea de lucru poate fi reglată continuu. Acest lucru poate contribui la un consum mai mic de lichide (precum pesticide).

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 164

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

① Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.



ÎNȚREȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR

	NOU PKA 30	NOU SGA 30④	NOU Set SGA 30④	NOU SG 11②
Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	cu AS 2 și AL 1	-
Tensiune max. (V)	12	12	12	-
Tensiunea nominală (V)	10,8	10,8	10,8	-
Puterea absorbită (kW)	0,04	0,04	0,04	-
Sistemul STIHL cu acumulatori	ASIM SYSTEM	ASIM SYSTEM	ASIM SYSTEM	-
Acumulatorul recomandat	AS 2	AS 2	AS 2	-
Nr. max. de umpleri ale rezervorului per încărcare de acumulator① (până la ...)	-	30	30	-
Greutatea utilajului (kg)	0,9⑤	2,1⑥	2,1⑥	0,46⑦
Capacitatea rezervorului (l)	-	5	5	1,5
Debit min. de apă (l/min)	-	3,4	3,4	0,5
Debit max. de apă (l/min)	-	3,9	3,9	0,6
Presiune de lucru (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 3,0
Lățimea utilajului (mm)	128	195	195	240
Adâncimea utilajului (mm)	145	200	200	127
Înălțimea utilajului (mm)	259	634	634	308
Nivelul presiunii acustice② (dB(A))	-	70	70	-
Nivelul puterii acustice② (dB(A))	-	77,2	77,2	-
Valoarea vibrațiilor dreapta③ (m/s²)	-	4,4	4,4	-
Manometru	-	-	-	-
Caracteristici⑧				-
Descriere	• PKA 30 poate fi utilizat numai împreună cu SG 21, SG 31 și rezervorul de apă sub presiune • Cap de pompă cu reglaj continuu al presiunii pentru o dozare exactă, precum și indicator al nivelului de încărcare integrat • Pompare automată pentru o distribuie uniformă a lichidului • Dozare exactă datorită sistemului de reglare continuă a presiunii	• Pulverizator cu cap de pompă cu reglaj continuu al presiunii și indicator al nivelului de încărcare • Împrăștierea comodă, precisă și uniformă a produselor fitosanitare pentru grădini mici până la medii • Țeava telescopică și duza reglabilă permit adaptarea flexibilă la diverse aplicații	• Operare ușoară cu o singură mână • Supapă de siguranță pentru protecție împotriva suprapresiunii • Duza conică tubulară asigură o mare precizie • Potrivită pentru împrăștierea produselor fitosanitare lichide în casă și grădină	
Cod de comandă	SA09 011 9104	SA09 011 7004	SA09 011 7014	4255 019 4910

SFATUL PROFESIONIȘTILOR STIHL

Utilizare versatilă: capul de pompă PKA 30 pe acumulator, inclus în livrarea pulverizatorului SGA 30, substituie pomparea manuală, dacă este necesar, chiar și în cazul pulverizatoarelor SG 21 și SG 31. Astfel, puteți schimba cu ușurință diverse recipiente pentru aplicații diferite, cum ar fi fertilizarea sau pulverizarea plantelor. Montarea se face în câteva secunde, iar utilizarea este simplă. Prin reglarea continuă a presiunii între 1,5 bar și 2,5 bar, puteți adapta debitul la aplicația respectivă.

② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Pentru utilizarea pulverizatoarelor trebuie respectate reglementările specifice fiecărei țări

⑤ Fără acumulator
⑥ Fără acumulator și conținut
⑦ Fără conținut
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234





	NOU SG 11 PLUS ^①	SG 21 ^①	SG 31 ^①
Pachetul de livrare	-	-	-
Tensiune max. (V)	-	-	-
Tensiunea nominală (V)	-	-	-
Puterea absorbită (kW)	-	-	-
Sistemul STIHL cu acumulatori	-	-	-
Acumulatorul recomandat	-	-	-
Numărul max. de umpleri ale rezervorului per încărcare de acumulator ^② (până la...)	-	-	-
Greutatea utilajului (kg)	0,46 ^③	1,2 ^③	1,8 ^③
Capacitatea rezervorului (l)	1,5	3,0	5,0
Debit min. de apă (l/min)	0,5	0,5	0,5
Debit max. de apă (l/min)	0,6	0,7	0,7
Presiune de lucru (bar)	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0	1,5 - 3,0
Lățimea utilajului (mm)	240	194	194
Adâncimea utilajului (mm)	127	200	200
Înălțimea utilajului (mm)	308	403	531
Nivelul presiunii acustice ^④ (dB(A))	-	-	-
Nivelul puterii acustice ^④ (dB(A))	-	-	-
Valoarea vibrațiilor dreapta ^④ (m/s²)	-	-	-
Manometru	-	-	-
Caracteristici ^⑤	-	-	-
Descriere	• Operare ușoară cu o singură mână • Supapă de siguranță pentru protecție împotriva suprapresiunii • Adaptarea flexibilă a duzei, de la duză cu jet punctiform la duză conică, face posibile cele mai variate alicații • Datorită garniturii speciale este potrivită și pentru împrăștierea detergenților și dizolvanților precum CS 100, CU 100 sau CP 200	• Transportare confortabilă datorită curelei pentru umăr • Umplere ușoară datorită orificiului mare de alimentare • Duza conică goală asigură o mare precizie • Potrivită pentru împrăștierea produselor fitosanitare lichide pentru plantele din balcon sau grădina casei	• Transportare confortabilă datorită curelei pentru umăr • Umplere ușoară datorită orificiului mare de alimentare • Muncă de precizie datorită supapei ergonomice de închidere, cu țeavă telescopică Inclus în pachetul de livrare: 1 x duză conică tubulară, din alamă, 1 x duză cu jet plat
Cod de comandă	4255 019 4912	4255 019 4921	4255 019 4930

● Dotare de serie

① Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.

② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Pentru utilizarea pulverizatoarelor trebuie respectate reglementările specifice fiecărei țări



NOU SGA 60 ^④	NOU Set SGA 60 ^④	NOU SG 51 ^④
fără acumulator și încărcător	cu AK 10 și AL 101	-
40	40	-
36	36	-
0,02	0,02	-
		-
AK 10	AK 10	-
270	270	-
5,0 ^⑤	5,0 ^⑤	4,5 ^⑤
15	15	12,0
-	-	0,4
1,8	1,8	1,0
4,5	4,5	1,0 - 6,0
358	358	398
313	313	230
546	546	498
55	55	-
69,0	69,0	-
1,8	1,8	-
-	-	●
		-
• Transportare confortabilă datorită curelei pentru umăr • Umplere ușoară datorită orificiului mare de alimentare • Muncă de precizie datorită supapei ergonomice de închidere, cu țeavă telescopică Inclus în pachetul de livrare: 1 x duză simplă, 1 x duză dublă, 1 x duză cvadruplă, 1 x duză cu jet plat și, 1 x duză duză reglabilă		• Durată lungă de viață datorită construcției robuste • Pârghie de pompare variabilă pentru dreptaci sau stângaci • Aplicare precisă a produselor de pulverizare datorită duzei conice de serie, din alamă
SA10 011 7004	SA10 011 7014	4255 019 4950

⑤ Fără acumulator și conținut
⑥ Fără conținut
⑦ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



SGA 85 ^①	SG 71 ^①
fără acumulator și încărcător	-
40	-
36	-
0,06	-
	-
AP 200 S	-
1.000	-
6,2 ^⑤	4,8 ^⑤
17,0	18,0
1,5	0,4
3,1	1,0
1 - 6	1,0 - 6,0
406	398
292	230
606	548
66	-
77	-
0,9	-
○ SC 1	●
	-
• Optim pentru utilizarea în culturi pe suprafețe întinse din domeniul agricol, pomicol și viticol • Cu lance robustă din alamă • Adaptarea ușoară a presiunii între 1 și 6 bar, de la butonul rotativ	• Pulverizator de volum mare pentru utilizarea în culturi pe suprafețe întinse • Durată mare de viață datorită construcției robuste • Manetă de pompare, adaptabilă, pentru dreptaci sau stângaci
4854 011 7010	4255 019 4970

ACCESORII PENTRU PULVERIZATOARE						
	Cod de comandă	Unghiul de pulverizare / modelul de pulverizare	Material	Presiunea optimă de pulverizare (bar)	Descriere	Potrivit pentru
Țeavă de prelungire 	4255 500 0301		Plastic	-	Lungime 20 cm. Pentru îngrijirea plantelor greu accesibile, ca în cazul gardurilor de spini sau trandafirilor, echipat cu duză plată.	SG 11, SG 11 PLUS
	4255 500 0303	-	Alamă	-	Lungime 50 cm. Pentru aplicarea exactă a tratamentelor la distanță mare, de ex. a pomilor și arbuștilor.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Țevi telescopice 	4255 500 0900	-	Plastic	-	Lungime 52 – 90 cm. Extensibilă, mărește aria de lucru în reglaj continuu până la 90 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
	4255 500 2101		Alamă	-	Lungime 159 – 300 cm. Extensibilă, mărește aria de lucru în reglaj continuu până la 300 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Duză conică de pulverizare 	4255 500 5800		Plastic	-	Minimizează suprafața expusă vântului, reducând astfel deviația. Împiedică contactul substanței pulverizate cu plantele din apropiere.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Duze bifurcate 	4255 500 8500		Plastic	2,0	Ideale pentru stropirea suprafețelor mari sau a două straturi simultan, sistemul duzelor se reglează individual.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60
Supapă de presiune 	 4255 500 7403	-	Plastic	1,0	Mențin constantă presiunea dorită (în funcție de model) cu o abatere de ± 10 %. Datorită presiunii constante se reduc variațiile de debit și se permite un rezultat optim.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71
	 4255 500 7404			1,5		
	 4255 500 7405			2,0		
SEt de duze 	4255 007 1000		Plastic	-	Constând din două duze plate pentru tratarea suprafețelor și două duze conice goale pentru stropirea plantelor individuale. Pentru montarea pe pulverizatoarele compatibile este necesar un suport pentru duză.	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
						
Țeavă lată de stropit 	4255 500 9702		Alamă	2,0	Lungime 100 cm. Țeavă de stropit lată, cu 3 duze plate, pentru împrăștierea pesticidelor pe suprafețe mari. Avans de lucru rapid datorită lățimii de lucru mari.	SG 51, SG 71, SGA 85
Duză plată 80-04 	4255 502 1700		Alamă	2,0	Duză plată cu calibru mare, pentru aplicații pe suprafețe mai extinse. Ideală pentru aplicarea erbicidelor cu stropi mari. Pentru montarea pe pulverizatoarele compatibile este necesar un suport pentru duză.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Filtru fin 100 μm pentru mânerul de lance 	4255 502 0701	-	Plastic	-	Filtru fin pentru mânerul lăncii. Împiedică nfundarea duzelor cu debit redus.	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85
Duză reglabilă din alamă 	4255 700 6302		Alamă	2,0	Cu duza reglabilă din alamă, jetul se poate regla de la duză conică goală până la jet plin. Pentru un rezultat optim al stropirii chiar și în cazul schimbării condițiilor sau a unor aplicații diferite.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Duză plată din alamă 65-0025 	4255 502 1701		Alamă	2,0	Duză plată cu calibru mic și debit redus, pentru substanțe care trebuie distribuite foarte fin și precis. Pentru montarea pe pulverizatoarele compatibile este necesar un suport pentru duză.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Duză conică goală din alamă 2,5 mm 	4255 700 6303		Alamă	2,0	Duză specială cu calibru mare, pentru debite ridicate.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Duză conică plină din alamă 	4255 700 6304		Alamă	2,0	Duză conică plină cu debit redus. Ideală pentru dozarea fină, cum ar fi pentru pesticide sau erbicide. Pentru montarea pe pulverizatoarele compatibile este necesar un suport pentru duză.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Suport pentru duze 	4255 500 2800	-	Plastic	-	Necesar pentru a putea monta duzele plate, duzele conice pline sau setul de duze la utilaj.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Centură de șold cu suport 	4854 710 9100	-	-	-	Facilitează transportul pulverizatorului cu acumulator încărcat. În timpul pauzelor de lucru, lancea poate fi fixată în toc, pe centura de șold.	SGA 85

UTILAJ DE RECOLTAT FRUCTE

TEHNOLOGIE AVANSATĂ CARE DĂ ROADE.

● Dotare de serie

B = Bluetooth
① Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.

 **DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR**
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Fără acumulator și accesoriu

AGRICULTURĂ

	NOU SBA 140 B
	fără acumulator și încărcător
Pachetul de livrare	
Tensiune max. (V)	40
Tensiune nominală (V)	36
Consum de putere (kW)	0,25
Sistemul cu acumulatori STIHL / motorul STIHL	
Acumulatorul recomandat	AP 300 S
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat (până la ... min)①	115
Greutatea utilajului (kg)	5,2④
Lungimea maximă a utilajului cu accesoriu (cm)	178,6
Nivelul de presiune acustică (dB(A))②	81
Nivelul de putere acustică (dB(A))②	90
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²)③	2,7
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)③	3,1
Reglare a vitezei în trei trepte	●
Mâner multifuncțional acționat cu o singură mână	●
Caractersitici	   
Descriere	• Utilaj de recoltat special, pe acumulator pentru fructe de pădure și fructe mici precum afine, mure, fructe de afin siberian sau cătină. • Viteza de recoltare reglabilă în 3 trepte și fixă • Utilaj ușor, cu mâner circular pentru o utilizare ergonomică
Cod de comandă	VA09 011 8900



SUFLANTE

PUTERE MARE DE SUFLARE
PENTRU REZULTATE
CURATE.

REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI UTILAJE PE ACUMULATOR

CONSTANT POWER

La utilajele pe acumulator de la alte mărci, de regulă, puterea scade pe parcursul lucrului pe măsură ce se descarcă acumulatorul. Utilajele STIHL pe acumulator, cu CONSTANT POWER, nu se confruntă cu acest aspect. Datorită sistemului electronic inteligent, utilajul dumneavoastră STIHL lucrează cu putere ridicată, constant.

SISTEMUL DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

Datorită tehnologiei inovatoare se reduce semnificativ nivelul zgomotului. De asemenea frecvențele perturbatoare sunt minimizate în așa fel, încât să rezulte un sunet care nu deranjează.

MANAGEMENTUL ENERGIEI

Forța de suflare poate fi ajustată flexibil în 4 trepte de putere, inclusiv modul BOOST, în funcție de cerință. Nivelul selectat este indicat prin aprinderea LED-ului. În modul BOOST, prin apăsarea completă a manetei de accelerație și fără schimbarea poziției mâinii sau degetelor, se atinge puterea maximă a suflantei, indiferent de nivelul de putere selectat. Prin selectarea nivelului de putere potrivit puteți optimiza durata de funcționare a acumulatorului.

ASPIRATOR CU TOCĂTOR ➔ 172 UTILAJ DE MĂTURAT ➔ 176 SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE ➔ 178
ASPIRATOARE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE/USCATE ➔ 188 COMPRESOR ➔ 195

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.



CARACTERISTICI UTILAJE PE BENZINĂ

STIHL ELASTOSTART

Un element special de amortizare inclus în mânerul de pornire reduce vârfurile de forță în timpul pornirii. Mușchii și articulațiile sunt protejate prin procesul de pornire uniformă.

FILTRU HD2

Reține chiar și particulele fine de praf – pentru o durată de viață deosebit de mare. Se curăță ușor, prin spălare, cu STIHL VarioClean sau VarioClean Eco și apă caldă.

MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE CONTROL AL ACCELERAȚIEI

Pârghia de accelerare poate fi blocată în poziția de admisie maximă. Apăsând scurt cu degetul mare, opriți motorul. După aceea utilajul se pregătește automat pentru pornire.



CARACTERISTICI GENERALE

SISTEMUL STIHL ANTIVIBRAȚIE

Permite o muncă confortabilă, deoarece elementele tampon și de amortizare reduc transferul de vibrații de la motor asupra brațelor utilizatorului.



ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 170

ÎNȚEȚINEREA GRĂDINILOR ȘI TERENURILOR

	BGA 30	Set BGA 30	Set BGA 50	BGA 60	Set BGA 60	BGA 160	BG 56
	fără acumulator și încărcător	cu 2 × AS 2 și AL 1	cu AK 20 și AL 101	fără acumulator și încărcător	cu AK 30 S și AL 101	fără acumulator și încărcător	-
Pachetul de livrare	-	-	-	-	-	-	27,2
Capacitatea cilindrică (cm³)	12	12	40	40	40	40	-
Tensiune max. (V)	10,8	10,8	36	36	36	36	-
Tensiunea nominală (V)	-	-	-	-	-	-	-
Puterea absorbită (kW)							2-MIX
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL	AS 2	AS 2	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AP 300 S	-
Acumulatorul recomandat	25	25	115	130	130	110	-
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	1,5 ^②	1,5 ^②	2,2 ^②	2,3 ^②	2,3 ^②	2,6 ^②	4,1 ^②
Greutatea utilajului (kg)	5	5	11	15	15	21	13
Puterea de suflare cu duza rotundă ^③ (N)	43	43	55	69	69	78	71
Viteză aer cu duză rotundă max. ^④ (m/s)	430	430	770	780	780	970	700
Debit aer cu duză rotundă max. (m³/h)	425	425					560
Debit aer cu duză plată max. (m³/h)	73	73	78	76	76	80	90
Nivelul presiunii acustice ^⑤ (dB(A))	50	50	55	56	56	57	70
Nivelul presiunii acustice la o distanță de 15 m ^⑥ (dB(A))	84	84	88	89	89	90	104
Nivelul puterii acustice ^⑦ (dB(A))	0,5	0,5	0,6	1,2	1,2	0,7	8,6
Valoarea vibrațiilor dreapta ^⑧ (m/s²)	•	•	•	•	•	•	•
Duză rotundă	•	•	-	-	-	-	○
Duză plată	-	-	-	-	-	-	○
Kit de aspirare			 	  	  	   	-
Caracteristici ^⑨	• Pentru curățarea eficientă a suprafețelor pavate de dimensiuni mici și medii • Trecere rapidă de la tubul de suflare lung la duza scurtă și invers • Pentru utilizare în zonele sensibile la zgomot			• Pentru curățarea rapidă și eficientă a suprafețelor de frunze și resturi • Unitate de suflare foarte eficientă cu funcție de amplificare • Tub de suflare reglabil în lungime, cu inel metalic			• Pentru îndepărtarea frunzelor, a resturilor vegetale și a murdăriei • Putere de suflare constantă pe întreaga durată de viață a acumulatorului • Pentru utilizare în zonele sensibile la zgomot
Descriere							• Curăță rapid toate zonele de frunze sau iarbă tăiată • Mâner ergonomic convenabil • Putere mare de suflare oferită de motorul STIHL 2-MIX
Cod de comandă	BA08 011 5901	BA08 11 5911	 BA05 011 5917 BA05 011 5932	BA04 011 5904	BA04 011 5948	BA09 011 5903	4241 011 1750



 DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

 Numai în limita stocului!

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accessoriu)

① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
② Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
③ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ Măsurat conform ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Fără acumulator
⑦ Nealimentat

⑧ Fără cablu
⑨ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



ÎNȚEȚINEREA PARCURILOR ȘI PEISAGISTICĂ

	 BGA 86	BG 86	NOU  BRA 280 B	BR 200	BR 430	BR 700
Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	-	fără acumulator și încărcător	-	-	-
Capacitatea cilindrică (cm³)	-	27,2	-	27,2	63,3	64,8
Tensiune max. (V)	40	-	40	-	-	-
Tensiunea nominală (V)	36	-	36	-	-	-
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL		2-MIX		2-MIX	2-MIX	4-MIX®
Acumulatorul recomandat	AP 300 S	-	AP 500 S	-	-	-
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	150	-	30	-	-	-
Greutatea utilajului (kg)	2,8 ^②	- ^③	7,3 ^②	5,7 ^②	10,3 ^②	10,9 7 ^②
Puterea de suflare cu duza rotundă ^② (N)	15	15	26	12	26	35
Viteză aer cu duză rotundă max. (m/s)	69	76	86	67	98	88
Viteză aer cu duză plată max. (m/s)	76	89	-	-	-	-
Debit de aer cu duză rotundă max. (m³/h)	780	755	970	680	850	1.550
Debit de aer cu duză plată max. (m³/h)	710	620	-	-	-	-
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))	79	92	88	96	101	101
Nivelul presiunii acustice la o distanță de 15 m ^④ (dB(A))	58	70	66	70	76	75
Nivelul puterii acustice ^⑤ (dB(A))	90	105	96	103	108	109
Valoarea vibrațiilor drepte ^⑥ (m/s²)	0,5	1,6	0,3	3,0	2,5	2,5
Duză rotundă	●	●	●	●	●	●
Duză plată	○	●	○	-	○	○
STIHL ErgoStart	-	●	-	-	●	-
Sistem antivibrație STIHL	-	●	-	●	●	●
Chingă toracică	-	-	○	○	○	○
Pentru șolduri	-	-	●	-	○	●
Kit de aspirare	-	○	-	-	-	-
Caracteristici ^⑦	   	-	   	-	-	-
Descriere	• Pentru îndepărtarea frunzelor, a resturilor vegetale și a murdăriei • Utilaj perfect echilibrat pentru ușurință în utilizare • Reglajul continuu al turației vă permite să ajustați puterea de suflare		• Curăță rapid toate zonele de frunze sau iarbă tăiată • Foarte confortabil de utilizat chiar și în zilele lungi de lucru și în medii foarte prăfuite • Pornire lină, fără trepidații datorită STIHL ElastoStart		• Suflantă pe benzină extrem de puternică pentru profesioniști • Optimizat pentru debit mare de aer pentru un jet de aer larg, în cazul activităților de dificultate medie • Consum redus de combustibil datorită motorului 4-MIX®	
Cod de comandă	BA02 011 5903	4241 011 1753	BA11 011 5920	4241 011 1605	4244 011 1620	4282 011 1637

ACCESORII PENTRU SUFLANTE			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Kit de aspirare			
	4241 700 2200		BG 56, BG 86
		Pentru transformarea suflantei în aspirator cu tocător.	
	4811 700 2201		BGE 71, BGE 81

 Numai în limita stocului!

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
② Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
③ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

ACCESORII PENTRU SUFLANTE				
	Cod de comandă	Formă	Utilizare	Potrivit pentru
Duze plate curbate				
	4282 708 6304	Curbată	Înlesnește munca pe suprafețe întinse datorită curentului de aer direcționat paralel cu solul, până la distanțe mari.	BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600 BR 700, BR 800, BGA 300

④ Măsurat conform ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Fără acumulator

⑦ Nealimentat
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

ASPIRATOARE CU TOCĂTOR

PENTRU CURĂȚAREA
GRĂDINILOR, PARCURILOR
ȘI ALEILOR.

REPERE TEHNOLOGICE

MANAGEMENT FLUX DE AER

Pentru a fi posibil un flux de aer permanent constant, sacul colector dispune de un orificiu special de ventilație. Pe aici poate trece doar aerul - indiferent de nivelul de umplere și de gradul de murdărire a sacului colector. În acest fel STIHL Air Flow Management permite o putere de aspirare constantă și implicit un progres semnificativ în timpul lucrului.

ACCELERAȚIE CONTINUĂ

Maneta de accelerație poate fi blocată în orice poziție între mers în gol și accelerație maximă, ceea ce poate fi de mare ajutor în special în intervențiile de lucru îndelungate. Aceasta poate fi ajustată simplu și comod, deoarece mâna dumneavoastră rămâne permanent pe mânerul cu formă ergonomică.

SISTEMUL ANTIVIBRAȚIE STIHL

Când utilajul dumneavoastră dezvoltă forță, se generează vibrații, care se simt în special în zona mânerului. Elementele tampon și de amortizare ale sistemului antivibrație STIHL reduc transferul vibrațiilor de la motor asupra zonei mânerului și implicit asupra corpului dumneavoastră. Efectul: utilajul dumneavoastră stă fix în mână, iar dumneavoastră puteți lucra fără efort.

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 175

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

	SHA 56	Set SHA 56	SH 56
	fără acumulator și încărcător	cu AK 20 și AL 101	-
Pachetul de livrare			
Capacitatea cilindrică (cm³)	-	-	27,2
Tensiune max. (V)	40	40	-
Tensiunea nominală (V)	36	36	-
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL			-
Acumulatorul recomandat	AK 20	AK 20	2-MIX
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (pană la ... min)	25	25	-
Greutatea utilajului (kg)	4,2 ^⑤	4,2 ^⑤	5,2 ^⑥
Puterea de suflare cu duza rotundă ^② (N)	8	8	13
Puterea de suflare cu duza plată ^② (N)	8	8	-
Viteză aer cu duză rotundă max. (m/s)	56	56	71
Viteză aer cu duză plată max. (m/s)	61	61	-
Debit de aer în modul de aspirație max. (m³/h)	510	510	710
Debit de aer cu duză rotundă max. (m³/h)	560	560	700
Debit de aer cu duză plată max. (m³/h)	490	490	560
Capacitatea sacului colector (l)	40	40	45
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A)) suflare / aspirare	81 / 83	81 / 83	90 / 92
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A)) suflare / aspirare	94 / 94	94 / 94	103 / 104
Valoarea vibrației levo ^④ (m/s²) suflare / aspirare	- / 0,8	- / 0,8	- / 9,6
Valoarea vibrației dreapta ^④ (m/s²) suflare / aspirare	1,1 / 0,8	1,1 / 0,8	8,2 / 7,6
Funcția de suflare și aspirare	● / ●	● / ●	● / ●
Duza rotundă / duza plată	● / ○ ^⑦	● / ○ ^⑦	● / ○
Pompă de combustibil manuală	-	-	●
STIHL ElastoStart	-	-	○
Reglaj continuu al turației	●	●	●
Caracteristici ^⑧	 	 	-
Descriere	● Suflantă de înaltă performanță, cu control continuu al turației și mâner pentru acționare cu o singură mână ● Conectare stabilă a ștecherului, asigurată prin dispozitivul de deten-sionare a cablului, integrat ● Poate fi folosit și ca tocător cu aspirator cu ajutorul kit-ului de aspirare montat ulterior		
Cod de comandă	SA02 011 7104	SA02 200 0006	4241 011 0928



DURATA DE FUNCȚIONARE A
ACUMULATORILOR
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

① Timpul de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
② Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
③ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Fără acumulator
⑥ Nealimentat
⑦ Doar în modul de suflare
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



		
	SHA 140	SH 86
Capacitatea cilindrică (cm³)	-	27,2
Tensiune max. (V)	40	-
Tensiunea nominală (V)	36	-
Sistemul STIHL cu acumulatori / Motor STIHL		-
Acumulatorul recomandat	AP 300 S	2-MIX
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (pană la ... min)	60	-
Greutatea utilajului (kg)	5,1 ^②	5,6 ^②
Puterea de suflare cu duza rotundă ^② (N)	-	15
Puterea de suflare cu duza plată ^② (N)	-	15
Viteză aer cu duză rotundă max. (m/s)	-	76
Viteză aer cu duză plată max. (m/s)	-	89
Debit de aer în modul de aspirație max. (m³/h)	910	770
Debit de aer cu duză rotundă max. (m³/h)	-	755
Debit de aer cu duză plată max. (m³/h)	-	620
Capacitatea sacului colector (l)	55	45
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A)) suflare / aspirare	83	92 / 91
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A)) suflare / aspirare	96	105 / 103
Valoarea vibrației stânga ^④ (m/s²) suflare / aspirare	0,6	- / 2,7
Valoarea vibrației dreapta ^④ (m/s²) suflare / aspirare	0,7	1,4 / 1,8
Funcția de suflare și aspirare	- / ●	● / ●
Duză rotundă / duză plată	-	● / ●
Pompă de combustibil manuală	-	●
STIHL ElastoStart	-	●
Reglaj continuu al turației	●	●
Sistem antivibrație STIHL	-	●
Caracteristici ^⑤	   IPX4	-
Descriere	• Pentru curățarea rapidă și eficientă a diferitelor suprafețe • Sac de colectare de 55 l, ce poate fi îndepărtat fără scule • STIHL Air Flow Management susține o putere de aspirație constantă • STIHL ElastoStart înseamnă o pornire lină, fără vârfuri bruște de energie. • Comoditate suplimentară prin mânerul cu control continuu al turației și buton de oprire • Atât puternic, cât și economic datorită motorului STIHL 2-MIX	
Cod de comandă	SA07 011 7104	4241 011 0932

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de utilizare și modul de funcționare
② Date de forță în Newton (N) pentru compararea puterii suflantelor
③ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Fără acumulator
⑥ Nealimentat

ACCESORII PENTRU ASPIRATOARELE CU TOCĂTOR

	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Set de montare pentru sacul de colectare 	SA02 007 1000	Reduce greutatea la nivelul aparatului pentru a minimiza oboseala în timpul desfășurării lucrărilor. Include sac de colectare, cot și adaptor. Montare fără unelte. Volum 45 L.	SHA 56



⑦ Fără cablu
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

SPĂLĂTOARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE

PERFORMANȚĂ DE CURĂȚARE RIDICATĂ PENTRU DIVERSE LUCRĂRI.

REPERE TEHNOLOGICE

CUPLAJ RAPID ANTI-RĂSUCIRE
Cuplajul rapid anti-răsucire permite conectarea și detașarea rapidă a pistolului de mare presiune de la și la furtun.

MOTOARE EC CU INDUCȚIE FĂRĂ PERII
Datorită motoarelor cu inducție și EC fără perii, spălatoarele cu presiune STIHL sunt deosebit de performante și durabile.

REGLAJ PRESIUNE/REGLAJ DEBIT
Presiunea de lucru și cantitatea de apă pot fi adaptate continuu la sarcina de curățat respectivă.

TAMBUR INTEGRAT PENTRU FURTUN
Modelele PLUS dispun de un tambur integrat pentru furtun, pentru păstrarea confortabilă și în condiții de siguranță a furtunului de presiune.

REZERVOR INTEGRAT PENTRU DETERGENT
Datorită rezervorului integrat utilizarea detergentului este deosebit de rapidă și simplă.

COMPARTIMENT INTEGRAT PENTRU PĂSTRAREA DUZELOR
În compartimentul practic duzele pot fi păstrate în condiții bine protejate și fără să se piardă.

PISTOL CONFORT CU LANCE DE PULVERIZARE ROTATIVĂ
Cu ajutorul lancei de pulverizare rotative, direcția jetului sub presiune poate fi adaptată ideal la sarcina de curățat respectivă.

POMPĂ DIN ALAMĂ CU PISTOANE ACOPERITE
Prin utilizarea materialelor valoroase, precum alamă sau oțel inoxidabil la pistoane, pompele sunt deosebit de robuste și durabile.

FURTUN DE MARE PRESIUNE ARMAT CU OȚEL
Furtunul de mare presiune armat cu plasă de oțel este deosebit de robust și potrivit pentru utilizarea în cele mai dure condiții.

FUNCȚIE CONTROL
Modelele CONTROL dispun de un reglaj de presiune printr-o simplă apăsare de buton și un indicator LED direct pe pistolul de mare presiune.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și indicații găsiți pe internet pe adresa stihl.ro.

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 186

	RCA 20	Set RCA 20	NOU REA 60 PLUS
Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	cu 2x AS 2 și AL 1	fără acumulator și încărcător
Tensiune nominală (V / faze / Hz)	10,8 / - / -	10,8 / - / -	36 / - / -
Sistemul STIHL cu acumulatori	ASIM SYSTEM	ASIM SYSTEM	AKIM SYSTEM
Acumulatorul recomandat	AS 2	AS 2	AK 30 S
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	15	15	25
Greutatea utilajului (kg)	1,3 ^⑤	1,3 ^⑤	6,5 ^④
Presiune de lucru (bar)	22	22	100
Presiune max. ^② (bar)	24	24	130
Debit de apă min. (l/h)	140	140	240
Debit de apă max. (l/h)	230	230	270
Temperatura max. a apei de alimentare (°C)	40	40	40
Lungimea furtunului de înaltă presiune (m)	-	-	5
Rezervor transparent, pentru detergent (l)	0,4	0,4	-
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))	73	73	72
Nivelul puterii acustice ^③ (dB(A))	84	84	85
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²)	1,0 ^⑥	1,0 ^⑥	1,7 ^⑦
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)	1,5 ^⑥	1,5 ^⑥	2,0 ^⑦
Set de pulverizat detergent/Rezervor pentru detergent/Alimentare externă cu detergent	• / - / -	• / - / -	- / - / •
Sistem de dozare a detergentului	•	•	-
Cuplaj rapid pentru furtun de înaltă presiune			•
Reglaj presiune/Reglaj debit	- / •	- / •	• / -
Cap de pompă din aluminiu / Cap de pompă din alamă / Pistoane cu acoperire ceramică	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Cuplaj anti-răsucire la pistol	•	•	•
Duză rotativă separată / Duză multifuncțională cu duză rotativă integrată	- / •	- / •	- / •
Tambur integrat pentru furtun de înaltă presiune	-	-	•
Caracteristici ^⑦	 	 	   IPX 5
Descriere	• Pentru toate tipurile de curățenie la scară mică în casă și grădină • Rezolvă curățarea fără alimentare cu energie din sursă externă și racordarea la sursă de apă curentă. Acumulatorul și rezervorul pliabil preiau aceste funcții. • Schimb rapid al tipului de jet cu duza 4 în 1		• Flexibilitate ridicată datorită designului deosebit de compact, ușor și portabil • Duza 3 în 1 cu rotor, jet plat și duză pentru detergent • Tambur pentru furtun integrat pentru depozitarea practică a furtunului de înaltă presiune
Cod de comandă	RA02 011 7603	RA02 011 7613	RA01 011 7601

DURATA DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORILOR
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 14

① Timpii de funcționare indicați pentru fiecare încărcare a acumulatorului sunt valori orientative și pot varia în funcție de aplicație și de modul de funcționare.
② Presiunea de sistem maxim admisibilă

③ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Fără acumulator
⑥ Cu baterie fără încărcător
⑦ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



							
	NOU REA 100 PLUS	RE 80 X	RE 80	RE 90	RE 100 PLUS CONTROL	RE 110	RE 110 PLUS
Pachetul de livrare	fără acumulator și încărcător	-	-	-	-	-	-
Tensiune nominală (V / faze / Hz)	36 / - / -	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Puterea absorbită (kW)	-	1,7	1,7	2,1	2,1	1,7	1,7
Sistemul STIHL cu acumulatori		-	-	-	-	-	-
Acumulatorul recomandat	AP 300 S	-	-	-	-	-	-
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	45	-	-	-	-	-	-
Greutatea utilajului (kg)	6,7 ^②	7,0 ^②	7,5 ^②	8,0 ^②	9,0 ^②	17,6 ^②	20,3 ^②
Presiune de lucru (bar)	125	90	90	100	110	110	110
Presiune max. ^③ (bar)	150	120	120	130	150	150	150
Debit de apă min. (l/h)	270	330	330	350	350	380	380
Debit de apă max. (l/h)	300	430	430	440	450	430	430
Temperatura max. a apei de alimentare (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Lungimea furtunului de mare presiune (m)	6	5	5	6	7	7	8
Lungimea cablului (m)	-	5	5	5	5	5	5
Rezervor pentru detergent, transparent (l)	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nivelul presiunii acustice ^④ (dB(A))	75	80	80	80	80	73	73
Nivelul puterii acustice ^④ (dB(A))	87	91	91	90	89	85	85
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²)	1,7 ^⑤	2,5 ^⑤	2,5 ^⑤	2,5 ^⑤	2,5 ^⑤	0,9 ^⑤	0,9 ^⑤
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)	2,0 ^⑤	2,5 ^⑤	2,5 ^⑤	2,5 ^⑤	2,5 ^⑤	1,8 ^⑤	1,8 ^⑤
Set de pulverizat detergent/rezervor pentru detergent/alimentare externă cu detergent	- / - / ●	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	● / - / -	● / - / -
Cuplaj rapid pentru furtunul de mare presiune	●	●	●	●	●	●	●
Reglaj presiune/Reglaj și indicator presiune pe pistol	● / -	- / -	- / -	- / -	- / ●	- / -	- / -
Cap de pompă din aluminiu / Cap de pompă din alamă / Pistoane cu acoperire ceramică	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Mâner telescopic din aluminiu	-	-	-	-	-	●	●
Compartiment depozitare duze	-	-	-	-	-	●	●
Cuplaj anti-răsucire la pistol	●	●	●	●	●	●	●
Duză rotativă separată / Duză multifuncțională cu duză rotativă integrată	- / ●	● / -	● / -	● / -	- / ●	● / -	● / -
Pistol de mare presiune confort cu lance de pulverizare rotativă și mâner moale	-	-	-	-	-	-	-
Tambur integrat pentru furtunul de mare presiune	●	-	-	-	●	-	●
Caracteristici ^⑥							
Descriere	- Permite efectuarea diverselor lucrări de curățare - Nu necesită racord la curent electric și apă - Flexibilitate ridicată datorită designului deosebit de compact, ușor și portabil - Duza 3 în 1 cu rotor, jet plat și duză pentru detergent	- Spălător cu înaltă presiune extrem de compact și portabil - Duze rotative și cu jet în evantai pentru o curățare completă - Cuplă cu fixare rapidă pentru conectarea ușoară a furtunului de înaltă presiune și a lancei	- Spălător cu înaltă presiune extrem de compact și portabil - Duze rotative și cu jet în evantai pentru o curățare completă - Cuplă cu fixare rapidă pentru conectarea ușoară a furtunului de înaltă presiune și a lancei	- Spălător cu înaltă presiune ușor și confortabil - Cuplă cu fixare rapidă pentru conectarea ușoară a furtunului de înaltă presiune și a lancei - Poziție de parcare pentru parcarei lancei pe utilaj în timpul pauzelor	- Spălător cu mare presiune deosebit de confortabil, cu dotare suplimentară - Reglare a presiunii și afișare a presiunii cu LED direct pe lance - Duză 3 în 1 cu modele de pulverizare rotativă, cu jet în evantai și cu jet de agent de curățare	- Spălător cu mare presiune, robust, cu motor cu inducție fără perii - Design compact, cu mâner telescopic retractabil, din aluminiu - Compartiment lateral pentru păstrarea duzelor și cablului	- Spălător cu mare presiune robust, cu motor cu inducție fără perii - Compartiment lateral pentru păstrarea duzelor și cablului - Tambur integrat pentru furtun, pentru păstrarea practică a furtunului de mare presiune
Cod de comandă	RA01 011 7611	RE02 011 4508	RE02 011 4538	RE02 011 4503	RE02 011 4546	 4950 011 4520 RE04 011 4500	 4950 011 4533 RE04 011 4506

 Numai în limita stocului!

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Eficiența per suprafață indicată pentru o încărcare de acumulator poate varia în funcție de utilizare
② Presiunea de sistem maxim admisibilă
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), cu duză plată
⑥ Fără acumulator
⑦ Fără cablu, gata de funcționare
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



	RE 120	RE 120 PLUS	RE 130 PLUS	RE 140 PLUS
Tensiune nominală (V / faze / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Puterea absorbită (kW)	2,1	2,1	2,3	2,5
Greutatea utilajului (kg)	20,0 ^⑦	21,2 ^⑦	21,2 ^⑦	22,7 ^⑦
Presiune de lucru (bar)	125	125	135	145
Presiune max.② (bar)	160	160	170	180
Debit de apă min. (l/h)	400	400	420	430
Debit de apă max. (l/h)	480	480	500	510
Temperatura max. a apei de alimentare (°C)	40	40	40	40
Lungimea furtunului de mare presiune (m)	8	9	9	10
Lungimea cablului (m)	5	5	5	5
Rezervor pentru detergent, transparent (l)	0,5	0,5	0,5	0,5
Nivelul presiunii acustice③ (dB(A))	74	74	74	74
Nivelul puterii acustice③ (dB(A))	86	86	86	86
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²)	2,2 ^⑤	2,2 ^⑤	1,3 ^⑤	1,2 ^⑤
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)	2,2 ^⑤	2,2 ^⑤	2,4 ^⑤	2,2 ^⑤
Set de pulverizat detergent/rezervor pentru detergent/alimentare externă cu detergent	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Sistem de dozare a detergentului	-	-	-	-
Furtun de înaltă presiune armat cu oțel	-	-	●	●
Cuplaj rapid pentru furtunul de mare presiune	●	●	●	●
Reglaj presiune/Reglaj debit	- / -	- / -	- / -	- / -
Cap de pompă din aluminiu / Cap de pompă din alamă / Pistoane cu acoperire ceramică	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Manometru	-	-	-	-
Sistem cu oprire întârziată a motorului	-	-	-	-
Mâner telescopic din aluminiu	●	●	●	●
Compartiment depozitare duze	●	●	●	●
Cuplaj anti-răsucire la pistol	●	●	●	●
Duză rotativă separată / Duză multifuncțională cu duză rotativă integrată	● / -	● / -	● / -	● / -
Pistol de mare presiune confort cu lance de pulverizare rotativă și mâner moale	●	●	●	●
Tambur integrat pentru furtunul de mare presiune	-	●	●	●
Caracteristici⑧				
Descriere	• Spălător cu mare presiune performant, cu motor cu inducție robust • Compartiment lateral pentru păstrarea duzelor și cablului • Pistol de mare presiune confortabil, fără efort, cu SoftGripp și lance de pulverizare deosebit de lungă	• Spălător cu mare presiune performant, cu motor cu inducție robust • Compartiment lateral pentru păstrarea duzelor și cablului • Pistol de mare presiune confortabil, fără efort, cu SoftGripp și lance de pulverizare deosebit de lungă	• Spălător cu mare presiune performant, cu motor cu inducție robust • Furtun de mare presiune cu armătură de oțel, 9 m lungime • Tambur integrat pentru furtun, pentru păstrarea practică a furtunului de mare presiune	• Spălător cu mare presiune deosebit de performant, cu motor cu inducție robust • Furtun de mare presiune cu armătură de oțel, 10 m lungime • Tambur integrat pentru furtun, pentru păstrarea practică a furtunului de mare presiune
Cod de comandă	❗ 4950 011 4540 RE04 011 4520	❗ 4950 011 4550 RE04 011 4524	❗ 4950 011 4560 RE04 011 4530	❗ 4950 011 4580 RE04 011 4540

LUCRĂRI DE CURĂȚAT PRETENȚIOASE

	
RE 150	RE 170 PLUS
230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
2,9	3,3
30,0 ^⑦	31,0 ^⑦
140	150
180	180
540	570
610	640
60	60
9	12
5	5
2,0	2,0
71	71
85	85
2,4 ^⑤	2,4 ^⑤
1,6 ^⑤	1,6 ^⑤
- / ● / ●	- / ● / ●
●	●
●	●
●	●
● / -	● / -
- / ● / -	- / ● / ●
-	●
-	-
●	●
●	●
●	●
● / -	● / -
●	●
-	●
  IPX5	  IPX5
• Spălător cu înaltă presiune durabil, cu o presiune de lucru de 140 bar și ușurință în utilizare • Cu cap de pompă din alamă, motor cu inducție și furtun de înaltă presiune armat cu oțel • Atât pentru utilizatorii comerciali, cât și pentru utilizatorii casnici exigenți	• Spălător cu mare presiune durabil, pentru profesioniști și utilizatori privați pretențioși • Cu piston cu acoperire inovatoare DLC, cap de pompă din alamă, motor cu inducție și furtun de mare presiune cu armătură de oțel • Tambur integrat pentru furtun, cu ghidaj de furtun
RE01 011 4510	RE01 011 4541



❗ Numai în limita stocului!

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Eficiența per suprafață indicată pentru o încărcare de acumulator poate varia în funcție de utilizare
② Presiunea de sistem maxim admisibilă
③ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), cu duză plată
⑥ Fără acumulator
⑦ Fără cablu, gata de funcționare
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



	
	RE 232
Tensiune nominală (V / faze / Hz)	230 / 1 / 50 - 60
Puterea absorbită (kW)	3,3
Greutatea utilajului (kg)	36,0 ^②
Presiune de lucru (bar)	145
Presiune max. ^⑤ (bar)	200
Debit de apă min. (l/h)	590
Debit de apă max. (l/h)	660
Temperatura max. a apei de alimentare (°C)	60
Lungimea furtunului de mare presiune (m)	10
Lungimea cablului (m)	5
Rezervor pentru detergent, transparent (l)	-
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))	76
Nivelul puterii acustice ^④ (dB(A))	90
Valoarea vibrațiilor stânga (m/s²)	2,5 ^⑥
Valoarea vibrațiilor dreapta (m/s²)	2,5 ^⑥
Set de pulverizat detergent/rezervor pentru detergent/alimentare externă cu detergent	- / - / ●
Sistem de dozare a detergentului	●
Furtun de înaltă presiune armat cu oțel	●
Cuplaj rapid pentru furtunul de mare presiune	-
Reglaj presiune/Reglaj debit	- / -
Cap de pompă din aluminiu / Cap de pompă din alamă / Pistoane cu acoperire ceramică	- / ● / -
Manometru	-
Cuplaj anti-răsucire la pistol	●
Duză rotativă separată / Duză multifuncțională cu duză rotativă integrată	○ / -
Pistol de mare presiune confort cu lance de pulverizare rotativă și maner moale	●
Tambur integrat pentru furtunul de mare presiune	-
Caracteristici ^⑧	
Descriere	• Spălător cu mare presiune durabil, pentru utilizatori profesionali și utilizatori privați pretențioși • Cu piston cu acoperire inovatoare DLC, cap de pompă din alamă, motor cu inducție și furtun de mare presiune cu armătură de oțel • Tambur integrat pentru furtun, cu ghidaj de furtun
Cod de comandă	4788 012 4503

		
RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS
400 / 3 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60
3,5	6,3	7,4
40,0 ^②	72,0 ^②	83,0 ^②
160	180	220
200	250	250
700	1.000	1.050
760	1.080	1.130
60	60	60
15	10	20
5	5	5
2,5	2 × 2,5	2 × 2,5
73,4	76	75
87,6	87,5	86,5
2,5 ^⑥	2,5 ^⑥	2,5 ^⑥
2,5 ^⑥	2,5 ^⑥	2,5 ^⑥
- / ● / ●	- / ● / ●	- / ● / ●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
● / -	● / ●	● / ●
- / ● / ●	- / ● / ●	- / ● / ●
●	●	●
●	●	●
● / -	○ / -	● / -
●	●	●
●	-	●
-		
• Motor trifazat cu turație joasă (400 V) • Pistoane cu acoperire ceramică • A doua lance cu duză rotor	• Pentru lucrări de curățare dificile și condiții extreme • Două rezervoare de detergent, cu comutator • Durată lungă de viață datorită pompei robuste și pistonului ceramic solid	• Spălător cu înaltă presiune ultra-performant • Schimbare rapidă a duzei datorită celei de-a doua lance de pulverizare • Sistem protejat prin oprirea întârziată a motorului
4788 012 4521	4780 012 4510	4780 012 4501



! Numai în limita stocului!

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

① Eficiența per suprafață indicată pentru o încărcare de acumulator poate varia în funcție de utilizare
② Presiunea de sistem maxim admisibilă
③ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), cu duză plată
⑥ Fără acumulator
⑦ Fără cablu, gata de funcționare
⑧ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



ACCESORII PENTRU RCA 20			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Perie de spălat rotativă			
	RA02 500 5900	Ø 15,5 cm. Pentru curățarea suprafețelor sensibile, cu perii rotative și unghi de lucru reglabil.	RCA 20

ACCESORII PENTRU RE 80 - RE 170 ȘI REA 60 - REA 100			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Perie rotativă			
	4910 550 3400	Pentru curățarea delicată a suprafețelor sensibile mai mari, precum terase cu pardoseală din lemn sau piatră, fațade sau porți de garaj. În funcție de necesitate se poate monta pe pistol, pe lance sau pe lancea telescopică STIHL. Schimbarea rapidă a periiilor cu cuplă rapidă. Lucru intens, cu o lățime de lucru de cca. 30 cm. Disponibilă în plus și ca accesoriu special: Peri moi pentru curățarea suprafețelor de solarii, a ferestrelor, obloanelor, verande, suprafețelor vopsite sau din plastic.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Set de curățat pentru vehicule			
	4910 500 6100	Setul conține o perie de spălat, o duză pentru vehicule și o duză unghiulară de 90°.	RE 90 – RE 130 (până la modelul din anul 2022)
	4910 500 6101	Cu cuplaj Click	RE 80 – RE 170 (până la modelul din anul 2022)
Furtun de aspirare			
	4910 500 0500	3 m lungime. Pentru alimentarea utilajului cu apă din cisterne sau alte recipiente. Se recomandă utilizarea unui filtru de apă.	RE 80 – RE 462
Filtru de apă			
	4910 500 5400	¾". Protejează pompa de impuritățile din apă.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100

ACCESORII PENTRU RE 232 - RE 462			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Duze			
	4900 502 1033	Unghi de dispersie de 30°, duză universală pentru toate tipurile de lucrări, cu eficiență mare/suprafață.	RE 362
Adaptor de furtun de înaltă presiune			
	M27 x 1,5 4925 503 1205	Pentru îmbinarea furtunurilor de înaltă presiune.	RE 362 – RE 462

① Respectați prescripțiile companiei de alimentare cu apă. Dacă este necesar, în cazul racordării la rețeaua de apă potabilă, utilizați o separare a sistemului conformă cu prescripțiile (de ex. dispozitiv anti-reflux).

② Prelungirea furtunului de înaltă presiune nu poate fi înfășurată pe tamburul furtunului.

DETERGENT PENTRU RCA, REA ȘI RE			
	Cod de comandă	Ambalare	Descriere
Detergent pentru jante CR 100			
	0782 516 9400	500 ml	Pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei puternic aderente (de ex. îndepărtarea prafului de frână și a murdăriei de pe șosea). Pentru toate jantele din aliaj ușor și oțel.
			Proprietăți periculoase Conține mercaptoacetat de sodiu. Poate provoca reacții alergice. La cerere este disponibilă Fișa cu date de siguranță. Informațiile de pe eticheta produsului trebuie respectate cu consecvență.
Șampon auto & ceară CC 100			
	0782 516 9300	1 l	Pentru îndepărtarea murdăriei tipice de pe autovehicule, precum sare, praf sau insecte. Soluția are în componență spumantul, detergentul, ceara și conferă un efect perlat persistent.
Detergent pentru piatră și fațade CS 100			
	0782 516 9500	5 l	Pentru suprafețe dure din piatră, fațade, beton, lemn sau gresie. Îndepărtează în mod fiabil depunerile verzi persistente, murdăria provenită din emisii, funinginea și praful.
Detergent universal CU 100			
	0782 516 9100	1 l	Soluție universală ce îndepărtează cele mai variate tipuri de murdărie, fără a deteriora suprafețele. Potrivit pentru suprafețe de lac, metal, piatră, plastic și sticlă.
Detergent universal profesional CP 200			
	0782 516 9200	1 l	Pentru utilizări profesionale și toate suprafețele dure, cu excepția texturilor. Îndepărtează cele mai diverse depuneri de murdărie, cum ar fi petele de ulei și grăsimi, funingine, praf și murdărie de la insecte.



TOATE LA LOCUL LOR

SOLUȚII PRACTICE PENTRU TRANSPORT ȘI DEPOZITARE DE LA PAGINA

231

ASPIRATOARE PENTRU SUPRAFEȚE UMEDE/USCATE

PERFORMANȚĂ DE CURĂȚARE
MARE, PENTRU LUCRĂRI
VARIATE.

REPERE TEHNOLOGICE

CARACTERISTICI GENERALE

FUNCȚIE DE SUFLARE

Funcția de suflare este adecvată pentru curățarea
locurilor greu accesibile. În acest sens, tubul de
aspirare este montat la racordul de aer de ieșire.

SPAȚII INTEGRATE DE DEPOZITARE PENTRU ACCESORII

În funcție de model, gama largă de accesorii poate fi
depozitată într-o cutie integrată sau pe suporturile
prevăzute în acest sens. În mod suplimentar, cu suport
de furtun și cablu de rețea.

CURĂȚAREA FILTRULUI

Asigurați întotdeauna puterea optimă prin curățarea
simplă și rapidă a elementului de filtrare.

CARACTERISTICI UTILAJE ELECTRICE

SISTEM AUTOMAT DE PORNIRE/PRIZĂ

Aspiratorul este pornit și oprit în mod automat prin
intermediul sculei electrice conectate la priză.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu toate produsele sunt
prevăzute cu caracteristicile prezentate aici. În această pagină
sunt descrise doar cele mai importante. Alte explicații și
indicații găsiți pe internet pe adresa **stihl.ro**.

SISTEM DE FILTRARE MULTIPLĂ

Sistemul de filtrare multiplă filtrează bine atât praful grosier,
cât și cel fin. Elementul filtrant este lavabil, igienic, economic
și ecologic.

ASPIRARE UMEDĂ ȘI USCATĂ

Aspiratoarele umede/uscate oferite de STIHL sunt
adecvate pentru curățarea suprafețelor umede și uscate.
SEA 20 poate fi folosit doar pe suprafețe uscate.

DUZĂ COMUTABILĂ, PENTRU PODEA

La trecerea de la covoare la podele netede, duza pentru
podea poate fi comutată comod cu ajutorul comutatorului
cu pedală.

ACCESORII PRACTICE
GĂSIȚI ÎNCEPÂND CU PAGINA 193

- Dotare de serie
- Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)



	SEA 20	Set SEA 20
	fără acumulator și încărcător	cu AS 2 și AL 1
Pachetul de livrare		
Tensiune max. (V)	12	12
Tensiunea nominală (V)	10,8	10,8
Puterea absorbită (kW)	0,11	0,11
Sistemul STIHL cu acumulatori		
Acumulatorul recomandat	AS 2	AS 2
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	14	14
Greutatea utilajului (kg)	1,1 ^②	1,1 ^②
Putere aspirare max. (mbar)	65	65
Debit volumetric (Turbine) (l/s)	20	20
Capacitatea rezervorului (l)	0,8	0,8
Lungimea furtunului de aspirat min. (m)	0,5	0,5
Lungimea furtunului de aspirat max. (m)	1,5	1,5
Diametrul interior al furtunului de aspirare (mm)	29	29
Nivelul presiunii acustice ^③ (dB(A))	68	68
Element filtrant din hârtie / textil	● / -	● / -
Sac de filtru din hârtie / Sac de filtru textil	- / -	- / -
Sistem de aspirare din plastic/inox	● / -	● / -
Capăt aspirare universal / pentru rosturi	● / ●	● / ●
Caracteristici ^④		
Descriere	• Curățarea rapidă și eficientă a zonelor mici din casă și din jurul acesteia • Gamă largă de utilizări datorită numărului extins de accesorii • Sistem de filtrare în două trepte, cu pre-filtru lavabil, pentru o filtrare eficientă Inclus în pachetul de livrare:: 1 × duză pentru rosturi, 1 × duză universală cu perii detașabile 1 × tub prelungitor, 49 cm, 1 × furtun de aspirare, 1 × geantă de transport	
Cod de comandă	SA03 011 7305	SA03 011 7315

① Eficiența per suprafață indicată pentru o încărcare de acumulator
poate varia în funcție de utilizare
② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Fără acumulator, gata de funcționare

④ Cu cablu, gata de funcționare
⑤ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de
omologare începând de la pagina 234





	SE 33	SE 62	SE 62 E
Pachetul de livrare	-	-	-
Tensiune max. (V)	-	-	-
Tensiunea nominală (V)	230	230	230
Tensiune nominală (faze)	1	1	1
Tensiune nominală (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Puterea absorbită (kW)	1,40	1,40	1,40
Sistemul STIHL cu acumulatori	-	-	-
Acumulatorul recomandat	-	-	-
Durata de funcționare cu acumulatorul recomandat ^① (până la ... min)	-	-	-
Greutatea utilajului (kg)	5,5 ^④	7,5 ^④	8,0 ^④
Putere aspirare max. (mbar)	210	210	210
Debit volumetric (Turbine) (l/s)	60	60	60
Capacitatea rezervorului (l)	12	20	20
Lungimea furtunului de aspirat min. (m)	-	-	-
Lungimea furtunului de aspirat max.(m)	2	2,5	3,5
Diametrul interior al furtunului de aspirare (mm)	37	32	32
Lungimea cablului de alimentare (m)	-	-	-
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	73	71	71
Sistem automat de cuplare / priză (E)	-	-	●
Sistem de filtrare multiplu	●	●	●
Curățarea filtrului automată/manuală	- / -	- / ●	- / ●
Element filtrant din hârtie / textil	- / ●	● / -	● / -
Sac de filtru din hârtie / Sac de filtru textil	● / -	- / ●	- / ●
Tub de mână din inox cu cuplă rapidă	-	●	●
Ajustarea puterii	-	-	-
Reglajul turației	-	-	-
Sistem de aspirare din plastic / inox	● / -	● / -	- / ●
Echipament antistatic	-	-	-
Capăt de pardoseală comutabil	●	●	●
Capăt aspirare universal / pentru rosturi	- / ●	● / ●	● / ●
Adaptor scule electrice	-	-	●
Opțional aspirare umedă și uscată	●	●	●
Caracteristici ^③	-	-	-
Descriere	- Aspirator entry-level puternic, cu funcție de suflare, pentru utilizatorii casnici - Ușor de comutat între aspirarea umedă și uscată datorită duzei de podea comutabile - Ușor de utilizat și foarte ergonomic datorită tubului de aspirare format din 2 elemente - Pentru îndepărtarea prafului, a murdăriei și a lichidelor - Funcție de suflare pentru locurile greu accesibile - Duza de podea cu funcție de comutare facilitează curățarea - Duza de podea cu funcție de comutare facilitează curățarea - Funcție de suflare pentru locurile greu accesibile - Duza de podea cu funcție de comutare facilitează curățarea - Pot fi conectate direct și alte unelte electrice		
Cod de comandă	SE01 012 4413	4784 012 4400	4784 012 4403

● Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

E = Sistem automat de cuplare/priză
L = Clasa de praf L

① Eficiența per suprafață indicată pentru o încărcare de acumulator poate varia în funcție de utilizare
② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



NOU SEA 50 L	SEA 60 L	SEA 100 L
fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător	fără acumulator și încărcător
40	40	40
36	36	36
-	-	-
-	-	-
0,3	0,45	0,50
AK 20	AK 20	AP 200 S
27	26	29
5,8 ^④	7,5 ^④	7,6 ^④
160	180	200
28,8	55	55
8,5	12	12
0,6	-	-
1,8	2,2	2,4
29	32	32
-	-	-
68	68	69
-	-	-
●	●	●
-	-	-
- / ●	- / ●	- / ●
-	- / ●	- / ●
-	-	-
-	●	●
-	2 niveluri	2 niveluri
● / -	● / -	● / -
-	-	●
●	●	●
● / -	● / ●	● / ●
●	●	●
●	●	●
Aspirator pentru suprafață umedă/uscată, pe acumulator, pentru uz privat sau semiprofesional	2 trepte de putere pentru un efect de curățare mare sau o durată mare de funcționare a acumulatorului	2 trepte de putere pentru un efect de curățare mare sau o durată mare de funcționare a acumulatorului
Portabil, pentru o flexibilitate mare în timpul lucrului pe scări sau în spații înguste	Sistem elaborat de păstrare a accesoriilor, pentru o muncă flexibilă, comodă	Sistem elaborat de păstrare a accesoriilor, pentru o muncă flexibilă, comodă
Sistem elaborat de păstrare a accesoriilor, pentru o muncă flexibilă, comodă	Element de filtru PET lavabil, reutilizabil	Element de filtru PET lavabil, reutilizabil
Inclus în pachetul de livrare: 1 × furtun de aspirare tip armonică 1,8 m, 1 × tub de aspirare din 2 elemente, 1 × duză universală, 1 × duză pentru rosturi, 1 × cartuș de filtru PET, 1 × sac de filtru textil, 1 × filtru umed, 1 × curea de umăr	Inclus în pachetul de livrare: 1 × furtun de aspirare de 2,2 m, 1 × duză pentru pardoseli, 1 × tub de aspirare din 2 elemente, 1 × duză universală, 1 × duză pentru rosturi, 1 × adaptor universal pentru scule electice	Inclus în pachetul de livrare: 1 × furtun de aspirare de 2,4 m cu echipament antistatic, 1 × duză pentru pardoseli, 1 × tub de aspirare din 2 elemente, 1 × duză universală, 1 × duză pentru rosturi, 1 × adaptor universal pentru scule electrice
SA08 011 7301	SA04 011 7301	SA04 011 7311

③ Fără acumulator, gata de funcționare
④ Cu cablu, gata de funcționare
⑤ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234




		
	SE 122 E	SE 133 ME
Tensiunea nominală (V)	230	230
Tensiune nominală (faze)	1	1
Tensiune nominală (Hz)	50 – 60	50 – 60
Puterea absorbită (kW)	1,50	1,40
Greutatea utilajului (kg)	12,3 ^④	16 ^④
Putere aspirare max. (mbar)	250	250
Debit volumetric (Turbine) (l/s)	62	75
Capacitatea rezervorului (l)	30	42
Lungimea furtunului de aspirat min. (m)	-	-
Lungimea furtunului de aspirat max. (m)	3	5
Diametrul interior al furtunului de aspirare (mm)	36	32
Lungimea cablului de alimentare (m)	8,2	8,4
Nivelul presiunii acustice ^② (dB(A))	62	68
Sistem automat de cuplare/priză (E)	●	●
Sistem de filtrare multiplu	●	●
Curățarea filtrului automată/manuală	- / ●	- / ●
Element filtrant din hârtie / textil	- / ●	- / ●
Sac de filtru din hârtie / Sac de filtru textil	- / ●	- / ●
Tub de mână din inox cu cuplă rapidă	●	●
Ajustarea puterii	●	●
Reglajul turăției	Continuu	Continuu
Pornire delicată	●	●
Sistem de aspirare din plastic/inox	- / ●	- / ●
Echipament antistatic	●	●
Capăt de pardoseală comutabil	●	●
Capăt aspirare universal / pentru rosturi	● / ●	- / ●
Adaptor scule electrice	●	●
Cuplaj prin inerție	●	●
Opțional aspirare umedă și uscată	●	●
Caracteristici ^③	-	
Descriere	• Pot fi conectate direct și alte unelte electrice • Adaptorul permite lucrul fără praf • Cutie integrată pentru depozitarea practică a accesoriilor	
Cod de comandă	4774 012 4405	4786 012 4430

• Dotare de serie
○ Posibilitate de utilizare ulterioară (accesoriu)

E = Sistem automat de cuplare/priză
M = Clasa de praf M

① Eficiența per suprafață indicată pentru o încărcare de acumulator poate varia în funcție de utilizare
② Valoarea K conform Directivei 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE SUPRAFEȚE UMEDE/USCATE

	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Filtru PET			
	SA03 080 1900	Filtru PET lavabil pentru o durată de viață mai lungă sau ca înlocuitor.	SEA 20
Set de mini-duze			
	SA03 007 1000	Pentru curățarea locurilor deosebit de înguste sau greu accesibile locuri, cum ar fi între elementii radiatoarelor. Conține: 1 × adaptor 2 × tub de extensie 3 × duză aspirare 1 × geantă de depozitare	SEA 20
Saci colectori			
	SE01 500 9000	Cutie cu 5 bucăți. Din hârtie.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	4901 500 9004	Cutie cu 5 bucăți. Din pânză rezistentă la rupere.	SE 62, SE 62 E
	4901 500 9007	Cu capac pentru praf.	SE 122 E
	4901 500 9009	Cu capac pentru praf.	SE 133 ME
Elemente de filtrare			
	SE01 703 5900	Filtru PET stabil, lavabil.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	4709 703 5900	Filtru de hârtie	SE 62 – SE 122 E
	4901 501 0900	Pentru utilizarea îndelungată în modul de aspirare umed. Inox.	SE 62 – SE 122 E
	4786 703 5902	Filtru plat PTFE, clasa de praf M, lavabil.	SE 133 ME
Sac de gunoi			
	4901 903 4900	Pentru eliminarea facilă, fără praf. Ambalaj cu 5 bucăți, plastic.	SE 133 ME
Tub-mâner curb (Racord Ø 36 mm)			
	4901 502 3015	Realizat din plastic, cu regulator al forței de aspirare.	SE 122 – SE 133 ME
Tub de aspirare (Racord Ø 36 mm)			
	4901 500 4702	Cu cuplaj rapid.	SE 122 – SE 133 ME

③ Fără acumulator, gata de funcționare
④ Cu cablu, gata de funcționare
⑤ Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234



ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE SUPRAFEȚE UMEDE/USCATE			
	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
Duză pentru rosturi (Racord Ø 36 mm) 	4901 502 2200	300 mm lungime. Pentru curățarea locurilor greu accesibile. Plastic.	SE 33 – SE 133 ME
Duză de aspirat pentru calorifere (Racord Ø 36 mm) 	4901 500 2610	Pentru curățarea caloriferelor și jaluzelelor. Include și perie specială pentru rosturi.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Duză perie (Racord Ø 36 mm) 	4901 502 2600	230 mm lungime. Pentru curățarea elementelor sensibile, de ex. mobilier tapițat.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60, SEA 100
Duză pentru aspirare umedă (Racord Ø 36 mm) 	4901 500 7200	300 mm lățime. Pentru aspirare umedă.	SE 33 – SE 133 ME
Duză pentru rosturi (Racord Ø 36 mm) 	4901 502 2201	920 mm lungime. Pentru curățarea cazanelor de încălzit sau a cuptoarelor de copt. Metal.	SE 33 – SE 133 ME
Duză de aspirare universală (Racord Ø 36 mm) 	4901 500 2705	400 mm lățime. Plastic cu perie textilă, de ex. pentru tapițeria auto.	SE 33 – SE 133 ME
Duză din aluminiu pentru pardoseală (Racord Ø 36 mm) 	4901 500 2700	330 mm lățime. Pentru aspirare uscată. Perie detașabilă.	SE 62 – SE 133 ME
Set pentru aspirare umedă 	4901 500 9400	Pentru îndepărtarea lichidelor. Capăt de aspirare umedă pentru suprafețe, capăt tubular din cauciuc, element de filtrare din inox.	SE 62 – SE 122 E
Set pentru murdărie grosieră 	4901 500 9300	Capăt de aspirare pentru tipuri grosiere de murdărie, tuburi de prelungire (2 × 500mm), racorduri (2 x), furtun de aspirare de 1,75 m lungime, Ø 50 mm.	SE 122 – SE 133 ME
Furtunuri de aspirare 	4901 500 0503	Ø 27 mm × 3,5 m, cu adaptor pentru unelte electrice.	SE 122 – SE 133 ME



COMPRESOR PE ACUMULATOR

UMFLARE RAPIDĂ. DEZUMFLARE RAPIDĂ.

● Dotare de serie

① Timpii de lucru indicați per încărcare de acumulator reprezintă valori orientative, putând varia în funcție de aplicație și regimul de utilizare.
② Fără acumulator
③ Valoarea K conform Directivei 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)



ECHIPAMENTUL
DE PROTECȚIE

VERSATIL. FUNCȚIONAL.
PROTECTOR.

REPERE

CONFORT ÎN TIMPUL PURTĂRII

Materialele exterioare elastice și zonele stretch oferă o potrivire perfectă și implicit o libertate de mișcare deosebit de mare. Materialul de protecție la tăiere ușor și permeabil la aer, dezvoltat exclusiv pentru STIHL, este potrivit în special pentru uz profesional. Confortul este mărit și de talia reglabilă individual, respectiv de banda elastică, orificiile de ventilație și de utilizarea unor materiale speciale de ventilație.

FORMA POTRIVITĂ

STIHL oferă o paletă deosebit de largă de măști. Pe lângă numeroasele măști uzuale, în cazul pantalonilor există și măști speciale scurte și lungi. Sunt disponibile și măști la comandă. Pe lângă măști acordăm atenție și formelor potrivite. Astfel noile costume din seria de modele DYNAMIC și ADVANCE stau bine și pe femei datorită taliei reglabile individual.

ÎNTREȚINERE

Îmbrăcămintea cu protecție la tăiere STIHL se spală la 60 grade, putând fi centrifugată la 400 rotații pe minut (max.). Uleiul și rășina pot fi astfel îndepărtate mai bine. Materialele exterioare în portocaliu de avertizare au un strat suplimentar de acoperire oleofug pentru o strălucire de lungă durată. Materialele utilizate se usucă rapid.

SUSTENABILITATE

Îmbrăcămintea de lucru și protecție STIHL este concepută pentru durabilitate. Tocmai pentru uzul profesional, țesătura specială robustă oferă o protecție îmbunătățită împotriva deteriorării cauzate de spini și frecare în zonele deosebit de solicitate precum genunchii și coatele. În plus, câteva materiale și căptușeli sunt realizate din poliester reciclat. În general materialele utilizate sunt certificate conform Standardului Oeko-Tex® 100. Pentru acoperirea zonelor rupte, în pachetul de livrare este inclus material pentru reparații.

CLASE DE PROTECȚIE LA TĂIERE CONFORM EN ISO 11393

Clasa	0	1	2	3
Viteza lanțului (m/s)	≤ 16 ^①	≤ 20 ^①	≤ 24 ^①	≤ 28 ^①
Pantolon cu protecție la tăiere și jambiere ^②	-	✓	✓	-
Ghete cu protecție la tăiere, din piele ^②	-	✓	✓	-
Cizme de cauciuc cu protecție la tăiere ^②	-	✓	-	✓
Jachete cu protecție la tăiere ^②	-	✓	-	-
Mănuși cu protecție la tăiere ^②	✓	✓	-	-

ATENȚIE

Niciun echipament de protecție nu poate oferi o protecție absolută împotriva accidentării. De asemenea, nu ține locul unei tehnologii de lucru sigure. De aceea, vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare pentru echipamentul de protecție și motounelte precum și normele de prevenire a accidentelor. KWF recomandă clasa de protecție 1 la tăiere, pentru lucrările forestiere executate de către persoane instruite. Între acestea se numără și cei care își procură singuri lemnele de foc, în baza unui curs absolvit reglementar, pentru utilizarea de motoferăstraie.

Mai multe explicații privind zonele de protecție împotriva tăieturilor la îmbrăcămintea de protecție împotriva tăieturilor găsiți la pagina 44.



CALITATE ȘI PROTECȚIE

Îmbrăcămintea de protecție este supusă unor controale conform unor reglementări interne ample precum și prin testări periodice efectuate de către cele mai severe institute europene, certificate. Sunt testate în special protecția la tăiere și buna vizibilitate datorită unei proporții mari de portocaliu de avertizare și a elementelor reflectorizante. La acestea se adaugă corelarea cu furnizorii noștri de lungă durată, care garantează calitate de top, dar și auditurile periodice.

SERIA DE MODELE	ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU LUCRUL CU MOTOFERĂSTRĂUL									
		FUNCTION				DYNAMIC				
		FUNCTION ERGO		FUNCTION UNIVERSAL		DYNAMIC			DYNAMIC VENT	
		Jachetă	Pantalon	Jachetă	Pantalon	Jachetă	Pantalon	Jachetă	Pantalon	
		• Echipare bună cu buzunare cu fermoar • Confort bun datorită inserțiilor stretch • Robust, cu întărituri pentru genunchi și coate		• Dotare de bază, fără multe extra, cu protecția necesară la tăiere • Confort bun în timpul purtării • Robust		• Material exterior izolator termic pentru temperaturi de iarnă • Bună echipare cu buzunare cu fermoar și fermoare de ventilație • Foarte bun confort datorită materialelor elastice în partea din spate a pantalonului și a părții interioare moi din bumbac • Robust datorită întăriturilor din zona genunchilor și coatelor			• Materiale exterioare ușoare și permeabile la aer, pentru temperaturi de vară • Bună echipare cu buzunare cu fermoar și fermoare de ventilație • Foarte bun confort datorită materialelor elastice în partea din spate a pantalonului	
		XS – XXL	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	S – XXL	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	XS – 3XL, 99	S – XXL	XS – 3XL	XS – XXL	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99
										
		-	 1 / A	-	 1 / A	-	 1 / A	 A / 2	-	 1 / A
		0,7	1,4	0,6	1,25	0,7	1,4	1,5	0,6	1,1
		Betelie elastică / ajustabilă individual	-	● / -	-	● / -	-	● / -	●	-
Orificii de aerisire / Fermoare de aerisire / Material special de ventilație	- / - / ●	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -	- / - / -	● / - / -	- / ● / -	
Nasturi / bucle pentru bretele ^①	- / -	● / -	- / -	● / -	- / -	● / -	● / -	- / -	● / -	
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	
Material exterior elastic / Inserții elastice / Inserții din ProElast	- / ● / -	- / ● / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	
Material de suprafață rezistent la uzură	++	++	++	++	+++	+++	+++	++	++	
Impermeabilitate și protecție împotriva murdăriei	-	-	-	-	++	++	++	+	+	
Permeabilitate la aer	++	++	++	++	++	++	++	+++	+++	
Protecție la frig	+	+	+	+	++	++	++	-	-	
Simbol de verificare ^①							-			
Material	Material de suprafață: 65 % polyester, 35 % bumbac portocaliu de avertizare: 70 % polyester, 30 % bumbac Căptușeală: 100 % polyester		Antracit, portocaliu de avertizare: 100 % polyester Negru: 65 % polyester, 35 % bumbac Căptușeală: 100 % polyester		Material exterior 1: 100 % polyester portocaliu de avertizare: 70 % polyester, 30 % bumbac Material exterior 2: 93 % poliamid, 7 % poliuretan Căptușeală: 100 % polyester			Material exterior 1: 100 % polyester portocaliu de avertizare: 70 % polyester, 30 % bumbac Material exterior 2: 93 % poliamid, 7 % poliuretan Căptușeală: 100 % polyester		
Cod de comandă	0088 335 06..	0088 342 10..	0088 335 07..	0088 342 15..	0088 335 09..	0088 342 24..	0088 342 17..	0088 335 05..	0088 342 22..	

GAMA FUNCTION

Echipamentele forestiere din gama FUNCTION sunt dezvoltate special pentru utilizatori începători și ocazionali. Acestea oferă o protecție ridicată împotriva tăierii și sunt practice în utilizare, cu multiple buzunare și orificii de ventilare.

GAMA DYNAMIC

Costumele forestiere din seria DYNAMIC oferă atât utilizatorilor privați ambițioși cât și utilizatorilor profesioniști o durată mare de viață și libertate deplină de mișcare.

! Numai în limita stocului!

● Există
- Nu există

+ Bun
++ Foarte bun
+++ Extraordinar

.. Găsiți ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de măsuri de la pagina 207

① La modelele fără nasturi vă rugăm să utilizați bretele cu clips





SERIA DE MODELE	ADVANCE				
	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-TREEm		ADVANCE X-SHELL	
	Jachetă	Jachetă	Pantalon	Jachetă	
Descriere	- Jachetă de vară ușoară, permeabilă la aer - Proporție mare de culori de avertizare și detalii reflectorizante - Materiale elastice	- Pantalon de cățarat mulat și foarte elastic datorită inserțiilor ProElast - Ușor și permeabil la aer datorită materialului de protecție la tăiere AVERTIC™ Pro Lite - Pantalon cu protecție împotriva căpușelor, permeabil la aer - Mânele jachetei sunt detașabile - Protecție robustă împotriva spinilor și frecării datorită punctelor ceramice - Bretelele sunt incluse în pachetul de livrare		- Jachetă de iarnă impermeabilă, călduroasă, datorită materialului fleece moale la interior - Confort ridicat datorită materialelor elastice - Zonele expuse sunt impermeabile datorită unei membrane permeabile la aer, materialul shell negru este fără membrană, pentru o permeabilitate optimă la aer	
Mărime (99 = Realizat pe masura)	S - XXL	XS - XXL	XS - 3XL, 99	XS - XXL	S - XXL
Culoare					
Clasa / design de protecție la tăiere conform (EN ISO 11393)	-	-	1 / A	-	-
Greutate cca. (kg) la măsura M	0,45	0,65	1,2	0,7	0,7
Betelie elastică / ajustabilă individual	-	-	● / ●	-	-
Orificii de aerisire / Fermoare de aerisire / Material special de ventilație	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -	- / - / -	- / - / -
Nasturi / bucle pentru bretele ^①	- / -	- / -	- / ●	- / -	- / -
Slim Fit / Regular Fit	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Material exterior elastic / Inserții elastice / Inserții din ProElast	● / - / -	● / - / ●	● / - / ●	● / - / -	● / - / -
Material de suprafață rezistent la uzură	++	++	++	+++	+++
Impermeabilitate și protecție împotriva murdăriei	+	+++	+++	+++	+++
Permeabilitate la aer	+++	+++	+++	++	++
Protecție la frig	-	+	+	+++	+++
Simbol de verificare ^①					
Material	Material de suprafață: 100 % poliester		Material de suprafață: 80 % poliester, 15 % poliamidă, 4 % elastan, 1 % Ceramica Căptușeală: 66 % Polipropilenă, 34 % poliester	Material de suprafață: 100 % poliester Membrană: Poliuretan	
Cod de comandă	0088 335 10..	0088 335 08..	0088 342 16..	0088 335 12..	0088 335 11..

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU LUCRUL CU MOTOFERĂSTRĂUL

GAMA ADVANCE

Costumele forestiere din seria ADVANCE cu protecție la tăiere, serie dezvoltată exclusiv pentru STIHL, sunt realizate din fibre Hightech deosebit de ușoare, care asigură o greutate redusă, capacitate respiratorie mare și un confort excepțional. Orificiile de ventilație practice și buzunarele elaborate oferă un confort suplimentar. Pantalonii și jachetele din seria ADVANCE pot fi combinate flexibil între ele.

● Există
- Nu există

+ Bun
++ Foarte bun
+++ Extraordinar

.. Găsiți ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de
măsuri de la pagina 207

① La modelele fără nasturi vă rugăm să utilizați bretele cu clips



Descriere	IMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU LUCRUL CU UTILAJE	
		
	PANTALON DE PROTECȚIE PENTRU TRIPROTECT FS	PANTALON DE PROTECȚIE PENTRU DE GARD VIU MULTIPROTECT HS
	- Cu trei funcții de protecție: la impact, împotriva spinilor și umidității - Protecție la impact, permeabilă la aer, din 3D Mesh, peste partea din față a piciorului - La interior buzunar Protektor pentru protecția piciorului la FS (0000 885 1801) pentru intervenții extreme	- Cu buzunare interioare, pentru protecția piciorului la HS 2-in-1 (0000 885 2200), protecția piciorului la FS (0000 885 1801) sau genunchere - Pantalonul poate fi deschis cu fermoar până la ¾ din lungime - Pantalon robust cu protecție împotriva spinilor și frecării - Material exterior cu efect wash-out
	Mărime	XS – 3XL
	Culoare	●
	Greutate cca. (kg) la măsura M	0,9
	Betelie elastică / ajustabilă individual	● / -
	Orificii de aerisire / Fermoare de aerisire / Material special de ventilație	- / ● / ●
	Nasturi / bucle pentru bretele ^①	- / ●
Material	Slim Fit / Regular Fit	- / ●
	Material exterior elastic / Inserții elastice / Inserții din ProElast	- / ● / -
	Material de suprafață rezistent la uzură	+ + +
	Impermeabilitate și protecție împotriva murdăriei	+ +
	Permeabilitate la aer	+ + +
	Protecție la frig	++
	Material	Material de suprafață: 65 % polyester reciclat, 35 % bumbac bio, Căptușeală: 100 % polyester
	Cod de comandă	0088 458 01..
		Material de suprafață: 65 % polyester, 35 % bumbac, Căptușeală: 100 % polyester
		0088 459 01..

● Există
- Nu există

+ Bun
++ Foarte bun
+++ Extraordinar

.. Găsiți ultimele cifre ale măsurii dvs. în tabelul de măsuri de la pagina 207



TRICOU FUNCȚIONAL DYNAMIC

Cu imprimare grafică a unui motoferăstrău. Foarte funcțional, transferă umiditatea corpului către exterior, permeabil la aer, cu uscare rapidă, miros neutru.

	Culoare negru, imprimeu argintiu	Culoare portocaliu de avertizare, imprimeu negru
Material	Material de suprafață: 100 % polyester	Material de suprafață: 100 % polyester
Mărime	S – XXL	S – XXL
Culoare	● ○	● ●
Simbol de verificare		 
Cod de comandă	0088 302 00..	0088 302 01..



TRICOU FUNCȚIONAL, CU MÂNECĂ SCURTĂ

Păstrează temperatura optimă a corpului datorită proprietăților materialului. Cu un transfer foarte bun de umiditate, uscare rapidă, zone funcționale și ioni de argint^① cu rol antibacterian, pentru împiedicarea mirosurilor neplăcute. Croială slim fit, personalizare cu motoferăstrău si protecție împotriva razelor UV EN 13758-1: 50+.

Tricou, mânecă scurtă	
Descriere	Cu gât rotund.
Material	Material de suprafață: 60 % polyester, 34 % poliamid, 6 % elastan
Mărime	S – XXL
Culoare	●
Simbol de verificare ^①	
Cod de comandă	0088 585 00..

① La modelele fără nasturi vă rugăm să utilizați bretele cu clips




ÎMBRĂCĂMINTE DUPĂ MĂSURĂ

Stați într-o poziție dreaptă, relaxat. Rugați o altă persoană să realizeze măsurătorile. **Pentru comanda articolelor de îmbrăcăminte personalizate** sunt necesare toate măsurile de mai jos. Este recomandat să specificați mărimea pe care o purtați de obicei. Oferiți indicații cât mai precise, de exemplu: „La fel ca mărimea M, însă cu 8 cm mai scurt la picioare sau cu o circumferință a taliei cu 5 cm mai îngustă.” Condițiile pentru preț și livrare pentru mărimi speciale pot fi obținute din partea distribuitorilor STIHL.

- 1 **Înălțime**
din creștet până în tălpi
- 2 **Circumferința toracelui**
în partea cea mai proeminentă a pieptului, pe orizontală, în jurul corpului
- 3 **Circumferința taliei**
fără legare în jurul taliei
A La pantaloni: circumferința mijlocului (poziție la nivelul mijlocului)
B La salopete și jachete: circumferința abdomenului (poziție la nivelul ombilicului)
- 4 **Circumferința șolduri**
circumferința cea mai mare a șoldului
- 5 **Lungimea interioară a piciorului**
măsurat de la îmbinarea interioară

- până la gleznă
- 6 **Circumferința pulpei superioare**
circumferința cea mai mare a pulpei
- 7 **Lungimea brațelor**
măsurată de la umăr, peste cot, până la încheietura mâinii, cu brațul îndoit
Măsura corporală Lungimea jachetei
fără guler, până la tiv (măsurată la o jachetă potrivită)
- 8 **Circumferința gambei**
Partea cea mai groasă a gambei
- 9 **Lungime laterală**
Măsurată de la podea până la înălțimea taliei dorite

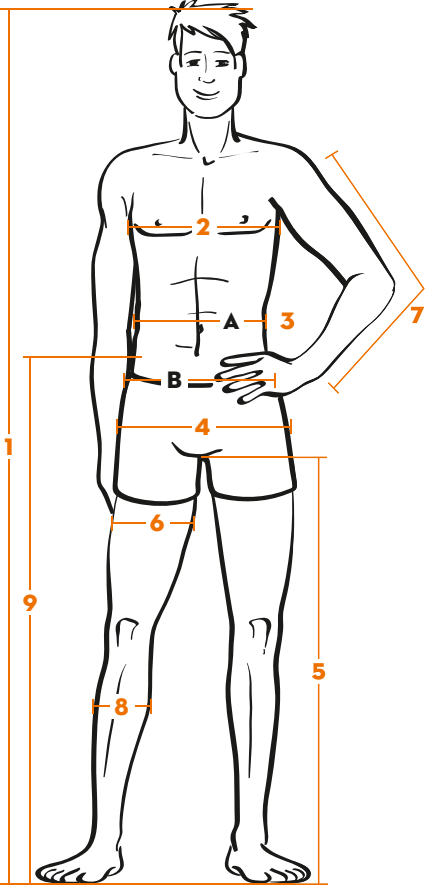

AȘA COMANDAȚI CORECT

1. Alegeți echipamentul de protecție.
2. Cu ajutorul tabelelor calculați măsura potrivită pentru Dvs.
Pentru jachete: alegere în funcție de circumferința toracelui sau măsura internațională
Pentru pantaloni®: alegere după măsura jeans-ilor sau măsura internațională
3. Completați codul de comandă (..) cu cifrele corespunzătoare măsurii Dvs. internaționale:
Măsuri normale
XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08

- Măsuri mici**
(Picioare mai scurte cu 6 cm)
S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
- Măsuri mari**
(Picioare mai lungi cu 6 cm)
S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
4. **Important:** Dimensiunile specificate sunt dimensiuni ale corpului. Articolele de îmbrăcăminte finale au dimensiuni diferite de cele ale corpului.

Doamnele trebuie să specifice circumferința șoldurilor și lungimea la interiorul piciorului sau lungimea pentru blugi. Mărimile internaționale sunt mărimi pentru bărbați; în general, doamnele aleg o mărime cu un număr mai mic.

MĂSURI INTERNAȚIONALE NORMALE								
	Înălțime 1	Circumferința toracelui 2	Circumferința taliei 3	Circumferința șoldurilor 4	Lungime 5	Măsura la pantaloni în inch Talie / lungime	Terminație numerică	
XS	170 – 176 cm	76 – 84 cm	62 – 70 cm	76 – 82 cm	79 cm	25 – 28 / 31 inch	..02	..44
S	172 – 178 cm	84 – 92 cm	70 – 78 cm	82 – 88 cm	80 cm	28 – 31 / 31,5 inch	..03	..48
M	174 – 180 cm	92 – 100 cm	78 – 86 cm	88 – 104 cm	81 cm	31 – 34 / 32 inch	..04	..52
L	176 – 182 cm	100 – 108 cm	86 – 96 cm	104 – 110 cm	82 cm	34 – 38 / 32,5 inch	..05	..56
XL	178 – 184 cm	108 – 116 cm	96 – 106 cm	110 – 116 cm	83 cm	38 – 42 / 33 inch	..06	..60
XXL	180 – 186 cm	116 – 124 cm	106 – 116 cm	116 – 122 cm	84 cm	42 – 46 / 33,5 inch	..07	..64
3XL	182 – 188 cm	124 – 132 cm	116 – 126 cm	122 – 128 cm	85 cm	46 – 50 / 34 inch	..08	..68
MĂSURI INTERNAȚIONALE MICI							ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE	ÎMBRĂCĂMINTE FUNCȚIONALĂ
XS-6	164 – 170 cm	78 – 84 cm	66 – 74 cm	76 – 82 cm	73 cm	26 – 29 / 28,5 inch		
S-6	166 – 172 cm	84 – 92 cm	74 – 82 cm	82 – 88 cm	74 cm	29 – 32 / 29 inch		
M-6	168 – 174 cm	92 – 100 cm	82 – 90 cm	88 – 104 cm	75 cm	32 – 35 / 29,5 inch		
L-6	170 – 176 cm	100 – 108 cm	90 – 100 cm	104 – 110 cm	76 cm	35 – 39 / 30 inch		
XL-6	172 – 178 cm	108 – 116 cm	100 – 110 cm	110 – 116 cm	77 cm	39 – 43 / 30,5 inch		
XXL-6	174 – 180 cm	116 – 124 cm	110 – 120 cm	116 – 122 cm	78 cm	43 – 47 / 31 inch	..12	-
MĂSURI INTERNAȚIONALE MARI							..13	-
S+6	178 – 184 cm	84 – 92 cm	68 – 76 cm	80 – 86 cm	86 cm	27 – 30 / 34 inch	..14	-
M+6	180 – 186 cm	92 – 100 cm	76 – 84 cm	86 – 102 cm	87 cm	30 – 33 / 34,5 inch	..15	-
L+6	182 – 188 cm	100 – 108 cm	84 – 94 cm	102 – 108 cm	88 cm	33 – 37 / 35 inch	..16	-
XL+6	184 – 190 cm	108 – 116 cm	94 – 104 cm	108 – 114 cm	89 cm	37 – 41 / 35,5 inch	..17	-
							..23	-
							..24	-
							..25	-
							..26	-

MĂSURI INTERNAȚIONALE				
CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°				
	Lungimea de la talie până la călcâiul piciorului	Circumferința taliei în cm	Măsura la pantaloni în inch Talie / lungime	Terminație numerică
-	85 cm	65 – 92 cm	25 – 36 / 33 inch	..01
-	90 cm	70 – 102 cm	27 – 40 / 35 inch	..02
-	95 cm	75 – 112 cm	29 – 44 / 37 inch	..03
-	100 cm	81 – 124 cm	31 – 49 / 39 inch	..04
-	105 cm	87 – 135 cm	34 – 53 / 41 inch	..05
CHAPS 360° / PROTECT MS 360°				
XS-M	90 cm	75 – 120 cm	29 – 47 / 35 inch	..00
L-XL	100 cm	80 – 130 cm	31 – 51 / 39 inch	..01

① Mărimea pentru blugi este specificată în inci. Mărimea în inci trebuie multiplicată cu 2,54 pentru a obține circumferința taliei 3 și lungimea la interiorul piciorului 5 în cm.





	DOPURI DE PROTECȚIE AUDITIVĂ		CĂȘTI DE PROTECȚIE AUDITIVĂ
	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24
Descriere	- Fabricat din spumă PU conică cu izolație fonică foarte bună - Material moale pentru o purtare confortabilă - Două perechi în pachet	- Foarte ușoare - Ușor de reglat - Pernă moale pentru un confort plăcut la purtare	- Deosebit de stabile - Schelet metalic permeabil la aer și pernă moale pentru un confort sporit la purtare
Protecția auditivă (valori de izolare fonică)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)
Cod de comandă	0000 886 0412	0000 884 0539	0000 884 0541

① La toate lucrările cu motocoase, suflante/pulverizatoare și motodebitatoare trebuie purtată în plus și o protecție pentru ochi (ochelari de protecție conform EN 166)!


SERIA DE MODELE	PROTECȚIE PENTRU FAȚĂ ȘI URECHI					
		FUNCTION		DYNAMIC		
		FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	DYNAMIC GPC		
		Descriere		• Vizieră din plastic (polycarbonat PC) • Protecție UV 100% • Bandă dublă pentru cap^② • Incl. patru dopuri pentru protecție auditivă		
		Protecția auditivă ^① (valori de izolare fonică)		• Vizieră din plasă de nailon (poliamidă PA) • Bandă dublă pentru cap^② • Incl. patru dopuri pentru protecție auditivă		
Certificare / standard	EN 166, EN 352		EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352		
Cod de comandă	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0253			

② Protejează capul, împiedică alunecarea. Formă reglabilă individual

				
	FUNCTION	DYNAMIC	ADVANCE	
SERIA DE MODELE	FUNCTION BASIC	DYNAMIC X-ERGO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT
Cască: circumferința capului (cm), echiparea interioară	53 – 66, 6-Puncte	52 – 61, 6-Puncte	53 – 64, 6-Puncte	53 – 64, 6-Puncte
Greutate (g)	695	840	861	845
Protecție auditivă (valori de izolare fonică)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)
Protecție facială / transmitere a luminii	Plasă din nailon, 55 %	Plasă metalică, 60 %	Plasă metalică, 70 %	Plasă metalică gravată, 85 %
Certificare / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Echilibru	+	++	+++	+++
Funcționalitate	+	+++	+++	+++
Marcă de conformitate ^①	–			
Bluetooth®	–	–	○	○
Descriere	• Adecvat în special pentru uz ocazional și uz privat • Vizieră mărită cu protecție frontală suplimentară și scurgere pentru apa de ploaie • Bandă absorbantă	• Pentru aplicații private și profesionale • Bandă pentru cap ajustabilă cu clichet • Vizieră ajustabilă • Bandă absorbantă din material funcțional • Protecție auditivă cu atenuare mare a zgomotului • Cască dezvoltată cu accent pe ergonomie; mușchii gâtului sunt protejați datorită distribuției optimizate a greutateii - chiar și atunci când viziera și protecția auditivă sunt în poziția de pauză • Poziția de pauză, deosebit de compactă a vizorului și a protecției auditive ajută la evitarea agățării de crengi.	• Pentru uz profesional în pădure • Bandă pentru cap ajustabilă cu clichet, cu orificii de ventilație • Distribuție optimă a greutateii • Autocolante reflectorizante pentru siguranță sporită • Ventilație deosebit de bună • Manipulare ușoară a vizierei și a protecției auditive • Extensibil cu diverse accesorii	• Pentru uz profesional în pădure • Bandă pentru cap ajustabilă cu clichet, cu orificii de ventilație • Autocolante reflectorizante pentru mai multă siguranță • Manipulare ușoară a vizierei și a protecției auditive • Extensibil cu diverse accesorii
Cod de comandă	0000 888 0810	0000 888 0807	0000 888 0801	0000 888 0802

PENTRU O POTRIVIRE PERFECTĂ

MĂSURAȚI CIRCUMFERINȚA CAPULUI ÎN PUNCTUL CEL MAI LAT DEASUPRA URECHILOR.



- Dotare de serie
 - Optional
 - Nu există sau este nepotrivit
- + Normal
 - ++ Bun
 - +++ Foarte bun

① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

CARACTERISTICI ALE VIZIERELOR

Vizieră din nailon

- Materialul flexibil reduce riscul de rupere și crește durata de viață
- La temperaturi deosebit de scăzute, gheața poate fi ușor desprinsă din grilă
- Transmisia medie a luminii asigură o vizibilitate bună

Vizieră metalică

- Transmisie mai mare a luminii decât la viziera din nailon
- Mai puțină iritare optică
- Viziera îndoită poate fi ușor netezită din nou

Vizieră metalică gravată


- Transmisie mai mare a luminii decât alte viziere cu grilaj
- Vizieră din oțel cu arc inoxidabil și foarte robust
- Mai puțină iritare optică



SERIA DE MODELE	OCHELARI DE PROTECȚIE PENTRU PERSOANELE CARE POARTĂ OCHELARI DE VEDERE				
		ULTRASONIC	STANDARD		
		Function	Function		
		Descriere	Activități de scurtă durată		
		Culoarea lentilei	Activități de scurtă durată		
		Certificare / standard	Activități de scurtă durată		
		Clasa de protecție	Activități de scurtă durată		
		Protecție laterală	Activități de scurtă durată		
		Rezistent la zgârieturi	Activități de scurtă durată		
		Anticondens	Activități de scurtă durată		
Protecție UV 100 %	Activități de scurtă durată				
Cod de comandă	0000 884 0359	0000 884 0367	0000 884 0362	0000 884 0361	

OCHELARI DE PROTECȚIE				
	DYNAMIC			
	DYNAMIC CONTRAST			
	Ochelari de protecție robusti cu capete moi ale brațelor			
				
	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
Cod de comandă				
0000 884 0363				
0000 884 0364				
0000 884 0365				
0000 884 0366				

● Dotare de serie
- Nu există

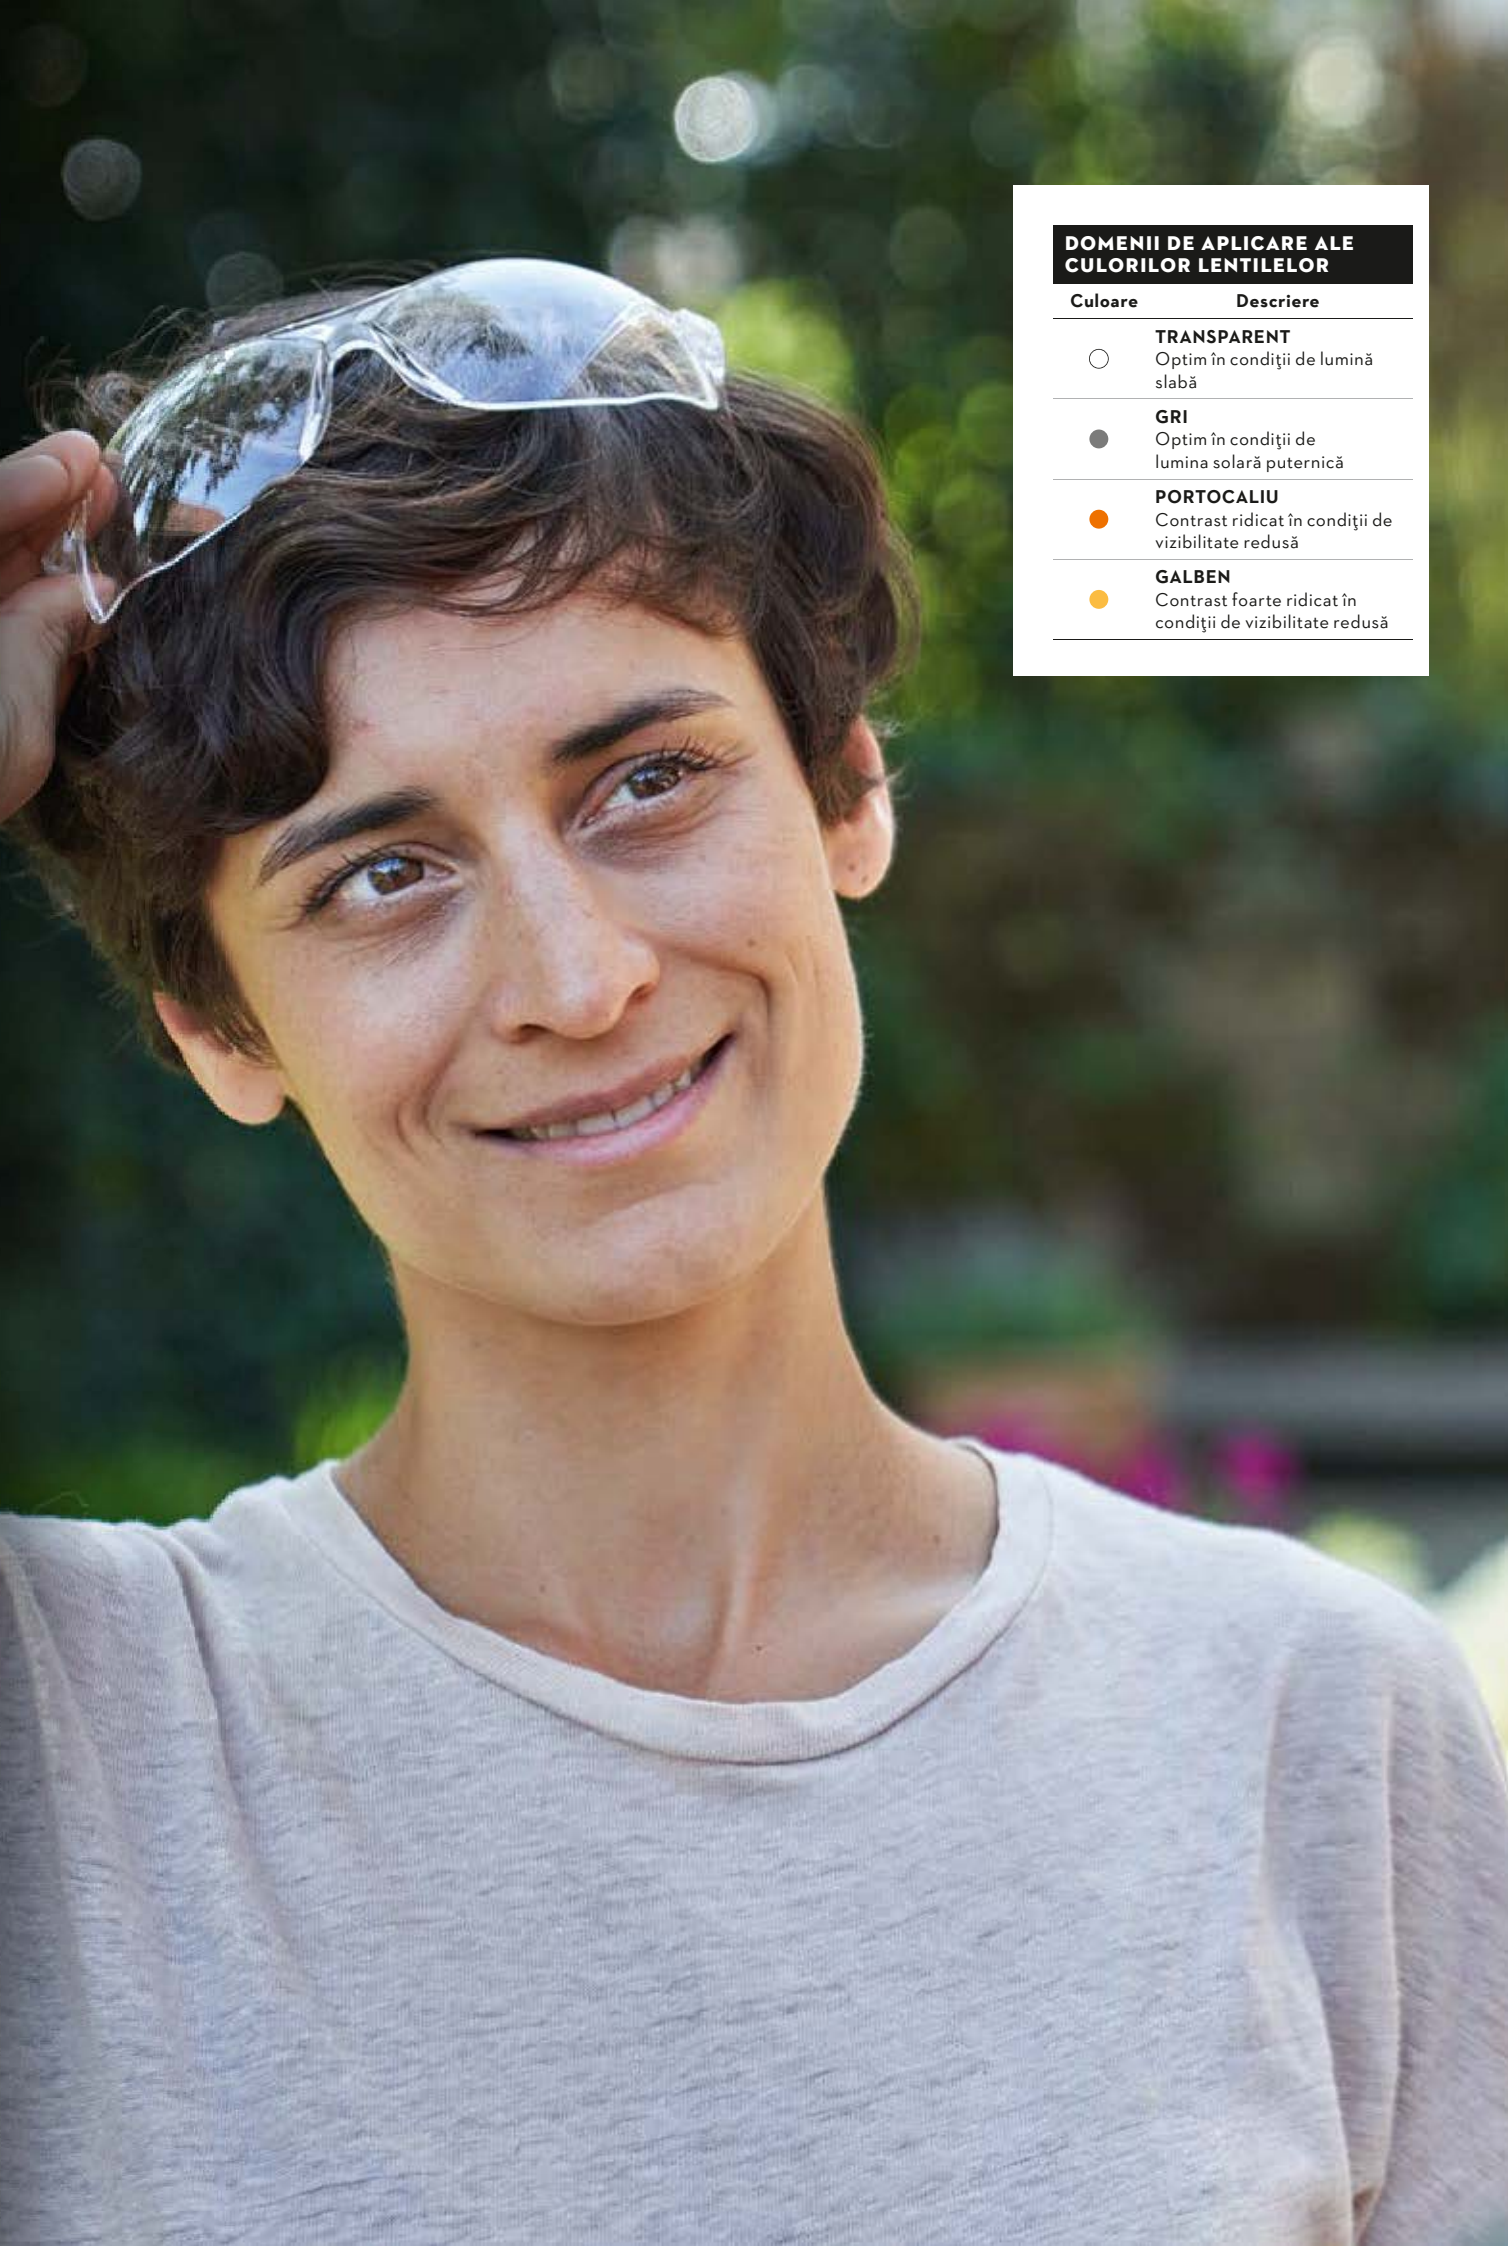

DOMENII DE APLICARE ALE CULORILOR LENTILELOR	
Culoare	Descriere
○	TRANSPARENT Optim în condiții de lumină slabă
●	GRI Optim în condiții de lumina solară puternică
●	PORTOCALIU Contrast ridicat în condiții de vizibilitate redusă
●	GALBEN Contrast foarte ridicat în condiții de vizibilitate redusă

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



SERIA DE MODELE	FUNCTION	
	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION UNIVERSAL
Descriere	Aderență bună (pe suprafețe umede), protecție bună la umiditate, elastice	Mănuși din piele robuste, cu manșetă lungă
Mărime	M = 9; XL = 11	Mărime unică
Certificare / standard	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Nivel de performanță conform EN 388: Uzură / Taiere / Rupere / Străpungere / Taiere ISO	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 3 / 3 / X
Niveluri de performanță în conformitate cu EN 511: cu efect convectiv / de contact/ rezistent la apă	-	-
Clasa de protecție/design conform EN ISO 11393	-	-
Forma potrivită/croială	++	+
Confort la utilizare	+	+
Rezistența la uzură	+++	++
Protecție la frig	++	-
Închidere	Elastic	Manșetă deschisă
Material	Tricot cu scufundare în latex	Piele integrală de bovină / spate Canvas
Cod de comandă	0088 611 10..	0088 611 1410



DYNAMIC	
DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT
Piele de jur împrejur	Ușor, benzi reflectorizante cu închidere velcro la încheietura mâinii
XL = 11	L = 10; XL = 11
EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
2 / 1 / 3 / 2 / X	1 / 1 / 1 / 2 / X
-	-
-	-
++	++
+	+++
+++	++
-	-
Manșetă deschisă	Elastic, închidere tip saia
Piele integrală de bovină	Piele de oaie / spate textil
0088 611 1311	0088 611 08..



SERIA DE MODELE	DYNAMIC	DYNAMIC THERMOVENT	ADVANCE
	DYNAMIC VENT		ADVANCE ERGO MS
Descriere	Potrivite pentru operarea ecranelor tactile, ușoare, permeabile la aer	Permeabile la aer, impermeabile, cu închidere velcro la încheietura mâinii	Dos textil deosebit de permeabil la aer, din 3D Mesh, benzi reflectorizante și închidere velcro la încheietura mâinii, optime pentru utilizarea motoferăstraielei și altor utilaje
Mărimе	S = 8; XL = 11	S = 8; M = 9; L = 10; XL = 11	S = 8; M = 9
Certificare / standard	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420
Nivel de performanță conform EN 388: Uzură / Tăiere / Rupere / Străpungere / Tăiere ISO	2 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Niveluri de performanță în conformitate cu EN 511: cu efect convectiv / de contact/ rezistent la apă	-	1 / 1 / X	-
Clasa de protecție/design conform EN ISO 11393	-	-	-
Forma potrivită/croială	++	+++	+++
Confort la utilizare	++	+++	+++
Rezistența la uzură	-	++	++
Protecție la frig	-	++	-
Închidere	Elastic, închidere tip scai	Elastic	Elastic, închidere tip scai
Material	Piele sintetică / spate textil	Piele de capră / spate textil	Piele integrală de bovină / spate textil
Cod de comandă	0088 611 17..	0088 611 05..	0088 611 16..

CUM SĂ
COMANDAȚI
CORECT

Completați codul de comandă
(..) cu cifra corespunzătoare
mărimii dvs.:

Mărimi		Terminatie numerică
S	8	..08
M	9	..09
L	10	..10
XL	11	..11
XXL	12	..12

UNELTE DE MÂNĂ ȘI ACCESORII FORESTIERE

UNELTE DE MÂNĂ PENTRU FIECARE PROVOCARE.

FOARFECI BYPASS ^① PENTRU CRENGI										Viticultură ^②	Pomicultură ^③	Grădinărit ^④	Întreținerea grădinilor și parcurilor ^⑤
	Cod de comandă	Lungime (cm)	Greutate (g)	Ø crengi până la (mm)	Marcă de conformitate ^①	Recomandări de utilizare				Descriere			
PG 10													
	0000 881 3604	22	230	20	-	+	+	++	+	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână			
PG 20													
	0000 881 3637	22	240	25		++	++	++	+++	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână			
PG 30													
	0000 881 3638	22	255	25		+++	+++	++	+++	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână, canelură pentru sevă			
FELCO F 6													
	0000 881 8501	20	210	20	-	+++	++	+++	++	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână, canelură pentru sevă			
FELCO F 8													
	0000 881 8503	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână, canelură pentru sevă			

+ Recomandat

++ Bun

+++ Foarte bun

① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

② Operațiuni de tăiat la butuci de viță

③ Secționări de creștere, regenerare și recoltare

④ Operațiuni de tăiere și regenerare (Plante, flori)

⑤ Operațiuni de tăiere și regenerare (arbuști, garduri vii)

FOARFECI BYPASS® PENTRU CRENGI										Viticultură ^②	Pomicultură ^③	Grădinărit ^④	Întreținerea grădinilor și parcurilor ^⑤
	Cod de comandă	Lungime (cm)	Greutate (g)	Ø crengi până la (mm)	Marcă de conformitate ^①	Recomandări de utilizare				Descriere			
	0000 881 8504	21	245	25	-	+++	+++	++	+++	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână, canelură pentru sevă			
	0000 881 8500	22	240	25	-	++	++	++	+++	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână, canelură pentru sevă			
	0000 881 8502	21	290	25	-	+++	+++	++	+++	Crestătură integrată pentru tăierea sărmelor, închidere cu o mână, canelură pentru sevă, mâner care se răsuțește			
FOARFECI AMBOSS® PENTRU CRENGI													
	0000 881 3639	20	260	15		+	+++	+	++	închidere cu o mână			
	0000 881 8507	21	225	25		+	+++	+	++	închidere cu o mână			


i

TĂIERE CU NICOVALĂ
Lama tăietoare și lama lată de sprijin iau contact direct. Lama lată de sprijin este denumită și „nicovală”. Lemnul mort și dur poate fi tăiat ușor, deoarece forțele transversale nu joacă un rol important. În cazul materialului tăiat moale și proaspăt, partea inferioară a scoarței se poate rupe înainte de tăiere.

i

TĂIERE BYPASS
În cazul acestui principiu, lama și contra-lama alunecă una lângă cealaltă în timpul tăierii. Tăietura rezultată este netedă pe toată lungimea, fără a strivi materialul tăiat. Tăierea bypass este, în general, de preferat pentru materialul verde. Datorită efortului relativ mai mare necesar pentru tăiere, în cazul lucrărilor îndelungate cu lemn mai dur, ar trebui să se utilizeze foarfeci cu tăiere tip nicovală.



										Viticultură ^②	Pomicultură ^③	Grădinărit ^④	Întreținerea grădinilor și parcurilor ^⑤
FOARFECI BYPASS® PENTRU CRENGI													
	Cod de comandă	Lungime (cm)	Greutate (g)	Ø crengi până la (mm)	Marcă de conformitate ^①	Recomandări de utilizare				Descriere			
PB 10		0000 881 3669	60	1.000	35		+++	+++	++	++	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulațiile, șanțuri de susținere la contralamă		
PB 11		0000 881 3670	75	1.150	35		+++	+++	++	++	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulațiile, șanțuri de susținere la contralamă		
PB 20		0000 881 3664	80	1.125	42		++	++	++	++	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulațiile		
PB 30		0000 881 6500	83	1.695	50		+++	+++	++	+++	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulațiile, șanțuri de susținere la contralamă		
FELCO F 200A-40		0000 881 3676	40	665	35		+++	+	+	+	Cap tăietor drept, amortizoare care protejează articulațiile, șanțuri de suținere la contralamă		
FELCO F 210A-60		0000 881 3677					+	+++	+	+++	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulațiile		
FELCO F 220		0000 881 3678					+	+++	+	+++	Cap tăietor trăgător, amortizoare care protejează articulațiile, transfer de forțe		
FOARFECI AMBOSS® PENTRU CRENGI													
PB 25		0000 881 3653	80	1.245	40		-	++	-	++	Amortizoare pentru protejarea articulațiilor		
PB 35		0000 881 3665	80	1.460	48		-	+++	-	+++	Amortizoare pentru protejarea articulațiilor		
FOARFECI AMBOSS® PENTRU CRENGI													
	Cod de comandă	Lungime (cm)	Greutate (g)	Ø crengi până la (mm)	Marcă de conformitate ^①	Recomandări de utilizare				Descriere			
FELCO F 231		0000 881 3679	80	1.1.150	40		-	+++	-	+++	Transfer de forțe		

+ Recomandat
++ Bun
+++ Foarte bun

① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
② Operațiuni de tăiat la butuci de viță
③ Secționări de creștere, regenerare și recoltare

④ Operațiuni de tăiere și regenerare (Plante, flori)
⑤ Operațiuni de tăiere și regenerare (arbuști, garduri vii)

										Viticultură ^②	Pomicultură ^③	Grădinărit ^④	Întreținerea grădinilor și parcurilor ^⑤
FOARFECĂ DE GRĂDINĂ													
	Cod de comandă	Lungime (cm)	Greutate (g)	Ø crengi până la (mm)	Marcă de conformitate ^①	Recomandări de utilizare				Descriere			
PH 10		0000 881 3671	54	1.050	-	-	-	+	+++	54 cm, 1.050 g. Pentru toaletarea gardului viu și a arbuștilor. Tăișuri cu acoperire specială, cu protecție anticorozivă, cu rectificare ondulată și striatii delicate, ajustarea fără alte unelte a îmbinării lamelor, mâner din lemn de fag, amortizor.			

ACCESORII PENTRU FOARFECI DE GRĂDINĂ ȘI PENTRU CRENGI									
Cod de comandă					Descriere				
Piatră de șlefuit și ascuțit									
0000 881 6001					Pentru foarfecii pentru crengi, foarfecii pentru gard viu precum și pentru șlefuirea fină a secerilor de cultură, a uneltelor de decojit și a toporiștilor. Două fețe, cu granulație grosieră și fină, utilizabilă cu ulei și apă. Nu este adecvată pentru ASA 20 , ASA 130, ASA 140.				

FERĂSTRĂU PENTRU CRENGI ȘI FERĂSTRĂU TELESCOPIC					
			Cod de comandă	Simbol de verificare ^①	Descriere
Ferăstraie pentru crengi					
	PR 24	0000 881 8701	-		Pentru o rețezare rapidă și precisă. Dinți japonezi pe 3 laturi, oțel cromat, călit prin impulsuri, cu protecție la coroziune, cu toc, potrivit pentru stângaci și dreptaci. Cu pânză de ferăstrău curbată, pentru operațiuni de tăiat fără apăsare, între altele pentru îngrijirea copacilor.
	PR 33	0000 881 8702	-		pânză de ferăstrău de 24 cm, 305 g, Ø crengi până la 100 mm
					pânză de ferăstrău de 33 cm, 370 g, Ø crengi până la 150 mm
	PR 32 CW	0000 881 4111			Din oțel carbon călit, protejat împotriva coroziunii, pentru tăiere extrem de rapidă, cu suprafețe de netede. Cu dinți grupați, mâner din lemn de fag.
					pânză de ferăstrău de 32 cm, 230 g, Ø crengi până la 150 mm
Ferăstrău pliabil					
	PR 16	0000 881 8700	-		Pentru tăierea rapidă și precisă cu ferăstrăul. Dinți japonezi cu 3 laturi, oțel cromat, călit prin inducție, formă conică a pânzei de ferăstrău, mâner soft ergonomic, pliabil, protejat împotriva coroziunii.
					Pânză de ferăstrău de 160 g, Ø crengi până la 65 mm
Teleskopsägen					
	PR 40 CT	0000 881 4141			40 cm, cca. 520 g. Ferăstrău profesional pentru tija telescopică, cu tăiș rezistent, din oțel carbon cromat, finisare performantă, cu șlițuri împotriva înțepenirii. Cu toc pentru păstrarea în condiții de siguranță.
	PR 38 CT	0000 881 3672			40 cm, aprox 400 g. Ferăstrău de dezmembrare de înaltă calitate. Lamă de ferăstrău cromată dur, cu șlițuri, cârlig pentru agățat și tras, lamă de împingere ca tăietor de scoarță.
Tije telescopice					
Tijă telescopică pentru PR 40 CT		0000 881 4113			184 – 456 cm. Tijă ovală, din aluminiu, extrem de rezistentă, pentru cu manetă de strângere și sisteme de blocare tras, reglarea fără trepte tăierea lungimii. Suprafață aderentă a mânerului.
Tijă telescopică pentru PR 38 CT		0000 881 6101			175 – 320 cm, reglabilă. Pentru lucrări până la o înălțime de aprox. 5 m înălțime. Tijă puternică din aluminiu rezistent, din două elemente, Ø 30 mm / 27 mm. Sistem de blocare extrem de robust, ușor de reajustat, din oțel, cu zone aderente cauciucate.



PENE			
	Cod de comandă	Simbol de verificare ^①	Descriere
Pene de doborât și despicat din plastic 			Rezistent la lovituri chiar și la temperaturi de utilizare scăzute. Poliamidă, structura suprafeței împiedică pana să sară, disponibilă în trei lungimi pentru lemn mediu și gros precum și cu unghi de pană mărit.
	0000 881 2212		18,5 cm
	0000 881 2213		23 cm
	0000 881 2214		26 cm
Pene de doborât și despicat din aluminiu 			Cu lamă îngustă pentru o bună pătrundere în lemn. Trei versiuni pentru diametre mici, medii și mari ale buștenilor, solzi de reținere, muchie de ghidaj, parte netedă a penei pentruintroducerea ușoară a unei a doua pene în tăietură, aliaj de aluminiu de calitate.
	0000 881 2222		22 cm, 600 g
	0000 881 2223		24 cm, 800 g
	0000 881 2224		26 cm, 1.000 g
Pană de doborât din aluminiu 	0000 881 2201	–	12 × 4 cm, 190 g. Cu danturare pentru fixare optimă în lemn.
Pană pentru motoferăstrău, din aluminiu 	0000 890 9200		980 g. Forjată, cu lemn și inel.
Pană de despicat rotativă din aluminiu 	0000 881 2221		22 cm, 920 g. Efect de despicare maxim datorită formei elicoidale. Canelură de ghidaj și gheare de reținere pentru o prindere deosebit de bună în lemnul înghețat, forjată pentru o stabilitate bună la o greutate redusă, suprafață de lovit rotundă.
UNELTE DE DECOJIT SCOARȚĂ			
Țapină de mână 	0000 881 2800		35 cm, 500 g. Pentru prinderea și așezarea lemnului de foc, a buștenilor mai mici și a discurilor de lemn. Coadă din frasin, design german.
Țapină din aluminiu 	0000 881 2805		70 cm, 580 g. Pentru protejarea spatelui la transportul și ridicarea butucilor și bucăților de lemn mici. Aliaj de aluminiu extrem de rezistent, cu mâner din plastic. Stabilitate bună datorită cârligelor suplimentare de la capătul mânerului.
Levier pentru doborât 	0000 881 2701		Pentru orientarea copacului în direcția dorită de doborâre, cu cârlig pentru răsucirea trunchiurilor. Din aliaj de oțel special.
	0000 881 2700		76 cm, ca. 1.800 g
			130 cm, ca. 3.400 g
Forfecă de crengi pentru tijă telescopică 	0000 881 3673		Carcasă metalică foarte robustă. Cu protecție anticoroziune, lamă cu tragere manuală cu tăiere în jos, contralagăr pentru dirijarea exactă a tăieturii, cablu de tras, mâner transversal și rolă suplimentară. Cca. 630 g

+ Recomandat

++ Bun

+++ Foarte bun

① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

② Inclusiv toc de protecție la șocuri de 300 g

③ Pentru aceste unelte de mână există cozi de schimb care pot fi echipate ulterior, cu manșon de protecție împotriva loviturilor – se pot achiziționa de la distribuitorul dumneavoastră specializat STIHL.

④ Cu dispozitiv de scos cuie



TOAPOARE CU LEMN

	Cod de comandă	Lungime (cm)	Greutatea capului (g)	Mâner de topor	Marcă de conformitate ^①	Recomandări de utilizare						
Toporișcă AX 6 	0000 881 1969	40	600	Frasin	–	+	–	+	–	–	–	–
Topor AX 10 	0000 881 1971	60	1.000	Frasin	–	++	+	+	–	–	–	+
Topor AX 16 S 	0000 881 1957	70	1.550 ^②	Nuc		++	++	++	+	–	–	+
Securi de despicat Rezultat bune cu efort redus datorită formei de pană a capului.												
Secure de despicat AX 13 C 	0000 881 1914	50	1.250 ^③	Frasin		+	–	++	–	–	–	+
Secure de despicat AX 28 CS 	0000 881 2014	80	2.800 ^④	Nuc		+	–	+++	+++	–	–	+
Ciocane de despicat Cap de ciocan forjat, cu cioc pentru răsucire. Suprafață de lovit foarte mare pentru pătrunderea sigură a penelor din aluminiu și material sintetic.												
Ciocan de despicat AX 30 C 	0000 881 2009	85	3.000	Frasin	–	–	–	++	+++	+++	+++	++
Ciocan de despicat AX 33 CS 	0000 881 2011	90	3.300 ^⑤	Nuc		–	–	++	+++	+++	+++	+++
TOPOARE CU POLIAMID												
Toporișcă AX 6 P^⑥ 	0000 881 6801	37	640	Poliamidă		++	–	+	–	–	–	–
Topor AX 15 P 	0000 881 6701	73	1.450	Poliamidă		++	++	++	+	–	–	–
Topor AX 20 PC 	0000 881 6602	75	1.950	Poliamidă		+	+	+++	++	–	–	+

Operațiuni de îndepărtare a crengilor

Operațiuni de doborâre

Operațiuni de despicat ușoare/ medii (vreascuri, 30 cm lungime/Ø până la 30 cm)

Operațiuni de despicat medii/ dificile(35 cm lungime/Ø până la 50 cm)

Despicarea bucăților la metru și a lemnului gros (ev. cu pană de despicat)

Doborârea cu pană de despicat (aluminiu sau plastic)



UNELTE DE MÂNĂ ȘI ACCESORII FORESTIERE						
	Cod de comandă	Simbol de verificare ^①	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Descriere	
Rulete forestiere 	0000 881 0800		1.500	-	Retractable automat, carcasă metalică. Compatibil cu sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex.	
	0000 881 0804		2.000			
	0000 881 0801		2.500			
Suport pentru cretă 	0000 881 1602	-	-	-	Suport în culoare portocaliu, de semnalizare. Cleme metalice de prindere a cretei, carcasă din plastic rezistent la șocuri și extrem de robustă (ABS), pentru crete cu Ø 11 – 12mm. Se poate utiliza cu suportul pentru cretă din sistemul modular de centuri ADVANCE X-Flex.	
Coadă de Lemn pentru unealtă Dauner 	0000 881 2109		-	-	Coadă de lemn pentru unealta Dauner, unealtă pentru îndepărtarea ușoară a cojii groase și tăierea crengilor mai subțiri. Trei tășuri, șlefuită. Cca. 750 g	
Umidometru 	0421 600 0080		-	-	Aparat de măsură cu baterii pentru determinarea conținutului de umiditate al lemnului de foc, al lemnului de construcție, precum și al ghipsului și cimentului. Cu afișaj mare iluminat și părți laterale cauciucate pentru o aderență optimă, chiar și cu mănuși.	
Curea din piele pentru unelte  	● 0000 881 0602 ● 0000 881 0600	-	125	4	Piele de vită extrem de robustă, foarte durabilă, de cca. 3 mm grosime. Cataramă cu două ace.	
Spray eco pentru marcaj 	● 0000 881 1787 ● 0000 881 1789 ● 0000 881 1790 ● 0000 881 1791 ● 0000 881 1792 ○ 0000 881 1793 ● 0000 881 7004		-	-	Recipient de 500 ml. Vopsea de marcaj persistentă, de calitate, ecologică și rezistentă la îngheț cu pigment fosforescent intens și putere mare de acoperire. Liant fabricat din 100% materii prime regenerabile, vizibilitate de durată chiar și pe suprafețe umede și înghețate, inodoră și foarte eficientă.	
Cretă de marcaj 	● 0000 881 1500 ● 0000 881 1501 ● 0000 881 1502 ● 0000 881 1503 ● 0000 881 1504				Proprietăți periculoase  Pericol Aerosol extrem de inflamabil. Recipientul este sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. Informațiile de pe eticheta produsului trebuie respectate întotdeauna.	
					Cretă de marcaj pentru lemn uscat și umed. O bună colorare datorită pigmentului puternic, rezistență optimă la intemperii și lumină. Rezistență mare la rupere.	



① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

SISTEM MODULAR DE CENTURI ADVANCE X-FLEX.

UN SISTEM DE CENTURI – MULTE APLICAȚII

1. ALEGEȚI O CUREA

CURELE /CENTURI ADVANCE X-FLEX						
	Cod de comandă	Dimensiune	Circumferința taliei (cm)	Simbol de verificare ^①	Descriere	Potrivit pentru
Curea ADVANCE X-Flex 	0000 798 2400	S/M	78 – 127	-	Curea îngustă pentru atașarea de sarcini mici și utilizare la temperaturi ridicate. Cu verigi pentru chinga de umeri bandă pentru atașarea de tocuri și suporturi cu sistem STIHL Clip.	Chingă pentru umăr ADVANCE X-Flex
	0000 798 2401	M/L	89 – 143			
	0000 798 2402	L/XL	98 – 177			
Centură de șold ADVANCE X-Flex 	0000 710 9102	S/M	78 – 127		Centură de șold căptușită, cu verigi pentru chinga de umeri și hamul FS. Cu bandă pentru atârnarea genților și tocurilor cu sistem STIHL Clip. Cataramă robustă din aluminiu. Căptușeală în zona abdomenului ca accesoriu, pentru și mai mult confort în timpul purtării.	Chingă pentru umăr ADVANCE X-Flex, curea FS ADVANCE X-Flex, centură forestieră ADVANCE X-TREEm HT
	0000 710 9103	M/L	89 – 143			
	0000 710 9104	L/XL	98 – 177			

2. ALEGEȚI CENTURA DE UMĂR SAU FORESTIERĂ POTRIVITĂ

	Cod de comandă	Descriere	Potrivit pentru
CHINGĂ pentru umeri ADVANCE X-Flex 	0000 790 5801	Completează centura de șold și cureaua la sarcini grele. Confort ridicat în timpul purtării datorită căptușelii și lungimii ajustabile. Este posibilă atașarea ușoară de genți și tocuri cu sistem clip. Vizibilitate bună datorită proporției mari de portocaliu de avertizare.	Curea ADVANCE X-Flex, Centură de șold ADVANCE X-Flex



3. COMPLETAȚI COMBINAȚIA DUMNEAVOASTRĂ CU ACCESORIILE NOASTRE PRACTICE

GENTI, SUPORTURI ȘI ACCESORII ADVANCE X-FLEX			
	Cod de comandă	Simbol de verificare ^①	Descriere
Geantă universală 	0000 882 6100		Pentru lanțuri de rezervă, spray de marcaj, creta de rezervă, Multitool, băuturi și alte unelte ajutătoare
Toc pentru pana de doborât 	0000 882 6200		Pentru două pene de mărimi diferite. Se scot independent una de cealaltă.
Suport pentru cretă 	0000 881 1603		Fixează creta în timpul transportului, oferind o mare libertate de mișcare când trebuie să folosiți creta.
Suport pentru ruletă 	0000 881 0702		Fixează ruleta în timpul transportului, oferind o mare libertate de mișcare în timpul măsurării.
Suport pentru clupa de măsurat 	0000 882 6400		Bună libertate de mișcare datorită fixării îndoite chiar și cu clupe de măsurat lungi.
Toc pentru stație radio 	0000 882 6600		Ajustabil pentru diverse stații radio. Stația radio poate fi comandată și din toc.
Suport pentru scule 	0000 882 6300		Permite atașarea ușoară a uneltelor.
Toc pentru smartphone 	0000 882 6700		Potrivit pentru numeroase tipuri de smartphone. Se scoate ușor datorită agățătorii integrate
Clip-uri de fixare 	0000 740 8800		2 bucăți De atașat la genți și tocuri.
Căptușeală pentru zona abdominală 	0000 490 1800		1 pereche Pentru atașarea la centura de sold. Pentru și mai mult confort în timpul purtării.



① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234

LUBRIFIANȚI
DIN GRIJĂ PENTRU MOTOARE.
PICĂTURĂ CU PICĂTURĂ.


ACCENTUL PE DEZVOLTARE:
LUBRIFIANȚI, DETERGENȚI ȘI
AGENȚI DE CURĂȚARE



Multioil Bio
este fabricat din 90 % materii prime regenerabile, „ușor biodegradabile” conform OECD 301 B.



VarioClean Eco
Certificat de Ecocert ca detergent și agent de curățare ecologic fabricat cu materii prime organice..

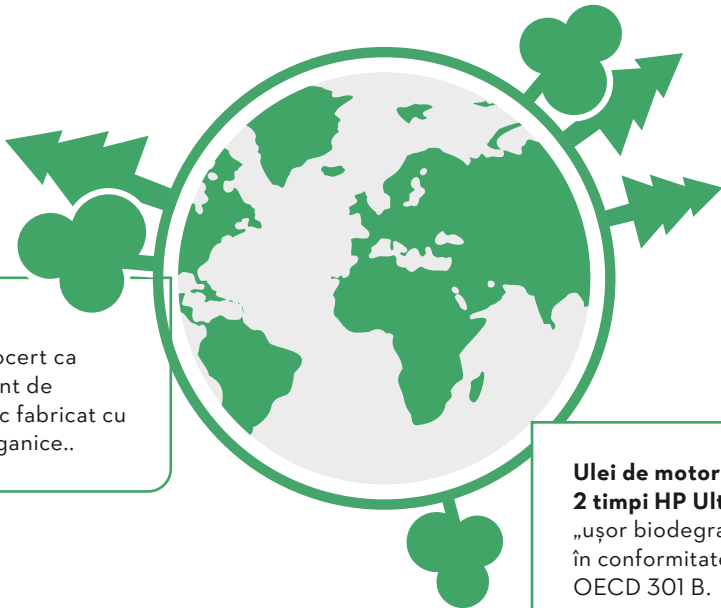

Ulei de motor în 2 timpi HP Ultra
„ușor biodegradabil” în conformitate cu OECD 301 B.

i LUBRIFIANȚI, DETERGENȚI ȘI AGENȚI DE CURĂȚARE - DEZVOLTAREA SE CONCENTREAZĂ PE INGREDIENTE DURABILE

Cercetarea și dezvoltarea la STIHL Operating Fluids & Detergents lucrează continuu la o gamă tot mai largă de produse durabile. Ingredientele din surse regenerabile, biodegradabilitatea și reducerea emisiilor de CO2 sunt cele trei componente principale ale activităților de dezvoltare.

LUBRIFIANȚI PENTRU MOTOARELE ÎN 2 TIMPI

Ulei HP pentru motoarele în 2 timpi		
	Ulei de motor pe bază de uleiuri minerale, special conceput pentru pretențiile ridicate ale motouneltelor. Bune proprietăți de gresare și ardere, JASO-FB, ISO-L-EGB, raport de amestec 1:50, potrivit pentru toate motoarele în 2 timpi.	
	Cod de comandă	Ambalare
	0781 319 8401	100 ml (pentru 5 l)
	0781 319 8411	1 l (pentru 50 l), Recipient de dozaj
	0781 319 8434	10 l (pentru 500 l)

Ulei HP Ultra pentru motoarele în 2 timpi		
	Ulei complet sintetic pentru utilizare îndelungată la capacitate maximă. Proprietăți excelente de lubrifiere, combustie cu conținut redus de reziduuri, „ușor biodegradabil” în conformitate cu OECD 301 B., conținut deosebit de scăzut de sulf, JASO-FB, ISO-L-EGB, raport de amestec 1 : 50.	
	Caracteristici periculoase Dăunător pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate duce la uscarea și crăparea pielii. Trebuie respectate în permanență informațiile de pe eticheta produsului.	
	Cod de comandă	Ambalare
	0781 319 8612	100 ml (pentru 5 l)
	0781 319 8061	1 l (pentru 50 l), Recipient de dozaj
	0781 319 8063	5 l (pentru 250 l)

ULEI PENTRU MOTOARELE ÎN 2 TIMPI	HP	HP SUPER	HP ULTRA
Capacitate de ungere	+	++	+++
Curățare	+	+++	+++
Protecție anti-sedimentare	+	+++	+++
Protecție anti-coroziune	+	++	+++
Omogenizarea până la conținut de etanol de 25 %®	✓	✓	✓
Caracteristici specifice	Bune proprietăți de lubrifiere și combustie	Fum redus, proprietăți de amestecare foarte bune	„Ușor biodegradabil” în conformitate cu OCDE 301 B, ardere fără cenușă
Recomandare	Ulei de motor de calitate	Ulei de motor de calitate superioară pentru o durată lungă de viață	Cel mai bun ulei de motor STIHL, pentru un motor curat și cu durată lungă de viață

ULEIURI PENTRU LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU		
	Cod de comandă	Descriere
Ulei ForestPlus pentru lanț		
		Bazat pe uleiuri minerale de calitate. Lubrifiere garantată, fără rezinificare chiar și la intervale de repaus mai mari.
	0781 516 6001	1 l
	0781 516 6002	5 l

ULEIURI PENTRU LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU	FORESTPLUS
Uleiuri de bază	mineral
Capacitate de ungere	+
Caracteristici specifice	-
Perioadă de valabilitate (ani)®	3
Fluid la temperaturi scăzute până la (°C)	-15

① Condiții adecvate de depozitare: Sigilate etanș la aer în recipiente omologate din punct de vedere tehnic. La o temperatură ambientă de maximum 20 °C, în spații de depozitare cât mai uscate și întunecoase posibil.

② Biocombustibil avansat conform Directivei privind energiile regenerabile (RED, Directiva (UE) 2018/2001) Anexa IX

LUBRIFIANȚI	Cod de comandă	Simbol de verificare®	Descriere
Multioil Bio			Cu uleiul multifuncțional distins cu EU-Ecolabel, care face parte din categoria „produselor deosebit de ecologice”. Se poate utiliza ca lubrifiant (de exemplu pentru GTA 26), protecție anticoroziune, protecție antirugină și ulei de fluaj. Nu se utilizează ca ulei de lanț pentru MS. Uleiul conține peste 90 % materii prime de origine vegetală, fiind „ușor biodegradabil” conform OECD 301 B. Pe bază de ulei natural, nu se rezinifică.
	0782 516 8500		50 ml
Multipurpose Grease			Vaselină performantă pentru reductoarele tuturor motocoaselor, și emondoarelor de înălțime STIHL.
	0781 120 1110	-	Pericol Conține acizi naftenici, săruri de zinc și polisulfuri, di-terț-dodecil. Poate provoca reacții alergice. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Informațiile de pe eticheta produsului trebuie respectate întotdeauna. Tub, 225 g

LUBRIFIANȚI PENTRU MOTOARELE ÎN 4 TIMPI		
	Cod de comandă	Descriere
SAE 30		
	0781 309 2001	500 ml
	0781 309 2002	600 ml
10 W-30		
	0781 309 1001	500 ml
	0781 309 1000	600 ml

ACCESORII PENTRU COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI		
	Cod de comandă	Descriere
Canistră pentru benzină		
	0000 881 0204	3 l, transparent
	0000 881 0200	5 l, portocaliu
Canistră combinată		
		Standard Recipient dublu pentru 5 l combustibil și 3 l ulei pentru lanțuri. Certificată UN.
	0000 881 0111	portocaliu
		Mică Recipient dublu pentru 3 l de combustibil și 1,5 l ulei pentru lanțuri. Certificată UN, are inclus tub de alimentare, compatibilă cu sistemele de umplere STIHL.
	0000 881 0124	Orange
Sistem de umplere pentru ulei de lanț		
	0000 890 5005	Pentru realimentarea cu ușurință a utilajelor STIHL. Potrivit pentru canistra de 5 litri, canistra combinată și canistre de benzină STIHL, până la max. 5 L. Poate fi utilizat pentru toate orificiile rezervorului Ø > 23,5 mm.
	0000 890 5004	Pentru alimentarea cu ușurință a utilajelor, pentru evitarea supraplinului. Pentru toate orificiile de rezervoare Ø > 23,5 mm.
Recipient de amestecare		
	0000 881 9411	Pentru amestecarea ușoară și umplerea cu cantități mai mici de combustibil, de până la 1 l. Orificiu de scurgere îngust, orificiu mare de umplere, recipient gradat si cu capac, cu posibilitate de închidere.
Pahar de măsură		
		Pentru prepararea amestecului de combustibil.
	0000 881 0186	Pentru amestecarea a până la 5 l
	0000 881 0182	Pentru amestecarea a până la 25 l

+ Recomandat

++ Bun

+++ Foarte bun

® Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234





ÎNGRIJIRE SI ÎNTREȚINERE

DURATĂ MARE DE VIAȚĂ.
PERFORMANȚĂ RIDICATĂ.

DETERGENȚI			
	Cod de comandă	Recipient	Potrivit pentru
	Descriere		
SuperClean	Spray cu dublă funcție: dizolvă rășina și murdăria, fiind în același timp un lubrifiant și un agent anticoroziv.	Proprietăți periculoase  Pericol Aerosol extrem de inflamabil. Recipientul este sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. Informațiile de pe eticheta produsului trebuie respectate întotdeauna.	
	0782 516 8101	Recipient, 300 ml	Garnituri de tăiere, cuțite foarfeci de tuns gard viu și motoferăstraie
MultiClean	Detergent universal. Îndepărtează temeinic și delicat chiar și cele mai rezistente murdării. Compatibilitate foarte bună cu materialele.		
	0782 516 8200	Recipient cu pulverizator, 500 ml	Suprafețe din plastic, metal, cauciuc și lac
VarioClean	Soluție specială de curățat pentru dizolvarea și îndepărtarea resturilor de ulei de pe utilajele și garniturile de tăiere STIHL precum și pentru curățarea filtrelor de aer ale motoferăstraielei (filtre STIHL HD2, din sârmă și	Proprietăți periculoase  Pericol Poate fi coroziv pentru metale. Produce arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave. Trebuie respectate întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului.	
	0782 516 8001	Recipient cu pulverizator, 500 ml	Filtre de aer, garnituri de separare, cuțite, discuri cu dinți ferăstrău și carcase pentru mașini
VarioClean Eco 	Detergent special, versatil și compatibil cu materialul, fabricat din ingrediente de origine naturală în proporție de 92%. Pentru dizolvarea și curățarea murdăriei de pe suprafețe, de exemplu din uleiuri, unsoare, rășină, reziduuri de plante și pete de iarbă de pe utilajele STIHL și garniturile tăietoare, precum și pentru curățarea filtrelor de aer ale motoferăstraielei și a aspiratoarelor umede / uscate (filtre HD2-, sârmă, PA-, PET și PTFE). Miros plăcut. Sticlele de pulverizare sunt produse din cel puțin 50% material reciclat.		
	0782 516 8003	Recipient cu pulverizator, 150 ml	Filtre de aer, garnituri de separare, cuțite, discuri cu dinți ferăstrău și carcase pentru mașini
	0782 516 8004	Recipient cu pulverizator, 500 ml	

① Explicații referitoare la simboluri și mărcile de omologare începând de la pagina 234
② Standardul ECOCERT „Detergenți naturali” disponibil la [detergents.ecocert.com](https://www.detergents.ecocert.com)

SETURI DE CURĂȚARE				
	Cod de comandă	Dimensiuni pachete		
	Descriere			
Care & Clean Kit iMOW® & Mașini de tuns iarba	Kit de produse de curățare și întreținere pentru iMOW® și mașini de tuns iarba. Pentru curățarea eficientă a carcasei, a sistemului de tăiere și a stației de andocare iMOW®.			
	0782 516 8600	Pachet standard 1 MultiClean, 500 ml; 1 perie de curățare cu racletă; 1 cârpă din microfibră (gri)		
Care & Clean Kits MS	Kit de curățare și îngrijire pentru motoferăstraiele STIHL. Pentru curățarea eficientă și blândă a suprafețelor, capacelor roților de lanț, nervurilor cilindrului, șinei de ghidare, alezajului de ulei și filtrului de aer HD2.			
	0782 516 8606	Pachet de bază 1×VarioClean Eco, 150 ml, 1×Perie cu curățător de caneluri		
	0782 516 8607	Pachet avantajos 1×VarioClean Eco, 500 ml, 1×Perie cu curățător de caneluri, 1×Săculeț de spălat din Microfibră pentru filtre HD2		
Care & Clean Kit FS	Kit de curățare și îngrijire pentru foarfecile de gard viu și forfecile de gard viu cu rază lungă de acțiune STIHL.	Proprietăți periculoase MultiSpray  Pericol Aerosol extrem de inflamabil. Recipientul se află sub presiune: poate exploda, dacă este încălzit. Trebuie respectate întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului.	Proprietăți periculoase SuperLub Conține acizi naftenici, săruri de zinc și polisulfuri Di-tert-dodecil. Poate provoca reacții alergice. La cerere este disponibilă Fișa cu date de siguranță. Trebuie respectate întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului.	Proprietăți periculoase VarioClean  Pericol Poate fi coroziv pentru metale. Produce arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave. Trebuie respectate întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului.
	0782 516 8602	Pachet avantajos 1 MultiSpray, 400 ml; 1 SuperLub, 80 g; 1 VarioClean, 500 ml		

SFATURI PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ													
	Efect				Îndepărtat				Instrucțiuni de utilizare				
SuperClean	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	Pulverizați dispozitivele de tăiere după fiecare utilizare. După pulverizare, mișcați scurt cuțitele foarfecii de gard viu.
MultiSpray	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	Pulverizați utilajele și ștergeți-le cu o cârpă.
MultiClean	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	Pulverizați MultiClean e.g. pe o cârpă din microfibre și ștergeți suprafață
VarioClean	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	Pulverizați uneltele și echipamentele, clătiți cu apă după 3 - 5 minute și ștergeți cu o cârpă. Apoi, protejați garniturile de tăiere și uneltele împotriva coroziunii cu MultiSpray.
VarioClean Eco	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	Pulverizați uneltele și echipamentele, clătiți cu apă după 3 - 5 minute și ștergeți cu o cârpă. Apoi, protejați garniturile de tăiere și uneltele împotriva coroziunii cu MultiSpray.




SERVICE KITS



Efectuați singuri lucrări simple de întreținere cu kit-urile de service STIHL. Prin întreținerea standard proactivă și regulată, vă puteți proteja dispozitivul de murdărie sau deteriorare și îi puteți crește în același timp durata de viață. Pe lângă cheia combinată pe care ați primit-o împreună cu utilajul STIHL, nu aveți nevoie de alte unelte suplimentare pentru întreținere.

Cod de comandă		Potrivit pentru
Motoferăstraie		
3	1124 007 4101	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
4	1124 007 4102	MS 441, MS 461, MS 881
5	1127 007 4100	MS 290, MS 310, MS 390
7	1130 007 4101	MS 170 (ab 2015), MS 180 (ab 2016)
9	1139 007 4100	MS 171, MS 181, MS 211
12	1140 007 4102	MS 241, MS 362 (ab 2018), MS 400
13	1140 007 4103	MS 271, MS 291, MS 311 (ab 2014), MS 391 (ab 2014)
14	1142 007 4101	MS 462
15	1143 007 4100	MS 231, MS 251
17	1147 007 4101	MS 500i
18	1148 007 4100	MS 162, MS 172
19	1148 007 4101	MS 182, MS 212
Motodebitoare cu disc		
32	4224 007 4100	TS 700, TS 800
35	4238 007 4102	TS 410, TS 420, TS 440
Sufiante și aspiratoare cu tocător		
37	4241 007 4101	BG 86 (ab 2013), SH 86 (ab 2013)
38	4244 007 4100	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Foarfeci pentru tuns gard viu		
34	4237 007 4100	HS 82, HS 87
Motocoase, emondoare de înălțime și alte utilaje		
24	4140 007 4100	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
26	4144 007 4100	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
28	4149 007 4103	KM 94
29	4180 007 4101	FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
30	4180 007 4102	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111
31	4180 007 4103	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	4147 007 4102	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
44	4148 007 4100	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	4140 007 4103	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	4149 007 4102	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94

Cod de comandă		Potrivit pentru
Mașini de tuns iarba, motocultoare și scarificatoare		
NOU 49	6350 007 4101	RM 2.1 R, RM 2.2 R, RM 248.1, RM 248.2, RM 253.1, RM 253.2, RM 443.1, RM 443.3, RM 448.1 TC / TX, MH 445.1
NOU 50	6364 007 4101	RM 2.0 RT / RC, RM 4.0 R / RT / RV, RM 4.0 RTP, RM 650.0 VS, RM 650.0 V / T, RM 655.0 V, RM 655.1, RL 540.0, MH 560.0, MH 585.0, MH 685.0 (ab 2020)
NOU 51	6350 007 4102	RM 248.0, MB 248.4
NOU 52	6340 007 4101	RM 3.1 R, RM 448.1 PC, RM 448.1 VC, RM 448.3, RM 453.3, RM 545.1, RM 650.1
NOU 55	WB21 007 4100	RM 248.3, RM 253.3
Motopompe de apă		
NOU 54	VB03 007 4100	WP 300.0, WP 600.0, WP 900.0, EHC 605.0 S, EHC 705.0 S

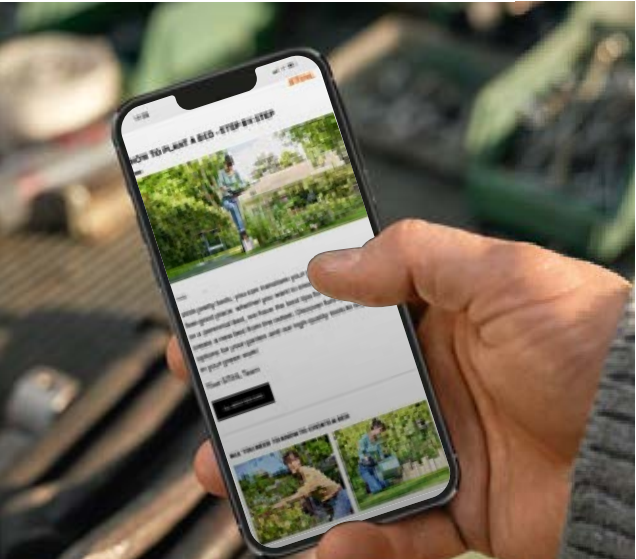

ÎNTOTDEAUNA
BINE INFORMAT!
CU STIHL
NEWSLETTER



TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
—
TOATE LA LOCUL LOR.

TRANSPORTAREA ACUMULATORILOR


	Cod de comandă	Dimensiuni (B × H ×T)	Descriere
Geantă pentru acumulatori			
	0000881 0520	39 × 27 × 9 cm	Geantă ușoară și rezistentă pentru transportul ușor și depozitarea ordonată a accesoriilor, de exemplu pentru doi acumulatori cu un încărcător.

TRANSPORTAREA UTILAJELOR

	Cod de comandă	Dimensiuni (B × H ×T)	Descriere
Geantă de transport pentru motoferăstraie 	0000 881 0508	94 × 30 × 27 cm	Pentru depozitarea și transportul în condiții de curățenie al motoferăstrăului, cu lungimea șinei de până la 45 cm. Conținutul prezentat nu este inclus la livrarea geanții.
Geantă de transport 	0000 881 0507	124 × 24 × 37 cm	Geantă ușoară, rezistentă, pentru transportarea și păstrarea tuturor motoarelor combinate STIHL cu mâner circular și uneltele combinate FS-KM sau HL-KM. În plus este ideală pentru utilajele pe acumulator HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 și BGA 100, fiecare cu câte un acumulator și un încărcător. Reprezentarea din imagine nu este inclusă în pachetul de livrare al geanții.



COLECȚIA STIHL

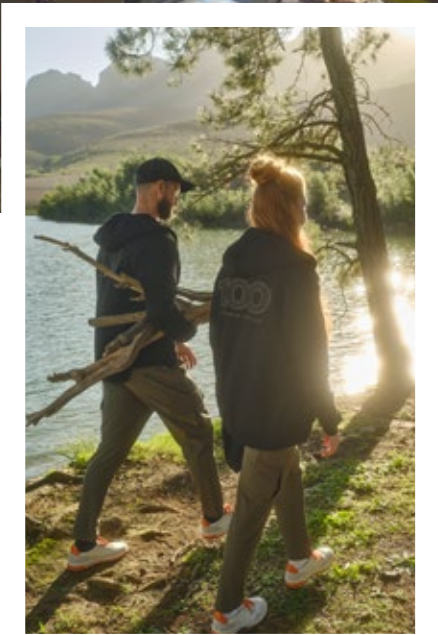

COLECȚIA STIHL

Produsele noastre sunt create pentru a explora lumea sau pentru a sta pur și simplu în confortul casei tale. Ele sunt robuste și cu design simplu, combină tăieturi moderne cu materiale brute sau impresionează cu un mix casual de materiale. Pe cât de diverse sunt produsele noastre, toate au un lucru în comun: un angajament clar față de marca STIHL. Produsele promoționale și articolele vestimentare personalizate sunt **disponibile în magazinele distribuitorilor autorizați STIHL www.stihl.ro/ro/distribuitori**.



NOU HANORAC »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX
100% Bumbac bio
Mărime Cod de comandă
● XS-3XL 0421100 62..



NOU JACHETA SOFTSHELL »CASUAL«
BĂRBAȚI
100% Poliester
Mărime Cod de comandă
● S-3XL 0421100 57..



NOU VESTA »CASUAL«
BĂRBAȚI
100% Poliester
Mărime Cod de comandă
● S-3XL 0421100 58....



NOU HANORAC »PRO NATURE«
BĂRBAȚI
60 % Bumbac, 40 % Poliester
Mărime Cod de comandă
● S-3XL 0421400 49..



NOU TRICOU »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX
100% Bumbac bio
Mărime Cod de comandă
● XS-3XL 0421301 59..



NOU TRICOU »PRO NATURE«
UNISEX
100% Bumbac bio
Mărime Cod de comandă
● XS-3XL 0421301 57..
○ XS-3XL 0421301 58..



NOU TRICOU »TREE CIRCLE«
HERREN
100% Bumbac bio
Mărime Cod de comandă
● S-3XL 0421301 55..



NOU ȘAPCĂ »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX
50% Bumbac, 50% Poliester
Mărime Cod de comandă
● unică 0421600 0292



NOU SCOȘĂ »STIHL 100«
UNISEX
100% Poliester
Mărime Cod de comandă
● 37-46 0421600 0299



NOU CANĂ COFFEE-2-GO»MSA«
Oțel inoxidabil, plastic, izolație din cupru, fără plumb
Cod de comandă
0421600 0258

CUM SĂ COMANDAȚI CORECT

- 1. Alegeți articolul vestimentar.
- 2. Completați codul de comandă (..) cu mărimea dvs. Pentru aceasta, utilizați următoarele combinații din două cifre:

MĂRIMI INTERNAȚIONALE				
XS	-	..34	..44	
S	..48	..38	..48	
M	..52	..42	..52	
L	..56	..46	..56	
XL	..60	..50	..60	
XXL	..64	-	..64	
3XL	..68	-	..68	
	BĂRBAȚI	FEMEI	UNISEX	



STIHL ÎN MAGAZINELE DISTRIBUITORILOR AUTORIZAȚI

Distribuitoarul dumneavoastră STIHL

Fie că este vorba de consiliere, instruire sau service - sunteți întotdeauna pe mâini bune cu un distribuitor STIHL. Personalul calificat va fi bucuros să vă sfătuiască cu privire la selectarea celui mai bun utilaj pentru nevoile dumneavoastră, să vă ofere sfaturi valoroase pentru utilizare și să vă ofere servicii profesionale. Astfel, vă puteți bucura de utilajul STIHL pentru o perioadă lungă de timp.

Piese de schimb originale de la STIHL

Fiabilitatea maximă chiar și în condiții extreme este la sine înțeleasă în cazul utilajelor STIHL. Dacă totuși apare o defecțiune la utilajul dumneavoastră, serviciul pentru clienți și distribuitorii specializați STIHL au pregătite piese de schimb STIHL originale, care contribuie decisiv la performanța, siguranța și durabilitatea utilajului dumneavoastră STIHL. **La STIHL găsiți piese de schimb originale timp de minimum încă 10 ani de la încheierea producției unui motoferăstrău sau al altui utilaj.** Cine cumpără produse STIHL, investește așadar pe termen lung. Acestea se recunosc după sigla STIHL sau simbolul pentru piese de schimb, un S stilizat.

Calitatea controlată STIHL

Standardul ridicat al motoutilajelor STIHL este asigurat prin cerințele severe de calitate în toate departamentele companiei noastre. În acest fel STIHL îndeplinește standardele valabile internațional ISO 9001 și ISO 14001 pentru un management impecabil al calității și mediului. STIHL lucrează în permanență la dezvoltarea continuă a tuturor utilajelor. Din acest motiv ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de tehnologie, formă și echipare.n.

Pentru siguranța Dvs

Unele produse pot duce, în cazul unei utilizări neconforme, la punerea în pericol a utilizatorului, persoanelor, respectiv animalelor sau obiectelor din apropiere. De aceea vă recomandăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare, înainte de punerea în funcțiune și/sau utilizarea unui produs și să respectați indicațiile de siguranță.

Protejarea mărcii

Pentru noi, ca și Companie, calitatea și siguranța pentru clienții noștri sunt de cea mai mare importanță. Produsele noastre sunt protejate în special de următoarele mărci comerciale înregistrate ale ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo

Logo piese de schimb STIHL

Combinția cromatică portocaliu/gri

STIHL

GI

PRODUSELE STIHL SUNT VERIFICATE LA INTERVALE REGULATE DE CĂTRE INSTITUȚII DE PE TERITORIUL ȘI DIN AFARA ȚĂRII

Ne supunem acestor teste pentru că le considerăm o continuare a propriilor noastre proceduri de testare. Acordăm o mare importanță avizului acestor organisme neutre - în special în interesul clienților noștri. Prin acordarea calificativelor de testare, instituțiile confirmă standardul de înaltă calitate și tehnologia exemplară a produselor STIHL. Informații suplimentare privind conformitatea cu Directiva 2002/44/CE privind vibrațiile pentru întreprinderi pot fi găsite la www.stihl.com/vib.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR DE CERTIFICARE

Condițiile de testare aferente simbolurilor de certificare sunt disponibile pe paginile web indicate:

„Siguranță testată” voluntar - confirmată de către un organism de testare recunoscut. Prin intermediul simbolului ST, se poate determina ce organism a efectuat verificarea, de exemplu TÜV. Pentru mai multe informații, vizitați www.tuv.com/gs-zeichen.

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. alocă simbolul de certificare „KWF-Profi” pentru echipamentele de lucru din ingineria silvică ce corespund celor mai înalte cerințe pentru lucrările de silvicultură profesională din punct de vedere al rentabilității, siguranței în muncă, ergonomiei și compatibilității cu mediul. Simbolul de certificare „Standard KWF” este alocat produselor care sunt destinate altor utilizări decât cea forestieră, de exemplu în agricultură, parcuri sau de către colectori de lemne de foc. Simbolul albastru „Test KWF” este aplicat pe produsele ale căror caracteristici tehnice individuale au fost verificate cu succes. Pentru mai multe informații, vizitați www.kwf-online.de.

PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") este un sistem transparent și independent de certificare a managementului sustenabil al pădurilor. Dacă un produs din lemn este marcat cu simbolul PEFC, înseamnă că întreaga producție - de la materia primă până la produsul final gata de utilizare - este certificată și controlată de experți independenți. Pentru mai multe informații, vizitați www.pefc.de.

Eticheta ecologică europeană creată în 1992 este valabilă pentru Comisia Europeană, toate statele membre ale UE și Spațiul Economic European. Consumatorii din Europa recunosc, cu ajutorul „florii”, că este vorba despre un produs ecologic de calitate înaltă - verificat de organisme naționale independente din statele membre individuale. Pentru mai multe informații, vizitați www.eu-ecolabel.de.

ECOCERT Greenlife certifică detergenții și agenții de curățare ecologici în conformitate cu standardul ECOCERT "Detergenți naturali". Informații suplimentare la www.ecocert.com.

Toată încălțăminte și articolele vestimentare GORE-TEX® beneficiază de garanția Guaranteed to Keep You Dry™ pentru etanșeitate la apă și vânt și activitatea respiratorie, pe toată durata de viață a produsului. Pentru mai multe informații, vizitați www.gore-tex.de.

În cazul produselor cu etichetă Oeko-Tex® s-au utilizat exclusiv materiale textile verificate cu succes și certificate în conformitate cu standardul Oeko-Tex® 100. Standardul Oeko-Tex® 100 este un sistem de verificare și certificare unitar la nivel mondial pentru produse textile brute, intermediare și finale. Verificările substanțelor nocive includ, printre altele, și substanțe interzise și reglementate din punct de vedere legal, precum și substanțe chimice dăunătoare sănătății. Pentru mai multe informații, vizitați www.oeko-tex.com.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Constant Power

Putere constantă indiferent de nivelul de încărcare al acumulatorului. La utilajele cu acumulator de la alte mărci, performanța scade de obicei în timpul funcționării, pe măsură ce acumulatorul se descarcă tot mai mult. Acesta nu este cazul utilajelor STIHL cu acumulator, cu CONSTANT POWER. Datorită sistemului electronic inteligent, utilajul dvs. STIHL funcționează la un nivel de putere constant ridicat.

Power Boost

Creștere maximă a performanței. Datorită sistemului electronic inteligent, utilajele și acumulatorii STIHL comunică între ele. Dacă utilajul și acumulatorul sunt echipate cu funcția POWER BOOST, acumulatorul furnizează, la necesitate, o putere suplimentară limitată în timp, peste puterea disponibilă constant. Pentru a utiliza în mod optim încărcarea acumulatorului, utilajul revine după un anumit timp la puterea disponibilă în mod constant - CONSTANT POWER.

Tehnologie STIHL EC

Motorul cu comutație electronică (EC), fără perii, oferă eficiență energetică ridicată și lucrează aproape fără uzură. Sistemul inteligent recunoaște în orice moment acumulatorul din utilaj, alimentând motorul EC cu puterea potrivită. În acest fel utilajul dispune întotdeauna de puterea optimă, constantă, pe toată durata lucrării.

Utilizare pe timp de ploaie

Utilajele cu acumulator din sistemul STIHL AP sunt concepute pentru aplicații profesionale și pentru utilizare zilnică, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile. Prin urmare, toate produsele care poartă acest simbol pot fi utilizate și pe timp de ploaie. Protecția împotriva stropilor de apă este dovedită în cadrul unor teste interne elaborate și solicitante.

Certificat IPX

Protecție împotriva stropilor de apă. Clasa de protecție IP definește, printre altele, protecția împotriva umidității a dispozitivelor electrice sau electronice, în conformitate cu criteriile standardizate. Sunt stabilite diferite niveluri, IPX4 indicând protecția împotriva stropilor de apă și IPX5 împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile. Utilajele cu acumulator care poartă acest simbol au fost, pe lângă calificarea internă pentru utilizare pe timp de ploaie, certificate de un organism de testare independent pe baza cerințelor standardizate.

Long life

Durată de viață foarte lungă a acumulatorului. Acumulatorii STIHL din sistemul AP sunt extrem de durabili și rezistenți. Aceștia sunt concepuți pentru solicitări deosebit de ridicate, așa cum se poate întâmpla de obicei în timpul utilizării foarte intensive cu cerințe ridicate de putere, în sectorul profesional. Pe lângă designul extrem de robust, la baza acestui lucru stă tehnologia specială, deosebit de durabilă, a celulelor acumulatorului. Datorită sistemului electronic inteligent, acești acumulatori STIHL pot fi, de asemenea, încărcăți mai repede și mai des decât media.

Utilizare fără protecție auditivă

Utilajele pe acumulator și electrice sunt soluția perfectă în zone sensibile la zgomot, cum ar fi grădinile spitalelor, parcurile și zonele rezidențiale. Respectați instrucțiunile din manualul de utilizare.

Standard pentru determinarea performanței

Performanța produselor pe benzină determinată conform ISO 20599; ISO 7293; ISO 8893 (în versiunea respectivă la data primei puneri pe piață a produsului).

Puterea (puterea mecanică) și consumul de energie al utilajelor pe acumulator, determinate conform proiectului DIN SPEC 91519:2025.

EN ISO 11393 Protecție împotriva tăieturilor

Acest simbol reprezintă îmbrăcăminte, mănușile și încălțăminte de protecție împotriva tăieturilor, testate pentru utilizatorii de motoferăstraie manuale conform EN ISO 11393 și EN ISO 17249.

Zone cu protecție împotriva tăierii la îmbrăcăminte de protecție împotriva tăierii
Zonele cu protecție la tăiere din îmbrăcăminte de protecție la tăiere sunt reprezentate de următoarele icon-uri conform EN ISO 11393. Există diverse clase de protecție la tăiere (viteza indicată a lanțului este doar un parametru la testarea conform EN ISO 11393 și nu este neapărat corelată cu un motoferăstrău dirijat manual, utilizat cu aceeași viteză la lanțului): Clasa de protecție împotriva tăierii 0 (16 m/s) Clasa de protecție împotriva tăierii 1 (20 m/s) Clasa de protecție împotriva tăierii 2 (24 m/s) Clasa de protecție împotriva tăierii 3 (28 m/s). KWF recomandă clasa de protecție la tăiere 1 pentru lucrările de exploatare forestiere executate de persoane instruite. Între acestea se numără și cei care își procură singuri lemnul de foc cu un curs absolvit de folosire a motoferăstraielelor.

Privirea de ansamblu asupra celor mai importante caracteristici ale produselor se regăsește la pagina 199.

Design A Design B Design C

Față / spate

Design B

Sus: partea din spate, jos: partea din față (cu protecție abdominală suplimentară).

Îmbrăcăminte de avertizare cu mare vizibilitate EN ISO 20471

Standardul stabilește suprafața minimă a culorii de avertizare (vizibilitate pe timp de zi) și a dungilor reflectorizante (vizibilitate pe timp de noapte) și le împarte în trei categorii, clasa 3 având efectul de avertizare maxim. Jacheta și pantalonul în combinație măresc clasa, deoarece suprafața culorii de avertizare și a dungilor reflectorizante devine mai mare. Exemplu:

² = Culoare de avertizare și material retroreflectorizant: aici EN ISO 20471 clasa a 2-a

Protecție EN 343 împotriva ploii

Îmbrăcăminte STIHL de protecție la intemperii protejează împotriva precipitațiilor și a vântului atunci când se lucrează în aer liber și asigură un confort ridicat. Realizată din materiale tehnice, cu grad ridicat de permeabilitate. EN 343 certifică cei doi parametri: permeabilitatea la apă (numărul superior) și permeabilitatea la vapori de apă (numărul inferior). Ambele sunt măsurate în 4 niveluri, clasa 4 oferind cea mai mare rezistență la transfer. Cusăturile sunt sigilate pentru a fi impermeabile. Exemplu:

³ = Rezistență la contactul cu apa
 ³ = Rezistență la umezeală

INDICAȚII GENERALE

1. La lansarea acestui catalog, toate cataloagele anterioare își pierd valabilitatea.
2. Ne rezervăm dreptul la modificări de natură tehnică, a formei, culorii, dotării produselor din acest catalog. Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Nu se pot formula plângeri în baza informațiilor ori a imaginilor din acest catalog.
3. Utilajele STIHL se disting și pot fi ușor recunoscute prin combinația de culori portocaliu/gri.
4. Produsele STIHL și toate piesele aferente sunt protejate de dreptul de autor.

Acest catalog cuprinde o multitudine de utilaje și accesorii pentru diferite lucrări și grupuri de utilizatori. Pentru operațiunile standard, puteți utiliza combinațiile recomandate de STIHL, indicate în manualul de utilizare al utilajului dumneavoastră. Pentru consiliere individuală privind combinația optimă pentru scopul dumneavoastră de utilizare, consultați distribuitorul de specialitate STIHL.

Andreas STIHL Motounelte srl

Drumul Garii Otopeni 26-28
075100 - Otopeni, Ilfov
www.stihl.ro

Asistență online pentru clienți:

Site web: <https://support.stihl.com>
E-mail: office@stihl.ro

VĂ OFERIM CU PLĂCERE CONSULTANȚĂ:



0421 070 5519, M5, M25, Mohn. Tipărit în Germania © STIHL 2025. Tipărit pe hârtie certificată PEFC. Certificatul PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promovează gestionarea durabilă a pădurilor cu obiectivul de salvare a ecosistemelor forestiere pentru generațiile următoare. Autoritățile de certificare independente controlează respectarea prevederilor angajamentului în domeniul forestier. Întreprinderile care utilizează hârtie certificată PEFC demonstrează angajament față de mediu și responsabilitate la gestionarea lemnului, un bun vital. Pentru informații suplimentare, consultați www.pefc.de.